


DMR

Colorstar

→ LOGO MAT • INDOOR

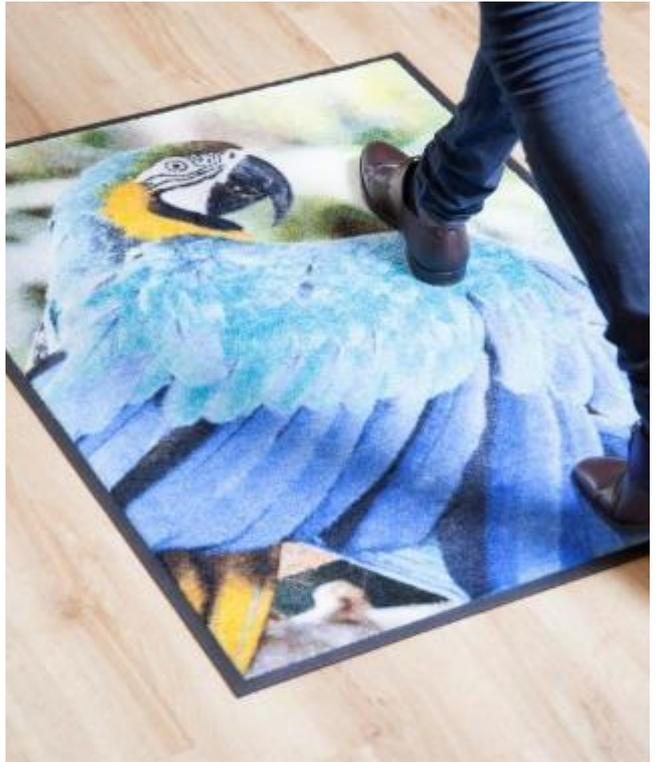

→ PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO TAPPETO?


ColorStar mats offrono un logo personalizzato o un'opera d'arte stampata digitalmente su materiale PET riciclato.

Scegliete tra 66 opzioni di colore standard.

- Lo strato superiore del tappetino contiene il 100% di materiale PET riciclato.
- Qualità della stampa fotografica
- Incredibile resistenza alle macchie: non si macchiano, sono facili da pulire.
- **Prodotto in 24 ore**
- Disponibile anche come tappetino monocoloro

→ SPECIFICHE

Filato	100% fibre di PET riciclate post-consumo, intrecciate e trattate termicamente <ul style="list-style-type: none"> • Peso del filato: 900 g/m²
Supporto	<ul style="list-style-type: none"> • Supporto primario: 100% PET riciclato non tessuto • Supporto in gomma: 100% gomma nitrilica con il 34% di contenuto riciclato post-industriale nel polimero, per la massima resistenza all'olio, durata e prestazioni. • Spessore: 1.5 mm - Disponibile anche in 3mm supporto di gomma
Bordi	<ul style="list-style-type: none"> • Spessore: 2.5 mm • Larghezza: 2 cm
Altre proprietà	<ul style="list-style-type: none"> • Spessore del pelo: 11 mm • Peso totale: 2,9 kg/m²
Sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo statico: ISO 6356 (2012) Determinazione del test di resistenza elettrica statica: -0,3kVolt. Soddisfa i requisiti del test IBM. • Infiammabilità: Cfl/s1 secondo EN 13501-1. Supera la BS 4790 (1987) per la determinazione dell'infiammabilità dei rivestimenti tessili per pavimenti: Basso raggio degli effetti di accensione.
Uso consigliato	Consigliato per l'uso commerciale in interni, all'ingresso, nell'atrio, alla reception o ovunque si voglia esporre il logo, lo slogan, la grafica o il messaggio dell'azienda ai clienti/visitatori o ai dipendenti.



→ MISURE STANDARD

85x115 85x150 115x180 115x240 150x250

contatta il tuo referente per altre misure disponibili

→ MISURE SPECIALI

Max. size: 200 cm x 550 cm

Tolleranza dimensioni: +/- 2%

Tolleranza Peso: +/- 5%



→ **Quante bottiglie di plastica riciclamo?**

60 x 85 → 33	115 x 200 → 147	150 x 250 → 240
75 x 85 → 41	115 x 240 → 176	150 x 300 → 288
85 x 115 → 62	115 x 250 → 192	200 x 200 → 256
85 x 150 → 82	115 x 300 → 221	200 x 300 → 384
85 x 300 → 164	150 x 200 → 192	
115 x 180 → 132	150 x 240 → 230	

**I Colorstarmat possono essere puliti in diversi modi:**

1. Possono essere commercialmente lavati (vedere le istruzioni per il lavaggio).
2. Aspirare regolarmente (giornalmente nelle aree ad alto traffico; settimanalmente in quelle a basso traffico).
3. Pulito con un estrattore o spruzzato con l'aspirapolvere, se necessario, per rimuovere lo sporco pesante.

Appendere ad asciugare. I tappetini devono sempre essere asciutti prima di essere riposizionati.

Istruzioni di Lavaggio

1. Risciacquo, 2-3 Min. a livello medio con temperatura massima di 49°C
2. Risciacquo (opzionale), 2-3 Min. a livello medio con temperatura massima di 49°C
3. Pausa, 2-3 Min. a livello alto con temperatura massima di 49°C
4. Risciacquo, 2 Min. a livello alto con temperatura fredda
5. Risciacquo, 2 Min. a livello alto con temperatura fredda
6. Estrazione a bassa velocità, 1-2 Min
7. Agitare con il tamburo in rotazione, 1 min.
8. Estrazione, con un massimo di 250G, 3-5 Min.
9. Asciugatura (opzionale), 5-10 Min. con una temperatura massima del cestello di 82°C
10. Raffreddamento, 5 Min.

Ulteriori Raccomandazioni

- Per i tappeti a sporco intenso, aumentare la temperatura fino a max. 60°C.
- I bagni di lavaggio o di risciacquo devono avere un pH compreso tra 6 e 9,5; utilizzare detergenti non ionici a basso pH.
- Non asciugare eccessivamente i tappeti; la temperatura del cestello dell'asciugatrice non deve superare gli 82°C.

- Se i tappetini non vengono asciugati, il risciacquo finale può essere aumentato a 49°C. In questo modo si riduce la ritenzione di umidità dopo l'estrazione.
- Stendere i tappetini in piano dopo averli tolti dalla lavatrice; lasciarli raffreddare prima di arrotolarli.