

DMR

*SEGNALETICA &
CARTELLONISTICA*

NEW PRODUCTS 2026



I nostri prodotti sono disponibili in un'ampia gamma di combinazioni di collanti e top layer, progettate per offrire prestazioni ottimali in ogni contesto applicativo. Ogni soluzione nasce per rispondere a esigenze specifiche, garantendo affidabilità, qualità e risultati duraturi.

Di seguito presentiamo le principali caratteristiche e le differenze tra le tipologie disponibili, per guidarti nella scelta della soluzione più adatta alle tue necessità e valorizzare al massimo ogni applicazione.

LINEA ADESIVA

 MEAN LEAN rotoli/forme uso interno	• Ideale per rotoli e forme adesive, ma non utilizzato per i cartelli • Miglior compromesso tra prezzo e qualità • Realizzato con una lamina che garantisce una facile pulizia grazie alla finitura lucida • Dotato di collante in base gomma con retina incorporata (collante rubber + retina)
 SUPREME rotoli/forme/cartelli uso interno traffico di pedoni e muletti	• Prodotto personalizzabile multicolor • Tipologia adatta per uso interno, su qualsiasi tipo di pavimentazione • Adesivo Rubber (retinato a base di gomma naturale) • Certificato antiscivolo • Finitura gofrata
 NITTO rotoli / forme / cartelli uso interno traffico di pedoni e muletti	• Indicato per pavimenti lisci • Dotato di bordi smussati • Adesivo Super Nitto • Finitura gofrata antiscivolo nei cartelli • Finitura lucida nei rotoli e nelle forme
 NITTO EXTRAFORTE rotoli/forme/cartelli uso interno traffico di pedoni e muletti	• Stessa laminazione superficiale della tipologia Nitto • Collante più resistente e performante: adesivo 3M
 XTREME rotoli / forme uso interno traffico muletti	• Studiato e realizzato con una lamina superficiale che: - garantisce resistenza estrema durante le rotazioni dei muletti (anche su superfici dove il cemento viene danneggiato) - permette una pulizia semplice - presenta una finitura lucida • Dotato di collante a base di gomma con retina incorporata • Bordi smussati • Possibilità di riutilizzo
 NITTO CON BIADESIVO FOAM rotoli / forme / cartelli uso esterno traffico di pedoni e muletti	• Adesivo ad alta prestazione destinato a durare nel tempo • Resistente anche alle condizioni più impegnative • Grazie alle proprietà espandenti della schiuma, assicura un'ottima adesione anche su superfici irregolari, con grip antiscivolo
 NEWLEAN rotoli / forme / cartelli uso interno traffico di pedoni	• Prodotto personalizzabile multicolor • Tipologia con superficie gofrata antiscivolo • Adesivo fuso a caldo - "Edge to Edge" (da bordo a bordo) • Garantisce la migliore adesione alle pavimentazioni aziendali, riducendo il rischio di grinze e sollevamento del nastro dal pavimento
 COLD STORAGE rotoli/forme uso interno traffico di pedoni e muletti	• Tipologia adatta su pavimenti lisci • Adesivo a base solvente, resistente alle basse temperature • Indicato per ambienti refrigerati
 OUTDOOR rotoli/forme uso esterno traffico di pedoni e muletti	• Adatto per applicazione su pavimenti esterni/irregolari • Adesivo outdoor a base solvente, resistente agli agenti atmosferici • Idoneo per spazi all'aperto
 EXTRA STRONG cartelli / etichette uso interno ed esterno traffico di pedoni e muletti	• Dotato di adesivo acrilico • Resistente al passaggio pedonale intenso



Fondamentali per la sicurezza aziendale, le soluzioni di segnaletica adesiva comunicano in modo chiaro le istruzioni agli operatori, contribuendo a prevenire incidenti sul posto di lavoro. La segnaletica adesiva DMR si distingue per l'elevata visibilità, la resistenza allo scolorimento nel tempo e la facilità di applicazione a pavimento, garantendo un risparmio concreto di tempo e risorse. Progettata per resistere anche alla continua sollecitazione causata dal passaggio dei muletti, è conforme agli standard normativi ASR A1.3 (2013) e DIN EN ISO 7010.

55

- Superficie lucida
- Adesivo in vinile e pvc
- Ideale per pavimenti nuovi
- Adatto al solo passaggio pedonale
- Misure disponibili: 5 cm x 33m / 10cm x 33m

CODICE	COLORE	CODICE	COLORE
DMRSCO5A	arancione	DMRSCO5N	nero
DMRSCO5B	bianco	DMRSCO5R	rosso
DMRSCO5BL	blu	DMRSCO5RB	rosso/bianco
DMRSCO5BV	bianco/verde	DMRSCO5V	verde
DMRSCO5G	giallo	DMRSCO5GN	giallo/nero



MEAN LEAN

- Superficie lucida
- Collante rubber con retina
- Bordi smussati
- Ideale per pavimenti nuovi
- Ideale per ambienti con polvere
- Facilità di pulizia
- Adatto al traffico di carrelli elevatori
- Poco adatto al trascinamento di bancali
- Lunghezza rotolo: disponibile da 30 e da 60 metri,
- Spessore: 0,56 mm

CODICE	COLORE	cm 2,5	cm 5	cm 7,5	cm 10
ML4075	arancione	(099)	(100)	(101)	(102)
ML4070	giallo	(099)	(100)	(101)	(102)
ML4076	nero	(099)	(100)	(101)	(102)
ML4072	bianco	(099)	(100)	(101)	(102)
ML4074	verde	(099)	(100)	(101)	(102)
ML4073	blu	(099)	(100)	(101)	(102)
ML4071	rosso	(099)	(100)	(101)	(102)



SUPREME

- Superficie gofrata
- Collante rubber con retina
- Ideale per pavimenti nuovi, sporchi ed irregolari
- Facilità di pulizia
- Adatto al traffico di carrelli elevatori
- Poco adatto al trascinamento di bancali
- Lunghezza rotolo 30 metri
- Spessore: 0,9 mm

* merce non in magazzino. Disponibile in 10/15 gg.

CODICE	COLORE	cm 2,5	cm 5	cm 7,5	cm 10	cm 15	cm 30,5
S4050	arancione	(003)*	(004)	(022)	(005)	(006)*	(007)*
S4000	giallo	(018)*	(019)	(020)	(021)	(022)*	(023)*
S4060	nero	(003)*	(004)	(022)	(005)	(006)*	(007)*
S4020	bianco	(018)*	(019)	(020)	(021)	(022)*	(023)*
S4040	verde	(003)*	(004)	(024)	(005)	(006)*	(007)*
S4030	blu	(004)*	(005)	(024)	(006)	(007)*	(008)*
S4010	rosso	(014)*	(015)	(016)	(017)	(018)*	(019)*



VUOI IDENTIFICARE UN'AREA A RISCHIO?

Utilizza il nostro rotolo Supreme Bicolore!
Ottimo anche per pavimenti instabili.
Facile da applicare e da rimuovere grazie al retro adesivo,
non richiede tempi di asciugatura né interventi di manutenzione.

CODICE	COLORE	cm 2,5	cm 5	cm 7,5	cm 10
S40000	nero/giallo	(37)	(38)	(39)	(40)
S40792	rosso/bianco	(37)	(00)	(01)	(02)
S40793	nero/bianco	(37)	(00)	(01)	(02)
S40795	verde/bianco	(37)	(00)	(01)	(02)
S40794	verde/giallo	(37)	(00)	(01)	(02)



VUOI PERSONALIZZARE IL TUO ROTOLO?

Utilizza il Supreme e il New Lean per personalizzare il tuo rotolo
con scritte, loghi e foto! Disponibile in tutti i colori RAL

CODICE	COLORE	cm 5	cm 7,5	cm 10	TIPOLOGIA
ST4050	multicolor	(00)	(02)	(03)	Supreme
ST4050	multicolor	(00)NL	(02)NL	(03)NL	New Lean

N:B: i prodotti personalizzati non sono restituibili



COLD STORAGE

- Superficie in pvc laminato ad alta resistenza
- Bordi smussati
- Adesivo ideale per l'uso anche a basse temperature -40°C/+100°C
- Facilità di pulizia
- Ideale per aziende alimentari, con uso intensivo di idropulitrici
- Adatto al traffico di carrelli elevatori
- Possibilità di realizzare lunghezze da: 30mt - 60mt - 120mt

CODICE	COLORE	cm 5	cm 10
CS4075	arancione	(100)	(102)
CS4000	giallo	(019)	(021)
CS4076	nero	(100)	(102)
CS4072	bianco	(100)	(102)
CS4040	verde	(004)	(006)
CS4073	blu	(100)	(102)
CS4071	rosso	(100)	(102)

* Questi codici identificano i rotoli in qualità SUPREME
* Sono disponibili anche in qualità XTREME su richiesta





NITTO

- Superficie in pvc opaca o lucida
- Adatto per ambienti interni
- Adatto al traffico di carrelli elevatori, pedoni, traspalet
- Possibilità di adesivo extra forte e foam
- Ottima resistenza al trascinamento
- Spessore 0,5 mm, lunghezza rotolo 15 mt

Testato secondo metodo B.C.R.A. presso laboratorio CATAS:
coefficiente d'attrito elevato anche in condizioni bagnate.
Superficie sicura e antiscivolo, conforme agli standard per
pavimentazioni pedonali.



CODICE	COLORE	cm 2,5	cm 5	cm 7,5	cm 10
N4000	giallo	(018)	(019)	(020)	(021)
N4010	rosso	(014)	(015)	(016)	(017)
N4020	bianco	(018)	(019)	(020)	(021)
N4030	blu	(004)	(005)	(024)	(006)
N4040	verde	(003)	(004)	(024)	(005)
N4050	arancione	(003)	(004)	(025)	(005)
N4060	nero	(003)	(004)	(022)	(005)
N4080	grigio	(018)	(019)	(020)	(021)
N4082	celeste	(018)	(019)	(020)	(021)
N4080	marrone	(021)	(022)	(023)	(024)
N4090	rosa	(018)	(019)	(020)	(021)

CODICE	BICOLORE	cm 5	cm 7,5	cm 10
N40000	nero/giallo	(38)	(39)	(40)
N40792	rosso/bianco	(00)	(01)	(02)
N40793	nero/bianco	(00)	(01)	(02)
N40795	verde/bianco	(00)	(01)	(02)
N40794	verde/giallo	(00)	(01)	(02)

* Disponibile in tutti i RAL su richiesta.

XTREME

- Superficie lucida
- Collante rubber con retina
- Resistente alle basse temperature
- Ideale per pavimenti nuovi
- Ideale per ambienti con polvere/sporco
- Facilità di pulizia
- Adatto al traffico di carrelli elevatori
- Adatto al trascinamento di bancali, (si consiglia test)
- Spessore 0,76 mm, lunghezza rotolo 30 mt

CODICE	COLORE	cm 5	cm 7,5	cm 10
X4000	giallo	(019)	(020)	(021)
X4010	rosso	(015)	(016)	(017)
X4020	bianco	(019)	(020)	(021)
X4030	blu	(005)	(024)	(006)
X4040	verde	(004)	(024)	(005)
X4050	arancione	(004)	(025)	(005)
X4060	nero	(004)	(022)	(005)
X4080	grigio	(019)	(020)	(021)
X4082	celeste	(019)	(020)	(021)
X4080	marrone	(022)	(023)	(024)
X4081	viola	(019)	(020)	(021)



NEW LEAN

- Superficie in pvc goffrata
- Adesivo hotmelt (adesivo termofusibile)
- Adesivo edge to edge (per garantire la migliore adesione e ridurre i rischi di grinze e sollevamento)
- Ideale per ambienti con polvere/sporco
- Il migliore per il trascinamento
- Adatto al traffico intenso di carrelli elevatori, transpallet e pedoni



COLORE	cm 5	cm 7,5	cm 10
giallo	4070100	4070101	4070102
rosso	4071100	4071101	4071102
blu	4073100	4073101	4073102
verde	4074100	4074101	4074102
arancione	4075100	4075101	4075102

BICOLORE	cm 5	cm 7,5	cm 10
nero/giallo	4000038	4000039	4000040
rosso/bianco	4079200	4079201	4079202
nero/bianco	4079300	4079301	4079302
verde/giallo	4079400	4079401	4079402
verde/bianco	4079500	4079501	4079502

OUTDOOR

- Con collante adatto a superfici esterne lisce
- Sostituisce la verniciatura
- Riduce i costi e ottimizza i tempi
- Facile da rimuovere
- Spessore 0,85 mm.
- Resistente alla temperatura 40°C/ +100°C



CODICE	COLORE	CODICE	cm 5	cm 10
S4000	GIALLO	S4000	(019) E	(021) E
S4010	ROSSO	S4010	(015) E	(017) E
S4020	BIANCO	S4020	(019) E	(021) E
S4030	BLU	S4030	(005) E	(006) E
S4040	VERDE	S4040	(004) E	(005) E
S4050	ARANCIONE	S4050	(004) E	(005) E
S4060	NERO	S4060	(004) E	(005) E

CODICE	BICOLORE	cm 5	cm 10
S40000	NERO/GIALLO	(38) E	(40) E
S40792	ROSSO/BIANCO	(00) E	(02) E
S40793	NERO/BIANCO	(00) E	(02) E
S40795	VERDE/BIANCO	(00) E	(02) E
S40794	VERDE/GIALLO	(00) E	(02) E

* Questi codici identificano i rotoli in qualità SUPREME

* Sono disponibili anche in qualità XTREME su richiesta

PASSAGGI PEDONALI SICUREZZA E VISIBILITÀ


Garantisce la sicurezza dei pedoni nelle aree con macchinari in movimento grazie ai nostri rotoli per passaggi pedonali: soluzioni economiche, resistenti e facili da installare.

Conformità normativa: conformi agli standard OSHA per la visibilità dei passaggi pedonali.

Tipologie disponibili:

SUPREME: alta visibilità e resistenza, anche su pavimenti instabili. Garantisce sicurezza e stabilità su superfici irregolari, offrendo buona aderenza e protezione costante in ambienti di lavoro impegnativi.

XTREME: tinta unita, disponibile su richiesta, ideale per applicazioni specifiche. Sicurezza chiara e duratura, per pedoni e operatori.



PASSAGGIO PEDONALE BICOLORE DIAGONALE

CODICE	BICOLORE	DIMENSIONI	QUALITA'
DMPS01BNG	NERO/GIALLO	cm 90 x 1500	(supreme)
DMPS01BRB	ROSSO/BIANCO	cm 90 x 1500	(supreme)
DMPS01BNB	NERO/BIANCO	cm 90 x 1500	(supreme)
DMPS01BVB	VERDE/BIANCO	cm 90 x 1500	(supreme)
DMPS01BVG	VERDE/GIALLO	cm 90 x 1500	(supreme)
DMPS02BNG	NERO/GIALLO	cm 90 x 3000	(supreme)
DMPS02BRB	ROSSO/BIANCO	cm 90 x 3000	(supreme)
DMPS02BNB	NERO/BIANCO	cm 90 x 3000	(supreme)
DMPS02BVB	VERDE/BIANCO	cm 90 x 3000	(supreme)
DMPS02BVG	VERDE/GIALLO	cm 90 x 3000	(supreme)





PASSAGGIO PEDONALE BICOLORE ORIZZONTALE

CODICE	COLORE	DIMENSIONI	QUALITA'
DMAPS01RB	Rosso/Bianco	cm 90 x 1500	(supreme)
DMAPS01VB	Verde/Bianco	cm 90 x 3000	(supreme)



PASSAGGIO PEDONALE MONOCOLORE

CODICE	COLORE	DIMENSIONI	QUALITA'
DMPS02GI	GIALLO	cm 90 x 3000	(supreme)
DMPS02RO	ROSSO	cm 90 x 3000	(supreme)
DMPS02BI	BIANCO	cm 90 x 3000	(supreme)
DMPS02BL	BLU	cm 90 x 3000	(supreme)
DMPS02VE	VERDE	cm 90 x 3000	(supreme)
DMPS02NE	NERO	cm 90 x 3000	(supreme)
DMPS02AR	ARANCIONE	cm 90 x 3000	(supreme)
DMPS02GR	GRIGIO	cm 90 x 3000	(supreme)
DMPS04GI	GIALLO	cm 61 x 3000	(supreme)
DMPS04RO	ROSSO	cm 61 x 3000	(supreme)
DMPS04BI	BIANCO	cm 61 x 3000	(supreme)
DMPS04BL	BLU	cm 61 x 3000	(supreme)
DMPS04VE	VERDE	cm 61 x 3000	(supreme)
DMPS04NE	NERO	cm 61 x 3000	(supreme)
DMPS04AR	ARANCIONE	cm 61 x 3000	(supreme)
DMPS04GR	GRIGIO	cm 61 x 3000	(supreme)

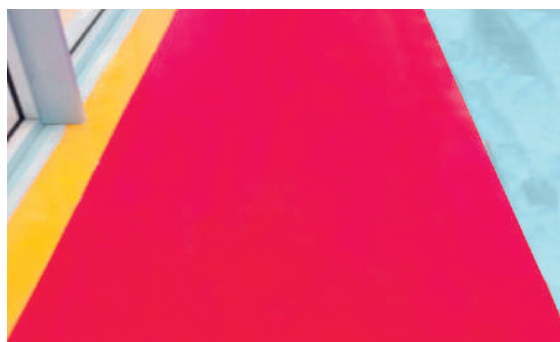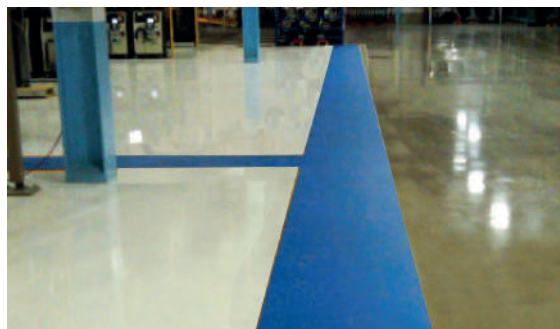

LEGENDA COLORI



N.B: LE LEGENDE COLORI E TIPOLOGIE VALGONO PER TUTTA LA SEGNALETICA ADESIVA

NUMERI, LETTERE, FRECCE, ANGOLI, ORME E STRISCE PEDONALI

I nostri adesivi in PVC sono ultra resistenti e ideali per comunicare istruzioni di sicurezza nei settori industriali e commerciali.

Vantaggi principali:

- Adatti a pavimenti instabili
- Installazione e rimozione rapide, senza asciugatura o manutenzione
- Ottimizzazione dei costi operativi

Perfetti per l'implementazione di programmi di miglioramento continuo come 5S, Six Sigma, WCM, OSHA e TPM, sono disponibili in diverse forme, colori e dimensioni, per adattarsi a ogni esigenza operativa. Soluzione pratica e affidabile per aumentare sicurezza ed efficienza nei tuoi spazi di lavoro.

Qualità disponibili: Mean Lean (ML), Newlean (L), Supreme (S), Xtreme (X), Outdoor (E), Cold Storage (CS), Nitto (N), Biadesivo Extraforte (NX), Biadesivo Foam (NXS)

Colori disponibili: rosso (R), giallo (G), bianco (B), nero (N), verde (V), blu (BL), arancione (AR)



Struttura del codice prodotto

Ogni nostro prodotto è identificato da un codice unico che combina più informazioni in modo semplice e immediato. La struttura è la seguente:

CODICE BASE + QUALITÀ + COLORE

Esempio:

CODICE BASE: DM-C001

QUALITÀ: ML

COLORE: R

Risultato: DM-C001MLR

CERCHI

TIPO	CODICE	DIAMETRO	QTÀ
A	DM-C001	5 cm	175pz
A	DM-C013	7,5 cm	100pz
A	DM-C002	9 cm	75pz
A	DM-C004	15 cm	25pz
A	DM-C006	23 cm	10pz
A	DM-C007	30 cm	7pz
A	DM-C008	40 cm	4pz
A	DM-C011	51 cm	3pz
A	DM-C012	61 cm	2pz
B	DM-C003	6 cm (diam.interno) 9 cm (diam.esterno)	70pz



A



B




FRECCE

TIPO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	QTÀ
A	DM-F001	Testa	cm 18	30pz
A	DM-F002	Testa	cm 30,5	12pz
A	DM-F003	Testa	cm 40,5	6pz
B	DM-F004	Unidirezionale Fusto	cm 30,5 x 10 x 5	30pz
B	DM-F005	Unidirezionale Fusto	cm 46 x 15 x 7,5	10pz
B	DM-F006	Unidirezionale Fusto	cm 86,5 x 30 x 15	3pz
B	DM-F007	Unidirezionale Fusto	cm 86,5 x 30 x 15	2pz
C	DM-F008	Doppia Testa Fusto	cm 71 x 33 x 12	3pz




A



B



C





STRISCE

TIPO	CODICE	DESCRIZIONE	QTÀ
A	DM-Q055	Quadrato cm 5x5	200pz
A	DM-Q075	Quadrato cm 7,5x7,5	100pz
A	DM-Q010	Quadrato cm 10x10	75pz
A	DM-S028	Striscia cm 2x8	250pz
AB	DM-S0510	Striscia cm 5x10	125pz
A	DM-S7515	Striscia cm 7,5x15	50pz
A	DM-S1020	Striscia cm 10x20	30pz
AB	DM-S0546	Striscia cm 5x46	25pz
AB	DM-S0815	Striscia cm 8x15	50pz
B	DM-S0525	Striscia cm 5x25	50pz
B	DM-S0550	Striscia cm 5x50	25pz

CODICE	DESCRIZIONE	QTÀ
DM-S003	Striscia cm 20x80	6pz
DM-S004	Striscia cm 25x80	5pz
DM-S005	Striscia cm 20x100	4pz
DM-S006	Striscia cm 30x100	3pz
DM-S008	Striscia cm 30x80	3pz
DM-S009	Striscia cm 25x100	3pz

TIPO A = ANGOLI VIVI




TIPO B = ANGOLI ARROTONDATI



PEDONE

CODICE	MISURE	QTÀ
DM-PED30	cm 18 x 30,5	12pz
DM-PED50	cm 29,7 x 50	5pz

non disponibile in mean lean

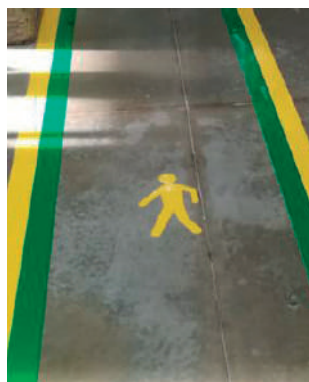

ORME

CODICE	MISURE	QTÀ
DM-O005	cm 24x9	30pz (15 DX-15 SX)
DM-O007	cm 14,5 x 5	75pz (37 DX-38 SX)
DM-OPHO006 Linea (PHO) Fosforescente disponibile Supreme	cm 23 x 8	25pz (12 DX-13 SX)



ORME PHO CON LUCE




ORME PHO SENZA LUCE



CONNETTORE ANGOLARE

TIPO	CODICE	DIMENSIONI	QTÀ
A	DM-T006	cm 15 x 10 x 5	40pz
A	DM-T022	cm 14,5 x 9 x 2,5	60pz
A	DM-T012	cm 20,5 x 15 x 5	25pz
A	DM-T190	cm 19 x 11,5 x 4	25pz
B	DM-X002	cm 15 x 15 x 5	30pz





ANGOLI

CODICE	DESCRIZIONE	QTÀ
DM-A004	cm 10 x 10 x 2,5	100pz
DM-A005	cm 9 x 9 x 5	80pz
DM-A006	cm 10 x 10 x 5	75pz
DM-A010	cm 15 x 15 x 2,5	75pz
DM-A015	cm 15 x 15 x 5	50pz
DM-A019	cm 15 x 15 x 7,5	40pz

CODICE	DESCRIZIONE	QTÀ
DM-A030	cm 15 x 15 x 5	75pz
DM-A031	cm 15 x 15 x 7,5	50pz
DM-A032	cm 15 x 15 x 10	25pz

CODICE	DESCRIZIONE	QTÀ
DM-A040	cm 15 x 15 x 5	50pz
DM-A041	cm 10 x 10 x 5	75pz
DM-A042	cm 15 x 15 x 7,5	40pz
DM-A552	cm 5 x 5 x 2	200pz

CODICE	DESCRIZIONE	QTÀ
DM-A305	cm 30,5 x 30,5 x 10	16pz

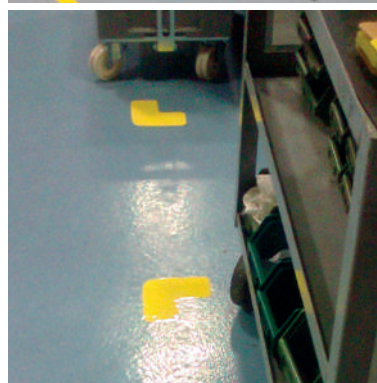

NUMERI E LETTERE

CODICE	DESCRIZIONE	QTÀ
DM-N001	cm 9 numeri	75pz
DM-N002	cm 16 numeri	40pz
DM-N003	cm 20,5 numeri	25pz

CODICE	DESCRIZIONE	QTÀ
DM-L001	cm 9 lettere	75pz
DM-L002	cm 16 lettere	40pz
DM-L004	cm 20,5 lettere	25pz

Confezione da 75 pezzi, con possibilità di personalizzare ciascun numero (fino a 75 diversi), da specificare al momento dell'ordine.



I cartelli adesivi di sicurezza sono essenziali per comunicare in modo chiaro le istruzioni agli operatori e prevenire incidenti sul luogo di lavoro. I nostri cartelli offrono un'elevata resistenza allo strisciamento, al passaggio e alla torsione continua dei muletti. Realizzabili in qualsiasi formato e completamente personalizzabili.








MISURE DISPONIBILI IN TUTTI I MATERIALI ELENCATI

QUADRATO base x altezza	RETTANGOLO base x altezza	RETTANGOLO base x altezza	CERCHIO Ø	CERCHIO Ø	TRIANGOLO misura lato	TRIANGOLO misura lato
cm 24 x 24	cm 24x34	cm 69x99	cm 20	cm 61	cm 24	cm 61
cm 30,5 x 30,5	cm 30,5 x 23	cm 76 x 53	cm 31	cm 69	cm 31	cm 69
cm 33 x 33	cm 34x49	cm 91,5 x 68,5	cm 41	cm 76	cm 41	cm 76
cm 46 x 46	cm 49x69	cm 127 x 84	cm 46	cm 81	cm 46	cm 81
cm 69 x 69	cm 61 x 46		cm 51	cm 99	cm 51	cm 99

CARTELLI ANTINCENDIO

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 – Allegato XXV, le dimensioni dei segnali di sicurezza devono garantire un'adeguata percezione visiva. In particolare, l'area del segnale (A) e la distanza massima di lettura (L) devono rispettare la seguente formula: $A > L^2 / 2000$. Questo significa che maggiore è la distanza dalla quale il segnale deve essere visibile, maggiore dovrà essere la sua superficie.

						
Cod.1106/mis	Cod.0836/mis	Cod.0841/mis	Cod.0846/mis	Cod.0846/mis	Cod.0851/mis	Cod.0856/mis
						
Cod. 0861/mis	Cod.0866/mis	Cod.0871/mis	Cod.0876/mis	Cod.0881/mis	Cod.0881/mis	Cod.0881/mis
						
Cod. 0891/mis	Cod.0896/mis	Cod.0901/mis	Cod.0906/mis	Cod.1240/mis	Cod.1295/mis	Cod.0886/mis
						
Cod. 0858/mis						

CARTELLI STOP



CODICE	DIMENSIONE	CODICE	DIMENSIONE
0001/31	cm 31	0001/51	cm 51
0001/41	cm 41	0001/61	cm 61

CODICE	DIMENSIONE	CODICE	DIMENSIONE
0370SX	cm 17,5x30,5	0370DX	cm 17,5x30,5
0371SX	cm 61x35,5	0371DX	cm 61x35,5



Cod. 0021/mis



Cod. 0026/mis.



Cod. 0136/mis.



Cod. 0031/mis.



Cod. 0036/mis.



Cod. 0041/mis.



Cod. 0416/mis



Cod. 0421/mis.



Cod. 0426/mis.



Cod. 0431/mis.



Cod. 0436/mis



Cod. 0285/mis



Cod. 0446/mis



Cod. 0451/mis



Cod. 0891/mis



Cod. 0461/mis



Cod. 0466/mis



Cod. 0471/mis



Cod. 0476/mis



Cod. 0481/mis



Cod. 0491/mis



Cod. 0496/mis



Cod. 0501/mis



Cod. 0506/mis



Cod. 0511/mis



Cod. 0516/mis



Cod. 0521/mis



Cod. 0526/mis



Cod. 0411/mis



Cod. 0486/mis



Cod. 1305/mis



Cod. 1310/mis



Cod. 1315/mis



Cod. 1320/mis



Cod. 1325/mis



Cod. 1335/mis



Cod. 0441/mis



Cod. 1123/mis



Cod. 1340/mis



Cod. 1320/mis




Cod. 1542/mis



Cod. 1636/mis



Cod. 1717/mis



Cod. 4111/mis



Cod. 1344/mis



Cod. 1611/mis



Cod. 2011/mis



Cod. 1370/mis



Cod: 0911/mis




Cod. 0916/mis.




Cod. 0921/mis.




Cod. 0981/mis




Cod. 0931/mis.



Cod. 0936/mis.



Cod. 0941/mis



Cod. 1046/mis




Cod. 0976/mis



Cod. 0926/mis.




Cod. 0961/mis



Cod. 0966/mis




Cod. 0946/mis.




Cod. 0951/mis.



Cod. 0991/mis




Cod. 0996/mis



Cod. 1001/mis



Cod. 1190/mis




Cod. 1036/mis



Cod. 1026/mis



Cod. 1031/mis



Cod. 0956/mis.



Cod. 1245/mis



Cod. 1250/mis



Cod. 1260/mis



Cod. 1265/mis




Cod. 1255/mis




Cod. 1270/mis




Cod. 0921/mis




Cod. 2027/mis



Cod. 1021/mis

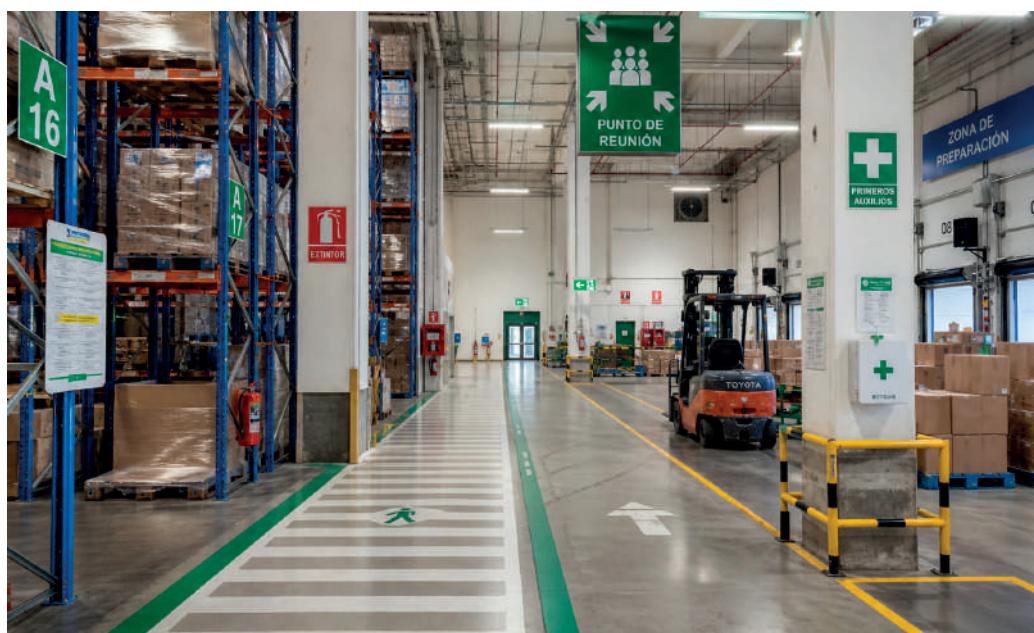



Cod. 1230/mis



Cod. 0051/mis



Cod. 0056/mis



Cod. 0178/mis



Cod. 0061/mis



Cod. 0641/mis



Cod. 0531/mis



Cod. 0325/mis



Cod. 0546/mis



Cod. 0335/mis



Cod. 0340/mis



Cod. 0561/mis



Cod. 0566/mis



Cod. 0571//mis



Cod. 0581/mis



Cod. 0586/mis



Cod. 0591/mis



Cod. 0596/mis



Cod. 0601/mis



Cod. 0606/mis



Cod. 0330/mis



Cod. 0611/mis



Cod. 0616/mis



Cod. 0621/mis



Cod. 0626/mis



Cod. 0631/mis



Cod. 0636/mis



Cod. 0066/mis



Cod. 1235/mis



Cod. 0646//mis



Cod. 1190/mis



Cod. 1205/mis



Cod. 1210/mis



Cod. 1220/mis



Cod. 1225/mis



Cod. 2041/mis



Cod. 9510/mis



Cod. 1226/mis



Cod. 1535/mis



Cod. 1546/mis



Cod. 1707/mis



Cod. 8011/mis



Cod. 0651/mis



Cod. 0656/mis



Cod. 0661/mis



Cod. 0666/mis



Cod. 0671/mis



Cod. 0676/mis



Cod. 0106/mis



Cod. 0183/mis



Cod. 0691/mis



Cod. 0696/mis



Cod. 0701/mis



Cod. 0706/mis



Cod. 0711/mis



Cod. 0686/mis



Cod. 0726/mis



Cod. 0731/mis



Cod. 0736/mis



Cod. 0741/mis



Cod. 0746/mis



Cod. 0751/mis



Cod. 0756/mis



Cod. 0761/mis



Cod. 0766/mis



Cod. 0771/mis



Cod. 0776/mis



Cod. 0781/mis



Cod. 0290/mis



Cod. 0786/mis



Cod. 0791/mis



Cod. 0796/mis



Cod. 0801/mis



Cod. 0806/mis



Cod. 0811/mis



Cod. 0816/mis



Cod. 0821/mis



Cod. 0826/mis



Cod. 0071/mis



Cod. 0076/mis



Cod. 0081/mis



Cod. 0086/mis



Cod. 0091/mis



Cod. 0280/mis



Cod. 0096/mis



Cod. 0101/mis



Cod. 1280/mis



Cod. 1285/mis



Cod. 1290/mis



Cod. 1300/mis



Cod. 1350/mis



Cod. 1355/mis



Cod. 1138/mis



Cod. 0856/mis



Cod. 0918/mis



Cod. 1721/mis



Cod. 9100/mis



Cod. 6124/mis



Cod. 1356/mis



Cod. 0241/mis



Cod. 1451/mis



Cod. 1452/mis



Cod. 1453/mis



Cod. 4331/mis



Cod. 6331/mis




Cod. 7290/mis



Cod. 8501/mis



Cod. 9220/mis



cod.1108/10XTADR




cod.1108/10XTADR2




cod.1108/10XTADR3



cod.1108/10XTADR6



cod.1108/10XTADR8



cod.1108/10XTADR9



cod.GHS01/10XTADR



cod.GHS02/10XTADR



cod.GHS03/10XTADR



cod.GHS04/10XTADR



cod.GHS05/10XTADR



cod.GHS06/10XTADR



cod.: GHS07/10XTADR



cod.GHS08/10XTADR



cod.GHS09/10XTADR

1. GHS / CLP (Sicurezza Prodotti)

Etichette per i Colli (scatole, fusti, taniche)

Si applicano direttamente sui singoli imballaggi.

Dimensione standard: (10 × 10 cm).

2. ADR (Trasporto Merci)

Placche per Veicoli, Container e Cisterne

Si applicano sui lati e sul retro dei camion, dei container o delle cisterne.

Dimensione standard: (25 × 25 cm).

CLEANER




Detergente multiuso e sgrassante

Cleaner Industriale Ecologico

Detergente sgrassante a base d'acqua, biodegradabile, inodore, non tossico e non infiammabile. Ideale per pulire e preparare i pavimenti prima della posa della segnaletica, migliorandone l'adesione e la durata nel tempo. Utilizzabile puro o diluito, è compatibile con pulitrici industriali, idropulitrici e sistemi a vapore.



cod. CLEANER
2 L a flacone



DEINK

Detergente sgrassante a base solvente per inchiostro

Detergente sgrassante a base solvente, ideale per la rimozione di inchiostro, particolato e residui da vetrocamino. Agisce rapidamente su macchie di inchiostro, pennarello, timbri, ecc., ed è efficace anche contro smog, fuliggine e altri depositi industriali. Dissolve in modo veloce colla, unto e sporco grasso. Se utilizzato secondo le modalità d'uso consigliate, è adatto alla maggior parte dei materiali presenti nell'industria alimentare.




cod. DM-LAVCAN

Nella sezione Personalizzati sono esposti alcuni esempi di cartelli realizzati da DMR per i propri clienti. La personalizzazione rappresenta un vero punto di forza dell'azienda, che propone soluzioni su misura pensate per rispondere alle esigenze specifiche di ogni committente.



PERS001



PERS002



PERS003



PERS004



PERS005



PERS006



PERS007



PERS008



PERS009



PERS010



PERS011



PERS012



PERS013



PERS014



PERS015



PERS016



PERS017



PERS018



PERS019



PERS020



PERS021



PERS022



PERS023



PERS024



PERS025



PERS026



PERS027



PERS028



PERS029



PERS030



PERS031



PERS032



PERS033




PERS034



PERS035



PERS036



5000-4STO



2000-4STO



9950-85300R



6380-612



PERS037



PERS038



PERS039



PERS040



PERS041



PERS042



PERS043



PERS044



PERS045



PERS046



PERS047



PERS048



PERS049



PERS050



PERS051



PERS052



PERS053



PERS054



PERS055



084



085



086



PERS059



PERS060



PERS061



091



096



097



PERS064



088



089



087



090



092



093



095



099




100



098



101



102



103



104



105



106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

126

127

128

129

130

125

132

133

134

135

131

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149



150



151



152



153



154



155



156





157



158



159



1555-A2XT




1159-1220XT



0857-6090AL DX




1606-4030



0856-4080DB



Cart A3 ABB



DMR1FX10MO



DM-ECA333500-PERS



DMR9002EA



DMR2105



1020-A5XT



IMBALLAGGI



1605-7860MGN





1020-A5XT



DMR9008EA - 33X33



PH88-10x10



7090-40XT



0939-24XT



1403-31EM-01



1403-31EM



PERS641-41R



1657-29XT



1657-29XT



DMR1FX5MO90140ST



1451-2016ALF



PERS058




8370-27AL



1490-5033AL



0930-A4XT



0906-512XT




0908-512XT




PERS056




PERS057

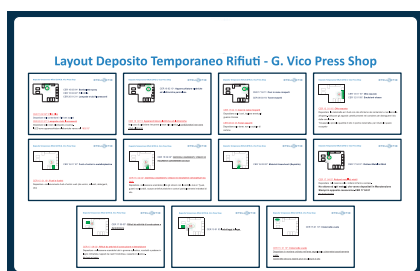

DMR1FX5MO90140ST

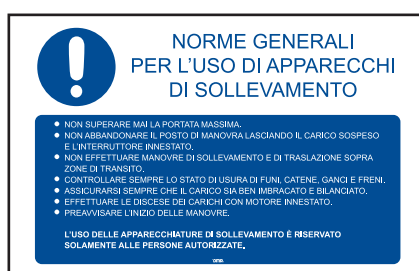


0691-50325AL

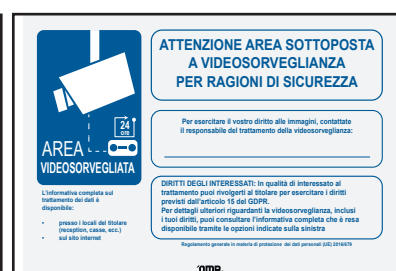

0947FX5MO-21148



1207-5070ALSC



PERS.AMZMRS1



DMR2105-297210RL



1433-40ALB

PERSONALIZZATI



1052-6040AL




1335-3550ALBV



1423-84XT_GPI



1490-5033AL



1440-3040AL



DMR41614EA50X30



1090-4030AL



DMR2015AL



0915CA-13080XT



PERS062



PERS063

ROTELI PERSONALIZZATI



ROT.001



ROT.004



ROT.002



ST405003



ROT.003



ROT.006



ROT.007



ROT.008



ROT.009



ROT.010



1122-455XT



ST404219E



ST405000

ST405000



ST407040



ST408003



ST405003



1501-560ST



ST405002



ST405002



ST405003

ST405003

I nostri cartelli adesivi sono un potente strumento per la sicurezza, la comunicazione e la pubblicità. Offriamo la possibilità di realizzare e personalizzare ogni cartello nei colori desiderati, con la possibilità di stampare scritte e loghi anche in multicolor.

your logo

A full-body illustration of a man with brown hair, wearing a light green t-shirt and blue shorts. He is standing with his arms at his sides. The illustration is positioned on the right side of the page, next to the 'your logo' text.

TU COME SEI?



CAPELLI
NON COPERTI
ORECCHINI
MANI SCOPERTE
NON UNGHIE LUNGHE
E SMALTO
COLLANE
OROLOGI
BRACCIALI
PROFUMO
SENZA
GRENIBULE

KO

SCARPE
CIVILI

your logo **Logistics Trailer Safety Zone:**

Trailer Safety Zone Process	
#1	Trucker backs up driver prepares trailer to backing to R/L driver must not exceed the red line
#2	Truck stops off-align returns to the cab and R/L driver starts reversing back to red line
#3	R/L driver signals L/SO driver the assistance is needed to re-position points or carlines
#4	L/SO driver signals haulage/lines and attempts to back to R/L driver and outside the red line
#5	Haulage/lines off-align returns to the cab R/L driver
#6	R/L driver continues to space the trailer with R/L driver in safe area
#7	R/L driver complies the task & signals the driver to confirm process and driver to back in preparation of departure

**RICORDATI
DI SCARICARE
LE PARTS**



R06





SCAFFALATURA PORTAPALLET

La presente scaffalatura deve essere progettata dal fornitore e/o Responsabile della sicurezza dell'installazione, sulla base delle specifiche tecniche contenute nei manuali di uso e manutenzione, in linea di massima predisposta per il carico uniforme. Responsabilità delle operazioni di montaggio e smontaggio.

PORTATA SPALLA Kg					
ALTEZZA DEL 1° CORRENTE DA TERRA mm					
DISTANZA TRA I LIVELLI DI CARICO mm					
LIVELLI DI CARICO IN ALTEZZA N° (ESCLUSO PIANO TERRA)					
PORTATA DELLA COPPIA DI CORRENTI Kg CON CARICO UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO					
TIPO ☐ DA mm ☐ = Kg	Kg	mm			
TIPO ☐ DA mm ☐ = Kg	Kg	mm			
					C.D.
ATTENZIONE: La presente scaffalatura deve essere installata e demolita seguendo scrupolosamente le istruzioni tecniche contenute nei manuali di uso e manutenzione, in linea di massima predisposta per il carico uniforme. La data della data di montaggio/smontaggio per il carico massimo.					ANNO DI COSTRUZIONE

PERSONALIZZATI

CARTELLI ADESIVI

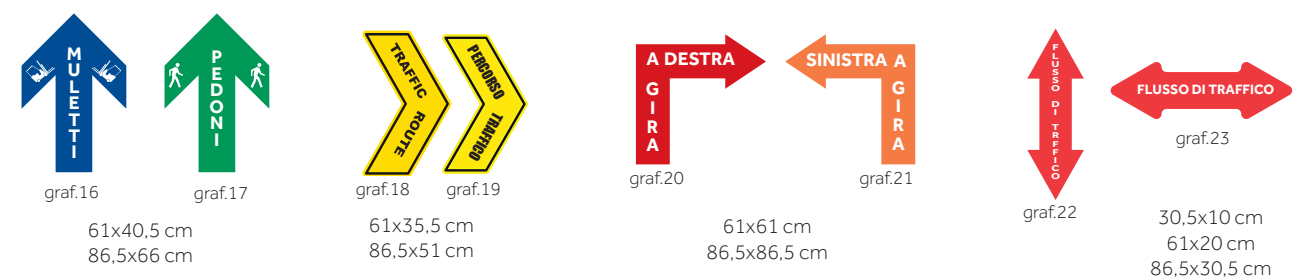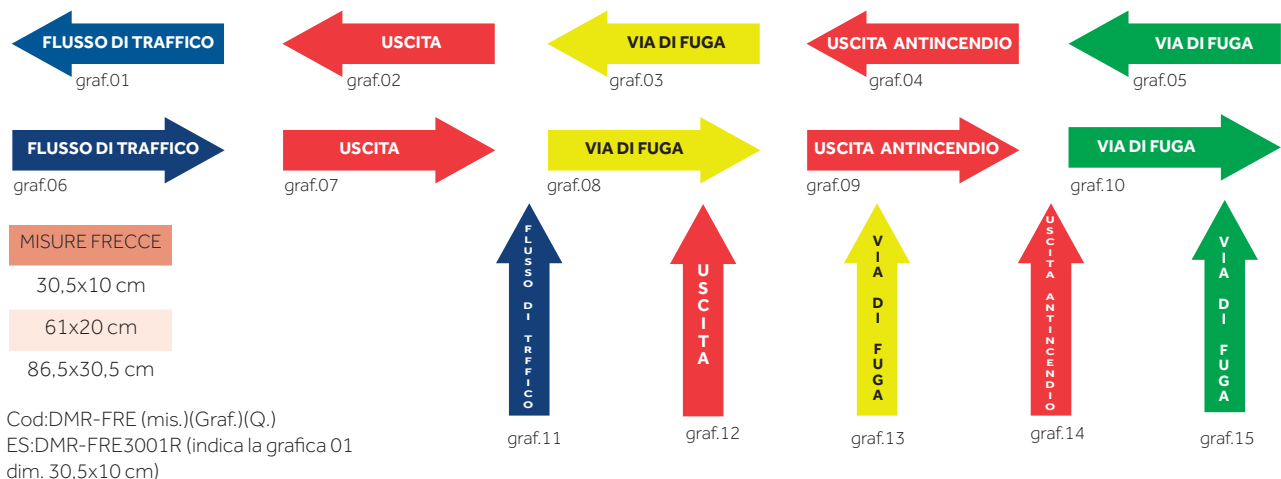

Cod:DMR-FREPT(mis.)(Cod.)(Q.)

Es: DMR-FREPT6116R

Cod:DMR-FRETR(mis.)(Cod.)(Q.)

Es: DMR-FRETR6119R

Cod:DMR-FREG(mis.)(Cod.)(Q.)

Es: DMR-FREG6121R

Cod:DMR-FREDP(mis.)(Cod.)(Q.)

Es: DMR-FREDP3023R

ADESIVO BATTENTE PORTA


QUALITÀ SUPREME STAMPATO	
ST/D9053	aper. 90° lato 53cm
ST/D9071	aper. 90° lato 71cm
ST/D9086	aper. 90° lato 86,5cm
ST/D18053	aper. 180° lato 53cm
ST/D18071	aper. 180° lato 71cm
ST/D18086	aper. 180° lato 86,5cm

QUALITÀ EXTRA STRONG	
DMR2105CA/D9090	aper. 90° lato 90cm
DMR2105CA/D90100	aper. 90° lato 100cm
DMR2105CA/D90110	aper. 90° lato 110cm
DMR2105CA/D90120	aper. 90° lato 120cm
DMR2105CA/D18090	aper. 180° lato 90cm

Per dimensioni superiori a 125 cm di lato, l'adesivo sarà realizzato in due pezzi. È possibile realizzare tutte le misure in qualità **Extrastrong**, con certificazione antiscivolo.



Metà Battente 90°

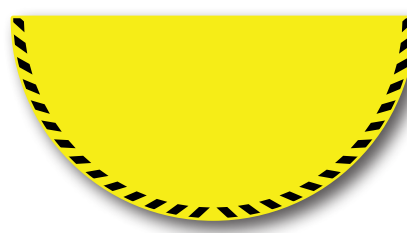

Battente porta 180°





ISTRUZIONI PER UNA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA SEGNALETICA ADESIVA DMR:

1. 

Rimuovere completamente tutto il vecchio nastro adesivo e/o la vernice scheggiata dalla superficie del pavimento.

2. 

Pulire la superficie del pavimento utilizzando un detergente senza cloro e detergenti a base di agrumi. Il cloro può lasciare una scia che riduce l'adesione degli adesivi, mentre i detergenti a base di agrumi possono lasciare residui oleosi che ne compromettono l'efficacia.

3. 

Se è necessario utilizzare uno sgrassatore sul pavimento, assicurarsi di rimuoverlo e lavare bene la superficie prima di applicare la segnaletica adesiva.

4. 


Lasciare asciugare completamente le superfici del pavimento e attendere almeno 30 minuti prima di applicare la segnaletica adesiva.

5. 

Una volta che il pavimento è asciutto correttamente, è possibile procedere con l'applicazione della segnaletica.

6. 

Quindi, rimuovere 30 cm di protezione dalla fine del rotolo. Allineare la striscia nella direzione desiderata e premere saldamente il supporto adesivo esposto sul pavimento.

7. 

un installatore mantiene la striscia in posizione mentre l'altro la srotola controllando allineamento e tensione. Rimuovere progressivamente la pellicola protettiva e premere la striscia sul pavimento. Tagliare a misura con forbici o cutter.

8. 

Per formare un angolo, si sovrappongono due strisce: una aderente al pavimento e una sopra. Si tagliano insieme dall'interno verso l'esterno dell'angolo e si eliminano le estremità tagliate. Così i due pezzi combaciano perfettamente.

9. 

Per aumentare il legame tra i prodotti e il pavimento, è possibile passare lungo tutta la linea con un oggetto pesante, come un carrello elevatore.

*Per un'applicazione della segnaletica adesiva più precisa ed efficiente, si consiglia l'intervento di una squadra di due persone.

RESISTENZA CHIMICA

Acqua
Oli minerali
Oli vegetali
Oli/Liquidi di raffreddamento
(contenente compost di esteri e ammine)
Liquidi alcalini pH: 7 – 9.5
Liquidi alcalini potenti pH: 9.5 - 14
Acidi pH: 2 – 7
Acidi potenti pH: 0 – 2
Disinfettanti
Alcool
Soluzioni di cloruro
Solventi (aromatici/alifatici)
Idruri di carbonio alogenati
Ftalati (e relativi ammorbidenti)
Acetato e aldeide
Chetoni (acetone)

PROPRIETÀ

Buono
Variabile
Buono
Buono
Buono
Buono
Buono
Buono
Buono
Buono
Buono
Variabile
Scarso
Scarso
Scarso
Scarso
Scarso

*** PULIZIA**

La segnaletica adesiva può essere facilmente pulita con acqua calda e detergente. È importante evitare l'uso di solventi potenti, ma la segnaletica è resistente agli acidi e ai liquidi alcalini.

*** RIMOZIONE**

1. Applicare "Citrus Cleaner" su un panno e distribuirlo sul residuo di colla.
2. Rimuovere il residuo con una spazzola.
3. Una volta disciolto, il residuo può essere facilmente raschiato o rimosso con un panno asciutto.
4. Pulire la superficie del pavimento con sapone o detersivo domestico per eliminare completamente eventuali residui di "Citrus Cleaner" prima di riapplicare la segnaletica adesiva.



I segnali stradali verticali sono dispositivi di segnalazione installati su pali o strutture sopraelevate lungo la carreggiata, progettati per garantire massima visibilità e sicurezza. Regolamentati dal codice della strada e dai relativi decreti attuativi, rispettano forme, dimensioni, colori e caratteristiche stabilite dalla legge.

Realizzati in materiali resistenti come forex, dibond e alluminio (piano o scatolato), questi segnali assicurano durata nel tempo, resistenza agli agenti atmosferici e visibilità ottimale, anche in condizioni stradali impegnative.

CARTELLONISTICA PER ESTERNO E INTERNO



FOREX

Materiale: plastico costituito da PVC espanso o semiespanso.
Adatto per uso interno ed esterno.
Spessori disponibili: 3 / 5 / 10 mm.

- Materiale utilizzato nel settore della comunicazione visiva
- Ideale per la creazione di cartelli di grande dimensione
- Adatto alla realizzazione di insegne
- Compatibile con sistemi di montaggio a sospensione (ganci, cavi, ecc.)
- Indicato per la cartellonistica di sicurezza
- Disponibile in versione monofacciale o bifacciale



DIBOND

Materiale composito: costituito da due strati di alluminio che racchiudono un nucleo in polietilene.
Adatto per l'utilizzo interno ed esterno.
Spessore disponibile: 3 mm.

- Eccezionale leggerezza e facilità di maneggio
- Elevate caratteristiche meccaniche e resistenza strutturale
- Ideale per stampa digitale di alta qualità
- Superficie protettiva anti-UV per lunga durata
- Possibilità di montaggio tramite sistemi di sospensione (ganci, cavi, ecc.)



ALLUMINIO PIANO

Materiale: metallo leggero, resistente e altamente versatile.
Adatto per uso interno ed esterno.
Spessore disponibile: 1 mm
Anodizzato 10/10

- Facile da maneggiare e installare
- Resistente alla corrosione: forma uno strato protettivo di ossido contro gli agenti atmosferici
- Duttile e malleabile, semplice da lavorare, piegare e modellare
- Completamente riciclabile per un minore impatto ambientale.



ALLUMINIO SCATOLATO

Materiale: metallo leggero, resistente.
Spessore disponibile: 2,5 mm va richiesto per l'esterno.
Accessori: su richiesta è disponibile anche il palo.

- Metallo leggero: facilita il trasporto e una rapida installazione
- Pellicola retroriflettente: aumenta la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione
- Certificazione: conforme alla normativa UNI EN 12899
- Stampa digitale ad alta qualità: garantisce immagini nitide, precise e durature
- Protezione anti-UV: lo strato protettivo preserva la stampa dai raggi ultravioletti

GUIDA ALLA COMPOSIZIONE DEL CODICE PRODOTTO

Ogni articolo a catalogo è identificato da un codice univoco configurabile, composto da tre parti principali:

[CODICE BASE] / [MISURA] [MATERIALE]

Esempio di codice completo: D001/2535AL

1. CODICE BASE (Tipologia e Grafica)

Identifica la famiglia merceologica della segnaletica, la categoria normativa e l'icona grafica specifica.

Esempio: D001 corrisponde al pittogramma di Divieto Generico.

2. MISURA CARTELLO (Dimensioni in cm)

Indica le dimensioni di ingombro espresse in centimetri, secondo lo standard

[Larghezza] × [Altezza].

Esempio: 2535 identifica un formato rettangolare da 25 × 35 cm.

3. MATERIALE (Sigla del Supporto)

Specifica il tipo di materiale strutturale su cui viene stampata o applicata la grafica.


Abbreviazioni e specifiche dei materiali disponibili:

FX = Forex

DB = Dibond

AL = Alluminio piano

ALSC = Alluminio scatolato

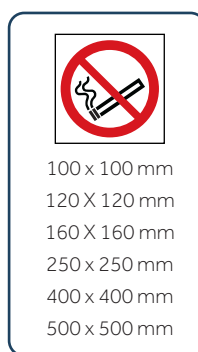

DISTANZA DI LETTURA

4 metri	250x300
10 metri	333x500
16 metri	500x700

Formati personalizzati
su richiesta.



D001



D002



D003



D004



D005



D006



D007



D008



D009



D010



D011



D012



D013



D014



D015



D016



D017



D018



D019



D020



D021



D022



D023



D024



D025



D026



D027



D028



D029



D030



D031



D032



D033



D034



D035



D036



D037



D038



D039



D040



D041



D042



D043



D044



D045



D046



D047



D048




**È OBBLIGATORIO
PROTEGGERE
GLI OCCHI**

250 X 350 mm
300 x 400 mm
350 x 500 mm
400 x 500 mm
400 x 600 mm
500 x 700 mm
600 x 900 mm



**È OBBLIGATORIO
PROTEGGERE
GLI OCCHI**

300 x 150 mm
350 x 125 mm
400 x 200 mm
500 x 200 mm
500 x 350 mm



100 x 100 mm
120 X 120 mm
160 X 160 mm
250 x 250 mm
400 x 400 mm
500 x 500 mm

DISTANZA DI LETTURA	
4 metri	250x300
10 metri	333x500
16 metri	500x700

Formati personalizzati
su richiesta.



O001



O002



O003



O004




O005



O006



O007



O008



O009



O010



O011



O012



O013



O014



O015



O016



O017



O018



O019



O020



O021



O022



O023



O024



O025



O026



O027



O028



O029



O030



O031



O032



O033



O034



O035



O036



O037



O038



O039



O040



O041



O042



O043



O044



O045



O046



O047



O048



250 X 350 mm
300 x 400 mm
350 x 500 mm
400 x 500 mm
400 x 600 mm
500 x 700 mm
600 x 900 mm



300 x 150 mm
350 x 125 mm
400 x 200 mm
500 x 200 mm
500 x 350 mm



100 x 100 mm
120 X 120 mm
160 X 160 mm
250 x 250 mm
400 x 400 mm
500 x 500 mm

DISTANZA DI LETTURA

4 metri	250x300
10 metri	333x500
16 metri	500x700

Formati personalizzati
su richiesta.



P001



P002



P003



P004



P005



P006



P007



P008



P009



P010



P011



P012



P013



P014



P015



P016



P017



P018




P019



P020



P021



P022



P023



P024



P025



P026



P027



P028



P029



P030



P031



P032



P033



P034



P035



P036



P037



P038



P039



P040



P041



P042



P043



P044



P045



P046



P047



P048



**USCITA DI
EMERGENZA**

250 X 350 mm
300 x 400 mm
350 x 500 mm
400 x 500 mm
400 x 600 mm
500 x 700 mm
600 x 900 mm



300 x 150 mm
350 x 125 mm
400 x 200 mm
500 x 200 mm
500 x 350 mm



100 x 100 mm
120 X 120 mm
160 X 160 mm
250 x 250 mm
400 x 400 mm
500 x 500 mm

DISTANZA DI LETTURA


4 metri	250x300
10 metri	333x500
16 metri	500x700

Formati personalizzati su richiesta.



CASSETTA DI
PRONTO SOCCORSO

E001



DOCCIA DI
EMERGENZA

E002




LAVAOCCHI DI
EMERGENZA

E003



E004



E005



TEL. N°

E006



USCITA DI
EMERGENZA

E007



USCITA DI
EMERGENZA

E008



DAE

E009




PERSONALE
MEDICO

E010




BARELLA DI
PRONTO SOCCORSO

E011



PUNTO DI
RACCOLTA

E012



PUNTO DI
RITROVO

E013



PULSANTE
DI EMERGENZA

E014



SPAZIO CALMO

E015




OSSIGENO PER
RIANIMAZIONE

E016




AUTOPROTETTORE
AD ARIA COMPRESSA

E017




SCALA DI
EVACUAZIONE

E018



SEDIA DI
EVACUAZIONE

E019



ACQUA
POTABILE

E020



E021




E022




E023



E024




E025




BORSA PRIMO
SOCCORSO PORTATILE


E026



E027



E028



E029



E030



**ESTINTORE
N°**

250 X 350 mm
300 x 400 mm
350 x 500 mm
400 x 500 mm
400 x 600 mm
500 x 700 mm
600 x 900 mm



**ESTINTORE
N°**

300 x 150 mm
350 x 125 mm
400 x 200 mm
500 x 200 mm
500 x 350 mm



100 x 100 mm
120 X 120 mm
160 X 160 mm
250 x 250 mm
400 x 400 mm
500 x 500 mm

DISTANZA DI LETTURA	
4 metri	250x300
10 metri	333x500
16 metri	500x700

Formati personalizzati
su richiesta.



I001




I002



I003



I004



I005



I006



I007



I008



I009



I010



I011



I012



I013



I014



I015



I015

**PORTA
TAGLIAFUOCO
A CHIUSURA
AUTOMATICA**








I000



I000




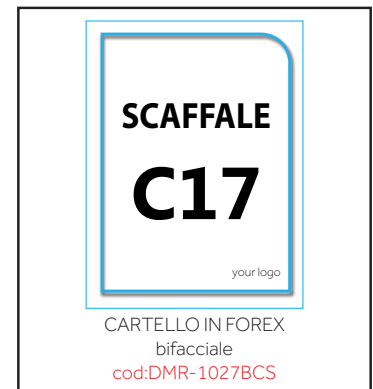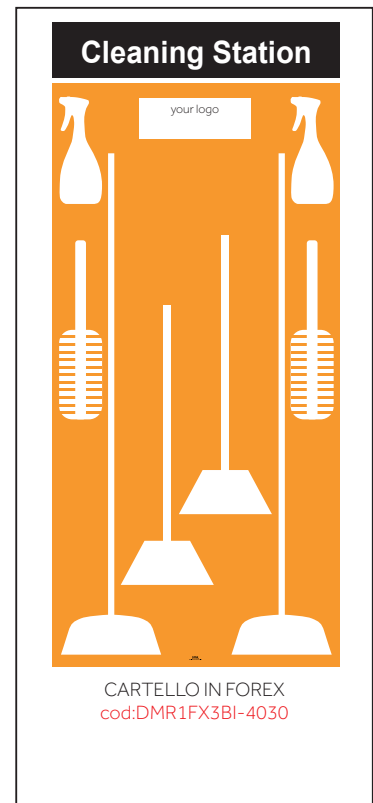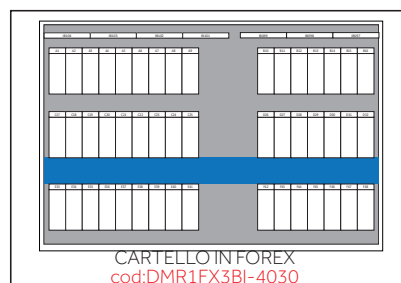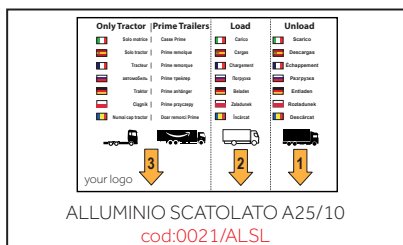

La segnaletica fotoluminescente DMR garantisce la massima visibilità e un orientamento immediato durante blackout, incendi o evacuazioni, anche in presenza di fumo o buio totale. Realizzata con materiali durevoli e performanti di alta qualità, offre soluzioni pratiche, affidabili nel tempo e conformi alle normative vigenti per identificare chiaramente uscite di emergenza e percorsi di fuga in ogni contesto aziendale.

TUTELA AMBIENTALE:

I nostri prodotti offrono una maggiore fluorescenza al buio e sono realizzati seguendo processi produttivi certificati secondo gli standard ISO 9001 e ISO 14001, a garanzia della qualità e del rispetto dei criteri ambientali.



REACH:

I nostri prodotti rispettano i criteri del regolamento REACH e sono privi di SOVC (sostanze estremamente nocive). Utilizziamo materiali riciclati, come l'alluminio, e non è necessario alcun alimentatore esterno per il loro funzionamento. Grazie alla nostra adesione alla PSPA (Photoluminescent Safety Products Association), promuoviamo da anni l'uso della segnaletica fotoluminescente nei settori terrestre, marittimo e aereo, collaborando attivamente con altri produttori internazionali per sviluppare soluzioni sempre più efficienti e sostenibili.



PERCHÉ SCEGLIERE I NOSTRI PRODOTTI FOTOLUMINESCENTI?

- Economici e di grande qualità
- Luminescenza che rispetta i requisiti legali
- Lunga durata: non richiedono una manutenzione continua
- Varietà di prodotti
- Design speciali su richiesta del cliente
- Tutti i prodotti sono conformi ai requisiti "REACH" e "RohS"





UTILIZZO DEI PRODOTTI

Caratteristiche: Prodotti fotoluminescenti di nuova generazione con diverse intensità luminose e materiali di base.

Uso: Progettati per ambienti interni (eccetto il punto di assemblaggio in alluminio). Per l'uso in esterno è consigliata la verifica della durata nel tempo.

Identificazione: La qualità del prodotto è indicata dalle prime due cifre del codice sull'etichetta.

15. HI 150 Alu

Alluminio HI150, (spessore 0,2mm/0,56mm)

Rivestimento fotoluminescente.

CLASSE C

60. Film acrilico

Intensità luminosa estremamente elevata.

Rivestimento fotoluminescente top.

Non calpestabile

Non stampa

17. HI 300 Alu

Alluminio HI300, (spessore 0,2mm/0,56mm)

Rivestimento fotoluminescente.

CLASSE D

51. AluMetals

Alluminio (spessore 0,56mm)

Non sbiadente, resistente alle intemperie.

38. HI 150 Film Products

Pellicola autoadesiva (0,1mm)

Ideale per superfici sagomate.

CLASSE C

Non calpestabile

Non stampa

TLxx. Triple Load

Pigmentazione speciale.

Si carica 3 volte più velocemente

Ottimo con luci a LED.

Cxx Fluorescenti


Diurni e notturni

Alta visibilità H24.

Marcatura aree pericolose.

Parametri ingegneria della luce

Luminous flux $I = 12.566$

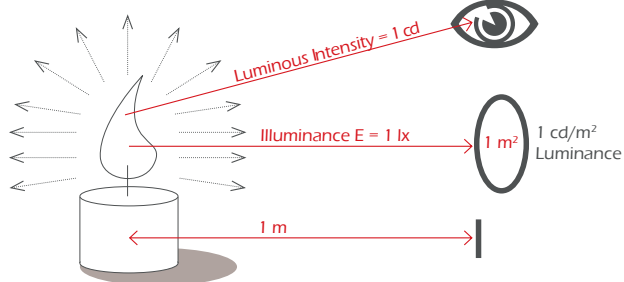

CLASSIFICAZIONE DELLE CLASSI DI LUMINESCENZA
SECONDO ISO 17398

Luminescenza	dopo 10 minuti	dopo 60 minuti	durata
HI 150 (Class C)	150mcd/m ²	22mcd/m ²	2100 min.
HI 300 (Class D)	300mcd/m ²	45mcd/m ²	4100 min.
HI 450 (Class D)	450mcd/m ²	70mcd/m ²	4500 min.
HI 600 (Class E)	600mcd/m ²	100mcd/m ²	8100 min.

Parametri Fotometrici e Visibilità

L'infografica illustra la relazione tra i principali parametri fotometrici dei materiali fotoluminescenti:

Carica (Illuminamento): Il flusso luminoso che incide sulla superficie è fondamentale per attivare il materiale.

Si esprime in lux (lx) e rappresenta il flusso luminoso per unità di superficie.

Emissione (Luminanza): La visibilità di un oggetto dipende dalla sua luminanza, misurata in cd/m² (candele per metro quadrato). Più alto è questo valore, maggiore sarà la luminosità e la visibilità della marcatura di sicurezza al buio.

Fattori che Influenzano la Carica

Spettro e Temperatura di colore: Sorgenti con un'alta temperatura di colore e una forte componente di luce blu ottimizzano la carica.

Geometria e Tempo: Il tempo di esposizione alla luce e l'angolo di incidenza del fascio luminoso.

Materiale: Le proprietà specifiche del pigmento utilizzato.

Flusso luminoso = 12.566 lm - Intensità luminosa: $I = 12.566 \text{ lm} / 4 \text{ sr} = 1 \text{ cd}$

Illuminamento $E = 1 \text{ lm} / \text{m}^2 = 1 \text{ lx}$ - Luminescenza $L = 1 \text{ cd} / \text{m}^2$

Sistemi Di Evacuazione Sicura

Nelle emergenze, l'evacuazione delle persone rappresenta l'obiettivo primario. Esistono diversi standard tecnici relativi alla progettazione dei sistemi di guida di sicurezza fotoluminescenti che devono essere rigidamente considerati in fase di pianificazione e installazione:

DIN 67510):

Tecnologia avanzata sviluppata in Germania per i sistemi di guida fotoluminescenti.

ISO 16069:

Standard internazionale che definisce le caratteristiche dei percorsi di guida di sicurezza.

ISO 17398:

Richiede requisiti e prestazioni dettagliate di luminescenza in scenari specifici.

A Illuminazione Standard D65 Esposizione: 20 minuti a 200 LUX					B Lampada Fluorescente (4,300 K) Esposizione: 15 minuti a 50 LUX				
Prodotto	2 Min.	10 Min.	30 Min.	60 Min.	Prodotto	2 Min.	10 Min.	30 Min.	60 Min.
HI 150	635,0	161,9	52,4	24,2	HI 150	30,2	12,6	4,5	2,2
HI 300	1156,0	304,0	103,9	48,2	HI 300	80,0	39,4	17,5	9,2
TL 300	1411,0	319,0	98,2	43,5	TL 300	155,2	62,4	22,7	9,9

C Lampada Fluorescente (3000 K) Esposizione: 15 minuti a 25 LUX					D Illuminazione a LED (6000 K) Esposizione: 15 minuti a 50 LUX				
Prodotto	2 Min.	10 Min.	30 Min.	60 Min.	Prodotto	2 Min.	10 Min.	30 Min.	60 Min.
HI 150	96,2	35,5	13,8	7,0	HI 150	65	30	13	7
HI 300	212,0	79,3	35,7	18,3	HI 300	115	54	22	11
TL 300	437,0	148,7	50,7	21,9	TL 300	422	141	47	21

NOTA TECNICA: COMPATIBILITÀ CON TECNOLOGIA LED

Negli edifici moderni l'illuminazione è ormai affidata alla tecnologia LED. A differenza delle lampade fluorescenti tradizionali, l'efficienza di carica dei nostri prodotti aumenta proporzionalmente alla temperatura di colore della luce. La nostra gamma è ottimizzata per l'illuminazione a LED (come dimostrato nello scenario "d"), garantendo sempre elevate prestazioni.

MARCATURA ADESIVA

Questa nostra gamma di prodotti fotoluminescenti è pensata per la marcatura adesiva di: vie di fuga, pavimenti, porte ed estintori.

ROTOLO DMR GLOW

Il rotolo GLOW è la soluzione ideale per segnalare le vie di evacuazione in caso di emergenza o blackout. Realizzato con nastro fotoluminescente, consente la stampa di messaggi personalizzati su una striscia fosforescente, visibile anche in condizioni di scarsa illuminazione. Grazie al collante a base di gomma con retina incorporata, il rotolo garantisce un'aderenza duratura anche su superfici irregolari, rendendolo particolarmente resistente. I bordi smussati e la superficie antiscivolo ne assicurano la conformità agli standard di sicurezza internazionali, tra cui DIN 67510 Class C, ASTM E2072-04 e ASTM E2030-07, garantendo un prodotto efficace e sicuro per ogni ambiente.



ROTOLO DA 10 CM X 15 M SPESSORE DA 0,90 MM			
CODICE sfondo rosso	CODICE sfondo giallo	CODICE sfondo bianco	MISURE
S4010017F06	S4000021F06	S4020021F06	0,6 cm
S4000021F25	S4000021F25	S4020021F25	2,5 cm
S4000021F25S	S4000021F25S	S4020021F25S	2,5 cm*

*striscia fosforescente con scritta personalizzazione in fase di offerta

N.B. i prodotti personalizzati non sono restituibili






MARCATURA PER PAVIMENTI

MATERIALE:

Alluminio Hi 300, 0,2mm
con adesivo 3M

- Elevata adesione a lungo termine
- Effetto antiscivolo
- 1 Serie = 10 pezzi



TONDO VERDE CON FRECCIA
FOTOLUMINESCENTE

cod. DMR17.7470 → Diam. 9,5 cm
cod. DMR17.7471 → Diam. 12,5 cm



TONDO FOTOLUMINESCENTE

cod. DMR17.7400 → Diam. 5 cm
cod. DMR17.7401 → Diam. 9,5 cm



FRECCIA FOTOLUMINESCENTE
→ cod. DMR17.7473

Lung. 17,5 cm X Larg. 11 cm




ORME FOTOLUMINESCENTE

cod. DMR17.7654 → DX_21X8,5 cm
cod. DMR17.7655 → SX_21X8,5 cm

MATERIALE:

Plastica Abs e Resina

- Elevata adesione a lungo termine
- Effetto antiscivolo
- 1 Serie = 1 pezzo



TONDO FOTOLUMINESCENTE

→ cod. DMR90.020001E

Diam. 10,2 cm - Spessore 2 cm
Compressione max. 10 tonnellate



QUADRATO FOTOLUMINESCENTE

→ cod. DMR90.020003E




Dim. 10,2 x 10,2 cm - Spessore 2 cm
Compressione max. 16 tonnellate



MATERIALE:

Plastica Abs HI 300

Contrassegna le vie di fuga in aree coperte da tappeti, applicando i marcatori su di essi, la normale aspirazione o la pulizia a umido non li danneggiano! I materiali di supporto sono composti da plastica, i contrassegni hanno basi in alluminio per moquette piana, tranciata e tessuta su richiesta.

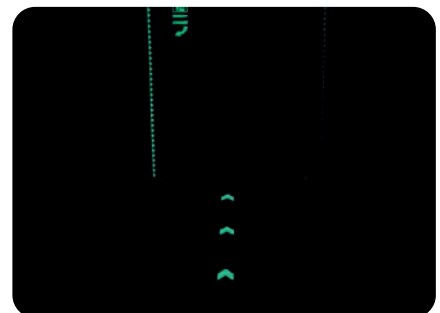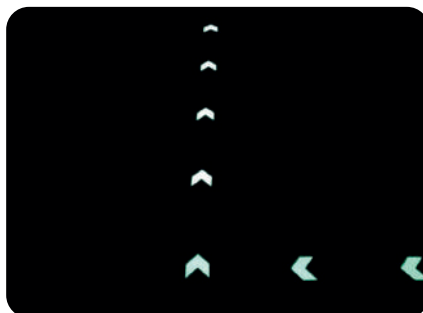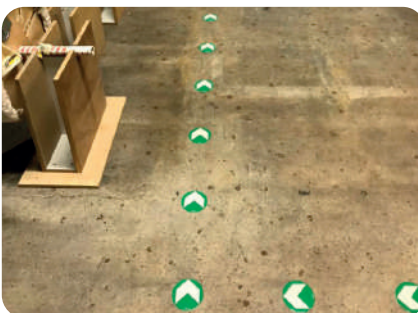

MARCATURA SCALE

U-Profile è la nuova soluzione per i sistemi di guida ottici di sicurezza, ideale per l'installazione su scale, rivestimenti per pavimenti e se necessario come spazio di dilatazione.


Realizzato in alluminio e riempito con una speciale resina fotoluminescente, offre una luminosità di 450/70 mcd/m² secondo lo standard DIN 67510, garantendo un contrasto elevato con il resto della superficie.

L'assorbimento della luce durante il giorno assicura visibilità anche al tramonto e nelle ore notturne.

MATERIALE:

Alluminio HI 150/TL300

- Larghezza: 5 cm
- Lunghezza: 20 cm
- Altezza: 4,5 cm
- Spessore 0,56 mm
- Autoadesivo
- Angolatura 90°
- Rivestimento in ceramica

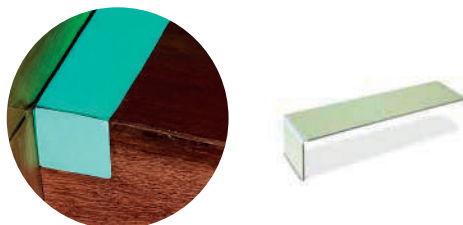

Marcatore neutro

cod. DMR17.7490

MARCATURA PORTE

U-Profile Door è una soluzione di segnalazione ottica di sicurezza per porte e telai, ideale per l'identificazione di varchi e uscite. Realizzato in alluminio con resina fotoluminescente, offre una luminosità di 450/70 mcd/m² secondo DIN 67510, garantendo un elevato contrasto visivo. L'assorbimento della luce diurna assicura visibilità anche in condizioni di scarsa illuminazione.

SEGNALE PER MANIGLIA DELLA PORTA



A
sinistra



B
destra



MATERIALE:

Alluminio HI 150/TL300

- Larghezza: 10 cm
- Lunghezza: 25,5 cm
- Spessore 0,2 mm
- Autoadesivo
- 1 Serie = 1 pezzo

HI 150

SX - cod. DMR15.7535

DX -cod. DMR15.7540

SEGNALE PER SERRATURA DELLA PORTA



cod. DMR90.020012C

MATERIALE:

Materiali: PVC, PET laminato

- Luminosità 200mcd
m2 dopo 10 minuti
- 1 pacco: 3 serie bordo
serratura

MATERIALE:

FILM HI 150

- Colore bianco
- Autoadesivo
- 1 Serie = 1 pezzo



HI 150

Rotolo cod. DMR38.7450

Dimensioni: 3 cm x 12 m

HI 150

Rotolo cod. DMR38.7453

Dimensioni: 6 cm x 25 m

HI 150

Striscia cod. DMR15.7397

Dimensioni: 6 cm x 1 m

MARCATURA PER ESTINTORI

Piastre di fondo ideali per essere posizionate dietro dispositivi di sicurezza come valvole di intercettazione, sistemi di ventilazione di sicurezza o interruttori di emergenza. Non adatte alla serigrafia.



MATERIALE:

Alluminio HI 150 o HI700
o Film HI 150

- Autoadesivo
- Fosforescente



CODICE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	TIPOLOGIA
DMR15.7521	62 cm	42 cm	Alu HI150
DMR15.4979	84,1 cm	59,4 cm	Alu HI150
DMR90.020006E	100 cm	60 cm	Alu HI700
DMR38.7520	62 cm	42 cm	Film HI150
DMR38.4979	84,1 cm	59,4 cm	Film HI150

MATERIALE:

Alluminio

- Autoadesivo
- Fosforescente
- Spessore: 0,2mm
o 0,56 mm
- Con intensità di luce
progressiva che varia da
55 mcd/m2 fino a 150
mcd/m2 dopo 10 min.



CODICE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA
DMR16.7525	39,5 cm	59 cm
DMR16.7526	50 cm	80 cm
DMR16.7527	58,5 cm	115 cm



NASTRI E ROTOLI PER MARCATURA

La nostra gamma di prodotti fotoluminescenti include nastri e rotoli per la marcatura, ideali per un'installazione rapida, con alta luminosità e un eccellente rapporto qualità-prezzo.

MATERIALE: Film HI 150

- Autoadesivo
- Fosforescente e nero
- Fosforescente e rosso



ROTOLO DI SICUREZZA NERO



ROTOLO DI SICUREZZA ROSSO



CODICE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	DESCRIZIONE
DMR38.7408	3 cm	25 m	inclinazione hazard a destra
DMR38.7409	3 cm	25 m	inclinazione hazard a sinistra
DMR38.7414	6 cm	25 m	inclinazione hazard a destra
DMR38.7415	6 cm	25 m	inclinazione hazard a sinistra

CODICE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	DESCRIZIONE
DMR38.7428	3 cm	25 m	inclinazione hazard a destra
DMR38.7429	3 cm	25 m	inclinazione hazard a sinistra
DMR38.7434	6 cm	25 m	inclinazione hazard a destra
DMR38.7435	6 cm	25 m	inclinazione hazard a sinistra

MATERIALE: Film HI 150

- Autoadesivo
- Fosforescente e verde



NASTRO PER MARCATURA/INDICATORE VIA DI FUGA




CODICE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	DESCRIZIONE
DMR38.7458	4 cm	20 m	indicazione a destra
DMR38.7459	4 cm	20 m	indicazione a destra sinistra

NASTRO PER MARCATURA/INDICATORE D DIREZIONE




CODICE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA
DMR38.7441	3 cm	25 m
DMR38.7443	6 cm	25 m

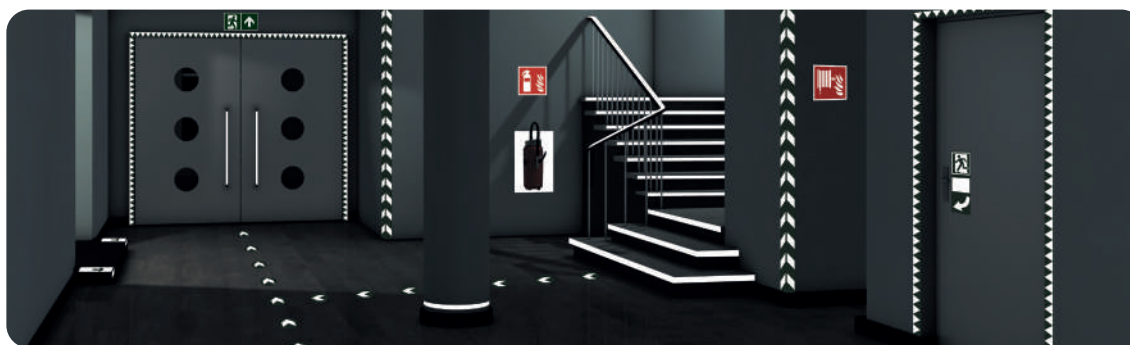

**MATERIALE:**

Sistema di guida da pavimento
in Alluminio HI

- Rivestimento da avvitare
- Fotoluminescente
- Disponibile anche autoadesivo
- Disponibili in varie configurazioni anche a parete fino a 40cm

**NASTRO - GUIDA ALU 0,2 MM C - Qualità***

CODICE	LARGHEZZA	LARGHEZZA	C
DMR15.4976	5,0 cm	100 cm	C 150
DMR15.4977	7,5 cm	100 cm	C 150
DMR15.4978	10 cm	100 cm	C 150

*C= I prodotti sono fluorescenti diurni e fotoluminescenti notturni ed è per questo che sono perfettamente adatti per la marcatura di aree pericolose che devono essere visibili durante il giorno e di notte.

NASTRO - GUIDA ALU 0,2 MM

CODICE	LARGHEZZA	LARGHEZZA	HI
DMR15.4976	5,0 cm	100 cm	HI 150
DMR15.4978	10 cm	100 cm	HI 150



NASTRO - GUIDA ALU 0,56 MM

CODICE	LARGHEZZA	LARGHEZZA	HI
DMR17.4970	5,0 cm	100 cm	HI 300
DMR15.4970	5,0 cm	100 cm	HI 150
DMR15.4971	7,5 cm	100 cm	HI 150
DMR15.4972	10 cm	100 cm	HI 150

MATERIALE:

Sistema di guida da pavimento e muro
in Alluminio HI/TL

- Rivestimento fotoluminescente
- Finitura superficiale in ceramica
- Autoadesivo
- Antiscivolo



CODICE	LARGHEZZA	DESCRIZIONE
DMR17.7656	L x L 2,5X100 cm	HI 300
DMRTL17.7730	L x L 3,7X100 cm	TL 300
DMRTL17.7696	L x L 5,0X100 cm	TL 300

CODICE	LARGHEZZA	DESCRIZIONE
DMR90.4973R	L x H 5,0 X 10 cm	Via di fuga a destra
DMR90.4975R	L x H 10 X 20 cm	Via di fuga a destra
DMR90.4973L	L x H 5 X 10 cm	Via di fuga a sinistra
DMR90.4975L	L x H 10 X 20 cm	Via di fuga a sinistra



POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZARE IL NASTRO
FOTOLUMINESCENTE CON DEI SEGNALE DI FUGA!




Gli adesivi sono di colore verde/trasparente,
sono autoadesivi ma non fotoluminescenti.

AUTOADESIVO NON CALPESTABILE

MATERIALE:

Marcatura a rotolo ideale anche per uso su corrimano

- Film in composto acrilico
- Classe C
- Ideali per marcatura permanente
- Rivestimento fosforescente

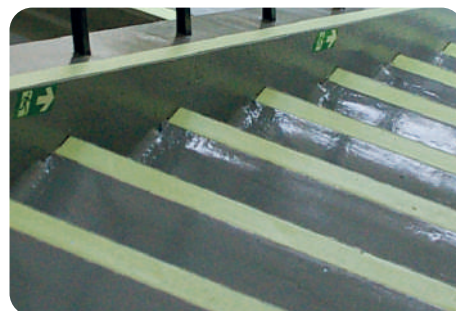

CODICE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	COLORE
DMR60.US7401	2,5 cm	25 cm	fluorescente
DMR60.US7403	5 cm	25 cm	fluorescente
DMR60.US4986	10 cm	25 cm	fluorescente
*DMR60.US7403L	5 cm	25 cm	fluorescente

*possibilità di realizzarlo con superficie laminata calpestabile a piedi e con mezzi leggeri.

NASTRI DI SICUREZZA

MATERIALE:

Marcatura a nastro adesivo per guida di sicurezza.

- Autoadesivo
- Qualità fotoluminescenza "C"
- Superficie antiscivolo "R11"

CODICE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	COLORE
DMR15.7501	3 cm	80 cm	fluorescente
DMR15.7504	5 cm	80 cm	fluorescente
DMR17.7507	3 cm	80 cm	fluor./nero
DMR15.7510	5 cm	80 cm	fluor./nero

fluorescente



fluorescente/nero

MATERIALE:

Marcatura a nastro in alluminio HI 150 per guida di sicurezza.

- Autoadesivo
- Spessore: 0,2 mm

CODICE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	COLORE
DMR15.7391	3 cm	1 m	fotolum./verde
DMR15.7392	6 cm	1 m	fotolum./verde

fotoluminescente/verde



CODICE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	DIREZ. FRECCIE
DMR15.7372	1,5 cm	1 m	destra
DMR15.7373	1,5 cm	1 m	sinistra
DMR15.7374	3 cm	1 m	destra
DMR15.7375	3 cm	1 m	sinistra
DMR15.7376	6 cm	1 m	destra
DMR15.7377	6 cm	1 m	sinistra

fotoluminescente/nero



MATERIALE:

Marcatura a nastro in alluminio HI 150 per guida di sicurezza.

- Autoadesivo
- Spessore: 0,2 mm

CODICE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	DIREZ. FRECCIE
DMR15.7381	1,5 cm	1 m	destra
DMR15.7382	1,5 cm	1 m	sinistra
DMR15.7383	3 cm	1 m	destra
DMR15.7384	3 cm	1 m	sinistra
DMR15.7385	6 cm	1 m	destra
DMR15.7386	6 cm	1 m	sinistra

fotoluminescente/rosso



MATERIALE:

Marcatura a nastro in alluminio HI 150 per guida di sicurezza.

- Autoadesivo
- Spessore: 0,2 mm



MATERIALE:
Alluminio C150

- Spessore: 0,56 mm
- Ha un'angolatura di 90°
- Marcatura su ogni lato di 3 cm, incluso rivestimento ceramico
- Adatto per marcatura di bordi, angoli e ostacoli
- Colore: fluorescente / nero sfumato visibile durante il giorno e la notte



CODICE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA
DMRC15.7370	7,5 cm	1 m

MATERIALE:
Alluminio C150

- Spessore: 0,2 mm
- Colore: fluorescente / nero sfumato visibile durante il giorno e la notte



CODICE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA
DMRC15.4994	5 cm	1 m
DMRC15.4995	7,5 cm	1 m
DMRC15.4996	10 cm	1 m

MATERIALE:
Alluminio C150


- Spessore: 0,2 mm
- Autoadesivo
- Superficie antiscivolo "R11"
- Qualità di fotoluminescenza "C"



CODICE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	COLORE
DMRC15.7501	3 cm	80 cm	Completamente fluorescente
DMRC15.7507	3 cm	80 cm	Giallo/nero fluorescente
DMRC15.7504	5 cm	80 cm	Completamente fluorescente
DMRC15.7510	5 cm	80 cm	Giallo/nero fluorescente

MATERIALE:
Film in PVC C150

- Autoadesivo
- Superficie antiscivolo "R11"
- Qualità di fotoluminescenza "C"
- Non calpestabile



CODICE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	COLORE
DMRC38.4987	5 cm	10 cm	Completamente fluorescente
DMRC38.4990L	5 cm	25 cm	Giallo/nero fluorescente
DMRC38.4990R	5 cm	25 cm	Completamente fluorescente

MARCATURA CON SISTEMA DI FISSAGGIO

Questa nostra gamma di prodotti è pensata per la marcatura con sistema di fissaggio.

MATERIALE:

Marcatura in alluminio HI con sistema di fissaggio

- Spessore: 1,5 mm
- Rivestimento ceramico
- Fotoluminescente
- Dotato di 2 fessure e un foro per il montaggio

MATERIALE:

Marcatura in alluminio HI 300 con sistema di fissaggio

- Spessore: 1,5 mm
- Rivestimento ceramico
- Fotoluminescente
- Dotato di 2 fessure e un foro per il montaggio

MATERIALE:

Disco in alluminio HI 300 con sistema di fissaggio

- Spessore: 1,5 mm
- Fotoluminescente
- Dotato di foro
- Adatto per il montaggio permanente su griglie
- 1 Confezione = 10 pezzi
- Diametro 10 cm

MATERIALE:

Disco in alluminio (stampa sublimata)

- Spessore: 1 mm
- Fotoluminescente
- Resistente ad ogni tipo di abrasione e trattamento chimico
- 1 Confezione = 10 pezzi
- Diametro 10 cm




STRISCIA DIREZIONALE FOTOLUMINESCENTE



CODICE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA
DMR15.7497	5 cm	22 cm
DMR15.7496	5 cm	50 cm
DMR15.7495	5 cm	1 m

STRISCIA DIREZIONALE FOTOLUMINESCENTE CON DUE FRECCE VERDI



CODICE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA
DMR17.7498	5 cm	1 m

DISCO FOTOLUMINESCENTE



cod. DMR17.G7401

DISCO FOTOLUMINESCENTE CON FRECCE VERDI



cod. DMR17.G7470



cod. DMR90.020013E

ATTACCHI PER DISCHI CON BULLONI

cod. DMR91.2003 - 1 CONFEZIONE = 25 PEZZI

La segnaletica fotoluminescente è fondamentale per garantire la visibilità in condizioni di oscurità totale o in presenza di fumo, consentendo di individuare rapidamente i percorsi di evacuazione in caso di incendio o blackout. I vantaggi di questa segnaletica sono molteplici: è economica, richiede poca o nulla manutenzione grazie alla sua lunga durata, è semplice da installare, non necessita di alimentazione supplementare e, soprattutto, è affidabile e perfettamente funzionante durante le emergenze.



La nostra raccomandazione

È fondamentale contrassegnare i luoghi di sicurezza seguendo sempre gli standard e le direttive più recenti per garantire il rispetto dei requisiti legali. Per una maggiore chiarezza e sicurezza, è importante utilizzare la stessa segnaletica all'interno dello stesso ambiente. L'uso di simboli differenti per un piano di sicurezza potrebbe creare confusione e disorientamento, con potenziali conseguenze imprevedibili in situazioni di emergenza.

SEGNALI IN FILM	SEGNALI IN ALLUMINIO
MISURE	MISURE
30 x 15 cm	30 x 15 cm
40 x 20 cm	40 x 20 cm
	60 x 30 cm
	120 x 60 cm

Riguardanti ISO 7010 + DIN 67510


+ Luminescenza Classe "C" + disponibile anche in misura maggiore

SEGNALI COMBINATI DI FUGA



Uscita di
Emergenza
avanti e a sinistra

cod. MR38.3025OL	Film	30 x 15 cm
cod. MR38.3026OL	Film	40 x 20 cm
cod. MR15.3025OL	Alu	30 x 15 cm
cod. MR15.3026OL	Alu	40 x 20 cm
cod. R15.3031OL	XL	120 x 60 cm



Uscita di
Emergenza
avanti e a destra

cod. MR38.3023OL	Film	30 x 15 cm
cod. MR38.3024OL	Film	40 x 20 cm
cod. MR15.3023OL	Alu	30 x 15 cm
cod. MR15.3024OL	Alu	40 x 20 cm



Uscita di
Emergenza
a sinistra,
verso l'alto

cod. MR38.3048OL	Film	30 x 15 cm
cod. MR38.3049OL	Film	40 x 20 cm
cod. MR15.3048OL	Alu	30 x 15 cm
cod. MR15.3049OL	Alu	40 x 20 cm



Uscita di
Emergenza
sotto e a sinistra

cod. MR38.0084OL	Film	30 x 15 cm
cod. MR38.0085OL	Film	40 x 20 cm
cod. MR15.0084OL	Alu	30 x 15 cm
cod. MR15.0085OL	Alu	40 x 20 cm
cod. MR15.3028OL	Alu	60 x 30 cm
cod. MR15.3032OL	XL	120 x 60 cm



Uscita di
Emergenza
sotto
e a destra

cod. MR38.0069OL	Film	30 x 15 cm
cod. MR38.0079OL	Film	40 x 20 cm
cod. MR15.0069OL	Alu	30 x 15 cm
cod. MR15.0079OL	Alu	40 x 20 cm
cod. MR15.3027OL	Alu	60 x 30 cm



Uscita di
Emergenza a
sinistra verso
il basso

cod. MR38.3044OL	Film	30 x 15 cm
cod. MR38.3045OL	Film	40 x 20 cm
cod. MR15.3044OL	Alu	30 x 15 cm
cod. MR15.3045OL	Alu	40 x 20 cm




Uscita di
Emergenza
a sinistra

cod. MR38.0088OL	Film	30 x 15 cm
cod. MR38.0089OL	Film	40 x 20 cm
cod. MR15.0088OL	Alu	30 x 15 cm
cod. MR15.0089OL	Alu	40 x 20 cm
cod. MR15.3030OL	Alu	60 x 30 cm
cod. MR15.3033OL	XL	120 x 60 cm




Uscita di
Emergenza
a destra

cod. MR38.0086OL	Film	30 x 15 cm
cod. MR38.0087OL	Film	40 x 20 cm
cod. MR15.0086OL	Alu	30 x 15 cm
cod. MR15.0087OL	Alu	40 x 20 cm
cod. MR15.3029OL	Alu	60 x 30 cm
cod. MR15.3034OL	XL	120 x 60 cm





Uscita di
Emergenza
a destra verso
il basso

cod. MR38.3042OL	Film	30 x 15 cm
cod. MR38.3043OL	Film	40 x 20 cm
cod. MR15.3042OL	Alu	30 x 15 cm
cod. MR15.3043OL	Alu	40 x 20 cm



Uscita di
Emergenza
a destra verso l'alto

cod. MR38.3046OL	Film	30 x 15 cm
cod. MR38.3047OL	Film	40 x 20 cm
cod. MR15.3046OL	Alu	30 x 15 cm
cod. MR15.3047OL	Alu	40 x 20 cm



Alcuni esempi applicativi

SEGNALI DI FUGA




Freccia direzionale a sinistra

cod. DMR38.0055-7010 Film 15x15cm
cod. DMR38.0056-7010 Film 20x20cm
cod. DMR15.0055-7010 Alu 15x15cm
cod. DMR15.0056-7010 Alu 20x20cm




Scala di fuga a destra

cod. DMR38.0093 Film 20x20cm
cod. DMR15.0093 Alu 20x20cm



Freccia direzionale angolare

cod. DMR38.0090-7010 Film 15x15cm
cod. DMR38.0091-7010 Film 20x20cm
cod. DMR15.0090-7010 Alu 15x15cm
cod. DMR15.0091-7010 Alu 20x20cm



Punto di raccolta

cod. DMR38.A2010 Film 40x40cm
cod. DMR15.A2010 Alu 40x40cm
cod. DMR15.A2015 Alu 60x60cm



Uscita di Emergenza a destra

cod. MR38.0029OL Film 15x15cm
cod. MR38.0030OL Film 20x20cm
cod. MR15.0029OL Alu 15x15cm
cod. MR15.0030OL Alu 20x20cm



Uscita di Emergenza a sinistra

cod. MR38.0031OL Film 15x15cm
cod. MR38.0032OL Film 20x20cm
cod. MR15.0031OL Alu 15x15cm
cod. MR15.0032OL Alu 20x20cm



Uscita di Emergenza con scala di fuga, a sinistra

cod. DMR38.3020 Film 20x20cm
cod. DMR15.3020 Alu 20x20cm



Uscita di Emergenza con scala di fuga, a destra

cod. DMR38.3021 Film 20x20cm
cod. DMR15.3021 Alu 20x20cm



Uscita di sicurezza

cod. DMR38.A2030 Film 15x15cm
cod. DMR38.A2035 Film 20x20cm
cod. DMR15.A2035 Alu 20x20cm



Uscita di sicurezza con accesso a scala antincendio

cod. DMR38.0037-2 Film 20x20cm
cod. DMR15.0037-2 Alu 20x20cm



Aprire ruotando in senso orario


cod. DMR38.A2055 Film 10x10cm



Aprire ruotando in senso antiorario

cod. DMR38.A2050 Film 10x10cm

SEGNALI DI PRIMO SOCCORSO



Attrezzatura di salvataggio

cod. DMR38.A3065 Film 20x20cm
cod. DMR15.A3065 Alu 20x20cm



Rompere il dispositivo di emergenza per ottenere l'accesso

cod. DMR38.A2060 Film 10x10cm



Dottore

cod. DMR38.0065-7010 Film 15x15cm
cod. DMR38.0066-7010 Film 20x20cm
cod. DMR15.0065-7010 Alu 15x15cm
cod. DMR15.0066-7010 Alu 20x20cm



Primo soccorso

cod. DMR38.0057 Film 15x15cm
cod. DMR38.0058 Film 20x20cm
cod. DMR38.0078 Film 30x30cm
cod. DMR15.0057 Alu 15x15cm
cod. DMR15.0058 Alu 20x20cm
cod. DMR15.0078 Alu 30x30cm



Telefono di emergenza

cod. DMR38.0067 Film 15x15cm
cod. DMR38.0068 Film 20x20cm
cod. DMR15.0067 Alu 15x15cm
cod. DMR15.0068 Alu 20x20cm




Docce di emergenza

cod. DMR38.0061 Film 15x15cm
cod. DMR38.0062 Film 20x20cm
cod. DMR15.0061 Alu 15x15cm
cod. DMR15.0062 Alu 20x20cm



Defibrillatore esterno automatico (DEA)

cod. DMR38.0167 Film 15x15cm
cod. DMR38.0155 Film 20x20cm



Barella medica

cod. DMR38.0059 Film 15x15cm
cod. DMR38.0060 Film 20x20cm
cod. DMR15.0059 Alu 15x15cm
cod. DMR15.0060 Alu 20x20cm



Equip. per risciacquo occhi

cod. DMR38.0063 Film 15x15cm
cod. DMR38.0064 Film 20x20cm
cod. DMR15.0063 Alu 15x15cm
cod. DMR15.0064 Alu 20x20cm



REGOLAMENTO UL 924 PER ILLUMINAZIONE E USCITA DI EMERGENZA

Luminanza Classe "C" o "E"

UL 924 elenca i segnali "EXIT"; visibilità a 22 mt. I segnali "EXIT" sono forniti con 2 indicatori di direzione adesivi per l'indicazione direzionale.



Segnale EXIT verde
cod.DMR90.8924
Luminanza classe E *
alluminio 35.7 x 21.7 cm



Segnale EXIT rosso
Luminanza classe E *
alluminio 35.7 x 21.7 cm



Segnale EXIT nero
Luminanza classe E *
alluminio 35.7 x 21.7 cm

Cuscinetti adesivi Indispensabili per un'installazione facile e sicura dei nostri cartelli in alluminio
1 serie = 4 cuscinetti
cod.DMR90.9129

cod. DMR90.4997
L:40cm Lar:40cm H:40cm

cod. DMR90.4998
L:20cm Lar:20cm H:20cm

SEGNALI ADESIVI PER INDICAZIONI OPERATIVE



Uscita
cod. DMR38.0126 Film 30x10,5cm
cod. DMR15.0126 Alu 30x10,5cm
cod. DMR15.0127 Alu 40x14cm



Freccia direzionale
cod. DMR38.0105 Film 30x10,5cm
cod. DMR15.0105 Alu 30x10,5cm
cod. DMR15.0106 Alu 40x14cm



Uscita per disabili a destra
cod. 15.A2065 Alu 20x20cm



Uscita per disabili a sinistra
cod. 15.A2070 Alu 20x20cm

* I segnali saranno forniti con 2 indicatori di direzione adesivi



Allarme di casa
cod. 38.A5200 Film 15x15cm
cod. 15.A5201 Alu 15x15cm

MARCATURA ADESIVA DI PIANI E SEZIONI

Ottimo complemento per la segnaletica del percorso per porte e scale.



Numeri - lettere

cod. DMR38.3022* Film 15x15cm
cod. DMR15.3022* Alu 15x15cm



Esempio: DMR38.3022-1 o DMR38.3002-A
Finitura: schermo o stampa digitale, opzionalmente laminato.

SEGNALI IN FILM	SEGNALI IN ALLUMINIO
-----------------	----------------------

MISURE	MISURE
--------	--------

15 x 15 cm	15 x 15 cm
------------	------------

20 x 20 cm	20 x 20 cm
------------	------------

30 x 10,5 cm	30 x 10,5 cm
--------------	--------------

	40 x 14 cm
--	------------



Estintore

cod. DMR38.A5005 Film 10x10cm
 cod. DMR38.7 694 Film 15x15cm
 cod. DMR38.7 695 Film 20x20cm
 cod. DMR38.A5 020 Film 30x30cm
 cod. DMR15.7 694 Alu 15x15cm
 cod. DMR15.7695 Alu 20x20cm
 cod. DMR15.A5 020 Alu 30x30cm
 cod. DMR15.A5025 Alu 45x45cm



Equipaggiamento antincendio

cod. DMR38.7690 Film 15x15cm
 cod. DMR38.7691 Film 20x20cm
 cod. DMR15.7690 Alu 15x15cm
 cod. DMR15.7691 Alu 20x20cm



Telefono emergenza antincendio

cod. DMR38.US2715 Film 15x15cm
 cod. DMR38.US2716 Film 20x20cm
 cod. DMR15.US2715 Alu 15x15cm
 cod. DMR15.US2716 Alu 20x20cm



Manichetta antincendio

cod. DMR38.7692 Film 15x15cm
 cod. DMR38.7693 Film 20x20cm
 cod. DMR15.7692 Alu 15x15cm
 cod. DMR15.7693 Alu 20x20cm



Scala antincendio

cod. DMR38.US2712 Film 15x15cm
 cod. DMR38.US2713 Film 20x20cm
 cod. DMR15.US2712 Alu 15x15cm
 cod. DMR15.US2713 Alu 20x20cm



Allarme antincendio

cod. DMR38.US2731 Film 15x15cm
 cod. DMR38.US2732 Film 20x20cm
 cod. DMR15.US2731 Alu 15x15cm
 cod. DMR15.US2732 Alu 20x20cm



Coperta antincendio

cod. DMR38.7010F016-15 Film 15x15cm
 cod. DMR38.7010F016-20 Film 20x20cm
 cod. DMR15.7010F016-15 Alu 15x15cm
 cod. DMR15.7010F016-20 Alu 20x20cm



Estintore carrellato

cod. DMR38.7698 Film 20x20cm

SEGNALI FOTOLUMINESCENTI ADESIVI A TRIPLA CARICA

Con visibilità potenziata, questi segnali garantiscono una luminanza di 300 mcd/m² dopo 10 minuti e 45 mcd/m² dopo 60 minuti. Grazie ai pigmenti di nuova generazione e alla tecnologia HI 300, il tempo di ricarica è fino a tre volte più rapido. Ideali per ambienti poco illuminati o con attivazioni brevi (gallerie, scale, parcheggi). Disponibile anche versione "Premium" su richiesta per segnaletica di sicurezza e antincendio.



Uscita di Emergenza a sinistra, avanti/verso l'alto (segnale combinato)
 Alum. 0,56 40 x 20 cm
 cod. DMRTL17.3026



Uscita di Emergenza a destra, avanti/verso l'alto (segnale combinato)
 Alum. 0,56 40 x 20 cm
 cod. DMRTL17.3024



Estintore
 Alum. 0,56 20 x 20 cm
 cod. DMRTL17.7695



Uscita di Emergenza a sinistra, freccia a sinistra (segnale combinato)
 Alum. 0,56 40 x 20 cm
 cod. DMRTL17.0089



Uscita di Emergenza a destra, freccia a destra (segnale combinato)
 Alum. 0,56 40 x 20 cm
 cod. DMRTL17.0087



Manichetta antincendio
 Alum. 0,56 20 x 20 cm
 cod. DMRTL17.7693



Uscita di Emergenza a sinistra, freccia verso il basso (segnale combinato)
 Alum. 0,56 40 x 20 cm
 cod. DMRTL17.0085



Uscita di Emergenza a destra, freccia verso il basso (segnale combinato)
 Alum. 0,56 40 x 20 cm
 cod. DMRTL17.0079

SEGNALI ANGOLARI

Visibili da diverse angolazioni, i segnali angolari e a bandiera sono realizzati in alluminio con stampa fotoluminescente. I sostegni possono essere completati con etichette autoadesive personalizzabili.



Bandiera (angolare) rettangolare per montaggio a parete

cod. DMR51.9550
Larghezza 30cm Altezza 15cm
Montaggio: Larghezza 46cm / Altezza 15cm / Profondità 20,5cm

cod. DMR51.9551
Larghezza 40cm Altezza 20cm
Montaggio: Larghezza 59,5cm / Altezza 20cm / Profondità 28cm



Bandiera (angolare) quadrata per montaggio a parete

cod. DMR51.9552
Larghezza 15cm Altezza 15cm
Montaggio: Larghezza 25,7cm / Altezza 15cm / Profondità 10,5cm


cod. DMR51.9553
Larghezza 20cm Altezza 20cm
Montaggio: Larghezza 35,3cm / Altezza 20cm / Profondità 14cm



Bandiera rettangolare per montaggio a parete

cod. DMR51.9560
Larghezza 30cm Altezza 15cm
Montaggio: Larghezza 2,2cm / Altezza 15cm / Profondità 30,5cm

cod. DMR51.9561
Larghezza 40cm Altezza 20cm
Montaggio: Larghezza 2,2cm / Altezza 20cm / Profondità 40,5cm



Bandiera quadrata per montaggio a parete

cod. DMR51.9557
Larghezza 15cm Altezza 15cm
Montaggio: Larghezza 2,2cm / Altezza 15cm / Profondità 15,5cm


cod. DMR51.9558
Larghezza 20cm Altezza 20cm
Montaggio: Larghezza 2,2cm / Altezza 20cm / Profondità 20,5cm



Bandiera rettangolare per il montaggio a soffitto

cod. DMR51.9555
Larghezza 30cm Altezza 15cm
Montaggio: Larghezza 30cm / Altezza 15,5cm / Profondità 2,2cm

cod. DMR51.9556
Larghezza 40cm Altezza 20cm
Montaggio: Larghezza 40cm / Altezza 20,5cm / Profondità 2,5cm



Bandiera quadrata per il montaggio a soffitto

cod. DMR51.9563
Larghezza 15cm Altezza 15cm
Montaggio: Larghezza 15cm / Altezza 15,5cm / Profondità 2,2cm

cod. DMR51.9564
Larghezza 20cm Altezza 20cm
Montaggio: Larghezza 20cm / Altezza 20,5cm / Profondità 2,5cm



Primo soccorso
BANDIERA- ISO 7010
cod. DMR15.9212 Alu 15x15cm
cod. DMR15.9213 Alu 20x20cm

ANGOLARE- ISO 7010
cod. DMR15.9202 Alu 15x15cm
cod. DMR15.9203 Alu 20x20cm



Defibrillatore esterno auto.(DEA)
BANDIERA- ISO 7010
cod. DMR15.3053 Alu 15x15cm
cod. DMR15.3055 Alu 20x20cm

ANGOLARE- ISO 7010
cod. DMR15.3052 Alu 15x15cm
cod. DMR15.3054 Alu 20x20cm



Equip.risciacquo occhi
BANDIERA- ISO 7010
cod. DMR15.9515 Alu 15x15cm
cod. DMR15.9516 Alu 20x20cm

ANGOLARE- ISO 7010
cod. DMR15.9513 Alu 15x15cm
cod. DMR15.9514 Alu 20x20cm



Bastone medico

BANDIERA- ISO 7010

cod. DMR15.9507 Alu 15x15cm

cod. DMR15.9508 Alu 20x20cm

ANGOLARE- ASR A1.3 E004

cod. DMR15.9505 Alu 15x15cm

cod. DMR15.9506 Alu 20x20cm



Telefono di emergenza

BANDIERA- ISO 7010

cod. DMR15.9523 Alu 15x15cm

cod. DMR15.9524 Alu 20x20cm

ANGOLARE- ASR A1.3 E007

cod. DMR15.9521 Alu 15x15cm

cod. DMR15.9522 Alu 20x20cm



Equipaggiamento antincendio

ANGOLARE- ISO 7010-F004

cod. DMR15.A5195 Alu 15x15cm

cod. DMR15.A5197 Alu 20x20cm



Estintore

BANDIERA- - ISO 7010-F001

cod. DMR15.A503520 Alu 15x15cm

cod. DMR15.A5036 Alu 20x20cm

cod. DMR15.A5037 Alu 30x30cm

ANGOLARE- ISO 7010-F001

cod. DMR15.A5030 Alu 15x15cm

cod. DMR15.A5031 Alu 20x20cm

cod. DMR15.A5032 Alu 30x30cm



Manichetta antincendio

BANDIERA- ISO 7010-F002

cod. DMR15.A5141 Alu 15x15cm

cod. DMR15.A5146 Alu 20x20cm

ANGOLARE- ISO 7010-F002

cod. DMR15.A5140 Alu 15x15cm

cod. DMR15.A5145 Alu 20x20cm



Allarme antincendio

BANDIERA- ISO 7010-F005

cod. DMR15.A5157 Alu 15x15cm

cod. DMR15.A5159 Alu 20x20cm

ANGOLARE- ISO 7010-F005

cod. DMR15.A5156 Alu 15x15cm

cod. DMR15.A5158 Alu 20x20cm

NUOVI PITTOGRAMMI DI SICUREZZA

Segnali con luminanza di classe "C" - FILM dimensioni 20x20.



Punto di raccolta provvisorio

cod. DMR38.A2080




Apertura porta spingendo a sinistra

cod. DMR38.A2075



Apertura porta tirando a sinistra

cod. DMR38.A2087




Apertura porta spingendo a destra

cod. DMR38.A2077




Apertura porta tirando a destra

cod. DMR38.A2090



Apertura porta scorrendo a destra

cod. DMR38.A2082



Apertura porta scorrendo a sinistra

cod. DMR38.A2085



Pulsante di arresto di emergenza

cod. DMR38.A2097



Acqua potabile

cod. DMR38.A2095



Sedia di salvataggio

cod. DMR38.A2092

ACCESSORI

Telaio per segnali di sicurezza

Materiali: Alluminio/fibra dura, argento leggero

cod. DMR90.3043 15x15cm l:15,8cm / H:15,8cm

cod. DMR90.3045 30x15cm l:30,8cm / H:15,8cm

cod. DMR90.3047 20x20cm l:20,8cm / H:20,8cm

cod. DMR90.3049 40x20cm l:40,8cm / H:20,8cm

cod. DMR90.3050 Chiave di sicurezza

cod. DMR90.3051 Dispositivo antifurto

Il "Cubo" per un design unico e originale

Materiali: Alluminio bianco, con 4 fori per l'installazione sul soffitto

cod. DMR90.4997 L:40cm l:40cm H:40cm

cod. DMR90.4998 L:20cm l:20cm H:20cm



Raccordi - catene

Materiali: filo metallico

Spess. 1,6 mm (lung. raccordi su richiesta)


cod. DMR90.9122

Ganci a "S"

Materiali: filo metallico -Spess. 2 mm

Serie = 10 pezzi

cod. DMR90.9124



Altre forme, dimensioni (ad esempio 30 x 30 cm) o materiali, come la copertina anteriore in vetro acrilico, a richiesta.
Altri colori del telaio sono anche possibili su richiesta. Soluzioni complete sempre su richiesta.

MONTAGGIO CONVENIENTE

I nostri prodotti sono progettati per garantire visibilità ottimale e un'installazione stabile, assicurando performance elevate e durature. Di seguito troverai tutte le informazioni necessarie per un corretto montaggio.

I nostri articoli standard sono principalmente destinati ad uso interno (eccetto il cartello in alluminio "Punto di raccolta"). Per esigenze specifiche per uso esterno, contattaci per un preventivo su misura.

**1. PULIZIA – BASE E SEGNALE**

Per garantire un'adesione ottimale, la superficie di montaggio deve essere uniforme, pulita e priva di grasso. Si consiglia di utilizzare alcool isopropilico per la pulizia della base, nel rispetto delle normative di sicurezza applicabili.

**2. INSTALLAZIONE – CON CUSCINETTI ADESIVI**

Per il fissaggio su materiali solidi, utilizzare cuscinetti adesivi in colla spugnosa su superficie pulita. Applicare almeno 4 cuscinetti per segnale e verificare il posizionamento prima del fissaggio, poiché non sarà possibile riposizionarlo senza rischio di danni.

**3. INSTALLAZIONE – CON FISSAGGIO MECCANICO**

Quando non è possibile preparare adeguatamente la superficie o garantire una corretta adesione, utilizzare sistemi di fissaggio meccanico come viti, rivetti o altri dispositivi idonei.

**4. MANEGGIO – CARTELLI IN ALLUMINIO**



I cartelli in alluminio possono presentare bordi più affilati rispetto ai segnali in film. Si raccomanda di maneggiare il prodotto con attenzione durante l'installazione e manutenzione.

**5. POSIZIONAMENTO – MASSIMA VISIBILITÀ**

Installare il segnale in una posizione facilmente individuabile e libera da ostacoli visivi. Una corretta collocazione garantisce la massima efficacia della comunicazione visiva.

**6. MATERIALI**

I segnali sono disponibili in film adesivo e alluminio, selezionati per garantire durata, qualità di stampa e affidabilità nelle normali condizioni di utilizzo. Tuttavia, possono essere richiesti materiali alternativi a seconda delle condizioni ambientali.

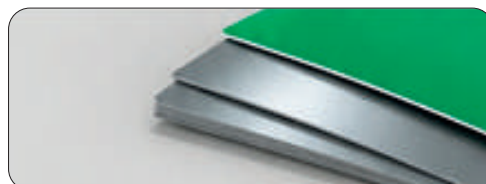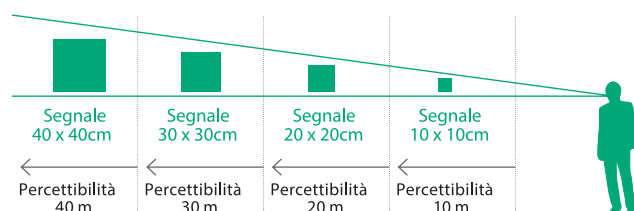**DISTANZA DI LETTURA - DIMENSIONAMENTO CONSIGLIATO**

PANNELLI LED

I pannelli LED DMR sono dispositivi luminosi progettati per garantire una comunicazione immediata, ordinata ed efficace all'interno di ambienti produttivi, logistici e di servizio. Rappresentano l'evoluzione della segnaletica tradizionale: non semplici cartelli, ma sistemi attivi capaci di veicolare informazioni essenziali per la sicurezza e l'operatività, anche in condizioni ambientali complesse.

Realizzati con tecnologia LED ad alta brillantezza, assicurano un messaggio sempre nitido, uniforme e visibile a colpo d'occhio. La struttura industriale in alluminio e i materiali resistenti agli urti li rendono ideali per un utilizzo continuo, in contesti dove affidabilità e durata sono fondamentali.

Soluzioni Made in Italy

Una linea sviluppata e prodotta interamente nei nostri stabilimenti, dove ogni fase, dalla progettazione alla realizzazione, è curata con attenzione tecnica e controllo diretto. La completa internalizzazione dei processi assicura qualità costante, rapidità di risposta e possibilità di personalizzazione totale, valorizzando la competenza del nostro team e la solidità del vero Made in Italy.

Cosa consentono di fare in modo concreto?

- Comunicare messaggi diversi in un unico supporto
- Possono mostrare pittogrammi normati, testi, simboli operativi o grafiche personalizzate, adattandosi alle esigenze del reparto e ai protocolli aziendali.
- Segnalare stati, condizioni o attività in corso
- Dalla presenza di un pericolo alla disponibilità di un varco, dall'avvio di una macchina alle lavorazioni in corso: i pannelli rendono immediatamente riconoscibile una situazione, supportando la sicurezza e la gestione dei flussi.
- Se collegati a sensori, centraline o sistemi di automazione, possono accendersi, spegnersi o cambiare messaggio in base a un evento, trasformando la segnaletica da statica a interattiva.
- Mantenere ordine visivo e chiarezza nelle aree produttive
- Grazie alla resa luminosa costante, i pannelli rendono le informazioni più leggibili e aiutano a uniformare la comunicazione in tutta l'azienda, riducendo il rischio di fraintendimenti e sovrapposizioni grafiche.
- Rendere immediatamente visibili avvisi temporanei o situazioni eccezionali



Perché scegliere i LED DMR?



Alta luminosità e leggibilità

LED di qualità industriale che mantengono intensità e uniformità nel tempo



Perfetti in condizioni critiche

La luce attraversa fumo, polvere e ambienti scarsamente illuminati, garantendo che il messaggio resti sempre ben percepibile.



Totalmente personalizzabili

grafiche, simboli e colori adattabili alle esigenze del cliente e agli standard aziendali



Integrabili con sensori e centraline

Possibilità di collegamento a sistemi di automazione (varco aperto/chiuso, presenza operatore, allarmi, fotocellule, ecc.) per attivare la segnaletica in modo dinamico e intelligente.

Prima e Dopo





LINEE LED MODULARI E FUNZIONALI

Ogni pannello della nostra gamma nasce per adattarsi con precisione alle esigenze operative di ogni reparto. Grazie a design modulare e soluzioni costruttive studiate nei dettagli, offre versatilità, facilità di installazione e una gestione ottimale dello spazio visivo, supportando in modo chiaro e ordinato le informazioni aziendali.

PANNELLO LED FOREX MONOFACCIALE /BIFACCIALE

Realizzato in forex con struttura in alluminio, è dotato di illuminazione LED perimetrale, ideale per ambienti interni ed esterni, con predisposizione per fissaggio a parete o supporti.		Colori LED disponibili:	bianco neutro (standard) rosso, verde, blu, doppia colorazione rosso/verde
		Dimensioni disponibili:	30×30 cm / 40×40 cm / 60×60 cm
Cornice standard per esterno cod. DMR-DSVLED3030 cod. DMR-DSVLED4040 cod. DMR-DSVLED6060	Cornice a rilievo per interno cod. DMR-DSVLED3030RIL cod. DMR-DSVLED4040RIL cod. DMR-DSVLED6060RIL	Alimentazione:	24V DC
		Consumo:	15W / 20W / 30W
		Lunghezza cavo:	3m / 5m / 10m

PANNELLO LED DIBOND MONOFACCIALE /BIFACCIALE

Realizzato in dibond con struttura in alluminio, è dotato di illuminazione LED perimetrale, ideale per ambienti esterni, con predisposizione per fissaggio a parete o supporti.		Colori LED disponibili:	bianco neutro (standard) rosso, verde, blu, doppia colorazione rosso/verde
		Dimensioni disponibili:	30×30 cm / 40×40 cm / 60×60 cm
Cornice a rilievo per esterno cod. DMR-DSVLED3030EST cod. DMR-DSVLED4040EST cod. DMR-DSVLED6060EST		Alimentazione:	24V DC
		Consumo:	15W / 20W / 30W
		Lunghezza cavo:	3m / 5m / 10m

PANNELLO LED PLEXIGLASS RETROILLUMINATO PER INTERNO ED ESTERNO ALL'OMBRA

Realizzato in plexiglass con struttura in alluminio e LED interni, è certificato IP65 per uso esterno e predisposto per il fissaggio. Si consiglia l'installazione all'ombra, poiché la visibilità può ridursi alla luce diretta del sole, rattratto con LED colorati		Colori LED disponibili:	bianco neutro (standard) rosso, verde, blu, doppia colorazione rosso/verde
		Dimensioni disponibili:	30×30 cm / 40×40 cm / 60×60 cm
Retroilluminato cod. DMR-DSVLED3030PXG cod. DMR-DSVLED4040PXG cod. DMR-DSVLED6060PXG		Alimentazione:	24V DC
		Consumo:	15W / 20W / 30W
		Lunghezza cavo:	3m / 5m / 10m

Pannello LED forex



cornice standard

Pannello LED dibond



cornice a rilievo

Pannello LED in plexiglass



retroilluminato

Sia il forex che il dibond possono essere realizzati con cornice standard oppure con cornice a rilievo, per adattarsi a diverse esigenze estetiche e di esposizione.


Solo il pannello in plexiglass, grazie alla sua trasparenza, può essere retroilluminato, creando un effetto luminoso uniforme e d'impatto.

TUTTE LE SOLUZIONI DISPONIBILI

Una panoramica completa dei nostri pannelli LED: forme, simboli e configurazioni pensate per coprire ogni esigenza operativa. Ogni modello combina design funzionale e qualità costruttiva, offrendo opzioni diverse per adattarsi ai diversi contesti aziendali.



Chi ci ha già scelto:



Personalizzato
come vuoi,
con DMR puoi.



Personalizzalo come vuoi!

Un cartello che non si limita a segnalare, ma parla la lingua del tuo reparto. Simboli su misura, colori dedicati, messaggi chiari e animazioni visive: creiamo una soluzione che valorizza il tuo ambiente e aumenta la sicurezza dove serve davvero.



SEGNALETICA INTELLIGENTE E DINAMICA

I nostri pannelli LED possono andare oltre la funzione di semplice segnalatore fisso. Grazie all'integrazione con centraline, sensori e sistemi di automazione, diventano strumenti attivi e dinamici, in grado di accendersi o cambiare stato solo quando serve. Questa capacità permette di ottimizzare i flussi operativi, gestire eventi in tempo reale e rendere la comunicazione visiva più efficiente senza interventi manuali.

Pannello LED  * possono essere usati massimo 3 sensori, anche diversi tra loro, per centralina	integrato con:	ideale per:
	Centralina Hi-Tech Motion Sensor	attivare automaticamente i dispositivi LED al rilevamento di un movimento generico. Perfetta per corridoi, ingressi e aree di transito che richiedono una soluzione immediata e affidabile.
	Centralina Hi-Tech Motion Sensor + Sensore a Fotocellula	controllare varchi, passaggi obbligati o linee di ingresso/uscita dove serve una rilevazione precisa dell'interruzione del fascio, attivando subito una segnalazione visiva chiara (es. semaforo)
	Centralina Hi-Tech Motion Sensor + Sensore Microonde	rilevare movimenti generici in aree di passaggio o incroci interni, senza necessità di distinguere tra persone o mezzi. Perfetto per avvisi semplici e immediati di presenza.
	Centralina Hi-Tech Motion Sensor + Sensore Micropro	monitorare aree critiche con necessità di distinguere pedoni e veicoli, gestire flussi veloci e coprire zone estese o installazioni in quota, anche in ambienti esterni.
	Centralina Hi-Tech Motion Sensor + Sensore Magnetico	gestire l'attivazione di pannelli in base all'apertura o chiusura di porte, portoni industriali o cancelli, automatizzando avvisi e flussi operativi.

Con la **Centralina Radio Motion Sensor**, invece, oltre che alle integrazioni riportate in precedenza si possono creare combinazioni flessibili tra sensori e dispositivi di segnalazione. Uno o più sensori, di cui sopra, inviano il segnale alla centralina principale, che comunica senza fili con altre centraline Radio, le quali attivano pannelli LED o proiettori solo quando necessario. Questo sistema wireless elimina cablaggi complessi e consente di configurare facilmente scenari multipli e scalabili, adattandosi alle esigenze di ogni ambiente produttivo.

Lo sapevi che...

I proiettori DMR possono essere integrati nel sistema come elemento avanzato di segnalazione: proiettano messaggi direttamente sulle superfici operative, creando percorsi, avvisi o codici visivi che si attivano in tempo reale. Questa soluzione offre un livello di interazione e orientamento senza precedenti, trasformando la segnaletica da statica a esperienziale e ottimizzando l'efficienza operativa.



Guarda qui!



CENTRALINA Hi-Tech MOTION SENSOR

Centralina intelligente progettata per garantire massima flessibilità e affidabilità nella gestione dei sistemi di controllo e sicurezza. Grazie alla main board multifunzione, è in grado di gestire numerosi ingressi e uscite, offrendo una grande versatilità nelle applicazioni e integrandosi facilmente in diversi contesti operativi. Dotata di sensore di movimento PIR (Passive InfraRed), la centralina consente un monitoraggio preciso dei movimenti, rendendola perfetta per applicazioni di rilevazione automatica e controllo intelligente.

CODICE	DESCRIZIONE
DMR-SENSLED SIN	Sensore master per interno
DMR-SENSLED MEST	Sensore master per esterno



CENTRALINA Hi-Tech RADIO MOTION SENSOR

I sensori Master e Slave offrono una soluzione innovativa per ottimizzare i processi produttivi, rispondendo alle esigenze di flessibilità e efficienza tipiche dell'Industria 4.0.

- Sistema Input/Output Multitensione: questi sensori sono progettati per operare in diverse condizioni di alimentazione, garantendo una facile integrazione nei sistemi esistenti e un'elevata versatilità in vari contesti operativi.
- Display OLED: il display OLED ad alta visibilità consente una lettura chiara dei dati in tempo reale, migliorando l'interazione tra l'operatore e il sistema, e facilitando decisioni tempestive e informate.
- Compatibilità con Sistemi Elettronici: grazie alla compatibilità con vari protocolli elettronici, questi sensori si integrano facilmente in sistemi esistenti, riducendo i tempi e i costi di installazione.
- Connettività Wireless 2.4GHz: la comunicazione senza fili a 2.4GHz elimina la necessità di cablaggi complessi, rendendo il sistema scalabile e facilmente espandibile in base alle esigenze future.



CODICE	DESCRIZIONE
DMR-SENSRADIO	Hi tech radio motion sensor-sensore gestione pannelli led/proiettori con adeguamento logica 4.0



Certificata Industria 4.0

Una soluzione all'avanguardia per processi intelligenti e connessi. La centralina Radio certificata 4.0 garantisce integrazione immediata con sistemi automatizzati, gestione wireless dei sensori e dei dispositivi LED, e compatibilità con protocolli standardizzati, offrendo flessibilità, efficienza e scalabilità per ambienti produttivi moderni.



I prodotti DMR, progettati per la sicurezza e l'efficienza operativa, possono essere inclusi in bandi e incentivi dedicati. Questo permette alle aziende di valorizzare gli investimenti in soluzioni di sicurezza e tecnologia avanzata, ottimizzando costi e benefici.



Scopri come i prodotti DMR possono partecipare a bandi e incentivi!

CENTRALINA CON SENSORE DI ALTEZZA LASER

Centralina progettata per garantire la sicurezza degli operatori dei carrelli elevatori, rilevando e avvisando in caso di ostacoli sopraelevati, come travi, carichi sospesi o soffitti bassi.

Il kit include:

- Una scheda logica di controllo allarme con temporizzatore integrato,
- Un sensore laser a infrarossi di ultima generazione, che rileva ostacoli fino a 8 metri di distanza senza bisogno di specchi di riflessione o ricevitori
- Allarme sonoro a 100 dB
- Un pannello LED retroilluminato (dimensioni 30x30 cm, 40x40 cm o 60x60 cm) che lampeggia al rilevamento dell'ostacolo, con grafica personalizzabile

Alimentazione: La scheda logica funziona a 230 Vac, mentre il sensore, il buzzer e il pannello LED sono alimentati direttamente dalla scheda logica a 24Vdc. Consumo: Circa 15W / 30W.

CODICE	DESCRIZIONE KIT
	kit sensore di altezza laser + pannello led + allarme sonoro
DMR-SENSALT30	formato 30x30 cm / Consumo: 15W
DMR-SENSALT40	formato 40x40 cm / Consumo: 20W
DMR-SENSALT60	formato 60x60 cm / Consumo: 30W





SENSORE SLAVE

Il sensore è progettato per garantire un'installazione semplice e flessibile, adattandosi facilmente a diverse esigenze operative. La sua struttura consente un fissaggio rapido e sicuro mediante magneti, evitando la necessità di forare o danneggiare le superfici metalliche, come scaffalature industriali, rendendolo particolarmente adatto a contesti dove velocità e flessibilità di montaggio sono cruciali. Inoltre, è equipaggiato con un pratico supporto ad innesto che offre anche la possibilità di montaggio a parete tramite viti e tasselli. Questa doppia opzione di installazione assicura una versatilità ottimale, consentendo di adattare il sensore alle esigenze specifiche di ogni ambiente operativo.



CODICE	DESCRIZIONE
DMR-SENSEDSINSL	Sensore di movimento opzionale aggiuntivo al sensore (MASTER) per sincronizzare l'accensione dei nostri dispositivi a LED da più punti. Deve essere collegato al sensore Master.

SENSORE A FOTOCELLULA

Dispositivo compatto con trasmettitore e ricevitore integrati in un'unica unità. Il trasmettitore emette un fascio di luce infrarossa riflesso da un apposito riflettore e rilevato dal ricevitore. L'interruzione del fascio da parte di un oggetto attiva immediatamente l'uscita, segnalando la presenza di un ostacolo. Il sensore è integrabile con i nostri semafori: in condizioni normali la segnalazione è verde, mentre passa al rosso quando il fascio viene interrotto, fornendo un avviso visivo immediato.



CODICE	DESCRIZIONE
DMR-REFL	Fotocellula da esterno ad infrarossi con catodiottro polarizzato

SENSORE A MICROONDE

Il sensore a Microonde rileva la presenza di ostacoli, migliorando la sicurezza e l'efficienza operativa. È compatibile con la nostra centralina Hi Tech Motion Sensor, che consente una gestione integrata degli incroci di sicurezza. Combinato con pannelli LED di segnalazione, il sistema fornisce un avviso chiaro e tempestivo riguardo la presenza di ostacoli, come pedoni o veicoli, aumentando la sicurezza e riducendo i rischi in ambienti industriali.



CODICE	DESCRIZIONE
DMR-SENSMICRO	Sensore opzionale di movimento a microonde 24.125GHz. Campo di rilevamento e sensibilità regolabili. Alimentazione 12-24 Vdc.

SENSORE MICROPRO


Il Sensore Micropro rileva e distingue con precisione la presenza di veicoli e pedoni. Può essere installato fino a un'altezza di 7 metri e coprire un'area di 5x8 metri, con un'opzione di rilevamento mirato di 6x4 metri per i veicoli in rapido avvicinamento. Dotato di protezione IP67, è resistente all'acqua e agli agenti atmosferici, garantendo prestazioni affidabili anche in ambienti esterni. La soluzione ideale per monitorare incroci critici e segnalare tempestivamente il passaggio di pedoni o veicoli.



CODICE	DESCRIZIONE
DMR-SENSMICROPRO	Il sensore distingue tra persone e veicoli, consentendo un rilevamento differenziato.

SENSORE MAGNETICO

Sensore magnetico progettato per rilevare in modo preciso l'apertura o la chiusura di porte, portoni industriali, cancelli o varchi di sicurezza. Integrato ai sensori DMR e collegabile ai nostri pannelli LED, consente di attivare automaticamente la segnaletica luminosa al verificarsi dell'evento configurato. È possibile impostarlo per reagire esclusivamente all'apertura o esclusivamente alla chiusura, garantendo così un controllo puntuale del flusso operativo e una comunicazione visiva immediata. Soluzione affidabile e discreta, ideale per automatizzare avvisi legati ai movimenti di accessi fisici.



CODICE	DESCRIZIONE
DMR-INTMAG	Interruttore magnetico aggiuntivo per sensore master

BUZZER

Dispositivo essenziale per la sicurezza, il buzzer emette segnali acustici per segnalare la presenza di persone o veicoli in aree critiche. Integrabile con la centralina Hi Tech Motion Sensor e i pannelli LED, fornisce un avviso immediato che contribuisce a ridurre i rischi operativi, migliorando la gestione dei flussi e la sicurezza negli spazi di lavoro.

CODICE	DESCRIZIONE
DMR-SEGNLEDA	Optional segnalatore acustico 100dB per cartelli LED a 24V.



SEMAFORI DI SEGNALEZIONE

I semafori LED sono progettati per gestire il traffico in spazi ristretti, strade private, garage o passaggi alternati. Disponibili con lenti rosse, gialle o verdi su richiesta, possono essere attivati manualmente o automaticamente tramite centralina e sensori. Il robusto case in alluminio e la protezione IP65 li rendono adatti anche a condizioni esterne gravose, garantendo affidabilità e durata nel tempo.

CODICE	DESCRIZIONE
DMR-SEM1L230V	semaforo ad una luce alimentazione 230Vac
DMR-SEM1L24V	semaforo ad una luce alimentazione 24Vdc
DMR-SEM2L230V	semaforo a due luci alimentazione 230Vac
DMR-SEM2L24V	semaforo a due luci alimentazione 24Vdc




I pannelli LED...

Guarda i pannelli LED DMR in azione: sensori e centralina attivano la segnaletica in tempo reale, mostrando come il sistema risponde automaticamente agli eventi e ottimizza i flussi operativi.



Guarda qui!



TELECAMERA LASER INTELLIGENTE

Progettata per operazioni con carrelli elevatori, la Telecamera Laser Intelligente proietta una linea guida davanti al veicolo per un posizionamento preciso dei carichi. L'attivazione avviene automaticamente tramite sensore di altezza, con spegnimento automatico dopo 2 minuti di inattività per ottimizzare i consumi. Può essere alimentata a batteria o direttamente dal muletto, garantendo flessibilità d'uso e massima precisione operativa.

CODICE	DESCRIZIONE
DMR-TLSI	Telecamera laser intelligente




NEW



COLLISION SENTRY CORNER PRO


Sistema di sicurezza per intersezioni a angolo cieco in ambienti industriali. Rileva il movimento su entrambi i lati dell'angolo e avvisa con segnali visivi e acustici, riducendo il rischio di collisioni tra carrelli elevatori e pedoni. Facile da installare, senza cavi né attrezzi, funziona con batterie D-cell (durata 2-3 anni). Dotato di sensori PIR a infrarossi, segnale audio regolabile e lente resistente, è ideale per migliorare la sicurezza e l'efficienza nei luoghi di lavoro.



cod.CSKCC30

COLLISION SENTRY MULTIZONE

Collision Sentry Multizone è la soluzione intelligente per la sicurezza nelle aree ad alto traffico. Grazie al rilevamento avanzato, monitora più angoli ciechi e zone adiacenti, avvisando in tempo reale operatori e pedoni del rischio di collisione. Compatto e facile da installare, si attiva solo in presenza di pericolo con segnali visivi e sonori, riducendo i falsi allarmi. Ideale per magazzini, centri logistici e ambienti industriali con carrelli elevatori e passaggi stretti.

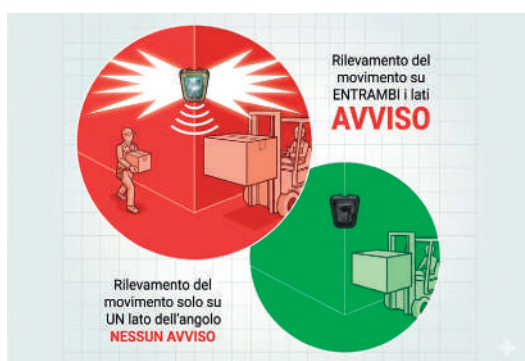

cod.DMR-CSMZ30



Hai bisogno di supporto?

Il nostro team è a disposizione per consulenze e sopralluoghi gratuiti, aiutandoti a scegliere la soluzione più adatta alle tue esigenze. Offriamo anche un servizio completo di posa in opera, per garantire installazioni rapide, sicure e senza problemi.



Contattaci!

