


PROTEZIONE CONTRO URTI

NEW PRODUCTS 2026

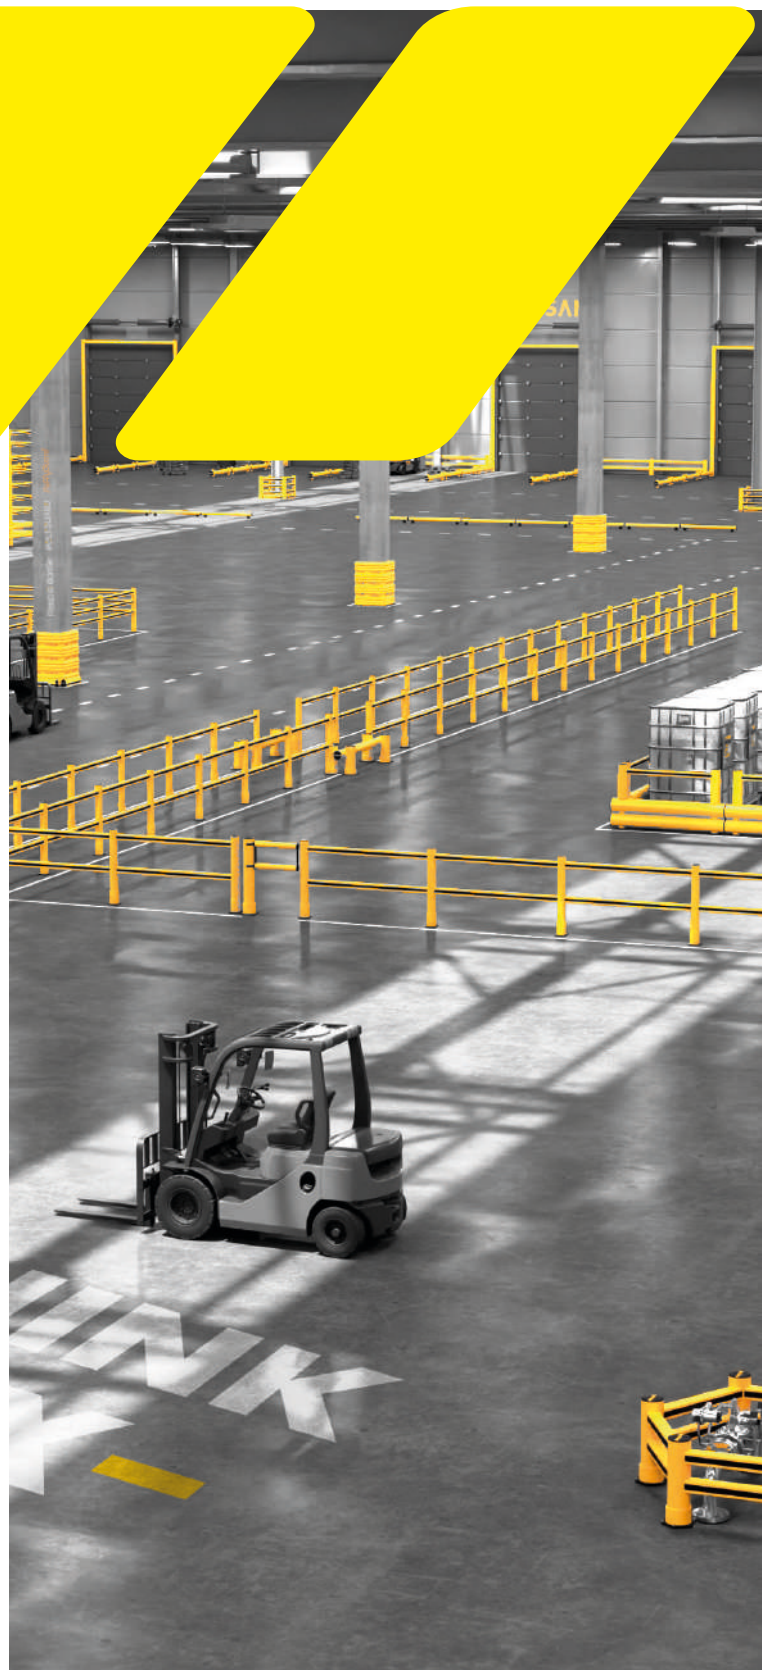

BARRIERE DI SICUREZZA

La protezione giusta per ogni area.


Il materiale polimerico, alla base di flessibilità, resistenza e lunga durata, rende le nostre barriere eccezionalmente robuste e allo stesso tempo flessibili. Assorbono gli urti senza rompersi né deformarsi, offrendo una protezione superiore rispetto a PVC, metallo o calcestruzzo.

Progettate sia per il traffico di mezzi, come carrelli elevatori e veicoli industriali, sia per i pedoni, proteggono scaffalature, strutture, merci e persone, creando percorsi sicuri e visivamente chiari all'interno degli ambienti di lavoro. Ogni soluzione è studiata per rispondere a esigenze specifiche, migliorare l'organizzazione degli spazi e ridurre il rischio di incidenti.



IL TUO PARTNER DI SICUREZZA


Grazie al personale qualificato e alle attrezzature specifiche, DMR progetta e realizza barriere personalizzate, perfettamente adattate alle esigenze del cliente.
Efficienza, sicurezza e precisione in ogni soluzione.

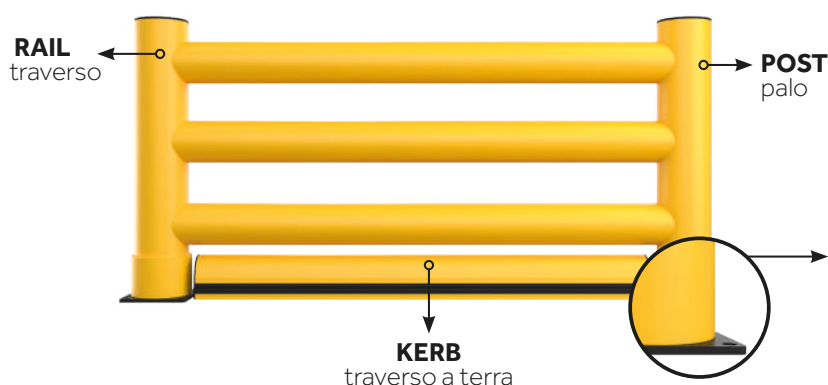

PIASTRE DI FISSAGGIO

Acciaio standard

Realizzato con finitura in verniciatura elettrolitica, è indicato per l'utilizzo in ambienti interni asciutti.



Acciaio zincato

è adatta all'utilizzo nella maggior parte degli ambienti esterni e nelle aziende del settore del freddo.




Acciaio inox

è ideale per l'utilizzo in esterno o in ambienti con frequente esposizione ad acqua e umidità, come nel settore alimentare.



Tutte le barriere vengono fornite con i kit accessori di fissaggio

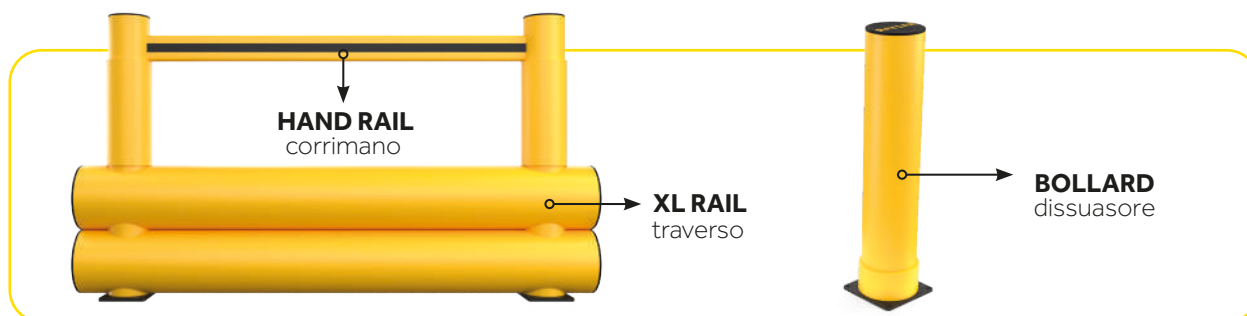

I sistemi di barriere offrono una soluzione altamente versatile grazie alle diverse opzioni disponibili per le piastre di base (flange) e alle molteplici configurazioni possibili, che ne consentono l'adattamento a un'ampia gamma di ambienti industriali e di esigenze operative. Intervallo di temperatura di esercizio: da -30 °C a +60 °C.

MATERIALI	PERFORMANCE ANTIURTO	FLESSIBILITÀ E RECUPERO
BARRIERE DMR IN POLIMERICO	Protezione superiore: la speciale struttura polimerica assorbe e dissipa l'energia dell'impatto, riducendo drasticamente il rischio di danni a mezzi e strutture.	Massima elasticità: grazie alla loro elevata flessibilità, le barriere tornano alla forma originale dopo l'urto, mantenendo prestazioni e funzionalità nel tempo.
BARRIERE IN PVC	Protezione standard: assorbono parte dell'impatto, ma possono danneggiarsi e richiedere interventi di ripristino o sostituzione.	Flessibilità ridotta: il materiale meno flessibile limita la capacità di recupero dopo gli urti.
BARRIERE IN METALLO	Protezione limitata: trasferiscono gran parte dell'energia dell'urto alla struttura portando a deformazioni permanenti.	Rigidità elevata: non recuperano la forma originaria e possono compromettere la sicurezza dell'area protetta.

BARRIERE PER TRAFFICO E SICUREZZA

La sicurezza industriale comprende tutti quei prodotti e sistemi volti alla prevenzione e alla protezione degli infortuni sul lavoro. Nei locali in cui si trovano veicoli in movimento e persone, i rischi di incidenti sono molto alti. Le nostre barriere sono protezioni industriali che hanno lo scopo di garantire la sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro, ovunque vi sia la movimentazione di veicoli, merci e persone.

BARRIERE CON UN TRAVERSO

► Standard



DMRTS.1R.ALPHA		DMRTS.1R.DELTA		DMRTS.1R.ZETA	
palo mm	ø250	palo mm	ø200	palo mm	ø160
traverso mm	ø200	traverso mm	ø160	traverso mm	ø125
altezza mm	470	altezza mm	430	altezza mm	400
resistenza Joule	14600	resistenza Joule	9800	resistenza Joule	5800



► Standard Kerb




DMRTS.1RKF.ALPHA		DMRTS.1RKF.DELTA		DMRTS.1RKF.ZETA	
palo mm	ø250	palo mm	ø200	palo mm	ø160
traverso mm	ø200	traverso mm	ø160	traverso mm	ø125
altezza mm	470	altezza mm	430	altezza mm	400
resistenza Joule	14600	resistenza Joule	9800	resistenza Joule	5800




► XL



DMRTS.1RX.ZETA		DMRTS.1RX.TETA	
palo mm	ø160	palo mm	ø125
traverso mm	ø250	traverso mm	ø160
altezza mm	400	altezza mm	310
resistenza Joule	16200	resistenza Joule	10300

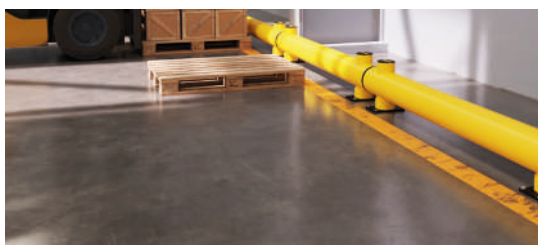

► XL Hand Rail

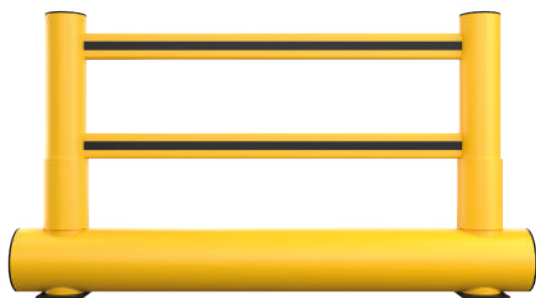

DMRTS.1RXH.ZETA		DMRTS.1RXH.TETA	
palo mm	ø160	palo mm	ø125
traverso mm	ø250	traverso mm	ø160
altezza mm	1100	altezza mm	1100
resistenza Joule	23100	resistenza Joule	14800



BARRIERE CON DUE TRAVERSI

► Standard



DMRTS.2R.ALPHA		DMRTS.2R.DELTA		DMRTS.2R.ZETA	
palo mm	ø250	palo mm	ø200	palo mm	ø160
traverso mm	ø200	traverso mm	ø160	traverso mm	ø125
altezza mm	820	altezza mm	740	altezza mm	670
resistenza Joule	19300	resistenza Joule	13600	resistenza Joule	8900



► Standard Kerb



DMRTS.2RK.F.ALPHA		DMRTS.2RK.F.DELTA		DMRTS.2RK.F.ZETA	
palo mm	ø250	palo mm	ø200	palo mm	ø160
traverso mm	ø200	traverso mm	ø160	traverso mm	ø125
altezza mm	820	altezza mm	740	altezza mm	670
resistenza Joule	19300	resistenza Joule	13600	resistenza Joule	8900



► Standard Hand Rail



DMRTS.2RH.ZETA	
palo mm	ø160
traverso mm	ø125
altezza mm	1100
resistenza Joule	8900



► XL



DMRTS.2RX.ZETA	
palo mm	ø160
traverso mm	ø250
altezza mm	720
resistenza Joule	23100

DMRTS.2RX.TETA	
palo mm	ø125
traverso mm	ø160
altezza mm	720
resistenza Joule	14800



► XL Hand Rail



DMRTS.2RXH.ZETA	
palo mm	ø160
traverso mm	ø250
altezza mm	1100
resistenza Joule	23100

DMRTS.2RXH.TETA	
palo mm	ø125
traverso mm	ø160
altezza mm	1100
resistenza Joule	14800



BARRIERE CON TRE TRAVERSI

► Standard





DMRTS.3R.DELTA		DMRTS.3R.ZETA	
palo mm	ø200	palo mm	ø160
traverso mm	ø160	traverso mm	ø125
altezza mm	1050	altezza mm	945
resistenza Joule	17300	resistenza Joule	11900



► Standard Kerb




DMRTS.3RKF.DELTA		DMRTS.3RKF.ZETA	
palo mm	ø200	palo mm	ø160
traverso mm	ø160	traverso mm	ø125
altezza mm	1050	altezza mm	945
resistenza Joule	17300	resistenza Joule	11900



BARRIERE PER SCAFFALATURE

Le barriere di protezione per scaffalature garantiscono sicurezza e prevenzione dei danni in magazzini e aree di stoccaggio. Resistenti agli urti e ben visibili, proteggono le strutture da impatti accidentali con mezzi di movimentazione, contribuendo a mantenere un ambiente di lavoro efficiente e sicuro.

► Protezioni per scaffalatura

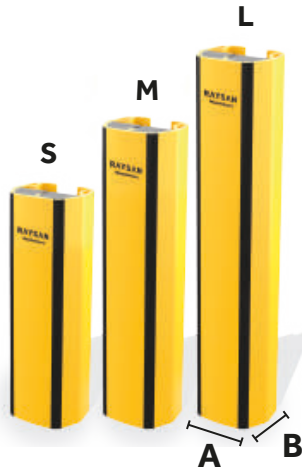

DMRRP.LEG.S	
altezza standard da mm	600
disponibili anche da	400 a 1000
dimensione A mm	75-95
dimensione B mm	30 - 45
DMRRP.LEG.M	
altezza standard da mm	600
disponibili anche da	400 a 1000
dimensione A mm	95-105
dimensione B mm	30 - 50
DMRRP.LEG.L	
altezza standard da mm	600
disponibili anche da	400 a 1000
dimensione A mm	105-125
dimensione B mm	35 - 55
Resistenza Joule valida per tutti i modelli: S-M-L	1481
DMRRP.TOOL	
Pinza per installazione dei profili per montanti	



BARRIERA PER SCAFFALATURA CON UN TRAVERSO

Le nostre barriere vengono realizzate su misura per rispondere alle specifiche esigenze del cliente, con una lunghezza minima garantita di 50 cm

► Standard

Delta



DMRRP.1RE.DELTA	
palo mm	ø200
traverso mm	100x100
altezza mm	450
resistenza Joule	6100

Zeta



DMRRP.1RE.ZETA	
palo mm	ø160
traverso mm	ø125
altezza mm	450
resistenza Joule	5800




BARRIERE PER SCAFFALATURE

► Standard Kerb

Delta



DMRRP.1REKF.DELTA	
palo mm	ø200
traverso mm	100x100
altezza mm	450
resistenza Joule	6100

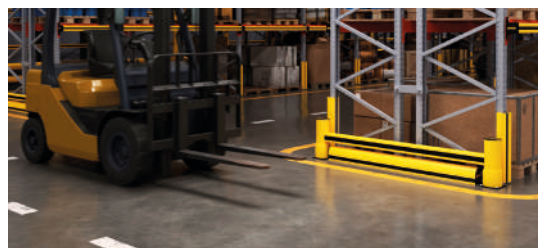

Zeta



DMRRP.1REKF.ZETA	
palo mm	ø160
traverso mm	ø125
altezza mm	450
resistenza Joule	5800



BARRIERA PER SCAFFALATURA CON DUE TRAVERSI

► Standard

Delta



DMRRP.2RE.DELTA	
palo mm	ø200
traverso mm	100x100
altezza mm	600
resistenza Joule	11100



Zeta



DMRRP.2RE.ZETA	
palo mm	ø160
traverso mm	ø125
altezza mm	600
resistenza Joule	8900



► Standard Kerb

Delta



DMRRP.2REKF.DELTA	
palo mm	ø200
traverso mm	ø100
altezza mm	600
resistenza Joule	11100



Zeta



DMRRP.2REKF.ZETA	
palo mm	ø160
traverso mm	ø125
altezza mm	600
resistenza Joule	8900



BARRIERE PEDONALI

Le barriere pedonali sono soluzioni robuste e versatili progettate per garantire un flusso pedonale sicuro e ordinato in qualsiasi ambiente. Realizzate con materiali resistenti e pensate per un utilizzo intensivo, offrono stabilità, visibilità e facilità di installazione. Ideali per eventi, aree pubbliche, cantieri e spazi commerciali, assicurano una gestione efficace dei percorsi pedonali e delle zone di accesso, migliorando sicurezza e organizzazione.

BARRIERA PEDONALI CON DUE TRAVERSI

► Standard



DMRPB.2R.TETA	
palo mm	ø125
traverso mm	50X100
altezza mm	1100
resistenza Joule	3700



► Standard Kerb



DMRPB.2RKK.TETA	
palo mm	ø125
traverso mm	50X100
altezza mm	1100
resistenza Joule	3700



BARRIERA PEDONALI CON TRE TRAVERSI


► Standard





DMRPB.3R.TETA	
palo mm	ø125
traverso mm	50X100
altezza mm	1100
resistenza Joule	5400



► Standard Kerb

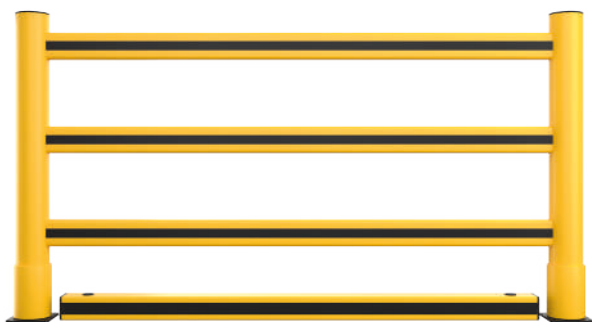

DMRPB.3RKK.TETA	
palo mm	ø125
traverso mm	50X100
altezza mm	1100
resistenza Joule	5400

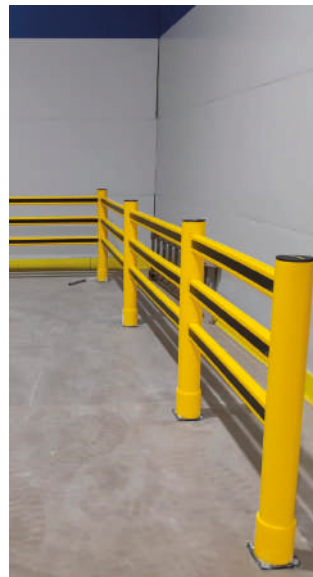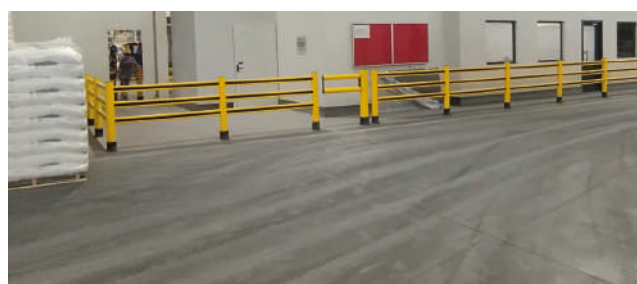

PORTE E CANCELLI

Le barriere flessibili abbinare ai nostri cancelli e porte consentono di prevenire incidenti e danni nelle aree più critiche, come la parte superiore e laterale dei varchi ad alto passaggio, garantendo una protezione completa e continua.


► Porta pedonale



DMRG.T.PG	
palo mm	ø160
traverso mm	ø90
altezza mm	1100
apertura porta mm	800



► Roller Gate - Cannello con ruote

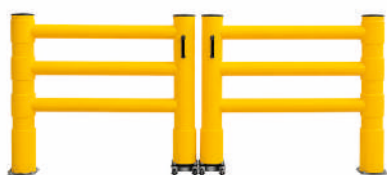

DMRROLLERGATE	
palo mm	ø160
traverso mm	ø110
altezza mm	1100
barriera mm	2000 (X2)
apertura max porta mm	2310



► Cannello con tendinastro



DMRSTRIPGATE	
palo mm	ø160
traverso mm	ø125
altezza mm	1000
barriera mm	2000 (X2)
apertura porta mm	5000



► Cannello a scorrimento



DMR3RSLIDEGATE	
palo mm	ø160
guida mm	ø90
altezza mm	1100
lunghezza totale mm	2540
apertura porta mm	max 1800



► Cannello per la baia di carico



DMRDOCKGATEDELTA	
palo mm	ø200
guida mm	ø160
altezza mm	400
lunghezza Rail mm	3000



► Protezione a rullo anti-urto per baia di carico



DMRDOCKROLLER	
altezza 5 rulli mm	480
H variabile da 2 a 6 rulli	
larghezza mm	240
profondità mm	122
profondità rullo mm	ø80
spazi tra i rulli mm	20
larghezza rullo mm	95



BARRIERE LIMITATRICI DI ALTEZZA

Progettiamo e realizziamo soluzioni completamente su misura, studiate in base al sito di installazione e alle specifiche esigenze del progetto, superando i limiti delle applicazioni standard.

Le nostre barriere flessibili consentono di prevenire efficacemente incidenti e danni nelle aree più critiche, come la parte superiore e laterale dei varchi ad alto passaggio, offrendo una protezione completa e affidabile. Grazie a una progettazione dedicata, ogni sistema diventa una soluzione integrata, capace di rispondere in modo preciso alle tue necessità. La gamma comprende molteplici configurazioni, dai tunnel protettivi alle gabbie con supporto a parete, garantendo sicurezza, funzionalità e continuità operativa.




Alarm-bar
barriera anticollisione
con allarme sonoro e visivo




Barriera con
Limitatore di altezza




Barriera anti-ribaltamento



Barriera anti-ribaltamento
supreme

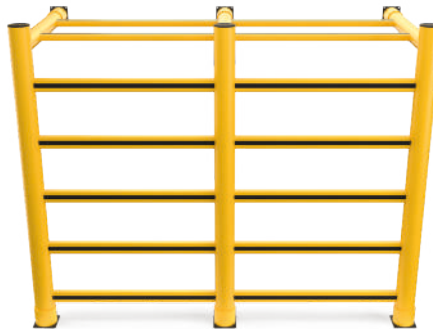

Barriera a tunnel di tipo L

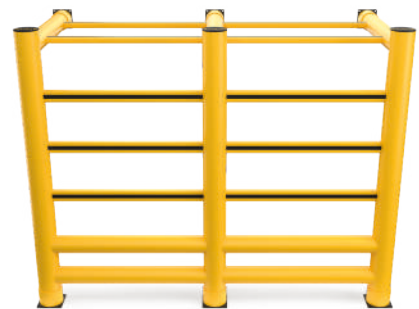

Barriera a tunnel di tipo L
supreme



Barriera a tunnel di tipo U



Barriera a tunnel di tipo U
supreme



PALETTI E CORDOLI

I nostri paletti e cordoli combinano funzionalità e design, garantendo sicurezza e ordine negli spazi urbani. I paletti sono ideali per delimitare aree pedonali, proteggere edifici e controllare il traffico veicolare, disponibili in diversi materiali e finiture. I cordoli, resistenti e facili da installare, sono perfetti per definire percorsi, marciapiedi e aree verdi. Soluzioni versatili per ogni esigenza di infrastruttura urbana e paesaggistica.


PROFILO ANTIURTO

► Fisso



DMRBL.B.ALPHA		DMRBL.B.DELTA	
palo mm	ø250	palo mm	ø200
altezza mm min-max	600/1500	altezza mm min-max	600/1500
altezza mm standard	1000	altezza mm standard	1000
resistenza Joule	8300	resistenza Joule	6500

DMRBL.B.ZETA		DMRBL.B.TETA	
palo mm	ø160	palo mm	ø125
altezza mm min-max	600/1200	altezza mm min-max	600/1100
altezza mm standard	1000	altezza mm standard	1000
resistenza Joule	2759	resistenza Joule	2099

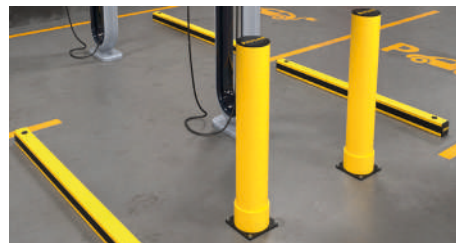


► Removibile



DMRBL.BS.DELTA		DMRBL.BS.ZETA	
palo mm	ø200	palo mm	ø160
altezza mm min-max	600/1500	altezza mm min-max	600/1200
altezza mm standard	1000	altezza mm standard	1000
resistenza Joule	6500	resistenza Joule	2759

DMRBL.BS.TETA	
palo mm	ø125
altezza mm min-max	600/900
altezza mm standard	1000
resistenza Joule	2099

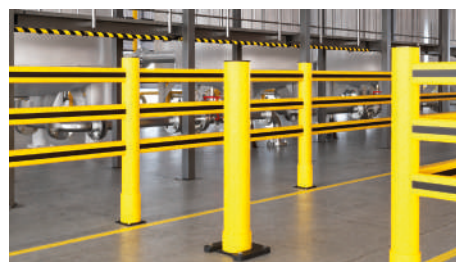

CORDOLI

► Forkguard kerb - barriera antiurto a pavimento



DMRKB.KF	
larghezza mm	130
altezza mm	160
lunghezza barriera mm	500 1000 1500 2000 2500



► Kick Rail- protezione lineare a pavimento



DMRKB.KK	
larghezza mm	100
altezza mm	100
lunghezza barriera mm	500 1000 1500 2000




► Barriera di guida direzionale

* Distanza da terra del traverso: 20-25 mm



DMRKB.KP.DELTA	
guida mm	ø200
altezza mm	225
lunghezza barriera mm	500 1000 1500 2000 2500

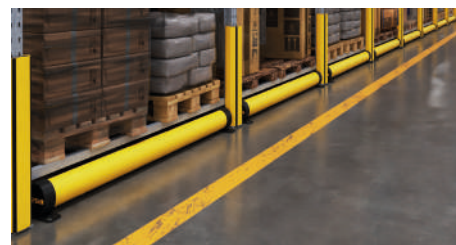

DMRKB.KP.TETA	
guida mm	ø125
altezza mm	150
lunghezza barriera mm	500 1000 1500 2000




► Barriera di demarcazione perimetrale

* Distanza da terra del traverso: 20-25 mm



DMRKB.KR.TETA	
guida mm	ø125
altezza mm	205
lunghezza barriera mm	500 1000 1500 2000 2500

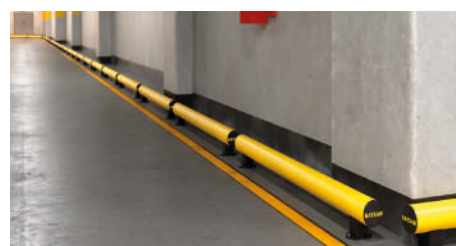

BARRIERE PER COLONNE E ANGOLI

Le barriere proteggono colonne, angoli e strutture dagli urti accidentali, garantendo sicurezza e durabilità negli ambienti industriali e commerciali. Realizzate con materiali resistenti agli impatti, offrono un'installazione semplice e una protezione efficace, riducendo danni a infrastrutture e veicoli.

BARRIERA PER COLONNA CON UN TRAVERSO

► Standard



DMRCB.1R.ZETA		DMRCB.1R.TETA	
palo mm	ø160	palo mm	ø125
traverso mm	100x100	traverso mm	50x100
altezza mm	400	altezza mm	400



► Standard kerb



DMRCB.1R.ZETA		DMRCB.1R.TETA	
palo mm	ø160	palo mm	ø125
traverso mm	100x100	traverso mm	50x100
altezza mm	400	altezza mm	400



BARRIERA PER COLONNA CON DUE TRAVERSI

► Standard



DMRCB.2R.ZETA		DMRCB.2R.TETA	
palo mm	ø160	palo mm	ø125
traverso mm	100x100	traverso mm	50x100
altezza mm	700	altezza mm	700



► Standard kerb




CB.2RKF.ZETA		CB.2RKF.TETA	
palo mm	ø160	palo mm	ø125
traverso mm	100x100	traverso mm	50x100
altezza mm	700	altezza mm	700




BARRIERA PER COLONNA CON TRE TRAVERSI


► Standard



DMRCB.3R.ZETA		DMRCB.3R.TETA	
palo mm	ø160	palo mm	ø125
traverso mm	100x100	traverso mm	50x100
altezza mm	1000	altezza mm	1000

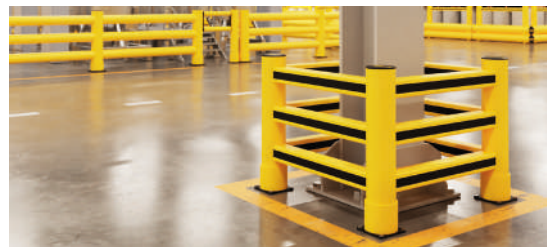

► Standard kerb

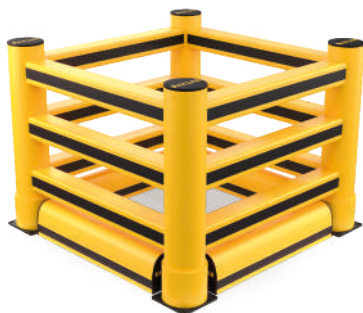

DMRCB.3RKF.ZETA		DMRCB.3RKF.TETA	
palo mm	ø160	palo mm	ø125
traverso mm	100x100	traverso mm	50x100
altezza mm	1000	altezza mm	1000



PROTEZIONE PER COLONNE

► Copri colonna antiurto a telaio



Ideale sia per uso interno che esterno, nonché per ambienti con frequente esposizione ad acqua e umidità.

DMRSRBPO.22	
dimensioni minima da mm	200x200
altezza mm	1000
resistenza Joule	2100

Sistema modulare espandibile.
La configurazione può essere adattata alle dimensioni della colonna mediante elementi di estensione (moduli da 200 mm)
Non è previsto un limite massimo di dimensione.



► Copri colonna antiurto Supreme



DMRSCP	
DMRSCP.22	220X220 mm
DMRSCP.30	300X300 mm
DMRSCP.40	400X400 mm
DMRSCP.50	500X500 mm
DMRSCP.60	600X600 mm
altezza	1100 mm
resistenza Joule	2400



► Copri colonna antiurto Prime



DMRCP.16	
dimensione colonna interna mm	160X160
altezza modulo singolo mm	310
resistenza Joule	1400


Altezza configurabile senza limite massimo. I moduli sono impilabili e adattabili in funzione delle dimensioni della colonna.




► Protezioni angolari



DMRCP.100	
dimensione mm	152x152
altezza mm	1000
resistenza Joule	300

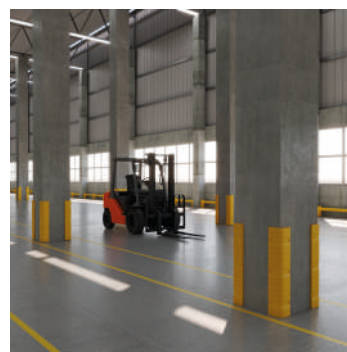

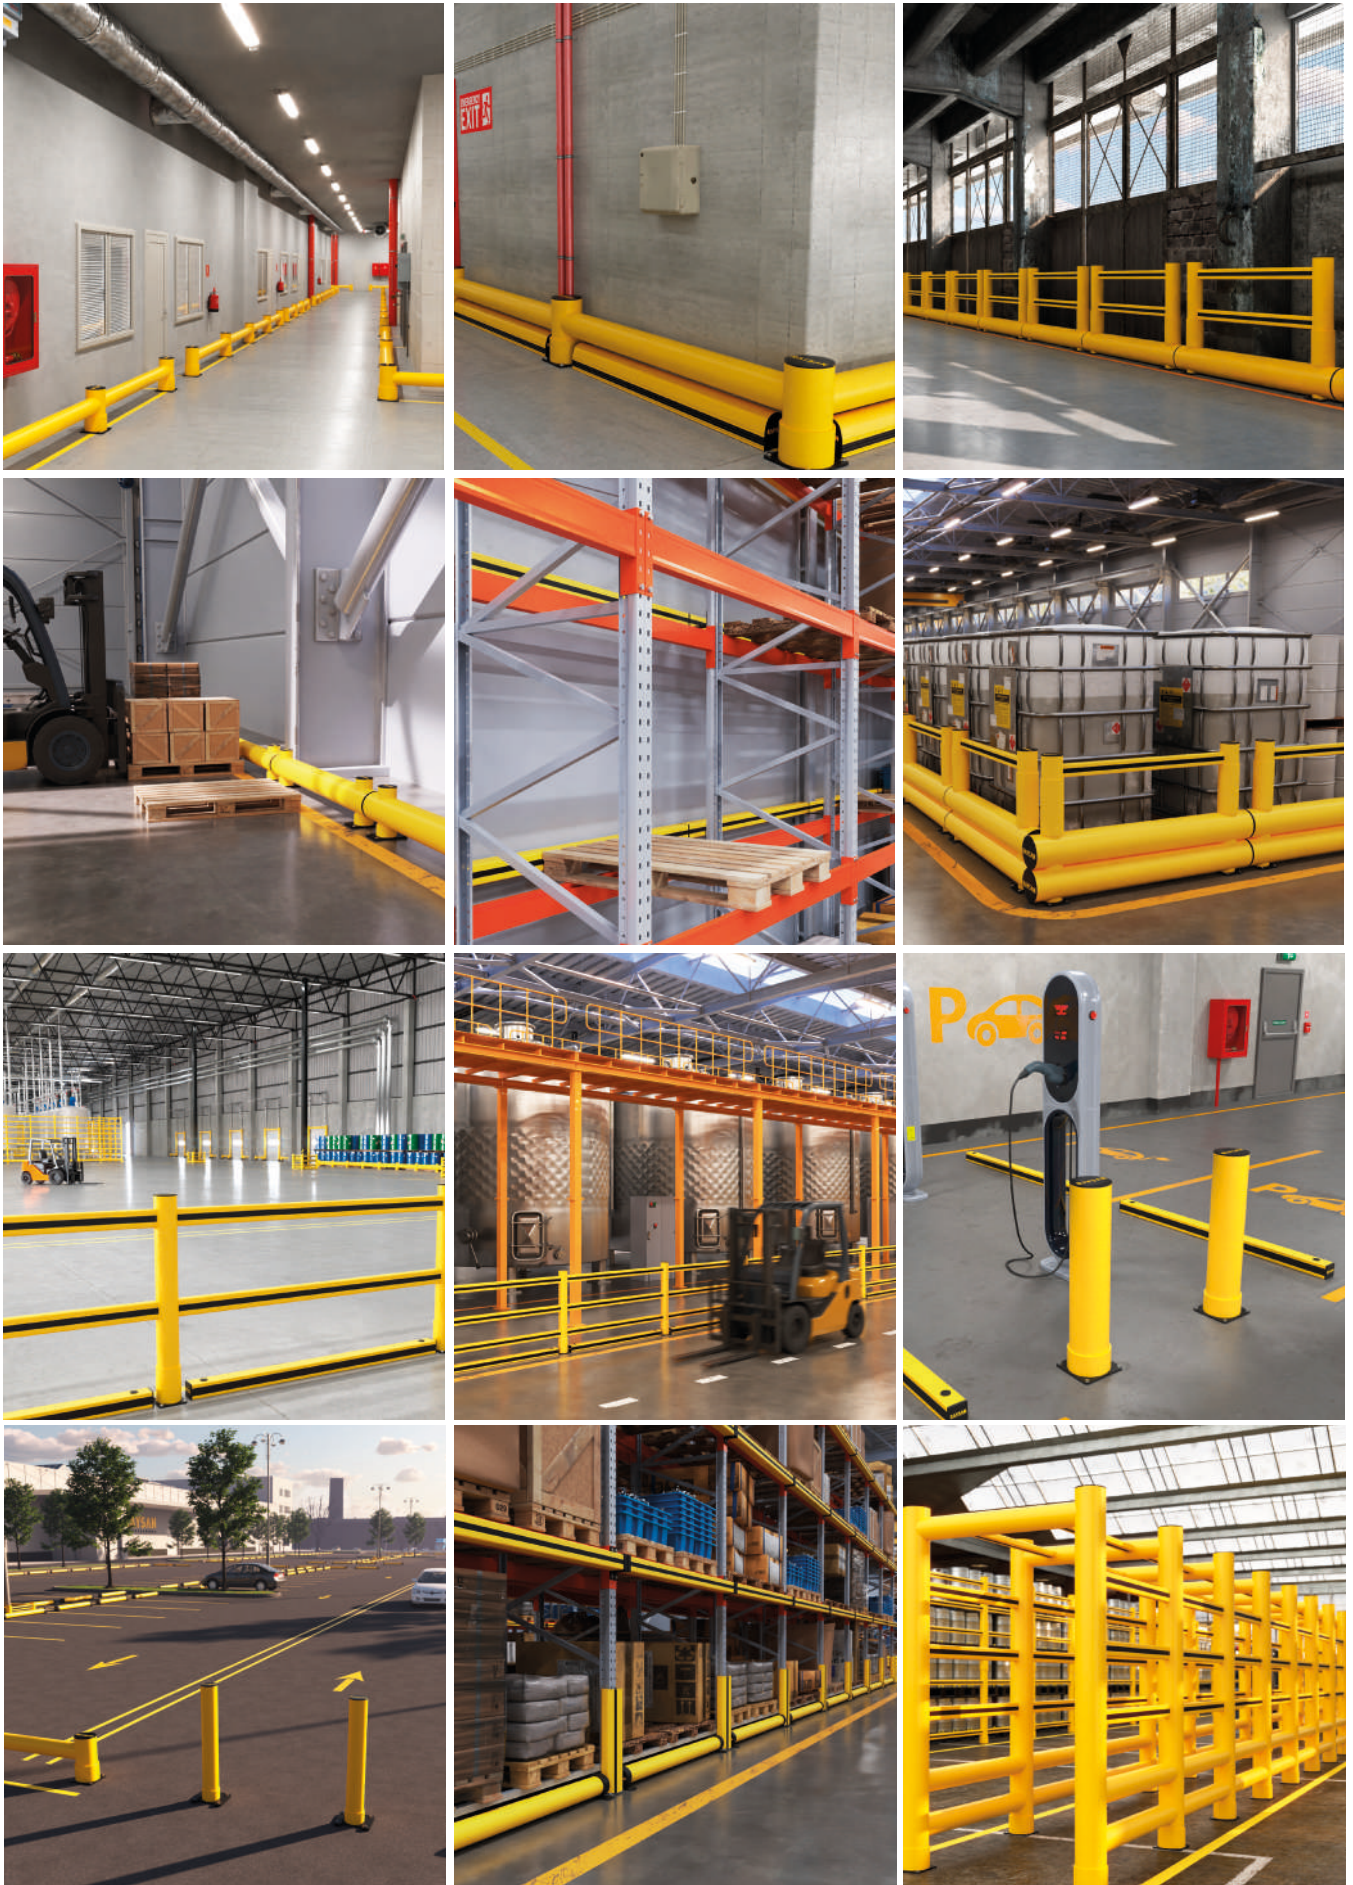

► PARASPIGOLI - BUFFER

Nelle aree produttive ad alta intensità di movimento, gli operatori sono spesso esposti al rischio di urti con attrezzature, macchinari o carrelli in transito. Per aumentare la sicurezza e l'efficienza degli ambienti di lavoro, è fondamentale integrare dispositivi di protezione adeguati. I nostri paraspigoli adesivi contribuiscono a ridurre il rischio di impatti, offrendo soluzioni efficaci per la protezione di persone e beni.



PARACOLPI BUFFER SONO REALIZZABILI ANCHE NELLA VERSIONE MAGNETICA

Protezioni tubolari o con putrella ad L




AGGIUNGENDO ALLA FINE DEL CODICE MGN SI AVRÀ LA VERSIONE MAGNETICA

N.B. nei magneti lo spessore interno si riduce di 3mm

Protezione angolari



Protezione superfici

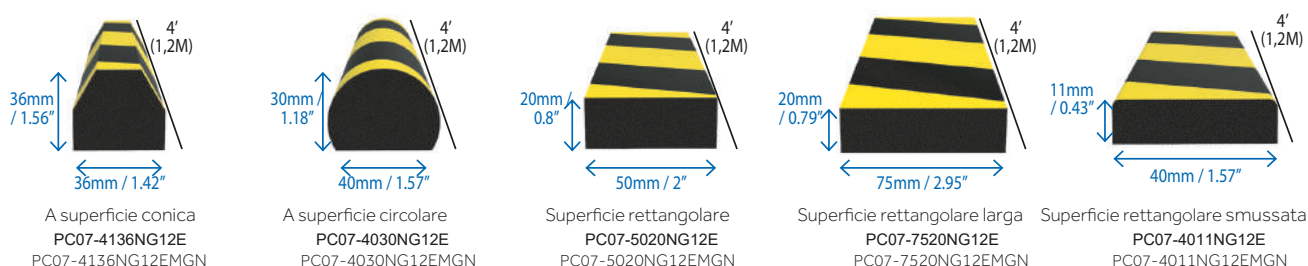

PROTEZIONI MORBIDE IN SECURSOFT



Colori disponibili:



DIMENSIONI	SPESSORE	MATERIALE	CODICE
100X200 cm	1 cm	Atossico	DMRWSA100200
100X200 cm	1 cm	Ignifugo	DMRWSI100200

MISURE E COLORI PERSONALIZZABILI

Caratteristiche:



Certificato



Ignifugo o Atossico



Su misura



Lavabile



Per Interno o Esterno

PROTEZIONI MORBIDE IN E.V.A. LISCIO



Colore disponibile:



DIMENSIONI	SPESSORE	MATERIALE	CODICE
L100 X H200 cm	1 cm	Atossico	DMRWSA100200EVA
L100 X H200 cm	1 cm	Ignifugo	DMRWSI100200EVA

MISURE PERSONALIZZABILI

Caratteristiche:



Certificato



Ignifugo o Atossico



Su misura



Lavabile



Per Interno o Esterno

PROTEZIONI MORBIDE ANGOLARI E STRISCE



Colori disponibili:



Colla di facile applicazione senza intaccare il supporto. Massima efficacia in 15 minuti. In barattolo da 1 Kg con una resa di circa 2 mq di materiale.

Cod.DMR COLL



Caratteristiche:



Certificato



Ignifugo o Atossico



Su misura



Lavabile



Per Interno o Esterno

MISURE E FORME PERSONALIZZABILI

PERSONALIZZAZIONI IN AMBITO SOCIALE/COMMERCIALE

Soluzioni per la messa in sicurezza di termosifoni, aree a rischio e zone da delimitare in ambienti scolastici e pubblici.

- Realizzate su misura per adattarsi a qualsiasi contesto.
- Materiale antitrauma in colori differenti per ambienti sicuri e accoglienti
- Applicazioni: scale, termosifoni, parchi giochi, aree ludiche, pergolati, terrazze, gazebo, stand espositivi, strutture ricettive.





Colori disponibili:



DIMENSIONI TUBOLARE	DIMENSIONI TUBOLARE	MATERIALE PVC	CODICE
50 mm esterno	30 mm interno	Ignifugo	DMRWSI3050AM

PARACOLPO PER CARRELLO

Realizzato in gomma resistente, adatto per applicazioni interne ed esterne. Dotato di pre-forature per un fissaggio sicuro su qualsiasi superficie.

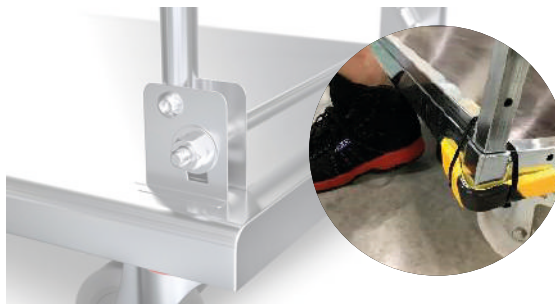

DIMENSIONI	SPESSORE	MATERIALE	CODICE
125 x 125 x 30 mm	30 mm	gomma	DMRPARCAR/125


PANNELLI FONOASSORBENTI

Soluzioni efficaci e convenienti per migliorare l'acustica in ambienti collettivi e industriali. Installati a soffitto in verticale, ottimizzano l'assorbimento sonoro su entrambe le facce. Realizzati in poliestere termoliscio, sono compatti e non richiedono strutture di contenimento. Eco-compatibili, riciclati e riciclabili, rispondono agli standard di sostenibilità. **Varianti disponibili:**

- **WHISPER:** Resistente, lavabile e adatto anche per esterni. Disponibile in nero o bianco, con spessori da 30 a 80 mm. Lavorabile su misura con taglio Water Jet.
- **FONITEK:** Materiale melaminico di alta qualità per ambito industriale. Disponibile anche in versione piramidale.
- **POLIESTIC:** Poliuretano fonoassorbente in lastre piane, piramidali o rotoli bugnati, ideale per uso industriale.
- **FONOSPHERA:** Specifico per l'abbattimento sonoro tra ambienti. Disponibile in rotoli da 7 mm di spessore.

Tutti i materiali sono disponibili con o senza adesivo. Si consiglia il fissaggio meccanico per una maggiore stabilità.

CODICE	PRODOTTO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
DMR-FON60200	Fono a moduli	Pannello da collocarsi a soffitto in sospensione verticale ("di taglio"). Disponibile nei colori bianco nero - grigio maculato	mm 2000x600h spessore: 40 mm
DMR-FON8WS100200	Fono Autoportante	Pannello acustico autoportante e modulare in acciaio, coibentato con fibra minerale ad alta densità.	mm1000x2000h spessore: 80 mm.
DMR-FONWS100200	Fono Autoportante	Pannello acustico autoportante e modulare in acciaio, coibentato con fibra minerale ad alta densità.	mm1000x2000h spessore: 50 mm.
DMR-FON8WS100300	Fono Autoportante	Pannello acustico autoportante e modulare in acciaio, coibentato con fibra minerale ad alta densità.	mm 3000x1000h spessore: 80 mm
DMR-FONWS100300	Fono Autoportante	Pannello acustico autoportante e modulare in acciaio, coibentato con fibra minerale ad alta densità.	mm 3000x1000 spessore: 50 mm
DMR-FONWS100450	Fono Autoportante	Pannello acustico autoportante e modulare in acciaio, coibentato con fibra minerale ad alta densità.	mm1000x4500 spessore: 50 mm.



This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 28 horizontal blue or grey lines spaced evenly apart, typical of notebook paper. The lines extend across the entire width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical lines, text, or other markings on the page.