

DMR,

ERGONOMIA

NEW PRODUCTS 2026



TAPPETI ANTIFATICA ERGONOMICI

Come tutti gli strumenti ergonomici, il tappeto ergonomico DMR è stato progettato per lavorare con il corpo umano per facilitare i movimenti che esso esegue. Sono accuratamente progettati per fornire un equilibrio ottimale tra capacità di compressione e resistenza al carico, fondamentale per il raggiungimento della giusta stimolazione muscolare a piedi, gambe e parte bassa della schiena, grazie all'utilizzo di materiali di alta qualità e profili brevettati. Come per le sospensioni di una vettura, assorbono e disperdono gli shock da carico, fornendo il supporto necessario per la stabilità. Durante l'utilizzo distribuisce uniformemente lo sforzo muscolare, alleviando la sollecitazione di legamenti e delle articolazioni, garantendo una postura anatomicamente corretta e migliorando la circolazione del sangue.



IL TUO PARTNER DI SICUREZZA

Realizziamo soluzioni su misura, in qualsiasi forma e dimensione, per valorizzare ogni ambiente di lavoro con funzionalità, stile e massima personalizzazione.



Industrie Leggere



Settore Automobilistico, dei Trasporti & Aerospaziale



Industria Pesante e Saldatura



Elettronica (ESD/ Conduttivo)



Farmaceutica & Laboratori




Settore Alimentare




Camerabianca Approvata




Medico, Sanitario e Veterinario



Magazzini / Centri di Evasione



Farmacie



Alberghiero e Al Dettaglio



Tappeto per aree soggette a lavaggi di emergenza




Tappeti LED per ispezione



Tappeti Appiccicosi per Camere Bianche



Tappeti con grafica personalizzata



Tappeto LED portatile per lavori di finitura

REALIZZIAMO QUALSIASI DIMENSIONE





DMR

SCANSIONA IL QR CODE

Scopri i benefici dei nostri tappeti antifatica: Il comfort che lavora per te!

● Fortemente consigliato
 ● Consigliato
 ● Variabili (contattaci)
 ○ Non consigliato

TIPOLOGIE	TAPPETI ERGONOMICI	TAPPETI ERGONOMICI	GARANZIA	Asciutto	Bagnato	ESD	Saldatura	Resistenza oli	Resistenza chimici	Camera bianca
TAPPETI BUBBLE IN POLIURETANO 		Infiniti Bubble Infiniti Bubble ESD	6 6	● ●	○ ○	○ ●	○ ○	● ●	● ●	● ●
		AB Classic, XL Bubble Mat	8	●	○	○	○	○	○	●
		AFB Complete Bubble	5	●	○	○	○	○	○	●
		EFB Complete Bubble	5	●	○	●	○	○	○	●
TAPPETI SMOOTH IN POLIURETANO 		Basic Bubble	2	●	○	○	○	○	○	○
		Infiniti Deluxe, Infiniti Deluxe ESD	6 6	● ●	○ ○	○ ●	○ ○	● ●	● ●	● ●
		Infinity Smooth Infinity ESD Smooth	6 6	● ●	○ ○	○ ●	○ ○	● ●	● ●	● ●
		Classic Deluxe	8	●	○	○	○	○	○	●
		AFS Complete Smooth EFS Complete Smooth	5 5	● ●	○ ○	○ ●	○ ○	● ●	○ ○	● ●
		XL Bubble Down Mat	5	●	○	○	○	○	○	○
		Bubble Down	4	●	○	○	○	○	○	○
		Basic Smooth Basic Bubble-Down	2 2	● ●	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○
TAPPETI IN NITRILE 		Fusion	2	●	○	○	○	○	○	○
		Hybrid	5	●	○	○	○	○	○	○
		Nitril Nitril Smooth Nitril ESD/Conductive	3 3 3	● ● ●	● ○ ●	○ ○ ●	○ ● ○	● ● ●	○ ○ ○	● ● ●
		Nitro	3	●	●	○	○	○	○	○
		Industry	5	●	●	○	○	○	○	○
TAPPETI IN GOMMA EPDM 		Softline	3	●	●	○	○	○	○	○
		Hygiene	3	●	●	○	○	○	○	○
		Super Safe	3	●	●	○	○	○	○	○
TAPPETI LED PERSONALIZZATI 		Chair Mats		●	○	○	○	○	○	○
		Deluxe Led	3	●	○	○	○	○	○	○
TAPPETI SOSTENIBILI 		Softline Led	3	●	○	○	○	○	○	○
		Versione 100	5	●	○	○	○	○	○	○
		Versione 65	5	●	○	○	○	○	○	○
TAPPETI LAMINATI 		Versione 50	5	●	○	○	○	○	○	○
		Viking ESD	3	●	○	○	○	○	○	○
		Rondo ESD (Rondo Dielettrico)	3	●	○	○	○	○	○	○
		Optimal	3	●	○	○	○	○	○	○
		Pyramid	3	●	○	○	○	○	○	○
										

N.B. Su tutti i tappeti ergonomici non spessorati, modello Bubble e Smooth di base, è presente una rampa da 2,5 cm



CLASSIC

Consigliati per l'uso in ambienti asciutti e non abrasivi.

- 8 Anni di garanzia
- Opzione perforata su richiesta (per aria, liquidi e pavimentazioni grigliate)
- Ideale per ambienti che richiedono il controllo statico
- Rampe nere incluse; su richiesta, possono essere fornite rampe perimetrali gialle

La linea Classic si compone di due prodotti:

AB Classic Bubble
Classic Deluxe Smooth

► **AB Classic Bubble**

Presenta una superficie a bolle, ideale per catene di montaggio.
Possono essere fornite rampe perimetrali gialle da 4 cm.

Applicazioni consigliate:

Industria (automotive, assemblaggio, stampaggio).
Riduce l'affaticamento degli operatori e migliora il comfort durante le postazioni in piedi prolungate.

PROPRIETÀ	DMR AB CLASSIC BUBBLE
Materiale	Poliuretano espanso
Spessore	15 mm // 0.62"
R. elettr.: PtP Sup / 50% RH	$1 \times 10^9 \Omega$ $5 \times 10^9 \Omega$

► **Classic Deluxe Smooth**

Presenta una superficie liscia, particolarmente adatta per ambienti con intenso traffico di carrelli.
Possono essere fornite rampe perimetrali gialle da 5 cm.

Applicazioni consigliate:

Logistica (e-commerce, imballaggio, smistamento).
Laboratori (cleanroom ISO 5, R&D, metrologia, ottica, micro-meccanica).
Offrono comfort ottimale, sono facilmente pulibili e sicuri.

PROPRIETÀ	DMR CLASSIC DELUXE SMOOTH
Materiale	Poliuretano espanso
Spessore	15 mm // 0.62"
R. elettr.: PtP Sup / 50% RH	$1 \times 10^9 \Omega$ $5 \times 10^9 \Omega$

CERTIFICATO
per uso in camera bianca - ISO 5


CERTIFICATO
ESD/Antistatico – conformi agli
standard IEC 61340-4-1 e ANSI/ESD
STM7.1-2001 (dove previsto).




I prodotti di questa linea garantiscono:




Cod. 1000001 (Antracide)

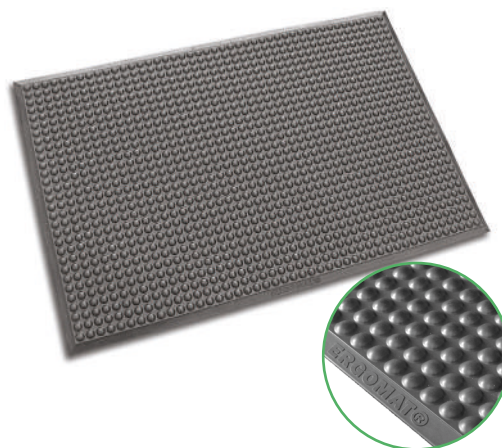

Cod. DMRDST (Antracide)

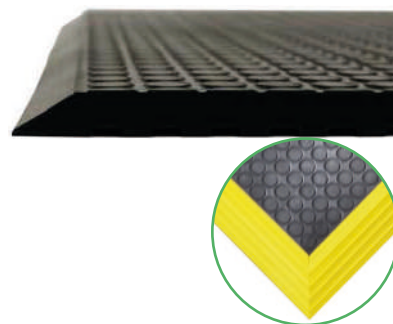

AB Classic Bubble

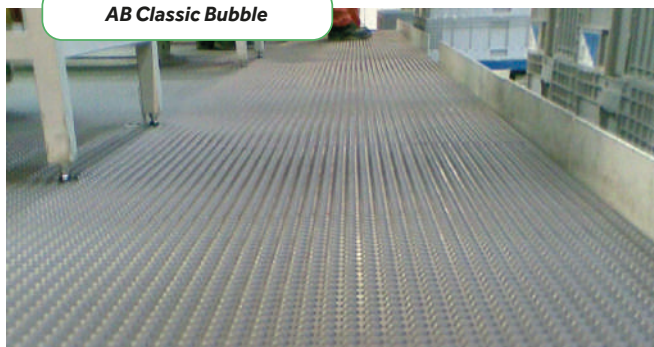

Classic Deluxe Smooth



EXTREME INFINITY

Consigliati per l'uso in ambienti asciutti o leggermente umidi, resistenza a sostanze chimiche e fuoriuscite di liquidi.

- 6 Anni di garanzia
- Disponibili in vari colori
- Resistente alle sostanze chimiche e ai raggi UV
- Rampe nere incluse; su richiesta, possono essere fornite rampe perimetrali gialle

CERTIFICATO
per uso in camera bianca - ISO 5

CERTIFICATO
ESD/Antistatico – conformi agli
standard IEC 61340-4-1 e ANSI/ESD
STM7.1-2001 (dove previsto).



**La linea Extreme Infinity si compone
dei seguenti prodotti:**

Extreme infinity Bubble
Extreme infinity Smooth
Extreme infinity Deluxe
Extreme infinity Deluxe ESD
Extreme Infinity Bubble ESD
Extreme Infinity Smooth ESD
Extreme Infinity Logo Mats

I prodotti di questa linea garantiscono:



Isolante



Protettivi



Lavabili con
idropulitrice



Non
corrosivo



Antifatica
Ergonomico



Ignifugo



Antistatico



Resistente
agli UV



Può essere
forato



Antiscivolo

cod. 1000275RO (rosso)

cod. 1000210AR (argento)

cod. 1000264BL (blu)

cod. 1000220GI (giallo)

cod. 1000145NE (nero)

cod. 1000230VE (verde)

cod. 1000235MA (marrone)

cod. 1000240AC (acciaio)

► **Extreme Infinity Bubble**


Presentano una superficie a bolle, particolarmente adatta all'impiego in catena di montaggio.

Possono essere fornite rampe perimetrali gialle da 4 cm.

Applicazioni consigliate:

Industria gravosa (automotive, assemblaggio, verniciatura) e farmaceutica (medicale, cosmetico).

PROPRIETÀ	DMR EXTREME INFINITY BUBBLE
Materiale	Poliuretano espanso
Spessore	16mm // 0.57"
R. elettr.: PtP	$3 \times 10^9 \Omega$ $5 \times 10^9 \Omega$
Sup / 50% RH	

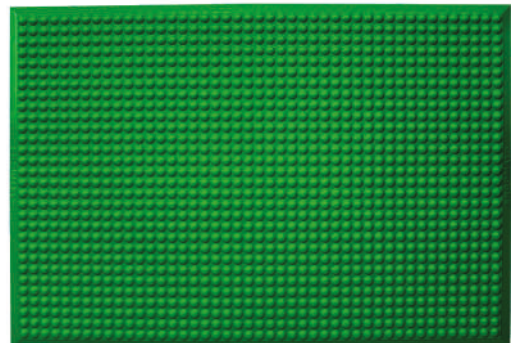

► **Extreme Infinity Smooth**

Presenta una superficie liscia, particolarmente adatta per ambienti con traffico di carrelli.

Possono essere fornite rampe perimetrali gialle da 4 cm.

Applicazioni consigliate:

Laboratori puliti (ISO, R&D, metrologia, ottica, micro-meccanica).

Logistica interna pulita – movimentazione di carrelli leggeri.

PROPRIETÀ	DMR EXTREME INFINITY SMOOTH
Materiale	Poliuretano espanso
Spessore	16 mm // 0.43"
R. elettr.: PtP	$3 \times 10^9 \Omega$ $8 \times 10^9 \Omega$
Sup / 50% RH	



Accesso
con ruote

cod. 1000280ro (rosso)

cod. 1000175ne (nero)

cod. 1000225gia (giallo)


cod. 1000260ar (argento)

cod. 1000268bl (blu)

cod. 1000180ve (verde)

cod. 1000185ma (marrone)

cod. 1000190ac (acciaio)

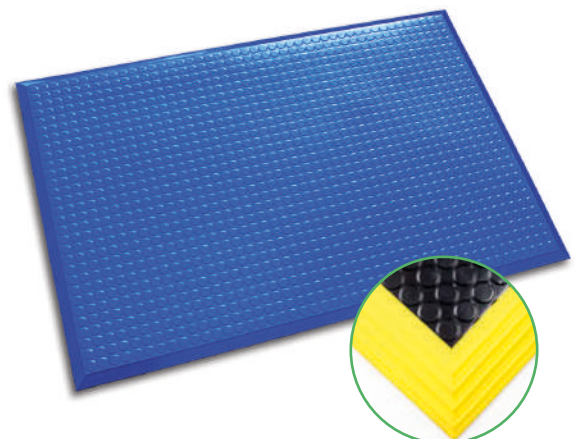

► **Extreme Infinity Smooth Deluxe**

Versione più robusta e confortevole.

Spessore maggiore e materiali con performance ergonomica superiore. Adatto a postazioni in piedi più prolungate e a traffico leggero/medio di carrelli.

Possono essere fornite rampe perimetrali gialle da 5 cm

Applicazioni consigliate: Laboratori e ambienti interni puliti – postazioni in piedi prolungate, superfici delicate. Farmaceutica e medica – comfort anti-fatica per operatori su pavimenti lisci, resistenza a sostanze chimiche.

PROPRIETÀ	DMR EXTREME INFINITY DELUXE
Materiale	Poliuretano espanso
Spessore	14,5 mm // 0.57"
R. elettr.: PtP Sup / 50% RH	$3 \times 10^8 \Omega$ $8 \times 10^8 \Omega$

La linea Extreme Infinity si compone delle varianti ESD:

Particolarmente indicata in: aree di ssemblaggio elettronico laboratori di elettronica / micro-elettronica reparti con dispositivi sensibili a scariche statiche produzione di circuiti stampati o dispositivi medicali elettronici postazioni di testing o imballaggio di componenti elettronici.

► **Extreme Infinity Smooth Deluxe ESD**

PROPRIETÀ	DMR EXTREME INFINITY DELUXE ESD
Codice cavetto	7000072
Materiale	Poliuretano espanso
Spessore	14,5 mm // 0.57"
R. elettr.: PtP Sup / 50% RH	$3 \times 10^8 \Omega$ $8 \times 10^8 \Omega$



Cavetto antistatico ESD - 3 m

► **Extreme Infinity Bubble ESD**

PROPRIETÀ	DMR EXTREME INFINITY BUBBLE ESD
Codice cavetto	7000072
Materiale	Poliuretano espanso
Spessore	15 mm // 0.57"
R. elettr.: PtP Sup / 50% RH	$3 \times 10^8 \Omega$ $8 \times 10^8 \Omega$



Cavetto antistatico ESD - 3 m

► **Extreme Infinity Smooth/ESD**

PROPRIETÀ	DMR EXTREME INFINITY SMOOTH ESD
Codice cavetto	7000072
Materiale	Poliuretano espanso
Spessore	11 mm // 0.43"
R. elettr.: PtP Sup / 50% RH	$3 \times 10^8 \Omega$ $8 \times 10^8 \Omega$



Cavetto antistatico ESD - 3 m

CERTIFICATO
ESD secondo IEC 61340-5-1

CERTIFICATO
ESD/Antistatico – conformi agli standard IEC 61340-4-1 e ANSI/ESD STM7.1-2001 (dove previsto).



Questo prodotto garantisce:



Isolante



Protettivi



Lavabili con idropulitrice



Antistatico



Antifatica Ergonomica




Antiscivolo

Cod. 1020069NE (nero)

Cod. 1020069AC (acciaio)

Cod. 1020069AR (argento)

Cod. 1020069BL (blu)

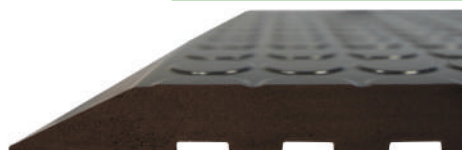

Cod. 1020069NE (nero)

Cod. 1020069AR (argento)



cod. 1145NEESD (nero)


cod. 1210ARESD (argento)

cod. 1264BLESD (blu)

cod. 1240ACESD (acciaio)



Accesso con ruote

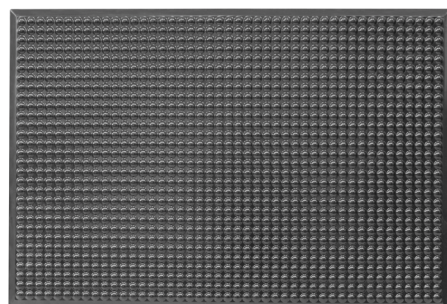

Cod. 1175NEESD (Nero)

Cod. 1260ARESD (Argento)

Cod. 1268BLESD (Blu)



► Extreme Infinity Logo Mats

Il tappeto Logo Mat unisce ergonomia e grafica ad alta definizione per comunicare brand, sicurezza e 5S direttamente a pavimento, senza vernici e con riposizionamento rapido. (Disponibile nelle versioni smooth/bubble)



Completamente personalizzabile con immagini, testi e dimensioni su richiesta.



Accesso con ruote

CERTIFICATO
per uso in camera bianca - ISO 100

CERTIFICATO
ESD/Antistatico – conformi agli
standard IEC 61340-4-1 e ANSI/ESD
STM7.1-2001 (dove previsto).



Per i tappeti a misura considerare
i multipli di 60x90

Cod. 1000150/6090 (bubble)

Cod. 1000150/AM (a misura bubble)

Cod. 1000151/6090 (smooth)

Cod. 1000151/AM (a misura smooth)

BASIC

Consigliati per l'uso in ambienti con produzione leggera e assemblaggio in aree asciutte.

- 2 Anni di garanzia
- Rampe nere incluse; su richiesta, possono essere fornite rampe perimetrali gialle

La linea Basic si compone dei seguenti prodotti:

Basic Bubble

Basic Smooth

Bubble BubbleDown

► Basic Bubble

Presenta una superficie a bolle, è una soluzione di livello base, progettata per applicazioni leggere. Offre un sollievo ergonomico grazie al profilo Bubble Down, ma è destinata ad ambienti poco impegnativi, con rotazioni limitate e senza traffico intenso.

Possono essere fornite rampe perimetrali gialle da 4 cm.

Applicazioni consigliate: banchi vendita, postazioni di imballaggio o aree di lavoro a basso traffico.

PROPRIETÀ DMR BASIC BUBBLE

Materiale Poliuretano espanso

Spessore 14,5 mm // 0.57"

R. elettr.: PtP > 20x10⁹ Ω

Sup / 50% RH

CERTIFICATO
ESD/Antistatico – conformi agli
standard IEC 61340-4-1 e ANSI/ESD
STM7.1-2001 (dove previsto).



I prodotti di questa linea garantiscono:



Isolante



Protettivi



Lavabili con idropulitrice



Antifatica Ergonomico





Antiscivolo



Possibilità con fori

Cod.1100036 (Antracide)

Cod.1000072 (bibble mini 46x60)

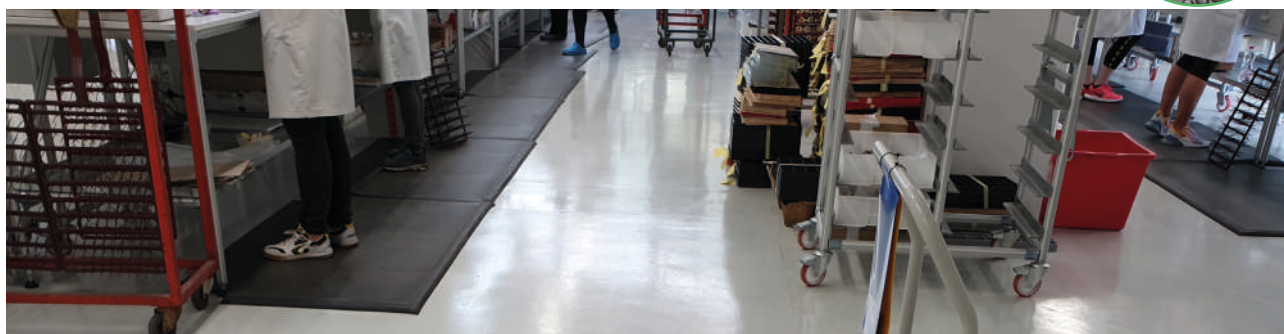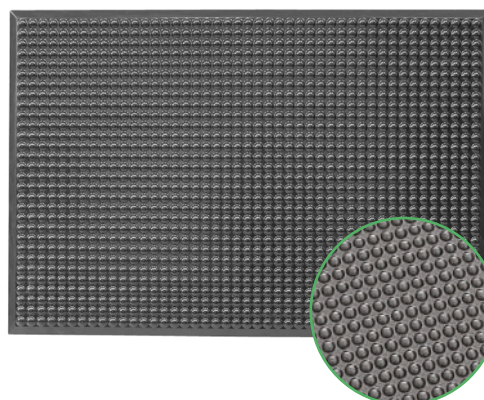


► Basic Smooth

Presenta una superficie liscia che assicura un'efficace stimolazione ergonomica, riducendo significativamente l'attrito durante i movimenti di rotazione. È progettato per ambienti industriali asciutti, caratterizzati da frequenti rotazioni e lavoro prolungato in piedi. Su richiesta, può essere fornito con rampe perimetrali gialle da 4 cm. **Applicazioni consigliate:** linee di assemblaggio, postazioni di picking e aree operative in cui gli operatori effettuano frequenti rotazioni sul posto.

PROPRIETÀ	DMR BASIC SMOOTH
Materiale	Poliuretano espanso
Spessore	11 mm // 0.62"
R. elettr.: PtP Sup / 50% RH	> 20x10 ⁹ Ω

Cod. 1000087 (Antracide)

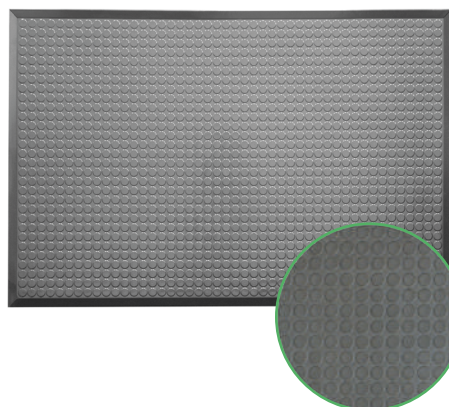

► Basic Bubble Down



Basic Bubble Down è la versione heavy-duty della gamma. Garantisce gli stessi benefici ergonomici e la facilità di rotazione della versione standard, ma con maggiore spessore e massa per assicurare superiore durabilità, stabilità e comfort anche in caso di utilizzo intensivo o turni prolungati. Il profilo a bolle sul retro favorisce l'ergonomia e agevola il passaggio di carrelli e le rotazioni. Fornito con rampe perimetrali gialle da 5 cm ad alta visibilità. **Applicazioni consigliate:** ambienti industriali impegnativi, dove sono richieste massima longevità e prestazioni ergonomiche elevate.

PROPRIETÀ	DMR BASIC BUBBLE DOWN
Materiale	Poliuretano espanso
Spessore	15 mm // 0.62"
R. elettr.: PtP Sup / 50% RH	>20x10 ⁹ Ω

CERTIFICATO
Determinazione del coefficiente di attrito per pavimenti – Metodo B.C.R.A.
Conforme al D.M. 236/1989



Cod. DMRBDB (Antracide con rampe gialle)

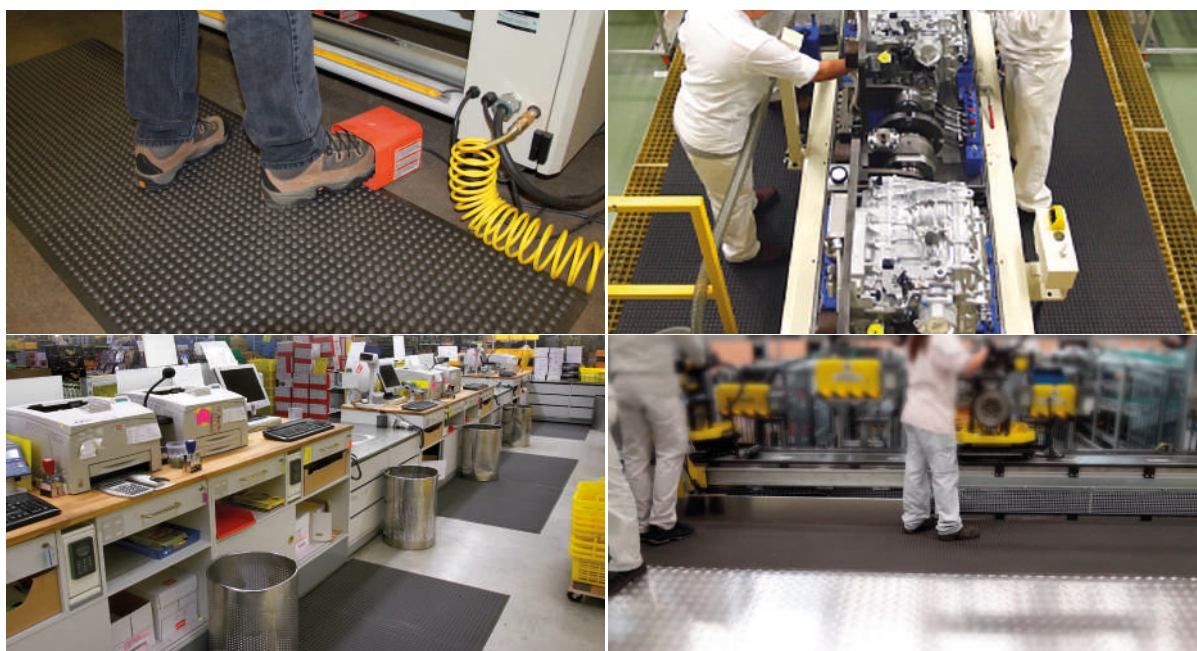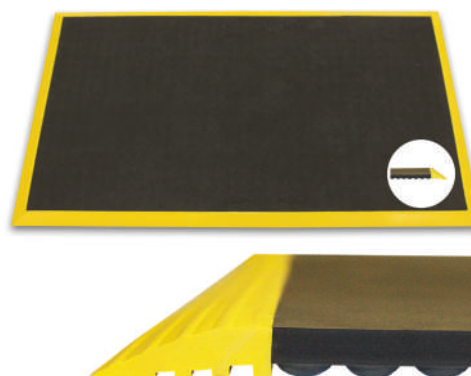

COMPLETE

Consigliati per l'uso in ambienti a controllo particellare; progettati per l'uso sia in ambienti asciutti che umidi. Antistatici e ritardanti di fiamma, offrono una resistenza moderata a sostanze chimiche aggressive e oli.

- 5 Anni di garanzia
- Rampe nere incluse; su richiesta, possono essere fornite rampe perimetrali gialle

CERTIFICATO
ESD/Antistatico – conformi agli
standard IEC 61340-4-1 e ANSI/ESD
STM7.1-2001 (dove previsto).

CERTIFICATO
di reazione al fuoco secondo
DIN EN 13501-1



La linea Complete si compone dei seguenti prodotti:

Complete AFB Bubble
Complete AFS Smooth
Complete EFB Bubble
Complete EFS Smooth

I prodotti di questa linea garantiscono:




► **Complete AFB Bubble**

Superficie a bolle che stimola micro-movimenti e circolazione, più confortevole in piedi. Ottimo per uso prolungato in piedi. Antistatico e ritardante di fiamma, resistente a sostanze chimiche e oli. Possono essere fornite rampe perimetrali gialle da 4 cm.

Applicazioni consigliate: Produzione industriale, officine / stazioni di lavoro fisse, punti controllo qualità, postazioni casse o service dove si resta molto tempo fermo

PROPRIETÀ	DMR AFB COMPLETE BUBBLE
Materiale	Poliuretano espanso
Spessore	15 mm // 0.625"
R. elettr.: PtP/ Sup / 50% RH	$1 \times 10^9 \Omega$ $5 \times 10^9 \Omega$

Cod.1000008 (Antracide)

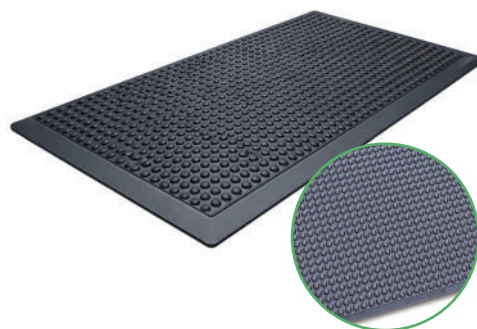

► **Complete AFS Smooth**

Superficie liscia e uniforme. Ideale dove passano frequentemente carrelli, trolley o ruote, perché facilita il rotolamento e riduce rischi di inciampo. Anche questa è antistatica e ritardante di fiamma, resistente a oli/chemicali. Possono essere fornite rampe perimetrali gialle da 4 cm.



Applicazioni consigliate: Magazzini e logistica, aree con traffico di ruote, retail, negozi, reparti casse, laboratori e ambienti dove si pulisce spesso, cucine e ristorazione.

PROPRIETÀ	DMR AFS COMPLETE SMOOTH
Materiale	Poliuretano espanso
Spessore	11 mm // 0.62"
R. elettr.: PtP/ Sup / 50% RH	$1 \times 10^9 \Omega$ $8 \times 10^9 \Omega$



Accesso con ruote

Cod.1000040 (Antracide)

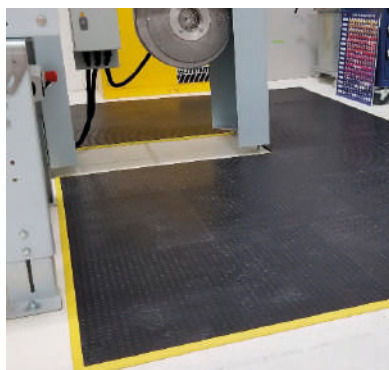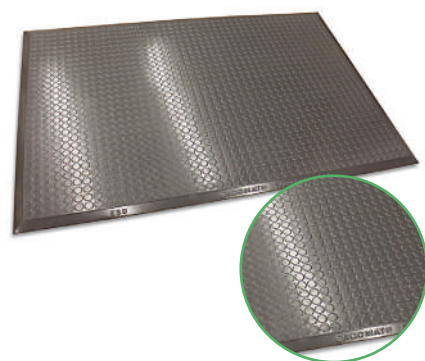



► Complete EFB Bubble

Tappeto ESD progettato per aree sia asciutte che umide. Antistatico e ritardante di fiamma, garantisce una resistenza moderata a sostanze chimiche aggressive e oli. EFB è una versione più robusta e resistente per uso prolungato. Su richiesta, possono essere fornite rampe perimetrali gialle da 2,5 cm. **Applicazioni consigliate:** Postazioni fisse, linee di produzione, officine, operatori in piedi a lungo

PROPRIETÀ	DMR EFB COMPLETE BUBBLE
Codice cavetto	7000072
Spessore	15 mm // 0.625"
R. elettr.: PtP Sup / 50% RH	$1 \times 10^8 \Omega$ $4 \times 10^8 \Omega$



Cavetto antistatico
ESD - 3 m

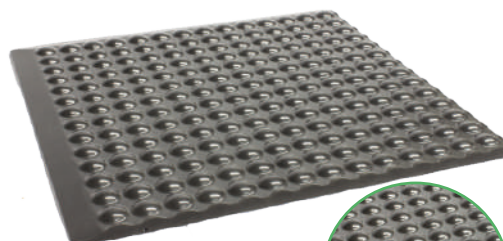

Cod. 1000023 (Antracide)



► Complete EFS Smooth

Tappeto ESD, ergonomico antifatica, resistente a oli leggeri e sostanze chimiche, ignifugo e con bordi smussati. La superficie liscia facilita il passaggio di carrelli. Su richiesta, possono essere fornite rampe perimetrali gialle da 2,5 cm. **Applicazioni consigliate:** è ideale per ambienti professionali come linee di produzione, elettronica e cleanroom, laboratori, magazzini e retail. Rispetto ad altri tappeti ergonomici, offre più resistenza a condizioni di lavoro più severe.

PROPRIETÀ	DMR EFS COMPLETE SMOOTH
Codice cavetto	7000072
Spessore	11 mm // 0.62"
R. elettr.: PtP Sup 50% RH	$1 \times 10^8 \Omega$ $4 \times 10^8 \Omega$



Cavetto antistatico
ESD - 3 m

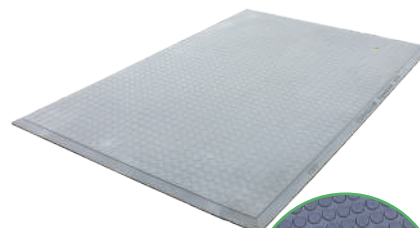

Cod. 1000055 (Grigio chiaro)



BUBBLE

Consigliati per l'uso in ambienti asciutti con umidità occasionale.

- 4 Anni di garanzia per il Bubble Down
- 5 Anni di garanzia per il Bubble Down XL
- Colore antracite fornito sempre con rampe gialle

La linea Bubble si compone dei seguenti prodotti:

Bubble Down
Bubble Down XL

CERTIFICATO
La linea di tappeti Bubble Down e Reverse è certificata antiscivolo anche su pavimento bagnato.



I prodotti di questa linea garantiscono:



Isolante



Protettivi



Lavabili con idropulitrice



Antistatico



Antifatica Ergonomico



Antiscivolo



Possibilità con fori


► Bubble Down

Superficie liscia. È progettato principalmente per ambienti asciutti e non abrasivi, ideale dove si sta in piedi a lungo e c'è necessità di pivotare o spostarsi con i piedi. Ideale per ambienti che richiedono il controllo statico. Le rampe perimetrali sono fornite di colore giallo previsti di serie da 5 cm.

Applicazioni consigliate: Casse, banchi di lavoro, linee di assemblaggio leggera, aree di picking e zone di imballaggio).

PROPRIETÀ	DMR BUBBLE DOWN
Materiale	Poliuretano espanso
Spessore	15 mm // 0.6"
R. elettr.: PtP / Sup / 50% RH	$1 \times 10^9 \Omega$ $5 \times 10^9 \Omega$

Cod. 1000284 (Antracite con rampe gialle)

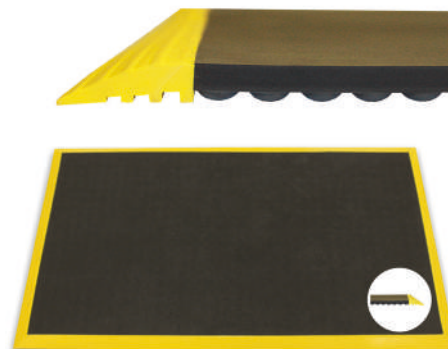


► Bubble Down XL

Le taglie XL come questa sono indicate quando devi coprire aree di lavoro ampie o corridoi lunghi, non solo singole postazioni. I bordi ampi e inclinati aiutano a ridurre inciampi nei passaggi tra tappeto e pavimento, molto utili in ambienti industriali o aree logistiche. Ideale per ambienti che richiedono il controllo statico. Le rampe perimetrali sono fornite di colore giallo previsti di serie da 8 cm.

Applicazioni consigliate: Industria e produzione, logistica e magazzini, laboratori e ambienti tecnici, retail e supermercati, cleanroom e ambienti sensibili.

PROPRIETÀ	DMR XL BUBBLE REVERSE
Materiale	Poliuretano espanso
Spessore	25 mm // 1"
R. elettr.: PtP / Sup / 50% RH	$1 \times 10^9 \Omega$ $5 \times 10^9 \Omega$

Cod. DMRBDXL (Antracite con rampe gialle)

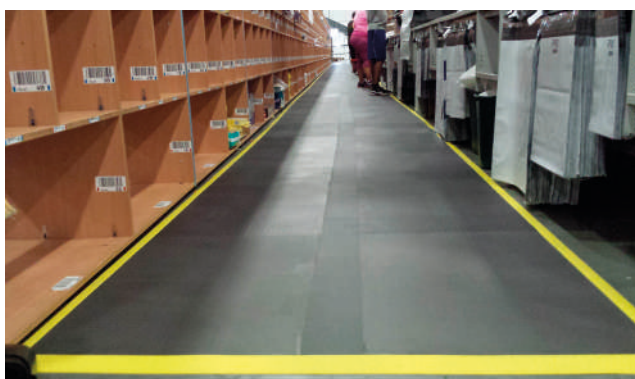

FUSION / HYBRID

Consigliati per l'uso in ambienti asciutti con umidità occasionale.

- 2 Anni di garanzia Fusion
- 5 Anni di garanzia Hybrid

CERTIFICATO
ESD/Antistatico



I prodotti di questa linea garantiscono:




► Fusion

Superficie liscia. Il tappeto Fusion combina i vantaggi dei tappeti ergonomici con le prestazioni delle pavimentazioni resilienti, offrendo comfort, sicurezza e durata. Realizzato in poliuretano ad alte prestazioni, supporta le esigenze ergonomiche degli operatori e facilita mobilità e accesso ai carrelli, mantenendo forma e resistenza nel tempo. Dotato di fondo adesivo con film protettivo.

Applicazioni consigliate: ideale per corridoi a basso/medio traffico, aree retail e retro bottega, linee di assemblaggio e zone di ispezione, garantendo comfort. Particolarmente adatto ad aree con frequente utilizzo di carrelli e traffico pedonale di cui ne riduce il rumore.

Cod. DMRFM (Antracide)

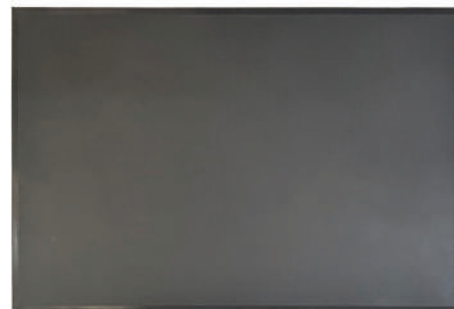

PROPRIETÀ	DMR FUSION	Forza per spingere un carrello da 230 Kg	507 lbs su superficie in:
Materiale	Poliuretano espanso	Cemento	3Kg/26.4lbs
Spessore	8 mm	Tappeto Fusion	15Kg/33lbs
Forza per spingere un carrello da 45 Kg	99 lbs su superficie in:	Forza per spingere un carrello da 115 Kg	253.5 lbs su superficie in:
Cemento	2Kg/4.4lbs	Cemento	7Kg/15.4lbs
Tappeto Fusion	4Kg/8.8lbs	Tappeto Fusion	11Kg/24.2lbs

► Hybrid

Il tappeto ergonomico Hybrid è pensato per le aree di lavoro dove la sicurezza antiscivolo è fondamentale.

La sua struttura resistente evita arricciamenti, strappi e rischi di inciampo, garantendo una superficie stabile e sicura nel tempo. Grazie all'elevata durezza, supporta senza problemi il passaggio di carrelli e l'utilizzo in zone operative ad alta intensità, come:

- isole di lavoro e varchi con traffico di carrelli,
- aree di manutenzione soggette a rischio di scivolamento,
- zone con scale a pioli,
- passaggi misti di pedoni e mezzi.

Hybrid offre così una soluzione affidabile per migliorare la sicurezza degli operatori e la stabilità nelle aree più critiche.

CERTIFICATO
DIN 51130 R11 (grip certificato su
rampa; sicurezza su bagnato/oli).



Cod. DMRHD (Antracide)



PROPRIETÀ	DMR HYBRID
Materiale	Poliuretano espanso
Spessore	15 mm

NITRIL

Consigliati per ambienti umidi e oleosi con esigenze di resistenza termica.

- 3 Anni di garanzia per il Nitril/ Nitril Esd Conductive/ Nitril smooth ESD Conductive
- 2 Anni di garanzia per il Nitril smooth
- Su richiesta, disponibili rampe perimetrali gialle da 2,5 cm. per tutti i tappeti della linea Nitril

La linea Nitril si compone dei seguenti prodotti:

Nitril

Nitril Smooth

Nitril Esd Conductive

Nitril smooth ESD Conductive

CERTIFICATO
di reazione al fuoco secondo
DIN EN 13501-1

CERTIFICATO
ESD/Antistatico – conformi agli
standard IEC 61340-4-1 e ANSI/ESD
STM7.1-2001 (dove previsto).



I prodotti di questa linea garantiscono:



► Il Nitril

Tappeto in gomma nitrile, studiato per garantire comfort e sicurezza. Resistente a calore, oli e prodotti chimici, sterilizzabile in autoclave e con proprietà antibatteriche, non certificato antistatico. **Applicazioni consigliate:** Industria meccanica, automotive, manutenzione, laboratori non elettronici.

PROPRIETÀ	DMR NITRIL
Materiale	Nitrile
Spessore	11 mm // 0.43"
R. elettr.: PtP Sup / 50% RH	$> 1 \times 10^{10} \Omega$

► Nitril Smooth



Prodotto con le stesse caratteristiche del tappeto in nitrile con superficie liscia, per aree con transito di carrelli e transpallet, non certificato antistatico. **Applicazioni consigliate:** elettronica e microelettronica cosmetico e farmaceutico, grafica e stampa, ottico e illuminotecnico assemblaggi di precisione.

PROPRIETÀ	DMR NITRIL PLANO SMOOTH	LARGHEZZA STANDARD	LUNGHEZZA
Materiale	Nitrile	cm 60	SU MISURA
Spessore	11 mm // 0.62"	cm 100	SU MISURA
R. elettr.: PtP Sup / 50% RH	$> 1 \times 10^{10} \Omega$	cm 150 A MISURA	SU MISURA A MISURA





Accesso con ruote

Cod. 1100007NE (Nero)

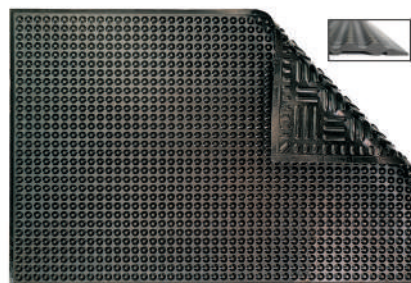

Cod. 1100044 (Nero)

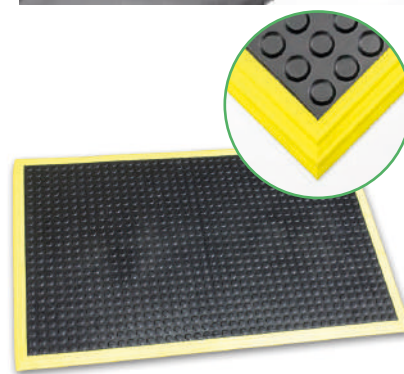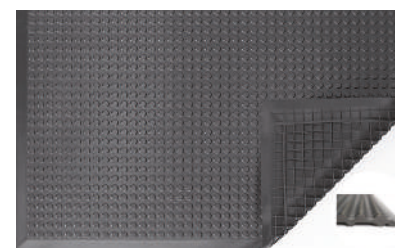


► Nitril ESD Conductive

Tappeto con superficie generalmente testurizzata.
Dissipativo/conduittivo (per ambienti protetti ESD)

Applicazioni consigliate: Nell'industria elettronica e per le zone dove il controllo statico (dissipazione statica) è molto importante a causa di apparecchiature sensibili. Disponibile anche in versione forata che permette il flusso d'aria e liquidi.

Cod. 1100005 (Nero)

PROPRIETÀ	DMR NITRIL ESD CONDUCTIVE
Materiale	Nitrile
Codice cavetto	7000072
Spessore	11 mm // 0.43"
Normativa	DS EN 61340-5-1
R. elettr.: PtP Sup / 50% RH	$5 \times 10^4 \Omega$ $1,5 \times 10^5 \Omega$

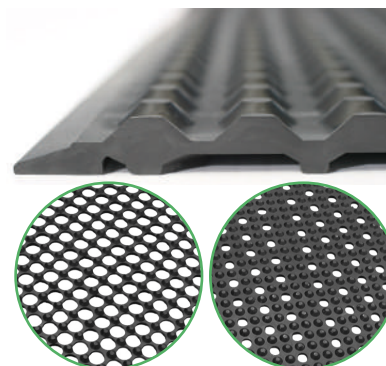Cavetto antistatico
ESD 3 m




► Nitril smooth ESD Conductive

Superficie liscia, dissipativo/conduittivo (per ambienti protetti ESD).
Offre elevate proprietà dissipative elettrostatiche ed è progettato per aumentare il benessere dell'operatore, grazie a caratteristiche ergonomiche che garantiscono comfort e riducono o eliminano il rischio di dolori legati alla postura.

Applicazioni consigliate: Ideale per elettronica di precisione e per la manipolazione di componenti sensibili.

Cod. 1100048 (Nero)

PROPRIETÀ	DMR NITRIL SMOOTH ESD/CONDUCTIVE	LARGHEZZA STANDARD	LUNGHEZZA
Materiale	Nitrile	cm 60	SU MISURA
Codice cavetto	7000072	cm 100	SU MISURA
Spessore	11 mm // 0.43"	cm 150	SU MISURA
Normativa	DS EN 61340-5-1	A MISURA	A MISURA
R. elettr.: PtP Sup / 50% RH	$5 \times 10^4 \Omega$ $1,5 \times 10^5 \Omega$		

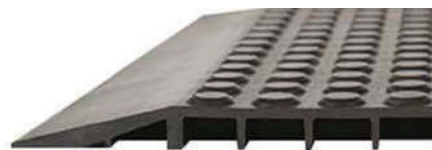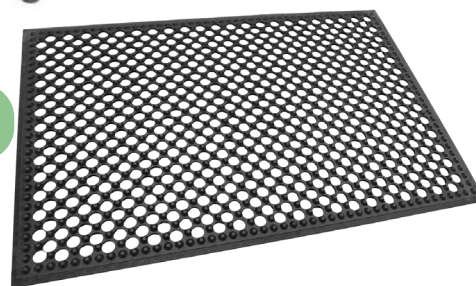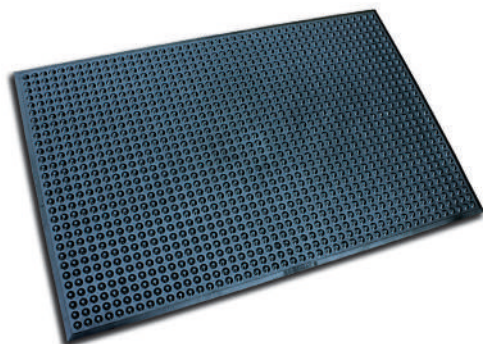Cavetto antistatico
ESD 3 m

NITRO

Consigliato per ambienti di lavoro molto umidi o oleosi, Resistente a molti acidi e trucioli di metallo bollenti con esposizioni brevi fino a 600 °C. (Uni eni iso 2812-1). Ritardante di fiamma.

Superficie con piccoli rilievi.

Applicazioni consigliate: Aree con saldatura e scintille calde, ambienti con sostanze chimiche aggressive non clorurate, macelli, industrie alimentari, cucine industriali.

- 3 anni di garanzia
- Progettato con controllo statico potenziato
- Possibilità di aggiungere fori
- Su richiesta, disponibili rampe perimetrali gialle da 2,5 cm.

PROPRIETÀ	DMR NITRO
Materiale	Nitrile
Spessore	15 mm // 0.59"
Normativa	IEC -61340-4-1 ESD STM 1-2001
R. elettr.: PtP Sup / 50% RH	$> 1 \times 10^{10} \Omega$

ENDURANCE INDUSTRY

Consigliati per zone con grandi volumi di liquidi: sgrassaggio, lavaggio, pretrattamenti; superficie forata. È dissipativo/conduittivo, conforme agli standard ESD per ambienti protetti

Applicazioni consigliate: Macellerie, pescherie, caseifici, officine con emulsioni o oli, postazioni di manutenzione, isole di lavoro estese, pavimenti irregolari, ambienti che richiedono alta resistenza chimica.

- 5 Anni di garanzia
- Rampe nere incluse; su richiesta, possono essere fornite rampe perimetrali gialle da 5 cm.

PROPRIETÀ	DMR ENDURANCE INDUSTRY
Materiale	Nitrile
Codice connettore	1900033
Spessore	19,5 mm // 0.77"
Normativa	IEC -61340-4-1 ESD STM 1-2001
R. elettr.: PtP Sup / 50% RH	$> 1 \times 10^{10} \Omega$


CERTIFICATO
resistenza liquidi/detergenti/
acidi/basi
Chimica: UNI EN ISO 2812-1



Il prodotto di questa linea garantisce:



Cod. 1100050 (Nero)





CERTIFICATO
per uso in camera bianca - ISO 5




I prodotti di questa linea garantiscono:






Cod. 1100004 (Nero)

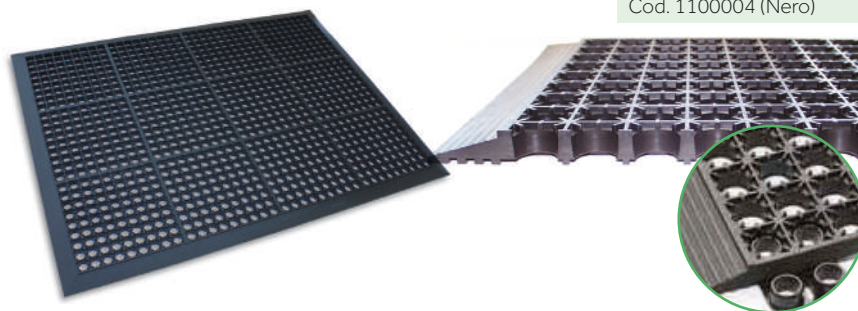

Nitro

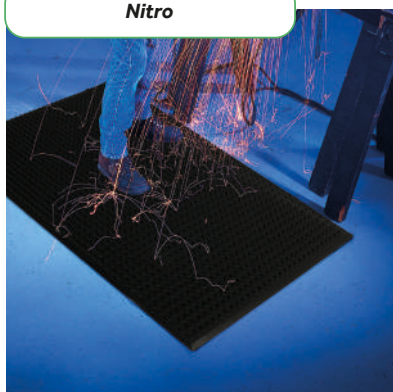

Industry

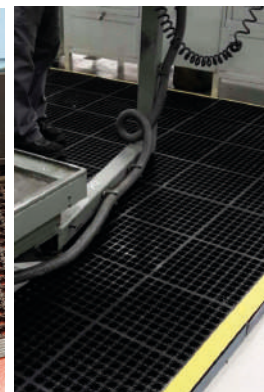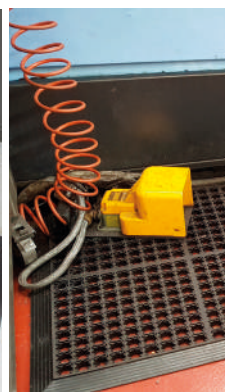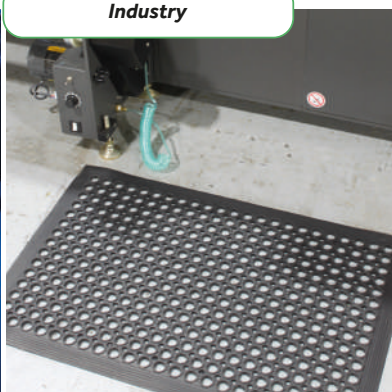

SOFTLINE

Consigliati per saldatura e lavorazione dei metalli, per zone bagnate, asciutte e con agenti aggressivi.

- 3 Anni di garanzia
- Su richiesta, disponibili rampe perimetrali gialle da 2,5 cm.

La linea Softline si compone dei seguenti prodotti:

Softline

Softline con vasca

► **Il Softline**

Tappeto in gomma nitrile progettato per aumentare il comfort e ridurre il rischio di inciampo e dolori muscolari. Resistente a olio, acidi, prodotti petrolchimici e al calore generato da trucioli di metallo bollente (resistente alle scintille), con esposizioni brevi fino a 600 °C (UNI EN ISO 2812-1). Dotato di controllo statico potenziato e ritardante di fiamma, con possibilità di aggiungere fori per drenaggio o personalizzazioni.

Applicazioni consigliate: Zone con movimento continuo, zone di saldatura, linee di produzione, magazzini e aree di lavoro industriale.

PROPRIETÀ	DMR SOFTLINE
Materiale	Nitrile
Spessore	15 mm // 0.62"
Normativa	IEC -61340-4-1 ESD STM 1-2001
R. elettr.: PtP Sup / 50% RH	$> 1 \times 10^{10} \Omega$

► **Il Softline con vasca**

Il tappeto Softline con vasca è realizzato in gomma nitrile resistente, con vasca integrata per il contenimento di liquidi, garantendo sicurezza e facilità di pulizia. Il materiale mantiene resistenza a oli, agenti chimici e calore da trucioli metallici e, se necessario, può essere utilizzato in applicazioni con controllo ESD, offrendo protezione e durata negli ambienti industriali.

Applicazioni consigliate: linee di produzione, officine meccaniche, laboratori, aree con presenza di liquidi o agenti chimici, postazioni di assemblaggio elettronico e industrie dove è richiesta sicurezza e protezione.

PROPRIETÀ	DMR SOFTLINE CON VASCA
Materiale	Nitrile
Spessore	15 mm // 0.62"
Normativa	IEC -61340-4-1 ESD STM 1-2001
R. elettr.: PtP Sup / 50% RH	$> 1 \times 10^{10} \Omega$

CERTIFICATO
per uso in camera bianca
ISO 5



I prodotti di questa linea garantiscono:



Isolante



Protettivi



Lavabili con idropulitrice



Resistenza



Antifatica Ergonomico



Antibatterico



Per saldare




Possibilità con fori




Antiscivolo

Cod. 1100033NE Nero

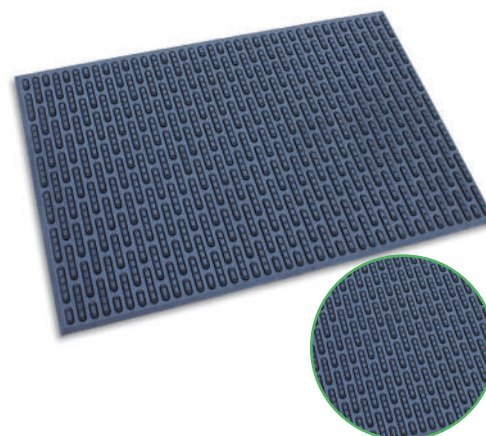

Cod. 1100033BG Nero

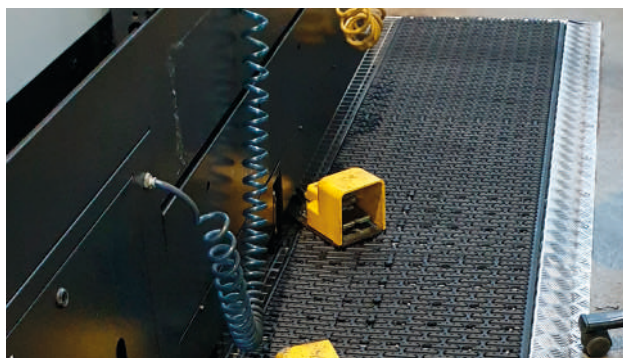


HYGIENE

Consigliati per l'industria alimentare e per i laboratori. Resistente ad acidi, sostanze chimiche, alcol, acqua e cloro. Proprietà antibatteriche e antistatiche. Semplice da pulire.

Applicazioni consigliate: industria alimentare e beverage, laboratori di analitica e microbiologia, settore farmaceutico e cosmetico con elevati requisiti di pulizia, nonché mense e gastronomie con cicli CIP.

- 3 Anni di garanzia
- Su richiesta, disponibili rampe perimetrali gialle da 2,5 cm.

PROPRIETÀ	DMR HYGIENE
Materiale	EPDM
Spessore	11 mm // 0.43"
Normativa	IEC -61340-4-1 ESD STM 1-2001
R. elettr.: PtP	> 1x10 ¹⁰ Ω
Sup / 50% RH	

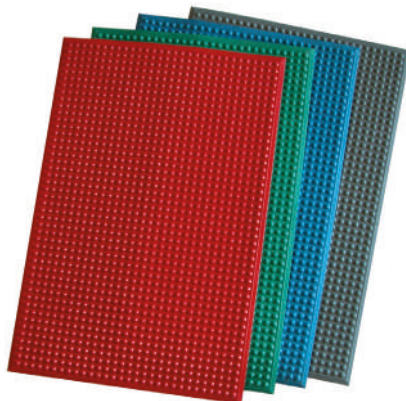

CERTIFICATO
Conforme a USDA e CFIA, adatto a cleanroom ISO Classe 5 (Classe 100), in EPDM 100%.



I prodotti di questa linea garantiscono:



cod.1100029BL	Bu
cod.1100027VE	Verde
cod.1100031RO	Rosso
cod. 1100025GR	Grigio

SUPER SAFE

Consigliati per aree bagnate e/o scivolose; applicazioni: ambienti alimentari, laboratori, ospedali, RSA, aeroporti.

- 3 Anni di garanzia

La linea Super Safe si compone dei seguenti prodotti:

Super Safe Smooth
Super Safe Ergo

► Super Safe Smooth

Il Super Safe Smooth è un tappeto antiscivolo e antimicrobico con profilo più piatto, progettato per fornire sicurezza in ambienti dove il pavimento può essere bagnato o scivoloso, riducendo il rischio di hydroplaning grazie alle ventose presenti sul lato inferiore che si ancorano al pavimento. Resistente a acqua, alcool, acidi e alcalini e con bordi smussati per evitare inciampi.

Applicazioni consigliate: È adatto a ambienti come docce, spogliatoi, ospedali, scuole o aree di servizio dove è richiesta una superficie stabile e sicura.

► Super Safe Ergo

Il Super Safe Ergo mantiene tutte le caratteristiche di sicurezza dei tappeti Super Safe ma ha un profilo ergonomico più pronunciato, studiato per stimolare la circolazione e ridurre l'affaticamento durante lunghe ore in piedi. Anch'esso è antiscivolo e antimicrobico, con ventose per aderenza e bordi smussati, ma la superficie sagomata offre maggiore comfort e supporto muscolare rispetto alla versione Smooth.

Applicazioni consigliate: È particolarmente indicato in ambienti dove si più stare a lungo in piedi su superfici bagnate o scivolose, come cucine professionali, industrie alimentari, ospedali e aree di lavorazione.

I prodotti di questa linea garantiscono:



SUPER SAFE SMOOTH


Cod. A1444080 (Verde) 40X80 cm



SUPER SAFE ERGO

Cod. A1782895 (Verde) 60X90 cm

Cod. A1782599 (Blu) 60X90 cm

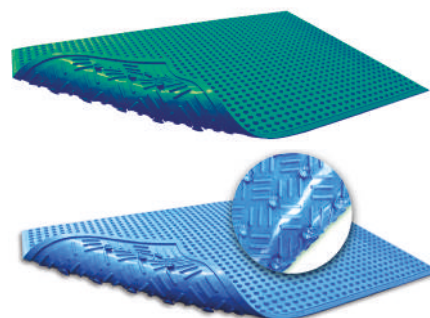


TAPPETO PORTATILE CON LED INTEGRATO


Consigliato in ambienti poco illuminati.

Il tappeto LED portatile è dotato di illuminazione integrata ad alte prestazioni con batteria ricaricabile, portatile grazie alla maniglia, e offre un'ampia superficie di lavoro per comfort e protezione, ideale per ambienti con scarsa visibilità e interventi tecnici, garantendo efficienza e sicurezza.

Offriamo anche tappeti LED di grandi dimensioni, personalizzabili in base a esigenze specifiche. A causa della natura su misura di questi sistemi, le quotazioni vengono fornite di volta in volta, progetto per progetto.

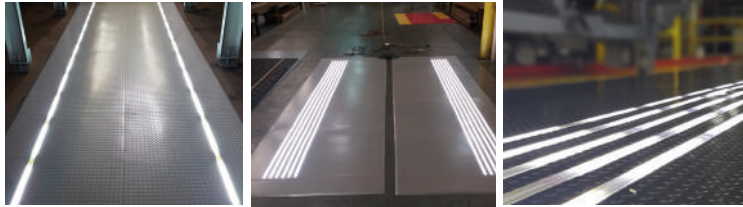

CODICE	DIMENSIONI	COLORI
DMR-TP4660LEDN	46X60 cm	nero
DMR-TP4660LEDBL	46X60 cm	blu
DMR-TP4660LEDDB	46X60 cm	bianco
DMR-TP4660LEDAR	46X60 cm	argento
DMR-TP4660LEDA	46X60 cm	acciaio

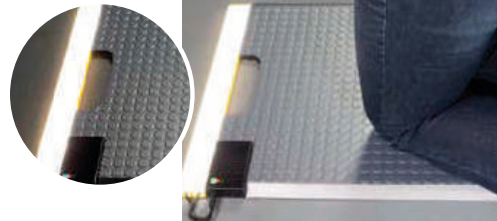

CHAIR MAT

Consigliato principalmente per ambienti interni con traffico leggero.

Il Chair Mat riduce l'affaticamento e garantisce sicurezza grazie ai bordi smussati. Idoneo all'uso con sedie a rotelle, assicura scorrevolezza e stabilità. Privo di silicone, ignifugo e realizzato con superficie in gomma SBR e fondo in EPDM, offre resistenza e durata nel tempo.

CODICE	DIMENSIONI	SPESSORE	COLORE
DMR-FVC00MET	124x 104 cm	1.27cm	grigio



TAPPETINO ERGONOMICO SOSTENIBILE

Consigliati per ambienti retail, industriali e logistici; prodotto eco-friendly per trasformare l'ambiente di lavoro con sostenibilità e sicurezza.


Un tappeto a circuito chiuso che unisce elevate prestazioni e rispetto per l'ambiente, progettato per offrire una soluzione professionale e responsabile. Realizzato con materiali riciclati e processi di upcycling, rappresenta una scelta eco-friendly che non compromette comfort, ergonomia e durata nel tempo. Versatile e adatto a diversi contesti operativi, è disponibile anche nella versione specifica per lavori in ginocchio, garantendo protezione e praticità in ogni situazione. Su richiesta, possono essere fornite rampe perimetrali gialle da 2,5 cm per una maggiore sicurezza e accessibilità.

Certificazioni e valori - Focus ESG e sostenibilità

CARATTERISTICA	Versione 100	Versione 65	Versione 50
SPESSORE	15 mm	25,4 mm	15 mm
COMPOSIZIONE	100% materiale riciclato	65% materiali rigenerati + 35% materiale nuovo	50% materiali rigenerati + 50% materiale nuovo
DESTINAZIONE D'USO	Industria leggera / Retail	Carichi pesanti	Industria
APPLICAZIONI CONSIGLIATE	Retail Tech / GDO / Showroom tecnico	Montaggio pesante / Aree pallet	Linee di assemblaggio / Logistica / Packaging

PER LAVORI IN GINOCCHIO

Tappetino ergonomico eco sostenibile, progettato specificamente per garantire comfort durante i lavori in ginocchio. Realizzato dalla macinazione di tappeti in poliuretano vergine, combina resistenza e sostenibilità ambientale. La struttura leggera è dotata di una pratica maniglia che ne facilita il trasporto, rendendolo ideale per utilizzo in diversi ambienti di lavoro.

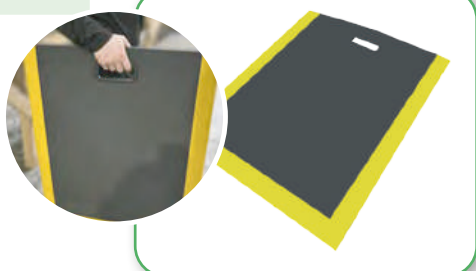

Versione 100



Versione 65



Versione 50



TAPPETINI LAMINATI DMR

verifica la compatibilità

Altamente Raccomandato Adatto Variabile (contattare DMR) Non Idoneo	Viking nitril antistatic	Viking nitril ESD	Optimal (SBR)	Rondo (Nitril)	Rondo (SBR)	Piramid
Usa Area a secco						
Zone di lavoro umide						
Antistatico						
Ignifugo						
Antiscivolo						
Zone di saldatura e trucioli di metallo caldo						
Misure Speciali/Personalizzabili						
Per spazi esterni						
Oli minerali						
Oli vegetali						
Refrigerante						
Oli da taglio/Refrigeranti compresi gli esteri e ammine						
Liquidi pH alcalino: 7-9, 5						
Liquidi pH alcalino: 9,5-14						
pH acido: 2-7						
pH acido: 0-2						
Disinfettante						
Soluzioni Cloridriche						
Solventi						
Solventi (aromatico / alifatico)						
Ftalati						
(ammorbidenti e affini) Aldeidi chetoni / Esteri / Amine						
Alcool						

SCHEDA TECNICA - Tappetini laminati DMR

	Rondo (SBR)	Viking (Nitril) - Viking (Nitril ESD) Rondo Nitril
Aree di applicazione	Aree asciutte	Aree asciutte
Temperatura	- 20° a 70° C	-15° a 80° C
Pulizia (Quotidiana)	• Spazzare • Aspirare • Lavare se necessario	
Pulizia (Settimanale)	• Lavaggio con sapone neutro (pH: 5-9) con successiva asciugatura (solo la parte superiore) • Se il tappeto è sottoposto ad uso quotidiano si raccomanda di utilizzare una cera appositamente realizzata per pavimenti in gomma	
Pulizia (Extra)	• Rimuovere la vecchia cera e applicare una nuova. Può essere ripetuto una o più volte	
Pulizia Generale	• I tappeti devono essere considerati come un pavimento in gomma • È anche importante sottolineare che il lato inferiore non deve venire a contatto con acqua	



VIKING

Consigliato principalmente per ambienti asciutti o per aree con perdite di olio.

- 3 Anni di garanzia

La linea Viking si compone di due prodotti:

Viking

Viking ESD

► Viking/Viking ESD

Il Viking è un tappeto resistente offre una superficie liscia che facilita lo scorrimento di ruote e carrelli, garantendo resistenza e durabilità. Progettato con controllo statico, antistatico e certificato ESD, è resistente ad acidi e alcali diluiti e facile da pulire. I bordi smussati aumentano la sicurezza.

Applicazioni consigliate: Postazioni di lavoro con carrelli o sedie a rotelle, aree con rischio di perdite di olio, ambienti industriali e laboratori che richiedono protezione antistatica e comfort prolungato.

PROPRIETÀ	DMR VIKING	LARGHEZZA STANDARD	LUNGHEZZA
Materiale	Nitrile con EPDM		
Codice cavetto	7000072	cm 60	SU MISURA
Resistenza elettrica	$10^4 - 10^5 \Omega$ ($0,1 - 1,5 \times 10^6 \Omega$ Nitrile rubber/ESD)	cm 100	SU MISURA
		cm 140	SU MISURA
Lato superiore	Gomma nitrilica (3 mm)	A MISURA	A MISURA
Lato inferiore	Schiuma EPDM (10 mm)	Cavetto antistatico ESD - 3 m	
Peso	4,5 kg/m ²		



CERTIFICATO

ESD/Antistatico – conformi agli standard IEC 61340-4-1 e ANSI/ESD STM7.1-2001 (dove previsto).



Il prodotto di questa linea garantisce:



cod.1200002NBRNE	Nero
cod. 1200002ESD	ESD solo nella versione nera
cod.1200002NBRGR	Grigio
cod.1200002NBRBL	Blu



RONDO

Consigliato per ambienti umidi o bagnati: grazie alla resistenza all'acqua e agli acidi/alcali diluiti.

- Progettato con controllo statico
- Facilità nella pulizia

La linea Rondo si compone di due prodotti:

Rondo ESD

Rondo Dielettrico

► Rondo ESD

Il tappeto Rondo ESD è progettato per dissipare le cariche elettrostatiche, proteggendo operatori e componenti elettronici sensibili nelle aree EPA e nelle postazioni elettroniche, ha una superficie liscia, realizzato con bordi smussati facilita il passaggio di carrelli e rotelle. **Applicazioni consigliate:** Risulta adatto a laboratori, cucine professionali, industrie alimentari e zone industriali con traffico di persone e mezzi leggeri.

PROPRIETÀ	DMR RONDO ESD	LARGHEZZA STANDARD	LUNGHEZZA
Materiale	Nitrile con EPDM		
Codice cavetto	7000072	cm 60	SU MISURA
Resistenza elettrica	$10^4 - 10^5 \Omega$	cm 100	SU MISURA
		cm 140	SU MISURA
Lato superiore	Gomma nitrilica	A MISURA	A MISURA
Lato inferiore	Schiuma EPDM (10 mm)		
Peso	4,8 kg/m ²		



CERTIFICATO

ESD/Antistatico – conformi agli standard IEC 61340-4-1 e ANSI/ESD STM7.1-2001 (dove previsto).



CERTIFICATO

IEC 61111
Tappeto dielettrico, protezione contro le scosse elettriche

Il prodotto di questa linea garantisce:



cod.1200006	Nero
cod.1200006	Grigio
cod.1200006	Blu
cod.1200006DIE (dielettrico)	Grigio



► Rondo Dielettrico

Il tappeto dielettrico, invece, è studiato per isolare elettricamente l'operatore dal suolo, offrendo protezione contro il rischio di folgorazione durante lavori su impianti o apparecchiature elettriche.

PROPRIETÀ	DMR RONDO DIELETTRICO
Materiale	Nitrile con EPDM
Resistenza elettrica	20 kV/3 mm, IEC93.8x10E15 (20.000 VOLT)

Cavetto antistatico ESD - 3 m


OPTIMAL

Sono tipicamente adatti a temperature ambiente standard da -10 °C fino a circa +60 °C / +70 °C, rendendoli idonei a molte condizioni industriali non estreme.


- 3 Anni di garanzia

Il tappeto Optimal ha una superficie liscia che facilita lo scorrimento di ruote e carrelli leggeri, mentre i bordi smussati riducono il rischio di inciampo. Resistente agli agenti chimici e dotato di controllo statico integrato, garantisce sicurezza antistatica e una manutenzione semplice grazie alla facilità di pulizia.

Applicazioni consigliate: Ideale per ambienti interni con traffico pedonale leggero, dove è richiesto comfort per operatori in piedi a lungo, ed è particolarmente indicato per ambienti retail, GDO, elettronica e assemblaggi di precisione, industria automotive e settore farmaceutico; esempi: H&M (casce e aree vendita),



PROPRIETÀ	DMR OPTIMAL
Resistenza elettrica	$5 \times 10^6 \Omega$ e classe 3 ISO cleanroom
Lato superiore	Gomma nitrilica (3 mm)
Lato inferiore	Schiuma EPDM (10 mm)

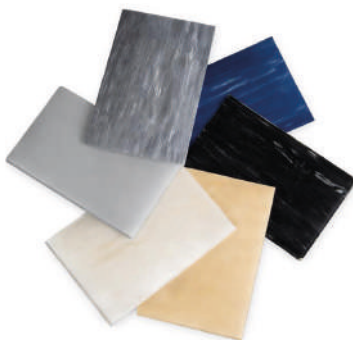

Il prodotto di questa linea garantisce:



cod.1200018N	Nero
cod.1200018ESD	Nero ESD
cod.1200018NCS	Nero con sfumature
cod.1200018BR	Rosso
cod.1200018GR	Grigio
cod.1200018GCS	Grigio con sfumature
cod.1200018CCS	Cappuccino con sfumature
cod.1200018BUS	Blu con sfumature
cod.1200018BL	Blu
cod.1200018BE	Beige
cod.1200018BCS	Beige con sfumature



PYRAMID

Consigliati per ambienti estremi, applicazioni: carpenterie metalliche, reparti saldatura e officine meccaniche pesanti; produzione con macchine utensili ad alta temperatura, ignifugo.

- 3 Anni di garanzia

Il tappeto Pyramid presenta una superficie liscia ed è progettato per garantire comfort e durabilità anche negli ambienti di lavoro più impegnativi. I bordi smussati riducono il rischio di inciampo e facilitano il passaggio di carrelli leggeri. Resistente agli agenti chimici, alle scintille da saldature e dotato di proprietà ignifughe, offre protezione anche in condizioni critiche. Il controllo statico integrato e la facilità di pulizia ne completano le caratteristiche.


Applicazioni consigliate: ideale per laboratori, officine, aree tecniche e ambienti industriali dove sicurezza, ergonomia e manutenzione semplice sono fondamentali.

PROPRIETÀ	DMR PYRAMID	LARGHEZZA STANDARD	LUNGHEZZA
Resistenza elettrica	$10^4 - 10^5 \Omega$	cm 100	SU MISURA
Lato superiore	Gomma nitrilica	A MISURA	SU MISURA
Lato inferiore	Schiuma EPDM (10 mm)		MAX 20 MT
Peso	5,3 kg/m ²		

Il prodotto di questa linea garantisce:




Cod. 1201234 (Nero)



Passatoie TOP LAYER - IN GOMMA SBR

DMRLTM1201000


PASSATOIE MILLERIGHE



PROPRIETA'	NORMATIVA	VALORE
peso a m ³		3,5 kg
peso specifico		1,5gr/cm ³
durezza	ASTM D2240	70ShoreA+5
carico di rottura	ASTM D412	40kg/cm ²
allungamento	ASTM D412	250%
spessore mm		3
altezza mt		1.2
lunghezza mt		10

DMRLGG1201000

PASSATOIE GRIGLIATO



PROPRIETA'	NORMATIVA	VALORE
peso a m ³		3,5 kg
peso specifico		1,5gr/cm ³
durezza	ASTM D2240	70ShoreA+5
carico di rottura	ASTM D412	40kg/cm ²
allungamento	ASTM D412	250%
spessore mm		3
altezza mt		1.2
lunghezza mt		10

PASSATOIE OPTIMALES

PROPRIETA'	VALORE
durezza	70ShoreA+5
carico di rottura	10MPa
allungamento	20N/mm
spessore mm	3
altezza mt	1.25
lunghezza mt	10

DMRTLOESD1251000



i top layer optimal sono gli unici realizzabili su misura

DMRLTC1201000


PASSATOIE CENTORIGHE



PROPRIETA'	NORMATIVA	VALORE
peso a m ³		3,2 kg
peso specifico		1,5gr/cm ³
durezza	ASTM D2240	70ShoreA+5
carico di rottura	ASTM D412	40kg/cm ²
allungamento	ASTM D412	250%
spessore mm		3
altezza mt		1.2
lunghezza mt		10

DMRLTQ1201000

PASSATOIE CINQUECENTORIGHE



PROPRIETA'	NORMATIVA	VALORE
peso a m ³		3,2 kg
peso specifico		1,5gr/cm ³
durezza	ASTM D2240	70ShoreA+5
carico di rottura	ASTM D412	40kg/cm ²
allungamento	ASTM D412	250%
spessore mm		3
altezza mt		1.2
lunghezza mt		10

DMRLBC1201000

PASSATOIE A BOLLE INDUSTRIALE



PROPRIETA'	NORMATIVA	VALORE
peso a m ³		3,8 kg
peso specifico		1,5gr/cm ³
durezza	ASTM D2240	70ShoreA+5
carico di rottura	ASTM D412	40kg/cm ²
allungamento	ASTM D412	250%
spessore mm		3
altezza mt		1.2
lunghezza mt		10

DMRLBM1201000

PASSATOIE A BOLLE METROPOLITANO



PROPRIETA'	NORMATIVA	VALORE
peso a m ³		5,00 kg
peso specifico		1,5gr/cm ³
durezza	ASTM D2240	70ShoreA+5
carico di rottura	ASTM D412	40kg/cm ²
allungamento	ASTM D412	250%
spessore mm		4,5
altezza mt		1.2
lunghezza mt		10

DMRLGR1201000

PASSATOIE GRANA DI RIS



PROPRIETA'	NORMATIVA	VALORE
peso a m ³		3,5 kg
peso specifico		1,5gr/cm ³
durezza	ASTM D2240	70ShoreA+5
carico di rottura	ASTM D412	40kg/cm ²
allungamento	ASTM D412	250%
spessore mm		3,5
altezza mt		1.2
lunghezza mt		10

DMRLPD1201000


PASSATOIE PUNTA DIAMANTE



PROPRIETA'	NORMATIVA	VALORE
peso a m ³		3,5 kg
peso specifico		1,5gr/cm ³
durezza	ASTM D2240	70ShoreA+5
carico di rottura	ASTM D412	40kg/cm ²
allungamento	ASTM D412	250%
spessore mm		3,5
altezza mt		1.2
lunghezza mt		10

DMRLTT1201000


PASSATOIE TORPEDONE



PROPRIETA'	NORMATIVA	VALORE
peso a m ³		3,5 kg
peso specifico		1,5gr/cm ³
durezza	ASTM D2240	70ShoreA+5
carico di rottura	ASTM D412	40kg/cm ²
allungamento	ASTM D412	250%
spessore mm		6
altezza mt		1.2
lunghezza mt		10

DMR-SMC1001000

PASSATOIE PER STALLE



DMR-SMC1001000C0	DMR-SMC1001000C2	DMR-SMC1001000C4
gomma EPDM		
IEC 61111:2009 / BS EN 61111:2009		
spessore 3 mm dim: 100x1000 cm	spessore 4 mm dim: 100x1000 cm	Spessore 5 mm dim: 100x1000 cm
Tensione di lavoro Classe 0 - 1 KV	Tensione di lavoro Classe 2 - 26.5 KV	Tensione di lavoro Classe 4 - 36 KV

DMRLT31001000


PASSATOIE DIELETTICO MILLERIGHE



PROPRIETA'	NORMATIVA	VALORE	VALORE
peso a m ³		4,5 kg	6,4 kg
peso specifico		1,5gr/cm ³	1,5gr/cm ³
durezza	ASTM D2240	70ShoreA+5	70ShoreA+5
tensione di perforazione		30.000V	50.000V
spessore mm		3	4,5
altezza mt		1	1
lunghezza mt		10	10
colore GRIGIO			

DMRLI31001000

PASSATOIE DIELETTICO LISCIO




PROPRIETA'	NORMATIVA	VALORE	VALORE
peso a m ³		4,5 kg	6,2 kg
peso specifico		1,5gr/cm ³	1,5gr/cm ³
durezza	ASTM D2240	70ShoreA+5	70ShoreA+5
tensione di perforazione		30.000V	50.000V
spessore mm		3	4
altezza mt		1	1
lunghezza mt		10	10
colore GRIGIO			

SEDIE ERGONOMICHE/PER REPARTI PRODUTTIVI

Una serie di sedute, sgabelli, tondelli e standing Aid per aree di produzione, magazzini, posti di lavoro situati di fronte a macchinari. La loro caratteristica principale è il basamento a cinque razze ricurve, per un appoggio sicuro in un ingombro ridotto. Il basamento è rivestito con una vernice speciale ad alta resistenza agli urti e ai graffi, di colore grigio antracite. Lo spazio sotto il basamento agevola la pulizia del pavimento. La linea comprende diverse tipologie di sedute imbottite, in legno, in poliuretano pu-soft e in polipropilene per rispondere alle necessità di ambienti produttivi diversi tra loro. Le sedute e gli sgabelli con schienale sono dotati di regolazioni facili e veloci. Il modello standing Aid si adatta in modo particolare alle postazioni in cui gli operatori devono spostarsi spesso durante le fasi di lavorazione, in quanto offre un buon appoggio, che riduce la fatica, pur favorendo la posizione quasi eretta, necessaria di fronte a certi macchinari.

Materiale seduta PU-SOFT


100% Poliuretano integrale
Potenziale di eliminazione dell'ozono ODP = 0
Prodotto in assenza di CFC/HCFC
Manutenzione: Pulizia e lavaggio con spugna umida e detergenti neutri di uso quotidiano.
Sanificazione possibile anche con prodotti clinico/ospedalieri



Nero - Black BLK

Materiale seduta PU-SOFT ESD

Poliuretano integrale/Carbonio
Potenziale di eliminazione dell'ozono ODP = 0
Prodotto in assenza di CFC/HCFC
Manutenzione: Pulizia e lavaggio con spugna umida e detergenti neutri di uso quotidiano.
Sanificazione possibile anche con prodotti clinico/ospedalieri



Nero - Black BLK-ESD



INFORMAZIONI IMPORTANTI

Le raccomandazioni di pulizia di cui sopra, sulla base della nostra esperienza sono in linea con le ultime tecnologie, non sono vincolanti. Esse non sollevano l'acquirente dalla responsabilità di verificare l'idoneità del materiale per l'applicazione prevista. Questo vale in particolare per ambienti dove è richiesto un uso costante di detergenti. Determinati coloranti di vestiti o accessori (come quelli utilizzati nei jeans denim) possono migrare verso colori più chiari. Questo fenomeno è incrementato dall'umidità e dalle temperature ed è un processo irreversibile. LA DMR non si assume alcuna responsabilità per il trasferimento di coloranti, causati da contaminanti esterni e possibili macchie permanenti causati da questo fenomeno. Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali.

La riproduzione su stampa dei colori è intesa come guida, le variazioni dall'originale possono essere possibili. Nel caso di dubbi, suggeriamo di contattarci per avere un campione del tessuto scelto prima di ordinare il prodotto finito.



SEDIE ERGONOMICHE/PER REPARTI PRODUTTIVI

Produzione Sedia, girevole con base ART. 0902P a 5 razze in nylon (tecnopolimero) diam. 600mm. Senza braccioli; alzata a gas con tubo verniciato nero. Disponibile in 3 altezze (vedi misure indicate). Alzata a gas, versione bassa sempre con ruote. Alzata a gas Versione alta sempre con pattini (ruote solo su richiesta). Accessoriabile. (vedi accessori e prezzi a parte)



Codice modello	Tipo	Meccanismo	Altezza seduta	Caratteristiche
DMTOOL-VL1510	GS	Gas Lift	40/53 cm	Sedia girevole con sedile e schienale in multistrato di faggio, spessore 10 mm. Sedile regolabile in altezza tramite pistone a gas. Schienale regolabile in altezza mediante manopola a vite.



Codice modello	Tipo	Meccanismo	Altezza seduta	Caratteristiche
DMTOOL-VL1560	GS	Gas Lift	48/68 cm	Sedia girevole: con sedile e schienale in multistrato di faggio, spessore 10 mm. Sedile regolabile in altezza tramite pistone a gas. Schienale regolabile in altezza mediante manopola a vite.
DMTOOL-VL1570	GS	Gas Lift	58/83 cm	



Codice modello	Tipo	Meccanismo	Altezza seduta	Caratteristiche
DMTOOL-TL181	PC	Permanent Contact	41/54 cm	Sedia girevole: con sedile e schienale in PU-SOFT sagomato con GRIP anti-scivolo, regolabili in altezza e inclinazione. Versioni disponibili: PC Permanent-Contact e AS3 A-Synchron 3 Lever con movimento indipendente di sedile e schienale.
DMTOOL-TL1813	AS3	A-Synchron 3 Lever	43/56 cm	



Codice modello	Tipo	Meccanismo	Altezza seduta	Caratteristiche
DMTOOL-TL1861	PC	Permanent Contact	49/69 cm	Sedia girevole: sedile e schienale in PU-SOFT morbido, sagomato e con GRIP anti-scivolo, con sedile regolabile in altezza e schienale regolabile sia in altezza sia in inclinazione. Disponibile nelle versioni PC Permanent-Contact e AS3 A-Synchron 3 Lever, che permette il movimento indipendente di sedile e schienale.
DMTOOL-TL1863	AS3	A-Synchron 3 Lever	51/71 cm	



Codice modello	Tipo	Meccanismo	Altezza seduta	Caratteristiche
DMTOOL-TL1871	PC	Permanent Contact	59/84 cm	Sedia girevole: sedile e schienale in PU-SOFT morbido, sagomato e con GRIP anti-scivolo, con sedile regolabile in altezza e schienale regolabile sia in altezza sia in inclinazione. Disponibile nelle versioni PC Permanent-Contact e AS3 A-Synchron 3 Lever, che permette il movimento indipendente di sedile e schienale.
DMTOOL-TL1873	AS3	A-Synchron 3 Lever	61/86 cm	

SEDIE ERGONOMICHE/PER REPARTI PRODUTTIVI

Sedia, girevole con base ART. 0902P a 5 razze in nylon (tecnopolimero) diam. 600mm. Senza braccioli; alzata a gas con tubo verniciato nero. Disponibile in 3 altezze (vedi misure indicate). Alzata a gas versione bassa, sempre con ruote. Alzata a gas versione alta, sempre con pattini (ruote solo su richiesta). Accessoriabile.



Codice modello	Tipo	Meccanismo	Altezza seduta	Caratteristiche
DMTOOL-WG1813	AS3	A-Synchron3 Lever	42/55 cm	Sedia girevole: sedile a quadrello 390x390 mm in PU Soft-Touch, extra morbido, regolabile in altezza, con schienale anch'esso regolabile in altezza e inclinazione. Nella versione AS3, il meccanismo A-Synchron 3 Lever consente il movimento indipendente di sedile e schienale.



Codice modello	Tipo	Meccanismo	Altezza Seduta	Caratteristiche
DMTOOL-WG1863	AS3	A-Synchron3 Lever	50/70 cm	Sedia girevole: sedile a quadrello 390x390 mm in PU Soft-Touch, extra morbido, regolabile in altezza, con schienale anch'esso regolabile in altezza e inclinazione. Nella versione AS3, il meccanismo A-Synchron 3 Lever consente il movimento indipendente di sedile e schienale.
DMTOOL-WG1873	AS3	A-Synchron3 Lever	60/85 cm	

Sedia Ergonomica Sit/Stand – Seduti e in Piedi

Versatile e innovativa, questa sedia ergonomica è progettata per l'uso sia in posizione seduta sia in piedi (sit/stand). Il sellino in polipropilene grigio è dotato di un sistema "memory" che permette di regolare in modo indipendente l'inclinazione frontale e laterale dei due componenti del sedile, garantendo tre vantaggi fondamentali: adattabilità immediata alle esigenze dell'utilizzatore, oscillazione continua che mantiene la colonna vertebrale attiva e dinamica, e postura corretta in ogni situazione. Il sedile presenta oscillazione dinamica grazie a una molla con resistenza 68D, mentre la struttura anatomica in poliammide (PA6) è rinforzata da nervature a alveare, assicurando robustezza e leggerezza. Completamente riciclabile, colore Grigio ardesia RAL 7015, con altezza regolabile da 60 a 85 cm tramite piastra di supporto e leva di regolazione a gas con innesto conico in alluminio lucidato.



Codice Modello	Tipo	Dimensioni seduta	Altezza seduta	Caratteristiche
DMTOOL-ZM144	AS3	140x320 mm	590/840 mm	Eccellente resistenza all'usura e alla fatica, con buona tenuta alle sollecitazioni meccaniche anche a basse temperature. Ottima resistenza all'invecchiamento e agli agenti atmosferici, agli alcali, ai composti inorganici e ai solventi, e buona resistenza chimica ai composti organici, mentre la resistenza agli acidi risulta limitata.

Sgabello Standing Aid
Produzione/Standing Aid
Girevole e regolabile in altezza, con base a 5 razze in nylon diam. 600 mm e alzata a gas. Versione alta con pattini. Completamente accessoriabile per adattarsi a ogni esigenza produttiva.



Codice Modello	Tipo	Descrizione	Altezza seduta	Caratteristiche
DMTOOL-TL154	IC	Seat inclination	60/85 cm	Sgabello girevole: sedile a sellino in PU-SOFT morbido, regolabile in altezza e dotato di meccanismo di inclinazione negativa, bloccabile in qualsiasi posizione.

Accessori	Cod. Art.	Descrizione
	M-0302	Ruote F50 in nylon autofrenanti da applicare al posto dei pattini, specifiche per sgabelli alti.
	0700	Sovrapprezzo poggiaiedi regolabile in altezza, diametro 46 cm.
	0902	Base in alluminio lucido con diametro 600 mm.
	0910GP	Base rialzata a ragno diametro 50 cm, verniciata grigio metallizzato, con puntali, applicabile solo nelle versioni alte (H 54-79 cm).



SEDIE ERGONOMICHE/PER REPARTI PRODUTTIVI

Sgabello con sedile a tondello con diam. mm 390, girevole con base ART. 0902P a 5 razze in nylon (tecnopolimero) diam. 600mm. Alzata a gas con tubo verniciato nero. Disponibile in 3 altezze (vedi misure indicate). Alzata a gas versione bassa sempre con ruote. Alzata a gas versione alta, sempre con pattini (ruote solo su richiesta).



Codice Modello	Tipo	Descrizione	Altezza seduta	Caratteristiche
DMTOOL-KG141	GS	Gas Lift	41/54 cm	Sgabello girevole: sedile a tondello in polipropilene, diametro 390 mm, regolabile in altezza.



Codice Modello	Tipo	Descrizione	Altezza seduta	Caratteristiche
DMTOOL-KG143	GS	Gas Lift	49/69 cm	Sgabello girevole: sedile a tondello in polipropilene, diametro 390 mm, regolabile in altezza.
DMTOOL-KG144	GS	Gas Lift	59/84 cm	Sgabello girevole: sedile a tondello in polipropilene, diametro 390 mm, regolabile in altezza.

Accessori	Cod. Art.	Descrizione
	M-0302	Ruote F50 in nylon autofrenanti da applicare al posto dei pattini, specifiche per sgabelli alti.
	0700	Sovrapprezzo poggiaiedi regolabile in altezza, diametro 46 cm.
	0902	Base in alluminio lucido con diametro 600 mm.
	0910GP	Base rialzata a ragno diametro 50 cm, verniciata grigio metallizzato, con puntali, applicabile solo nelle versioni alte (H 54-79 cm).

LABORATORIO ESD

Sedia per laboratorio, conduttiva/antistatica girevole con base ART. 0903C a 5 razze in alluminio lucidato diam. 700mm. Senza braccioli, Alzata a gas con tubo cromato. Disponibile in 3 altezze (vedi misure indicate). Alzata a gas versione bassa, sempre con ruote. Alzata a gas versione alta, sempre con pattini (ruote solo su richiesta). Accessoriabile. (vedi accessori e prezzi a parte)



Codice Modello	Tipo	Descrizione	Altezza seduta	Caratteristiche
DMTOOL-TL1811A	GS	Permanent Contact	41/54 cm	Sedia girevole ESD
DMTOOL-TL1813A	GS	A-Synchron3 Lever	43/56 cm	Sedile e schienale in PU-Soft morbido, sagomato e con GRIP antiscivolo, completamente cablati, conduttivi e antistatici, ideali per laboratori ESD. Sedile regolabile in altezza e schienale regolabile in altezza e inclinazione. Disponibile nelle versioni PC Permanent-Contact e AS3 A-Synchron 3 Lever, con movimento indipendente di sedile e schienale.



Codice Modello	Tipo	Descrizione	Altezza seduta	Caratteristiche
DMTOOL-TL1861A	PC	Permanent Contact	49/69 cm	Sedia girevole ESD
DMTOOL-TL1863A	AS3	A-Synchron3 Lever	51/71 cm	Sedile e schienale in PU-Soft morbido, sagomato e con GRIP antiscivolo, completamente cablati, conduttivi e antistatici, ideali per laboratori ESD.
DMTOOL-TL1871A	PC	Permanent Contact	59/84 cm	Sedile regolabile in altezza e schienale regolabile in altezza e inclinazione. Disponibile nelle versioni PC Permanent-Contact e AS3 A-Synchron 3 Lever, con movimento indipendente di sedile e schienale.

SEDIE ERGONOMICHE Laboratory

Dalla ricerca la nuova generazione di sedute con caratteristiche di eccellenza, appositamente progettate per i laboratori e in generale per gli ambienti sanitari, farmaceutici, chimici, che richiedono precauzioni particolari per evitare rischi di contaminazioni. Sono dotate di funzionalità innovative e di accorgimenti studiati per le necessità operative più sofisticate e per il rispetto di rigorosi standard di sanificazione.

Sedia girevole dallo schienale sagomato, esprime la massima funzionalità con un design finalizzato ad agevolare le attività di laboratorio.

Si fregia del marchio ANTIBACTERIAL perché realizzata con accorgimenti costruttivi, plastiche e poliuretani speciali che inibiscono la proliferazione batterica.

Sedile e schienale in PU-Soft morbido con sagomatura e grip anti scivolo.

Sedile regolabile in altezza.

CODICE PU-SOFT	MISURE	CARATTERISTICHE
DMTOOL-FC4053	H40÷53	Con ruote
DMTOOL-FC4154	H41÷54	Con ruote
DMTOOL-FC5070	H50÷70	Con pattini
DMTOOL-FC5171	H51÷71	Con pattini
DMTOOL-FC6085	H60÷85	Con pattini
DMTOOL-FC6186	H61÷86	Con pattini



Il simbolo ANTIBACTERIAL testimonia l'impegno per l'utilizzo di lavorazioni e componenti che assicurano la massima facilità di pulizia e sanificazione. Contraddistingue i materiali, dalle imbottiture ai rivestimenti, che contrastano la riproduzione batterica, riducendo la possibilità di contaminazioni. Tra essi il polipropilene, il Pu-soft e il Pu-soft touch, i tessuti Mirage e l'ecopelle Valencia.

	CS	GAS LIFT Alzata a gas
	OS	HARMONIC TILTING Oscillazione libera del corpo seduta
	PC	PERMANENT CONTACT Regolazione inclinazione e altezza dello schienale
	PCP	PERMANENT CONTACT PLUS Inclinazione e regolazione in altezza schienale con regolazione tensione e antishock
SCHEMA	MECCANISMI	CARATTERISTICHE



SEDIE ERGONOMICHE/PER REPARTI PRODUTTIVI - Ufficio

Sedia produzione Vela con sedile e schienale imbottiti e tappezzati in tessuto, h. 60/85, contatto permanente, schienale regolabile in altezza, poggia piedi ad anello in acciaio regolabile in altezza, basamento in nylon.



Dimensioni

Cod. DMTOOL-N4880BR

Profondità sedile da sup. lomb.	440 mm
Profondità sedile	470 mm
Larghezza sedile	480 mm
Altezza schienale da sedile	420-480 mm
Corsa schienale	60 mm
Larghezza schienale	430 mm
Altezza seduta	560-810 mm

Accessori	Cod. Art.	Descrizione
	M-0321	Sovraprezzo per applicazione ruote 0.50 mm auto frenanti, ESD al posto dei pattini per sgabelli alti.
	0700ESD	Sovraprezzo per applicazione poggia-piedi ESD regolabile in altezza. Diametro cm. 46
	0860AN	Coppia braccioli ESD regolabili in altezza

SEDIE ERGONOMICHE/PER REPARTI PRODUTTIVI H24 - Professional Tech

Poltrone 24 ore di eccellente livello, con prestazioni senza uguali per funzionalità, praticità e resistenza nel tempo. La derivazione "automotive" della struttura rende questi modelli estremamente robusti, confortevoli anche per utilizzi prolungati, adattabili alle esigenze ergonomiche di ogni utilizzatore finale. Sedia professional: provvista di meccanismo oscillante, con un range di 16 gradi, lo schienale è provvisto di un ulteriore meccanismo che permette l'inclinazione aggiuntiva dello stesso di 22 gradi. L'inclinazione complessiva è quindi di 38 gradi. L'inclinazione aggiuntiva è inoltre garantita da un meccanismo ad ingranaggio (simile all'inclinazione dei sedili delle macchine) che garantiscono un'ottima tenuta. La struttura della sedia permette il fissaggio di componenti extra (a carico produzione ed assemblaggio del cliente finale) alla struttura in acciaio del sedile.



ACCESSORI

cod DMRKK Poggiatesta 3D regolabile in altezza (h 100 mm, mediante pulsante con 6 bloccaggi), inclinazione e profondità. Pulsante di sicurezza per evitare l'estrazione involontaria del poggiatesta.

cod DMRS4 Supporto lombare con altezza e profondità regolabili, mediante due manopole posizionate sul retro dello schienale.

Dimensioni

Cod. DMRK24EXE

Profondità sedile da sup. lomb.	47 cm
Profondità sedile	51 cm
Larghezza sedile	54 cm
Altezza schienale da sedile	65 cm
Larghezza schienale	51 cm
Altezza seduta	44-53 cm

SEDIE ERGONOMICHE/CARATTERISTICHE TECNICHE

Sedile e schienale in materiale tecnico PU-SOFT

IC: Meccanismo di inclinazione frontale del sedile

GS: Meccanismo di sola alzata a gas Indicata per utilizzo in ambienti con richiesta di soluzione antistatiche, come da normative EN 100015/1 e IEC 61340-51, collaudate ed in possesso di certificazione presso i seguenti istituti: Laboratori Celestica

CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

Scocca Sedile: Di forma anatomica, costituito da un supporto in legno riciclabile al quale viene annesso il poliuretano integrale morbido colore nero.

Meccanismi omologati secondo norma DIN 4551 test 5-6-3 LGA, ANSI-BIFMA X5.1, BS 5459 A.5.1,A.5.5 e UNI EN 1335-3.

IC: Meccanismo di inclinazione frontale del sedile, con partenza da 2° positivo fino a 13° negativo

GS: Meccanismo di sola alzata a gas

Alzata a gas: Pistone centrale ad innesto conico con comando di testa, del diam. di mm. 28, protetto da un tubo in acciaio del diam. di mm. 50, finitura cromata. Test di collaudo in Classe 4. Omologata secondo norme DIN 4550

Basamento: Omologato secondo norme DIN 4551 test 5-6-3 LGA, ANSI-BIFMA X5.1-2002f7, BS 5459 A.5.1,A.5.5 e UNI EN 1335-3

0902C: In pressofusione di alluminio con nervature di rinforzo interne. Finitura spazzolata e lucidata.

Diam. della base a 5 razze, mm. 600.

Ruote: Ø 50 mm piroettanti conduttive auto frenanti con struttura in nylon rinforzato e anello gomma

Pattini: In nylon nero (altezza mm. 55 diam. mm.50)

Ver. ESD

Sedile e schienale in materiale tecnico ESD PU-SOFT.

IC: Meccanismo di inclinazione frontale del sedile

GS: Meccanismo di sola alzata a gas

Indicata per utilizzo in ambienti con richiesta di soluzione antistatiche, come da normative EN 100015/1 e IEC 61340-51, collaudate ed in possesso di certificazione presso i seguenti istituti: Laboratori Celestica-Divisione ESD



CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

Scocca Sedile: di forma anatomica, costituito da un supporto in legno riciclabile al quale viene annesso il poliuretano integrale ESD morbido colore nero.

Meccanismi omologati secondo norma DIN 4551 test 5-6-3 LGA, ANSI-BIFMA X5.1, BS 5459 A.5.1,A.5.5 e UNI EN 1335-3.

IC: Meccanismo di inclinazione frontale del sedile, con partenza da 2° positivo fino a 13° negativo

GS: Meccanismo di sola alzata a gas

Alzata a gas: Pistone centrale ad innesto conico con comando di testa, del diam. di mm. 28, protetto da un tubo in acciaio del diam. di mm. 50, finitura cromata. Test di collaudo in Classe 4. Omologata secondo norme DIN 4550

Basamento: Omologato secondo norme DIN 4551 test 5-6-3 LGA, ANSI-BIFMA X5.1-2002/7, BS 5459 A.5.1,A.5.5 e UNI EN 1335-3

0902C: In pressofusione di alluminio con nervature di rinforzo interne. Finitura spazzolata e lucidata.

Diam. della base a 5 razze, mm. 600.

Ruote: Ø 50 mm piroettanti conduttive auto frenanti con struttura in nylon rinforzato e anello gomma

Pattini: Conduttivi in nylon nero (altezza mm. 55 diam. mm.50)

LEGENDA MECCANISMI	MECCANISMI	COD.	DESCRIZIONE
		GS	GAS LIFT, altezza del sedile regolabile.
		IC	SEAT INCLINATION, inclinazione del sedile di 2° positivo e 13° negativo.
		PC	PERMANENT CONTACT, inclinazione dello schienale di 20°, bloccabile in tutte le posizioni. Altezza schienale regolabile mediante manopola. Omologato secondo norme UNI EN 1335-3.
		AS3	A-SYNCHRON TRI-LEVER, inclinazione dello schienale di 12° positivo e 28° negativo, del sedile di 5° positivo e 3° negativo, bloccabili in tutte le posizioni; con attivazione combinata dell'oscillazione del corpo seduto e dell'inclinazione dello schienale. Altezza schienale regolabile mediante manopola.



