

DMR

*CONTROLLO VISIVO &
SICUREZZA LOGISTICA*

NEW PRODUCTS 2026



Gli specchi industriali e professionali sono progettati per garantire maggiore sicurezza e controllo in ambienti ad alto traffico e ad elevata operatività. Trovano impiego in contesti diversi, come industrie, supermercati, aeroporti, stazioni di servizio e sulle strade.

Utilizzati per migliorare la visibilità in punti critici, ridurre il rischio di incidenti e facilitare la sorveglianza, sono ideali anche per prevenire furti e monitorare aree strategiche in spazi pubblici e commerciali.

SPECCHI PER IL TRAFFICO

Sono specchi parabolici utilizzati per aumentare la sicurezza sulle strade. Disponibili in forma rettangolare o rotonda, con banda catarifrangente BIANCA/ROSSA

CODICE	DIMENSIONI	PESO
DMRD60	Diam. 60 cm	Peso 5,0 kg
DMRD80	Diam. 80 cm	Peso 7,4 kg

CODICE	DIMENSIONI	PESO
DMRD40X60	Dim. 40x60 cm	Peso 4,3 kg
DMRD60X80	Dim. 60x80 cm	Peso 6,8 kg
DMRD80X100	Dim. 80x100 cm	Peso 10,9 kg

- Realizzati in PMMA.
- Include attacco da 50 a 85 mm.
- Metallizzato acrilico.
- Per uso interno ed esterno.



CODICE	DIMENSIONI	PESO
DMRD-I60	Diam. 60 cm	Peso 5,0 kg
DMRD-I80	Diam. 80 cm	Peso 7,4 kg

CODICE	DIMENSIONI	PESO
DMRD-I40X60	Dim. 40x60 cm	Peso 4,5 kg
DMRD-I60X80	Dim. 60x80 cm	Peso 6,8 kg
DMRD-I80X100	Dim. 80x100 cm	Peso 11 kg

- Realizzati in PMMA.
- Include attacco da 50 a 85 mm.
- Metallizzato acrilico.
- Per uso interno ed esterno.



SPECCHI DI SORVEGLIANZA

Specchi comunemente utilizzati nei supermercati, aeroporti, stazioni di rifornimento, negozi, ed in tutti quei luoghi e situazioni in cui sia necessario prevenire furti e controllare gli spazi. Disponibili in forma rettangolare, rotonda, triangolare, a sfera, mezza sfera o angolare, sono ideali per il posizionamento in qualsiasi ambiente.

CODICE	DIMENSIONI	PESO
DMRF30	Diam. 30 cm	Peso 1,2 kg
DMRF40	Diam. 40 cm	Peso 1,4 kg
DMRF50	Diam. 50 cm	Peso 1,7 kg
DMRF60	Diam. 60 cm	Peso 2,3 kg



SPECCHI DI SORVEGLIANZA A CUPOLA

Sono specchi parabolici a forma sferica con la possibilità di scegliere diverse visioni: 90°, 180°, 360°.

Ottimali per la logistica, aree di vendita, magazzini, industria e commercio, gli specchi di sorveglianza a cupola prevengono gli incidenti in zone con scarsa visuale e in spazi estremamente ridotti.

CODICE	DIMENSIONI	PESO
DMRK6090	Dim. 60 cm	Peso 0,3 kg
DMRK8090	Dim. 80 cm	Peso 0,4 kg
DMRK10090	Dim. 100 cm	Peso 0,7 kg
DMRK60180	Dim. 60 cm	Peso 0,5 kg
DMRK80180	Dim. 80 cm	Peso 0,8 kg
DMRK100180	Dim. 100 cm	Peso 1,3 kg
DMRK60360	Dim. 60 cm	Peso 1,2 kg
DMRK80360	Dim. 80 cm	Peso 1,8 kg
DMRK100360	Dim. 100 cm	Peso 2,8 kg



Realizzati in PMMA - Metallizzato acrilico

SPECCHI PARABOLICI UNIVERSALI

Sono specchi parabolici progettati per garantire la massima visibilità e sicurezza in ambienti industriali e commerciali. Conformi alle normative europee, sono ideali sia per uso interno che esterno.

CODICE	DIMENSIONI	PESO
DMRU40X60	Dim. 40x60 cm	Peso 4,1 kg
DMRU60X80	Dim. 60x80 cm	Peso 6,6 kg
DMRU80X100	Dim. 80x100 cm	Peso 10,8 kg
DMRU60	Diam. 60 cm	Peso 4,9 kg
DMRU80	Diam. 80 cm	Peso 7,2 kg

Realizzati in PMMA
Include attacco da 50 a 85 mm
Metallizzato acrilico
Per uso interno ed esterno

DMRCHAINS

Con le catene si ha la possibilità di appendere e fissare ogni specchio, in acciaio galvanizzato.

- Lungh. 1000 mm
- Diametro 2,2 mm



COLLISION SENTRY CORNER PRO

Sistema di sicurezza per intersezioni a angolo cieco in ambienti industriali. Rileva il movimento su entrambi i lati dell'angolo e avvisa con segnali visivi e acustici, riducendo il rischio di collisioni tra carrelli elevatori e pedoni. Facile da installare, senza cavi né attrezzi, funziona con batterie D-cell (durata 2-3 anni). Dotato di sensori PIR a infrarossi, segnale audio regolabile e lente resistente, è ideale per migliorare la sicurezza e l'efficienza nei luoghi di lavoro.


CSKCC30



COLLISION SENTRY MULTIZONE

Il Collision Sentry Multizone è un dispositivo innovativo progettato per aumentare la sicurezza nelle aree ad alto traffico, come magazzini, centri logistici e aree industriali. Utilizzando una tecnologia avanzata di rilevamento, il Collision Sentry Multizone monitora simultaneamente più angoli ciechi e zone adiacenti, avvisando tempestivamente operatori e pedoni del rischio di collisioni tra macchinari e persone. Compatto e facile da installare, il sistema emette segnali visivi e sonori, attivandosi solo in presenza di un potenziale pericolo, minimizzando i falsi allarmi. È ideale per aree con carrelli elevatori, veicoli industriali e passaggi stretti, contribuendo a creare un ambiente di lavoro più sicuro ed efficiente.

DMR-CSMZ30

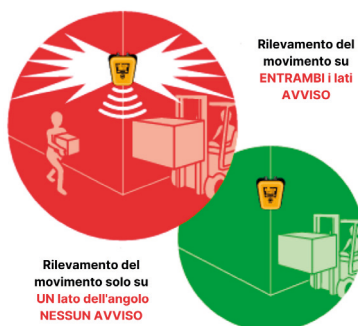

FERMARUOTA WIRELESS

Il sistema i-Stop è stato progettato appositamente per prevenire il ripetersi di incidenti nei centri logistici. L'autista del camion che parcheggia presso la piattaforma non potrà iniziare le operazioni di carico o scarico prima di aver bloccato le ruote del mezzo con il fermaruota wireless i-Stop.

Solo quando i-Stop viene posizionato sulle ruote del camion sarà possibile aprire la porta della piattaforma del centro logistico e il mezzo non potrà più allontanarsi. In questo modo, l'operatore del carrello elevatore potrà svolgere le proprie attività in sicurezza. Se l'autista tenta di spostare i-Stop, vengono immediatamente attivati due tipi di allarme: un segnale acustico della durata di 5-10 secondi, che consente all'operatore del carrello elevatore di uscire dal camion e rientrare sulla piattaforma in sicurezza. Inoltre, si accende una luce LED rossa per segnalare che, mentre un carrello elevatore si trova all'interno del camion, il mezzo non deve essere riportato verso la piattaforma.

CODICE	CARATTERISTICHE	CONTENUTO
DMR-I.STOP2C	Il sistema comprende un'unità semaforica lampeggiante e con allarmi sonori di colore rosso/verde	Sistema composto da 2 cunei fermaruota elettronici wireless.
DMR-I.STOP	Il sistema comprende un'unità semaforica lampeggiante e con allarmi sonori di colore rosso/verde	Sistema cuneo fermaruota elettronico wireless.



ICE ALERT

È un prodotto brevettato per la sicurezza che avvisa in maniera visibile quando la temperatura dell'ambiente si abbassa e c'è pericolo di ghiaccio. Utilizzato per scopi industriali, commerciali e militari, viene installato in parcheggi, aziende, stazioni ferroviarie, impianti di produzione, aeroporti, porti e strade. Questo dispositivo permette di lavorare in sicurezza senza rischi di scivolamento o di infortuni! Ice Alert è realizzato in materiale plastico a base polimerica con una piccola quantità di striscia bimetallica. I prodotti possono essere riciclati.

Ogni Ice Alert viene tarato quando è a temperatura ambiente, poi calibrato per attivarsi alla temperatura di 3°C. Inizialmente il display si presenta grigio argento, raggiunti i 3°C inizia a colorarsi di blu fluorescente fino a diventare completamente blu raggiunti gli 0°C.

CODICE	MISURE	CONTENUTO
DMR-IA1725K	17,5x25,5 cm	Pannello in Dbond +elemento segnalatore
DMR-IA4060K	40x60 cm	Pannello in Dbond +elemento segnalatore
DMR-SCIA4060K	40x60 cm	Pannello in alluminio sciolato A25/10 + elemento segnalatore+staffe per affissione a palo
DMR-IA155	15,5 cm	Elemento segnalatore



FREEZE WARNING LED SIGN




Grazie alla connessione alla rete elettrica e all'integrazione dei LED, l'alert sarà visibile anche da lontano.

- Il display si illumina di blu quando la temperatura raggiunge i 3°C.
- I LED continuano a lampeggiare fino a quando la temperatura scende a 0°C o inferiore.
- Consumo: circa 30W.

DMR-FWLS



Alcuni esempi del formato 40x60cm / 17,5x25,5cm




DOSSI RALLENTATORI



CODICE	DIMENSIONI	DOSSO	COLORI
DMR-SR75CG	535x420x75mm	Dosso centrale	giallo
DMR-SR75CN	535x420x75mm	Dosso centrale	nero
DMR-SR75ED	250x420x75mm	Finale femmina	giallo
DMR-SR75ST	250x420x75mm	Iniziale maschio	giallo
DMR-SR75EDN	250x420x75mm	Finale femmina	nero
DMR-SR75STN	250x420x75mm	Iniziale maschio	nero

CODICE	DIMENSIONI	DOSSO	COLORI
DMR-SR50C	535x420x50mm	Dosso centrale	giallo
DMR-SR50CN	535x420x50mm	Dosso centrale	nero
DMR-SR50ED	250x420x50mm	Finale femmina	giallo
DMR-SR50ST	250x420x50mm	Iniziale maschio	giallo
DMR-SR50EDN	250x420x50mm	Finale femmina	nero
DMR-SR50STN	250x420x50mm	Iniziale maschio	nero

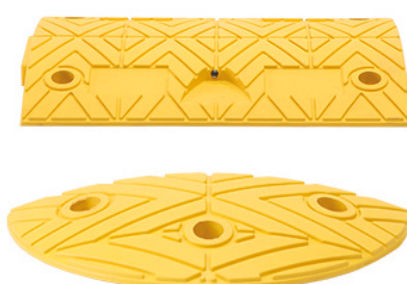

TASSELLO DI FISSAGGIO NON INCLUSO COD. DMR-SR50FIX

CODICE	DIMENSIONI	DOSSO	COLORI
DMR-RF7	500x600x70mm	Rallentatore femmina	giallo/nero
DMR-RM7	500x600x70mm	Rallentatore maschio	giallo/nero
DMR-TF7	300x600x70mm	Terminale femmina	nero
DMR-TM7	300x600x70mm	Terminale maschio	nero

Realizzati tramite stampaggio a caldo con processo a iniezione, utilizzando una matrice polimerica a base di PVC riciclato con aggiunta di plasticizzante per migliorarne resistenza e flessibilità.

CODICE	DIMENSIONI	DOSSO	COLORI
DMR-R5	500x900x50mm	Rallentatore	giallo/nero
DMR-TF5	300x900x50mm	Terminale femmina	nero
DMR-TM5	300x900x50mm	Terminale maschio	nero

TASSELLO DI FISSAGGIO NON INCLUSO COD. DMR-KVTM7
TASSELLO DI FISSAGGIO NON INCLUSO COD. DMR-TPP110




30
km/h



40
km/h


PASSAGGIO PEDONALE RIALZATO

I passaggi pedonali rialzati sono una misura di protezione per utenti deboli come bambini, anziani, pedoni e ciclisti. Il loro scopo è indurre i veicoli a moderare la velocità senza compromettere la sicurezza o creare disagi. Si tratta di una modifica plano-altimetrica con un rialzo e rampe di raccordo a pendenza più dolce (7%), che facilita il passaggio di mezzi pesanti, soccorso e trasporto pubblico, riducendo scossoni. Gli attraversamenti migliorano la continuità dei marciapiedi e la visibilità. Gli angoli sono stati rinnovati e presentano vantaggi come: costruzione in un unico pezzo per l'installazione, realizzazione in poliuretano espanso per il peso, e colorazione gialla per evidenziarli.



DMR-PP557B

Modulo bianco ricoperto con laminato rifrangente.
Dimensione: 50x50xh7cm.




DMR-PP557N

Modulo nero mandorlato nero per passaggio pedonale rialzato.
Dimensione: 50x50xh7cm.



DMR-PP5107TMVN

Modulo terminale maschio lato veicoli nero senza laminato rifrangente.
Dimensione: 50x100xh7cm.



DMR-PP5107TFVN

Modulo terminale femmina lato veicoli nero senza laminato rifrangente.
Dimensione: 50x100xh7cm.




DMR-PP567TFPN

Modulo terminale femmina per pedone nero senza laminato rifrangente.
Dimensione: 50x60xh7cm.



DMR-PP5107TMVLN

Modulo terminale maschio lato veicoli nero con laminato rifrangente.
Dimensione: 50x100xh7cm.




DMR-PP5107TFVLN

Modulo terminale femmina lato veicoli nero con laminato rifrangente. Dimensione: 50x100xh7 cm.





DMR-PP6107AMG

Modulo angolare maschio per passaggio pedonale rialzato giallo.
Dimensione: 60x100xh7 cm.



DMR-PP6107AFG

Modulo angolare femmina per passaggio pedonale rialzato giallo.
Dimensione: 60x100xh7 cm.

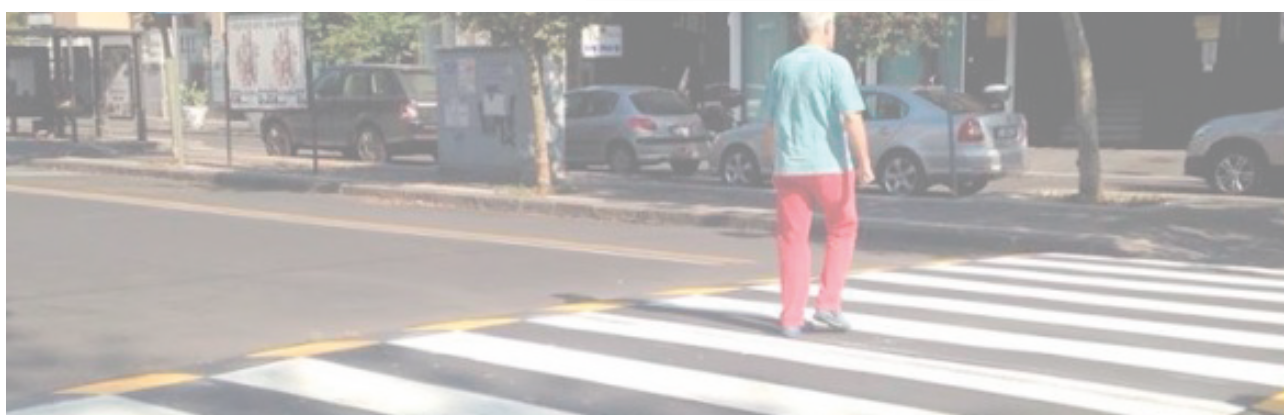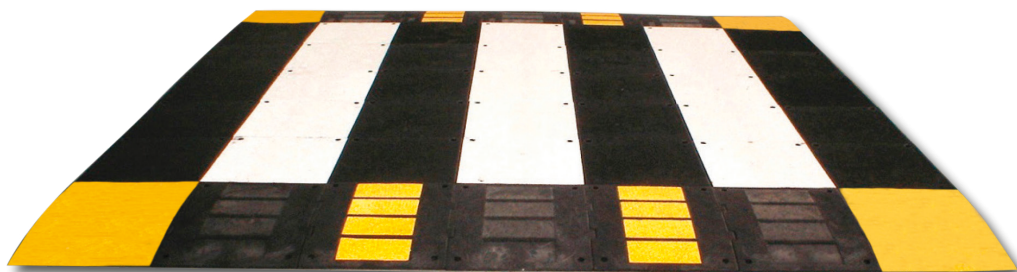

DOSSO PASSACAVO CARRABILE

Il sistema di dossi passacavi modulari consente una facile installazione. Il carico sull'asse dell'articolo è 9t. Velocità di attraversamento consigliata: 5-10 km/h

DMDOS2D - 2 canali

Lunghezza	100 cm
Larghezza	25 cm
Altezza	4,5 cm
Dimensione dei tunnel	41 x 27,5 x 26 cm
Per cavi Ø	3 cm
Peso netto	7,5 kg
Materiale	Gomma (Coperchio PE)
Colore	Nero con coperchio giallo
Per uso interno	Si
Per uso esterno	Si

DMDOS2D45L (sinistro) - DMDOS2D45R (destro)

Dosso passacavi artificiale nero a 45°, con 2 tunnel in gomma e coperchio giallo. Carico massimo 12t, velocità consigliata 5-10 km/h. Facile da installare.

**DMDOS3D - 3 canali**

Lunghezza	90 cm
Larghezza	30 cm
Altezza	4,5 cm
Dimensione dei tunnel	90 x 30 x 9 cm
Per cavi Ø	3 cm
Peso netto	8,5 kg
Materiale	Gomma (Coperchio PE)
Colore	Nero con coperchio giallo
Per uso interno	Si
Per uso esterno	Si

DMDOS3D45L (sinistro) - DMDOS3D45R (destro)

Dosso passacavi artificiale nero a 45°, con 3 tunnel in gomma e coperchio giallo. Carico massimo 12t, velocità consigliata 5-10 km/h. Facile da installare.

**DMDOS5D - 5 canali**

Lunghezza	90 cm
Larghezza	50 cm
Altezza	5,5 cm
Dimensione dei tunnel	90 x 50 x 10 cm
Per cavi Ø	3,5 cm
Peso netto	16 kg
Materiale	Gomma (Coperchio PE)
Colore	Nero con coperchio giallo
Per uso interno	Si
Per uso esterno	Si

DMDOS5D45L (sinistro) - DMDOS5D45R (destro)


Dosso passacavi artificiale nero a 45°, con 5 tunnel in gomma e coperchio giallo. Carico massimo 12t, velocità consigliata 5-10 km/h. Facile da installare.



PASSACAVO MORBIDO

Sistema di protezione morbido a pavimento ideale per proteggere cavi di diametro Ø10 – Ø20 – Ø10. In materiale riciclato. Progettata con un design a ingombro ridotto e anti-inciampo. Le strisce gialle laterali che caratterizzano il prodotto, sono studiate per fornire alta visibilità all'interno degli ambienti di lavoro. Nessun fissaggio a pavimento.


DMR-PCC10000		DMR-PCC1000	
Lunghezza	10 m	Lunghezza	1 m
Altezza	25 mm	Altezza	25 mm

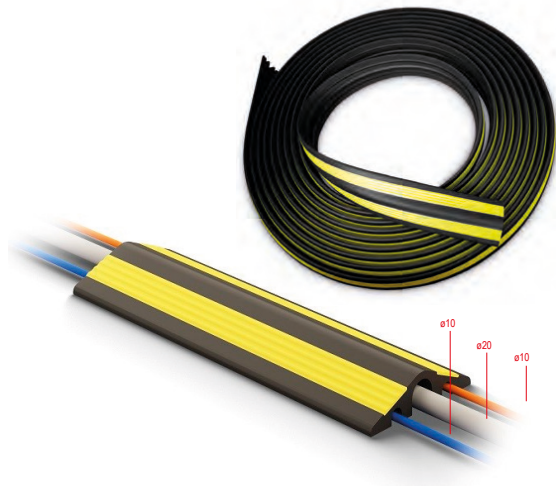

DELIMITATORE DI SICUREZZA

Delimitatori di sicurezza per delimitare posti auto o altri spazi. Protegge i veicoli dal pericolo di sbattere contro muri o invadere spazi da proteggere. Materiale resistente alle intemperie. Con incavo per eventuale inserimento di diciture, loghi, pellicole catarifrangenti.

DMDEL170500		DMDEL170900	
Lunghezza	500 mm	Lunghezza	900 mm
Larghezza	170 mm	Larghezza	170 mm
Altezza	20/50 mm	Altezza	20/50 mm
Peso	1,8 Kg	Peso	3,5 Kg

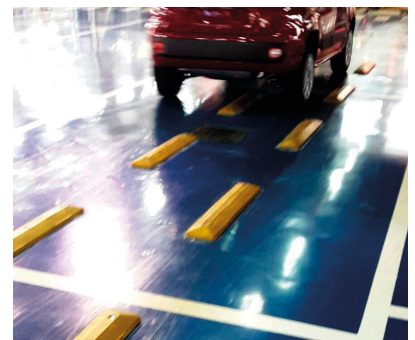

FERMARUOTA

Progettato per bloccare veicoli e mezzi in totale sicurezza anche in presenza di carichi elevati.

- Dotato di 5 fori per il fissaggio.
- Colore: nero con inserti gialli ad alta visibilità.

DMR-WS15R	
Lunghezza	1000 mm
Larghezza	300 mm
Altezza	150 mm



BATTIRUOTA

Realizzato tramite stampaggio a caldo da matrice polimerica a base di PVC riciclato, con aggiunta di plasticizzante per una maggiore resistenza.

- Dotato di 2 fori per il fissaggio (viti e tasselli non inclusi).
- Ideale per parcheggi e garage.
- Facile da installare.

DMR-BAT7016NR	
Lunghezza	700 mm
Larghezza	160 mm
Altezza	100 mm
Peso	Kg 6,50
Colore	Nero con rifrangente



TRAILER STAND

Portarimorchi certificato TÜV, agisce come deterrente contro il ribaltamento durante il carico. Una struttura in acciaio di grosso calibro, con una base di 470 x 425 mm, accompagnata da una grande piastra di contatto per rimorchio, di 760 x 120 mm. L'altezza può essere regolata da 1020 a 1344 mm. Si tratta di un sistema di autolivellamento pneumatico, anch'esso dal design ergonomico, completo di maniglie e tutto ciò che facilita il posizionamento del rimorchio. Ruote in gomma piena da 400mm di diametro.

DMR-PITT115165	
Peso lordo del veicolo	40 t
Altezza, regolabile	1025 - 1344 mm
Campo di regolazione in scatti da:	45 mm
Regolazione tramite	Valvola d'aria
Trave di supporto trasversale	Ø 400 mm
Ruote, gomma piena	470 x 425 mm
Peso netto	86 kg
Materiale	Acciaio verniciato
Colore	Giallo
Uso all'interno	Sì
Uso all'esterno	Sì




CAPPUCCI PER FORCHE MULETTO

Progettate per prevenire danni ai prodotti durante le operazioni di sollevamento, carico e movimentazione.

- Facili da applicare e rimuovere, senza l'uso di viti, bulloni o adesivi.
- Realizzate in gomma giallo brillante, ben visibile e altamente resistente a oli e agenti chimici.
- Struttura interna rinforzata in acciaio per una maggiore solidità e durata nel tempo.
- Fornite in confezione da 2 pezzi.

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	DIMENSIONI INTERNE (LxHxL)	DIMENSIONI ESTERNE (LxHxL)
DMR-CAP100	dimensioni cappuccio da 100 mm spessore dell'acciaio: 2 mm	102,0 mm x 18,0 mm x 181 mm	116,0 mm x 23,3 mm x 200 mm
DMR-CAP125	dimensioni cappuccio da 125 mm spessore dell'acciaio: 2 mm	126,5 mm x 18,5 mm x 181 mm	126,5 mm x 18,5 mm x 181 mm

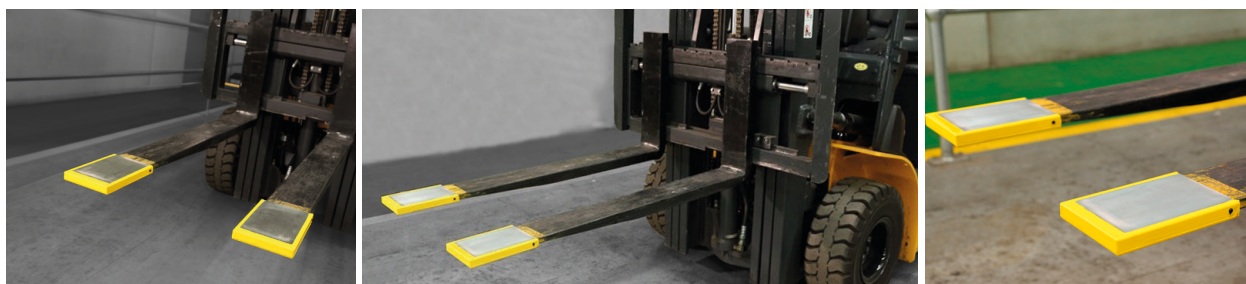


LTMAT - TAPPETO CARRABILE PULISCI RUOTE

Il tappeto carrabile pulisci ruote ha una superficie a doppio livello che rimuove efficacemente l'umidità e lo sporco dalle ruote del carrello elevatore migliorando la sicurezza del mezzo. La base in gomma resiste al traffico di carrelli elevatori fino a 6 tonnellate. I tappeti sono facili da installare e modulabili per le diverse applicazioni, il bioadesivo ultrasensibile ne impedisce il movimento. È facile da pulire e si asciuga rapidamente.

Consigliato per tutte le strutture o aziende in cui c'è molto traffico di carrelli elevatori.

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
DMR-LTMAT733B	biadesivo	7,62 cm x 32 mt.
DMR-LTMAT115180C	tappeto carrabile	115x180 cm

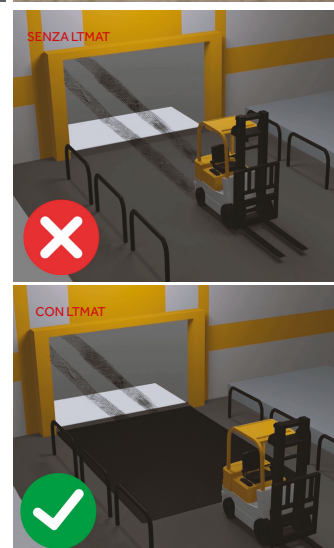

PALO FLESSIBILE PIEGHEVOLE A 360°

Progettato per flettersi in caso di urto e tornare automaticamente alla posizione verticale, garantisce visibilità e resistenza anche in ambienti ad alta sollecitazione.

- Colore bianco con bande rosse riflettenti.
- Diametro: 100 mm.
- Altezza: 100 / 75 cm.
- Base in gomma Ø 275 x 70 mm, con quattro fori per il fissaggio.
- Elementi di fissaggio non inclusi.

DMRSB1000




PALO FLESSIBILE IN POLIURETANO

Si piega in caso di urto e ritorna automaticamente alla posizione originale, ideale per delimitare aree soggette a passaggio frequente.

- Diametro: 80 mm.
- Dotato di tre fori per il fissaggio.
- Elementi di fissaggio non inclusi.

DMRFP1000GN0

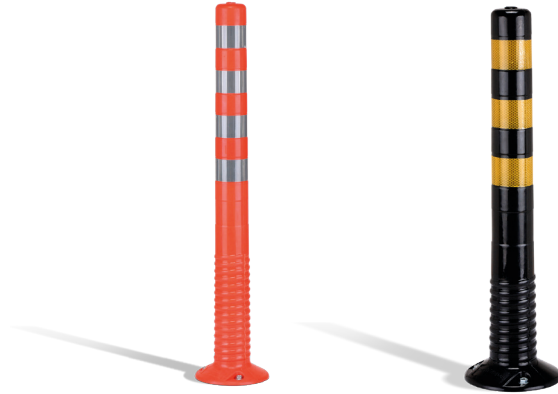


BARRIERA ESTENDIBILE CON RUOTE

Soluzione pratica e salvaspazio, ideale come barriera temporanea in magazzini, negozi, officine e ambienti industriali.

- Facile da ripiegare e da spostare, occupa poco spazio quando non in uso.
- Struttura robusta e stabile, dotata di ruote con sistema di bloccaggio.
- Si apre facilmente: basta estendere il cancello e bloccare le ruote una volta posizionato.
- Lunghezza massima del cancello espanso: 3,6 m o 4 m, estendibile ulteriormente collegando più moduli.
- Colori disponibili: bianco/rosso o giallo/nero.

A1622663

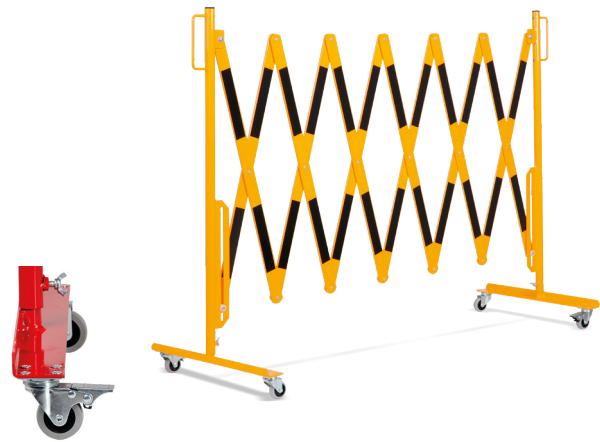

SET DI PALI CON CATENE

Ideale per segnalare temporaneamente aree di lavoro, zone di passaggio o spazi interdetti.

- Kit composto da 6 pali in plastica con catena in polietilene.
- Catena da 10 metri inclusa.
- Basi placcate colore nero.
- Disponibile nelle combinazioni: giallo/nero o bianco/rosso.

CODICE	COLORE
DM-ALCBR	bianco/rosso
DM-ALCGN	giallo/nero



