YOUR SAFETY IS OUR PRIORITY

catalogo prodotti 2025

CATALOGO PRODOTTI

DMR è un punto di riferimento nella progettazione e fornitura di soluzioni integrate per la sicurezza sul lavoro e la protezione ambientale.Ispirati ai principi della Lean Manufacturing, adottiamo un approccio visivo, personalizzato e orientato all'efficienza per supportare le aziende nella creazione di ambienti di lavoro più sicuri.

Siamo pronti a mettere la nostra esperienza al vostro servizio e ci auguriamo di potervi accogliere presto tra i nostri partner. Grazie sin da ora per la fiducia.

DMR
YOUR SAFETY IS OUR PRIORITY

Siamo il tuo partner per la sicurezza

3000

Progetti attivati

+20%

Progetti attivati rispetto al 2023

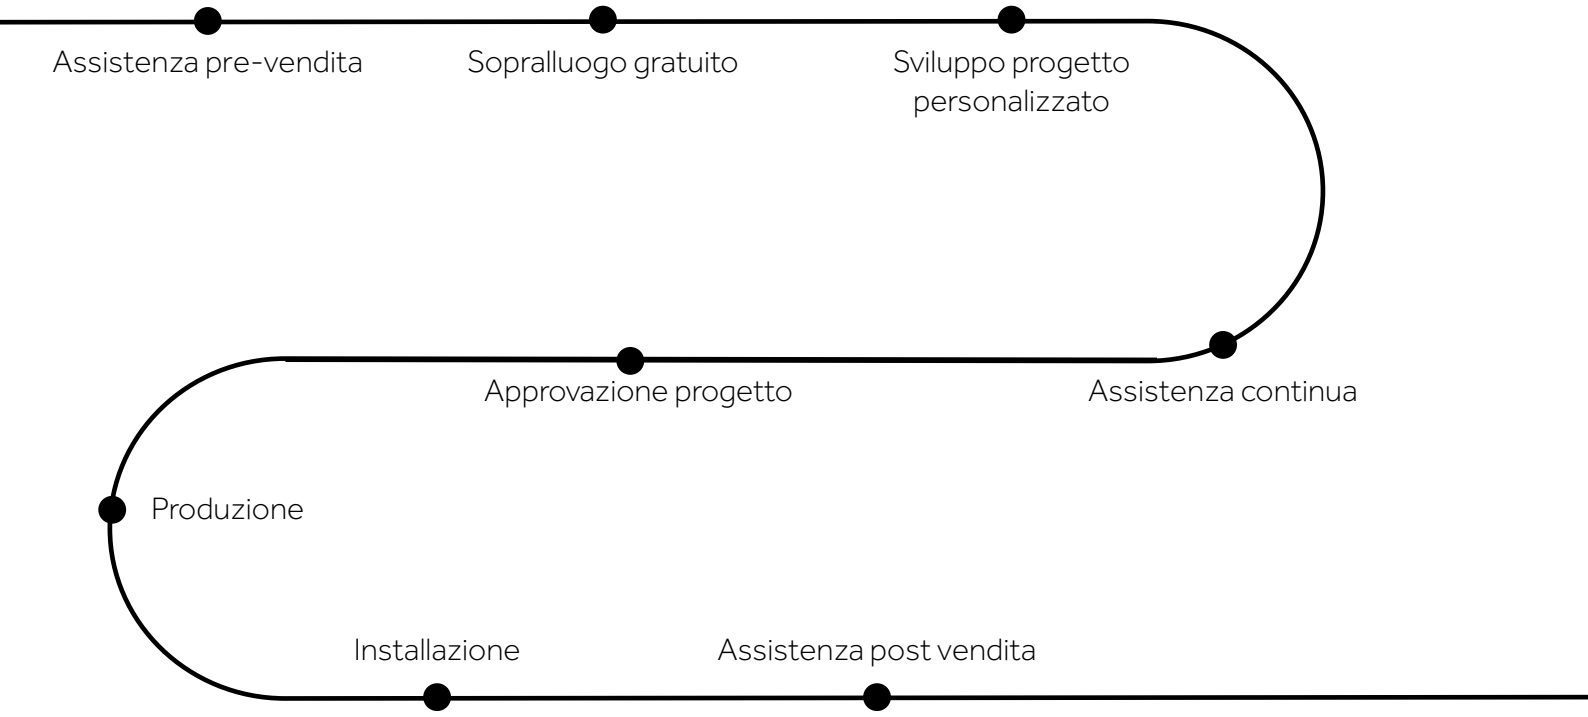

DMR, azienda leader nella produzione e commercializzazione di prodotti per la sicurezza aziendale, si pone l'obiettivo di rivoluzionare gli ambienti di lavoro attraverso tecnologie avanzate, design personalizzati e un impegno costante per il benessere delle persone e la protezione del nostro pianeta. Non offriamo prodotti, ma progettiamo insieme ai nostri clienti soluzioni di lavoro sicure, ottimizzate e sostenibili. Supportiamo le aziende in un percorso di miglioramento continuo, adottando metodologie ispirate al WCM e al Lean Manufacturing. Siamo il partner ideale per le aziende che desiderano ottimizzare i propri processi, ridurre rischi e costi, e costruire un futuro più sicuro, produttivo e responsabile.

Insieme, sviluppiamo il tuo progetto

I clienti sono al centro di tutto ciò che facciamo. Sono i nostri alleati in un percorso che mette al centro la sicurezza e il benessere di ogni lavoratore. Ogni soluzione che offriamo è pensata e progettata per rispondere alle specifiche esigenze del cliente, adattandosi alle peculiarità di ogni ambiente di lavoro. Dal sopralluogo gratuito alla progettazione personalizzata, fino alla posa in opera, ci impegniamo come partner strategico nel miglioramento continuo degli spazi di lavoro.

Personalizzazione

Assistenza pre e post vendita

Consulenza continua

Sopralluogo gratuito

Servizio di installazione

Il team DMR.

Dal 2008, la DMR è presente su tutto il territorio nazionale, offrendo una rete di consulenti commerciali al servizio diretto dei clienti.

10

Consulenti commerciali

100%

In tutta italia

20

Dipendenti

58,8%

Donne

Richiesta preventivo
0871950290 + 14
vendite@dmrleanmanufacturing.it

Assistenza ordini Italia
0871950290 + 21
ordini@dmrleanmanufacturing.it

Assistenza ordini Estero
0871950290 + 12
global@dmrleanmanufacturing.it

Assistenza tecnica
0871950290 + 22
tecnico@dmrleanmanufacturing.it

Amministrazione
0871950290 + 10
amministrazione@dmrleanmanufacturing.it

Sito Web
www.dmrleanmanufacturing.it

INDICE

SEGNALETICA & CARTELLONISTICA

Rotoli e forme adesive 3
Cartelli adesivi 11
Cartelli adesivi personalizzati 17
Istruzioni corretta applicazione 23
Segnaletica verticale 24
Linea fotoluminescente 34
Linea luminosa a led 53

SEGNALETICA PROIETTATA

Gobo projector 60
Lighting route 63
Soluzioni con tecnologie led 64

VISUAL MANAGEMENT

Linea magnetica 70
Linea adesiva 73
Logistica 74
Lavagne 84

LINEA ANTISCIVOLO

Coprigradino in vetroresina 88
Laminato antiscivolo 89
Nastro antiscivolo 90
Safety luminescente/conformabile 91
Safety navy boat 92

PROTEZIONI CONTRO URTI

Barriere di protezione 96
Accessori 113
Protezioni modulari 114
Paraspigoli 115
Linea T-slot 116
Protezioni morbide 117

ERGONOMIA

Tappeti antifatica ergonomici 124
Sedie ergonomiche 146

ASSORBIMENTO & CONTENIMENTO LIQUIDI INQUINANTI

Tamponi, rotoli, manicotti, cuscini, barriere e skimmer 154
Kit trasportatori e sversamenti 160
Panni tecnici assorbenti 163
Assorbenti granulari 164
Kit sversamenti e deviatori di perdite 165
Tappi e barriere di contenimento 168
Bacini e vasche di contenimento 170

INDICE

SOLUZIONI PER BATTERIE AL LITIO

Armadi per lo stoccaggio 176
Armadi per lo stoccaggio e la ricarica 177
Box e accessori 179
Certificazioni 180

CONTROLLO VISIVO & SICUREZZA LOGISTICA

Specchi industriali e professionali 184
Collision Sentry Corner Pro 186
Ice Alert 187
Dossi e rallentatori 188
Passacavi a pavimento 190
Trailer stand 192
Palo flessibile e set di catene 193

ACCESSORI PER L'UFFICIO

Targhe 196
Moduli 197
Soluzioni per organizzazione documenti 198
Cestini e portaombrelli 199
Cassette portachiavi e primo soccorso 201
Supporti per tablet, pc e monitor 202
Passacavi da ufficio 206
Mobili multifunzione 207
Colonnina tendinastro porta avvisi 207

IGIENE & PULIZIA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Sticky Mats 210
Tappeto lavabile in pvc 210
Tappetino appiccicoso 211
Cleaning station personalizzate 212
Indifferenziata 213

SEGNALETICA & CARTELLONISTICA

Rotoli e forme adesive	3 - 10
Cartelli adesivi	11 - 16
Cartelli adesivi personalizzati	17 - 22
Istruzioni corretta applicazione	23
Segnaletica verticale	24 - 33
Linea fotoluminescente	34 - 52
Linea luminosa a led	53 - 57

I nostri prodotti sono disponibili in diverse varianti di collante e top layer, ognuna studiata per rispondere a specifiche esigenze applicative. Di seguito presentiamo le caratteristiche e le differenze tra le tipologie disponibili, per aiutarti a individuare la soluzione più adatta alle tue necessità.

MEAN LEAN rotoli / forme uso interno traffico di muletti	• Ideale per rotoli e forme adesive, ma non utilizzato per i cartelli. • Miglior compromesso tra prezzo e qualità. • Realizzato con una lamina che: - offre un'ottima resistenza al traffico dei muletti, - garantisce una facile pulizia grazie alla finitura lucida. • Dotato di collante in base gomma con retina incorporata (collante rubber + retina).
SUPREME rotoli / forme / cartell uso interno traffico di pedoni e muletti	• Prodotto personalizzabile multicolor • Tipologia adatta per uso interno, su qualsiasi tipo di pavimentazione • Adesivo Rubber (retinato a base di gomma naturale) • Certificato antiscivolo • Finitura goffrata
NITTO rotoli / forme / cartell uso interno traffico di pedoni e muletti	• Indicata per pavimenti lisci • Dotata di bordi smussati • Adesivo Super Nitto • Finitura goffrata antiscivolo nei cartelli • Finitura lucida nei rotoli e nelle forme
NITTO EXTRAFORTE rotoli / forme / cartell uso interno traffico di pedoni e muletti	• Stessa laminazione superficiale della tipologia Nitto • Collante più resistente e performante: adesivo 3M
XTREME rotoli / forme uso interno traffico muletti	• Studiato e realizzato con una lamina superficiale che: - garantisce resistenza estrema durante le rotazioni dei muletti (anche su superfici dove il cemento viene danneggiato) - permette una pulizia semplice - presenta una finitura lucida • Dotato di collante a base di gomma con retina incorporata • Bordi smussati • Possibilità di riutilizzo
BIADESIVO FOAM rotoli / forme uso esterno traffico di pedoni e muletti	• Adesivo ad alta prestazione destinato a durare nel tempo • Resistere alle condizioni più impegnative • Grazie alle proprietà espandenti della schiuma, l'adesione è molto buona anche su superfici irregolari, con piccole asperità o cavità
NEWLEAN rotoli / forme / cartell uso interno traffico di pedoni	• Prodotto personalizzabile multicolor • Tipologia con superficie goffrata antiscivolo • Adesivo Fuso a caldo - "Edge to Edge" (da bordo a bordo) • Garantisce la migliore adesione alle pavimentazioni aziendali, riducendo il rischio di grinze e sollevamento del nastro dal pavimento
COLD STORAGE rotoli / forme uso interno ed interno traffico di pedoni e muletti	• Tipologia adatta su pavimenti lisci • Adesivo outdoor a base solvente, resistente alle basse temperature • Indicato per ambienti refrigerati
EXTRA STRONG cartell / etichette uso interno ed esterno traffico di pedoni e muletti	• Dotato di adesivo acrilico • Resistente al passaggio pedonale intenso

Fondamentali per la sicurezza aziendale, le soluzioni di segnaletica adesiva comunicano in modo chiaro le istruzioni agli operatori, contribuendo a prevenire incidenti sul posto di lavoro. La segnaletica adesiva DMR si distingue per l'elevata visibilità, la resistenza allo scolorimento nel tempo e la facilità di applicazione a pavimento, garantendo un risparmio concreto di tempo e risorse. Progettata per resistere anche alla continua sollecitazione causata dal passaggio dei muletti, è conforme agli standard normativi ASR A1.3 (2013) e DIN EN ISO 7010.

5S

- Superficie lucida
- Adesivo in vinile e pvc
- Ideale per pavimenti nuovi
- Adatto al solo passaggio pedonale

CODICE	COLORE
DMRSCO5A	arancione
DMRSCO5B	bianco
DMRSCO5BL	blu
DMRSCO5BV	bianco/verde
DMRSCO5G	giallo

CODICE	COLORE
DMRSCO5N	nero
DMRSCO5R	rosso
DMRSCO5RB	rosso/bianco
DMRSCO5V	verde
DMRSCO5GN	giallo/nero

MEAN LEAN

- Superficie lucida
- Collante rubber con retina
- Bordi smussati
- Ideale per pavimenti nuovi
- Ideale per ambienti con polvere
- Facilità di pulizia
- Adatto al traffico di carrelli elevatori
- Poco adatto al trascinamento di bancali
- Lunghezza rotolo 30 metri disponibile anche il rotolo da 60 spessore 0,56 mm

CODICE	COLORE	cm 2,5	cm 5	cm 7,5	cm 10
ML4075	arancione	(099)	(100)	(101)	(102)
ML4070	giallo	(099)	(100)	(101)	(102)
ML4076	nero	(099)	(100)	(101)	(102)
ML4072	bianco	(099)	(100)	(101)	(102)
ML4074	verde	(099)	(100)	(101)	(102)
ML4073	blu	(099)	(100)	(101)	(102)
ML4071	rosso	(099)	(100)	(101)	(102)

SUPREME

- Superficie goffrata
- Collante rubber con retina
- Ideale per pavimenti nuovi, sporchi ed irregolari
- Facilità di pulizia
- Adatto al traffico di carrelli elevatori
- Poco adatto al trascinamento di bancali
- Lunghezza rotolo 30 metri spessore 0,9 mm

CODICE	COLORE	cm 2,5	cm 5	cm 7,5	cm 10	cm 15	cm 30,5
S4050	arancione	(003)*	(004)	(022)	(005)	(006)*	(007)*
S4000	giallo	(018)*	(019)	(020)	(021)	(022)*	(023)*
S4060	nero	(003)*	(004)	(022)	(005)	(006)*	(007)*
S4020	bianco	(018)*	(019)	(020)	(021)	(022)*	(023*)
S4040	verde	(003)*	(004)	(024)	(005)	(006)*	(007*)
S4030	blu	(004)*	(005)	(024)	(006)	(007)*	(008)*
S4010	rosso	(014)*	(015)	(016)	(017)	(018)*	(019)*

VUOI IDENTIFICARE UN'AREA A RISCHIO?

Utilizza il nostro rotolo Supreme Bicolore!
Ottimo anche per pavimenti instabili.
Facile da applicare e da rimuovere grazie al retro adesivo,
non richiede tempi di asciugatura né interventi di manutenzione.

CODICE	COLORE	cm 2,5	cm 5	cm 7,5	cm 10
S40000	nero/giallo	(37)	(38)	(39)	(40)
S40792	rosso/bianco	(37)	(00)	(01)	(02)
S40793	nero/bianco	(37)	(00)	(01)	(02)
S40795	verde/bianco	(37)	(00)	(01)	(02)
S40794	verde/giallo	(37)	(00)	(01)	(02)

VUOI PERSONALIZZARE IL TUO ROTOLO?

Utilizza il Supreme e personalizzalo con scritte, loghi foto e colori!

N:B: i prodotti personalizzati non sono restituibili

CODICE	COLORE BASE	cm 5	cm 7,5	cm 10	COLORE TESTO
ST4070	giallo	(38)	(39)	(40)	nero
ST4080	bianco	(00)	(02)	(03)	nero, blu, ariancione
ST4060	verde	(00)	(02)	(03)	nero, bianco
ST4085	rosso	(00)	(02)	(03)	nero, bianco
ST4050	multicolor	(00)	(02)	(03)	personalizzabile

COLD STORAGE

- Superficie in pvc laminata resistente
- Bordi smussati
- Adesivo ideale per l'uso anche a basse temperature -40°C/+100°C
- Facilità di pulizia
- Ideale per aziende alimentari, con uso intensivo di idropulitrici
- Adatto al traffico di carrelli elevatori
- Possibilità di realizzare lunghezze da: 30mt - 60mt - 120mt

CODICE	COLORE	cm 5	cm 10
CS4075	arancione	(100)	(102)
CS4000	giallo	(019)	(021)
CS4076	nero	(100)	(102)
CS4072	bianco	(100)	(102)
CS4040	verde	(004)	(006)
CS4073	blu	(100)	(102)
CS4071	rosso	(100)	(102)

* Questi codici identificano i rotoli in qualità SUPREME
* Sono disponibili anche in qualità XTREME su richiesta

NITTO

- Superficie in pvc opaca o lucida
- Adatto per ambienti interni
- Adatto al traffico di carrelli elevatori, pedoni, traspallet
- Possibilità di adesivo extra forte e foam
- Ottima resistenza al trascinamento
- Spessore 0,5 mm, lunghezza rotolo 15 mt

CODICE	COLORE	cm 2,5	cm 5	cm 7,5	cm 10
N4000	giallo	(018)	(020)	(020)	(021)
N4010	rosso	(014)	(016)	(016)	(017)
N4020	bianco	(018)	(020)	(020)	(021)
N4030	blu	(004)	(024)	(024)	(006)
N4040	verde	(003)	(024)	(024)	(005)
N4050	arancione	(003)	(025)	(025)	(005)
N4060	nero	(003)	(022)	(022)	(005)
N4080	grigio	(018)	(020)	(020)	(021)
N4082	celeste	(018)	(020)	(020)	(021)
N4080	marrone	(021)	(023)	(023)	(024)
N4090	rosa	(018)	(020)	(020)	(021)

CODICE	BICOLORE	cm 5	cm 7,5	cm 10
N40000	nero/giallo	(38)	(39)	(40)
N40792	rosso/bianco	(00)	(01)	(02)
N40793	nero/bianco	(00)	(01)	(02)
N40795	verde/bianco	(00)	(01)	(02)
N40794	verde/giallo	(00)	(01)	(02)

XTREME

- Superficie lucida
- Collante rubber con retina
- Resistente alle basse temperature
- Ideale per pavimenti nuovi
- Ideale per ambienti con polvere/sporco
- Facilità di pulizia
- Adatto al traffico di carrelli elevatori
- Adatto al trascinamento di bancali, (si consiglia test)
- Spessore 0,76 mm, lunghezza rotolo 30 mt



CODICE	COLORE	cm 5	cm 7,5	cm 10
X4000	giallo	(019)	(020)	(021)
X4010	rosso	(015)	(016)	(017)
X4020	bianco	(019)	(020)	(021)
X4030	blu	(005)	(024)	(006)
X4040	verde	(004)	(024)	(005)
X4050	arancione	(004)	(025)	(005)
X4060	nero	(004)	(022)	(005)
X4080	grigio	(019)	(020)	(021)
X4082	celeste	(019)	(020)	(021)
X4080	marrone	(022)	(023)	(024)
X4081	viola	(019)	(020)	(021)

NEWLEAN

- Superficie in pvc goffrata
- Adesivo hotmelt (adesivo termofusibile)
- Adesivo edge to edge (per garantire la migliore adesione e ridurre i rischi di grinze e sollevamento)
- Ideale per ambienti con polvere/sporco
- Il migliore per il trascinamento
- Adatto al traffico intenso di carrelli elevatori, transpallet e pedoni

COLORE	cm 5	cm 7,5	cm 10
giallo	4070100	4070101	4070102
rosso	4071100	--	--
blu	4073100	--	--
verde	4074100	--	--
arancione	4075100	--	--

BICOLORE	cm 5	cm 7,5	cm 10
nero/giallo	4000038	4000039	4000040
rosso/bianco	4079200	4079201	4079202
nero/bianco	4079300	4079301	4079302
verde/giallo	4079400	4079401	4079402
verde/bianco	4079500		4079502

OUTDOOR

- Con collante adatto a superfici esterne lisce
- Sostituisce la verniciatura
- Riduce i costi e ottimizza i tempi
- Facile da rimuovere
- Spessore 0,85 mm.
- Resistente alla temperatura 40°C/ +100°C

CODICE	COLORE	CODICE	cm 5	cm 10
S4000	GIALLO	S4000	(019) E	(021) E
S4010	ROSSO	S4010	(015) E	(017) E
S4020	BIANCO	S4020	(019) E	(021) E
S4030	BLU	S4030	(005) E	(006) E
S4040	VERDE	S4040	(004) E	(005) E
S4050	ARANCIONE	S4050	(004) E	(005) E
S4060	NERO	S4060	(004) E	(005) E

CODICE	BICOLORE	cm 5	cm 10
S40000	NERO/GIALLO	(38) E	(40) E
S40792	ROSSO/BIANCO	(00) E	(02) E
S40793	NERO/BIANCO	(00) E	(02) E
S40795	VERDE/BIANCO	(00) E	(02) E
S40794	VERDE/GIALLO	(00) E	(02) E

* Questi codici identificano i rotoli in qualità SUPREME
* Sono disponibili anche in qualità XTREME su richiesta

PASSAGGI PEDONALI

I rotoli di passaggi pedonali adesivi sono soluzioni economiche ed efficaci per garantire la sicurezza dei pedoni in aree con macchinari in movimento. Conforme alle normative OSHA per la visibilità dei passaggi pedonali. Offriamo due tipi di prodotti: SUPREME e, su richiesta, XTREME (solo tinta unita).

CODICE	BICOLORE	DIMENSIONI	QUALITA'
DMPS01BNG	NERO/GIALLO	cm 86 x 1500	(supreme)
DMPS01BRB	ROSSO/BIANCO	cm 86 x 1500	(supreme)
DMPS01BNB	NERO/BIANCO	cm 86 x 1500	(supreme)
DMPS01BVB	VERDE/BIANCO	cm 86 x 1500	(supreme)
DMPS01BVG	VERDE/GIALLO	cm 86 x 1500	(supreme)
DMPS02BNG	NERO/GIALLO	cm 86 x 3000	(supreme)
DMPS02BRB	ROSSO/BIANCO	cm 86 x 3000	(supreme)
DMPS02BNB	NERO/BIANCO	cm 86 x 3000	(supreme)
DMPS02BVB	VERDE/BIANCO	cm 86 x 3000	(supreme)
DMPS02BVG	VERDE/GIALLO	cm 86 x 3000	(supreme)

Bicolore Orizzontale			
CODICE	COLORE	DIMENSIONI	QUALITA'
DMAPS01RB	Rosso/Bianco	cm 86 x 1500	(supreme)
DMAPS01VB	Verde/Bianco	cm 86 x 3000	(supreme)

Bicolore Orizzontale			
CODICE	COLORE	DIMENSIONI	QUALITA'
DMPS02GI	GIALLO	cm 86 x 3000	(supreme)
DMPS02RO	ROSSO	cm 86 x 3000	(supreme)
DMPS02BI	BIANCO	cm 86 x 3000	(supreme)
DMPS02BL	BLU	cm 86 x 3000	(supreme)
DMPS02VE	VERDE	cm 86 x 3000	(supreme)
DMPS02NE	NERO	cm 86 x 3000	(supreme)
DMPS02AR	ARANCIONE	cm 86 x 3000	(supreme)
DMPS02GR	GRIGIO	cm 86 x 3000	(supreme)
DMPS04GI	GIALLO	cm 61 x 3000	(supreme)
DMPS04RO	ROSSO	cm 61 x 3000	(supreme)
DMPS04BI	BIANCO	cm 61 x 3000	(supreme)
DMPS04BL	BLU	cm 61 x 3000	(supreme)
DMPS04VE	VERDE	cm 61 x 3000	(supreme)
DMPS04NE	NERO	cm 61 x 3000	(supreme)
DMPS04AR	ARANCIONE	cm 61 x 3000	(supreme)
DMPS04GR	GRIGIO	cm 61 x 3000	(supreme)

LEGENDA COLORI

N.B: LE LEGENDE COLORI E TIPOLOGIE VALGONO PER TUTTA LA SEGNALETICA ADESIVA

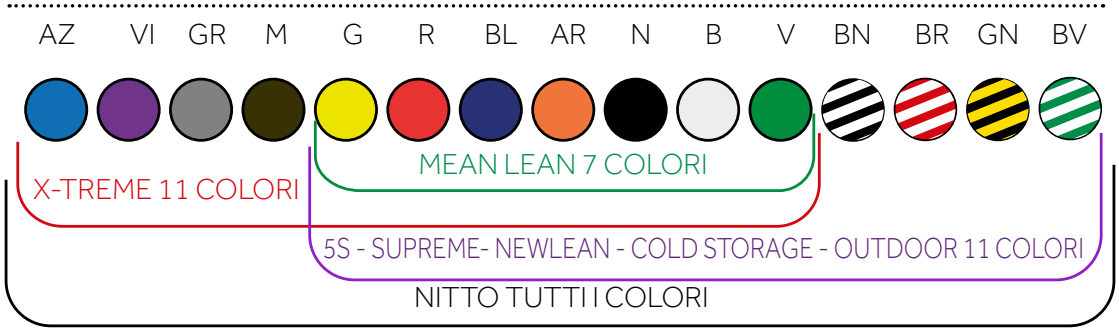

N.B: LE LEGENDE COLORI E TIPOLOGIE VALGONO PER TUTTA LA SEGNALETICA ADESIVA

NUMERI, LETTERE, FRECCE, ANGOLI, ORME E STRISCE PEDONALI

Questi adesivi in PVC per pavimenti, sono ultra resistenti e ideali per comunicare le istruzioni di sicurezza nei settori industriali e commerciali.

Vantaggi:
- Adatti a pavimenti instabili
- Facili da installare e rimuovere senza necessità di asciugatura o manutenzione
- Contribuiscono all'ottimizzazione dei costi operativi

Perfetti per programmi come 5S, Six Sigma, WCM, OSHA e TPM, sono disponibili in diverse forme, colori e misure.

Qualità disponibili: Mean Lean (ML), Newlean (L), Supreme (S), Xtreme (X), Outdoor (E), Cold Storage (CS) , Nitto (N), Biadesivo Extraforte (NX) ,Biadesivo Foam (NXS)
Colori disponibili: ROSSO (R), GIALLO (G), BIANCO (B), NERO (N), VERDE (V), BLU (BL), ARANCIONE (AR)

ES. CODICE: DM-C001 + QUALITA' (esempio: ML) + COLORE (esempio: R) = DM-C001MLR

CERCHI

TIPO	CODICE	DIAMETRO	QTÀ
A	DM-C001	5 cm	175pz
A	DM-C013	7,5 cm	100pz
A	DM-C002	9 cm	75pz
A	DM-C004	15 cm	25pz
A	DM-C006	23 cm	10pz
A	DM-C007	30 cm	7pz
A	DM-C008	40 cm	4pz
A	DM-C011	51 cm	3pz
A	DM-C012	61 cm	2pz
B	DM-C003	6 cm (diam.interno) 9 cm (diam.esterno)	70pz



A

B

FRECCE

TIPO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	QTÀ
A	DM-F001	Testa	cm 18	30pz
A	DM-F002	Testa	cm 30,5	12pz
A	DM-F003	Testa	cm 40,5	6pz
B	DM-F004	Unidirezionale Fusto	cm 30,5 x 10 x 5	30pz
B	DM-F005	Unidirezionale Fusto	cm 46 x 15 x 7,5	10pz
B	DM-F006	Unidirezionale Fusto	cm 86,5 x 30 x 15	3pz
B	DM-F007	Unidirezionale Fusto	cm 86,5 x 30 x 15	2pz
C	DM-F008	Doppia Testa Fusto	cm 71 x 33 x 12	3pz

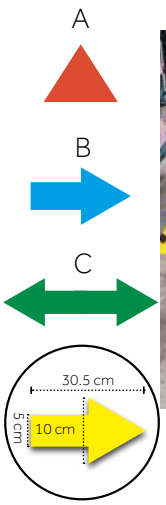

STRISCE

TIPO	CODICE	DESCRIZIONE	QTÀ
A	DM-Q055	Quadrato cm 5x5	200pz
A	DM-Q075	Quadrato cm 7,5x7,5	100pz
A	DM-Q010	Quadrato cm 10x10	75pz
A	DM-S028	Striscia cm 2x8	250pz
AB	DM-S0510	Striscia cm 5x10	125pz
A	DM-S7515	Striscia cm 7,5x15	50pz
A	DM-S1020	Striscia cm 10x20	30pz
AB	DM-S0546	Striscia cm 5x46	25pz
AB	DM-S0815	Striscia cm 8x15	50pz
B	DM-S0525	Striscia cm 5x25	50pz
B	DM-S0550	Striscia cm 5x50	25pz

TIPO A = ANGOLI VIVI

TIPO B = ANGOLI ARROTONDATI

CODICE	DESCRIZIONE	QTÀ
DM-S003	Striscia cm 20x80	6pz
DM-S004	Striscia cm 25x80	5pz
DM-S005	Striscia cm 20x100	4pz
DM-S006	Striscia cm 30x100	3pz
DM-S008	Striscia cm 30x80	3pz
DM-S009	Striscia cm 25x100	3pz

PEDONE

CODICE	MISURE	QTÀ
DM-PED30	cm 18 x 30,5	12pz
DM-PED50	cm 29,7 x 50	5pz

non disponibile in mean lean

ORME

CODICE	MISURE	QTÀ
DM-O005	cm 24x9	30pz (15 DX-15 SX)
DM-O007	cm 14,5 x 5	75pz (37 DX-38 SX)
DM-OPHO006 Linea (PHO) Fosforescente disponibile Supreme	cm 23 x 8	25pz (12 DX-13 SX)



ORME PHO CON LUCE

ORME PHO SENZA LUCE

CONNETTORE ANGOLARE

TIPO	CODICE	DIMENSIONI	QTÀ
A	DM-T006	cm 15 x 10 x 5	40pz
A	DM-T022	cm 14,5 x 9 x 2,5	60pz
A	DM-T012	cm 20,5 x 15 x 5	25pz
A	DM-T190	cm 19 x 11,5 x 4	25pz
B	DM-X002	cm 15 x 15 x 5	30pz



ANGOLI

CODICE	DESCRIZIONE	QTÀ
DM-A004	cm 10 x 10 x 2,5	100pz
DM-A005	cm 9 x 9 x 5	80pz
DM-A006	cm 10 x 10 x 5	75pz
DM-A010	cm 15 x 15 x 2,5	75pz
DM-A015	cm 15 x 15 x 5	50pz
DM-A019	cm 15 x 15 x 7,5	40pz

CODICE	DESCRIZIONE	QTÀ
DM-A030	cm 15 x 15 x 5	75pz
DM-A031	cm 15 x 15 x 7,5	50pz
DM-A032	cm 15 x 15 x 10	25pz

CODICE	DESCRIZIONE	QTÀ
DM-A040	cm 15 x 15 x 5	50pz
DM-A041	cm 10 x 10 x 5	75pz
DM-A042	cm 15 x 15 x 7,5	40pz
DM-A552	cm 5 x 5 x 2	200pz

CODICE	DESCRIZIONE	QTÀ
DM-A305	cm 30,5 x 30,5 x10	16pz

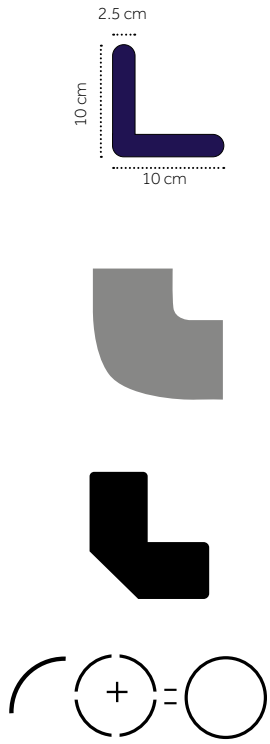

NUMERI E LETTERE

CODICE	DESCRIZIONE	QTÀ
DM-N001	cm 9 numeri	75pz
DM-N002	cm 16 numeri	40pz
DM-N003	cm 20,5 numeri	25pz

CODICE	DESCRIZIONE	QTÀ
DM-L001	cm 9 lettere	75pz
DM-L002	cm 16 lettere	40pz
DM-L004	cm 20,5 lettere	25pz

Confezione da 75 pezzi, con possibilità di personalizzare ciascun numero (fino a 75 diversi), da specificare al momento dell'ordine.

I cartelli adesivi di sicurezza sono essenziali per comunicare in modo chiaro le istruzioni agli operatori e prevenire incidenti sul luogo di lavoro. I nostri cartelli offrono un'elevata resistenza allo strisciamento, al passaggio e alla torsione continua dei muletti. Realizzabili in qualsiasi formato e completamente personalizzabili.

CARTELLI ANTINCENDI

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 – Allegato XXV, le dimensioni dei segnali di sicurezza devono garantire un'adeguata percezione visiva. In particolare, l'area del segnale (A) e la distanza massima di lettura (L) devono rispettare la seguente formula: $A > L^2 / 2000$. Questo significa che maggiore è la distanza dalla quale il segnale deve essere visibile, maggiore dovrà essere la sua superficie.

Cod.1106/mis

Cod.0836/mis

Cod.0841/mis

Cod.0846/mis


Cod.0851/mis

Cod.0856/mis

Cod. 0861/mis

Cod.0866/mis

Cod.0871/mis

Cod.0876/mis

Cod.0881/mis

Cod.0886/mis

Cod. 0891/mis

Cod.0896/mis

Cod.0901/mis

Cod.0906/mis

Cod.1240/mis

Cod.1295/mis

CARTELLI STOP

CODICE	DIMENSIONE
0001/31	cm 31
0001/41	cm 41
0001/51	cm 51
0001/61	cm 61

CODICE	DIMENSIONE
0370SX	cm17,5x30,5
0371SX	cm 61x35,5

CODICE	DIMENSIONE
0370DX	cm17,5x30,5
0371DX	cm 61x35,5


Cod: 0021/mis

Cod. 0026/mis.

Cod. 0136/mis.

Cod. 0031/mis.

Cod. 0036/mis.

Cod. 0041/mis.

Cod. 0416/mis

Cod. 0421/mis.

Cod. 0426/mis.

Cod. 0431/mis.

Cod. 0436/mis

Cod. 0285/mis

Cod. 0446/mis

Cod. 0451/mis

Cod. 0891/mis

Cod. 0461/mis

Cod. 0466/mis

Cod. 0471/mis

Cod. 0476/mis

Cod. 0481/mis

Cod. 0491/mis

Cod. 0496/mis

Cod. 0501/mis

Cod. 0506/mis

Cod. 0511/mis

Cod. 0516/mis

Cod. 0521/mis

Cod. 0526/mis

Cod. 0411/mis

Cod. 0486/mis

Cod. 1305/mis

Cod. 1310/mis

Cod. 1315/mis

Cod. 1320/mis

Cod. 1325/mis

Cod. 1335/mis

Cod: 0911/mis

Cod. 0916/mis.

Cod. 0921/mis.

Cod. 0981/mis


Cod. 0931/mis.


Cod. 0936/mis.


Cod. 0941/mis

Cod. 1046/mis

Cod. 0976/mis

Cod. 0926/mis.

Cod. 0961/mis

Cod. 0966/mis

Cod. 0946/mis.


Cod. 0951/mis.

Cod. 0991/mis

Cod. 0996/mis

Cod. 1001/mis


Cod. 1021/mis


Cod. 1036/mis

Cod. 1026/mis

Cod. 1031/mis


Cod. 0956/mis.

Cod. 1245/mis

Cod. 1250/mis

Cod. 1260/mis

Cod. 1265/mis

Cod. 1255/mis

Cod. 1270/mis

Cod. 0921/mis


Cod. 2027/mis


Cod. 1230/mis

Cod. 0051/mis

Cod. 0056/mis

Cod. 0178/mis

Cod. 0061/mis

Cod. 0641/mis

Cod. 0531/mis

Cod. 0325/mis

Cod. 0546/mis

Cod. 0335/mis

Cod. 0340/mis

Cod. 0561/mis

Cod. 0566/mis

Cod. 0571//mis

Cod. 0581/mis

Cod. 0586/mis

Cod. 0591/mis

Cod. 0596/mis

Cod. 0601/mis

Cod. 0606/mis

Cod. 0330/mis

Cod. 0611/mis

Cod. 0616/mis

Cod. 0621/mis

Cod. 0626/mis

Cod. 0631/mis

Cod. 0636/mis

Cod. 0066/mis

Cod. 1235/mis

Cod. 0646//mis

Cod. 1190/mis

Cod. 1205/mis

Cod. 1210/mis

Cod. 1220/mis

Cod. 1225/mis

Cod. 0651/mis

Cod. 0656/mis

Cod. 0661/mis

Cod. 0666/mis

Cod. 0671/mis

Cod. 0676/mis

Cod. 0106/mis

Cod. 0183/mis

Cod. 0691/mis

Cod. 0696/mis

Cod. 0701/mis

Cod. 0706/mis

Cod. 0711/mis

Cod. 0686/mis

Cod. 0726/mis

Cod. 0731/mis

Cod. 0736/mis

Cod. 0741/mis

Cod. 0746/mis

Cod. 0751/mis

Cod. 0756/mis

Cod. 0761/mis

Cod. 0766/mis

Cod. 0771/mis

Cod. 0776/mis

Cod. 0781/mis

Cod. 0290/mis

Cod.0786/mis

Cod. 0791/mis

Cod. 0796/mis

Cod. 0801/mis

Cod. 0806/mis

Cod. 0811/mis

Cod. 0816/mis

Cod. 0821/mis

Cod. 0826/mis

Cod. 0071/mis

Cod. 0076/mis

Cod. 0081/mis

Cod. 0086/mis

Cod. 0091/mis

Cod. 0280/mis

Cod. 0096/mis

Cod. 0101/mis

Cod. 1280/mis

Cod. 1285/mis

Cod. 1290/mis

Cod. 1300/mis

Cod. 1350/mis

Cod. 1355/mis

Cod. 1138/mis

ALCUNI ESEMPI DI SEGNALETICA ADESIVA DMR

CLEANER

Detergente multiuso e sgrassante

Il nostro Cleaner è un prodotto ecologico, versatile e sicuro.
Ideale per la rimozione dei residui di sporco dal pavimento prima dell'applicazione della segnaletica, contribuisce a migliorarne l'adesione e la durata nel tempo.
Può essere utilizzato puro o diluito in acqua, in diverse concentrazioni, per sgrassare e pulire efficacemente ambienti industriali e infrastrutture commerciali.
Compatibile con pulitrici industriali, idropulitrici e pulitori a vapore.

La sua formula è:
Non tossica
Inodore
Non infiammabile
Biodegradabile
A base d'acqua

cod. CLEANER
2 L a flacone

DEINK

Detergente sgrassante a base solvente per inchiostro

Detergente sgrassante a base solvente, ideale per la rimozione di inchiostro, particolato e residui da vetrocamino.
Agisce rapidamente su macchie di inchiostro, pennarello, timbri, ecc., ed è efficace anche contro smog, fuliggine e altri depositi industriali. Dissolve in modo veloce colla, unto e sporco grasso. Se utilizzato secondo le modalità d'uso consigliate, è adatto alla maggior parte dei materiali presenti nell'industria alimentare.

cod. DM-LAVCAN

Nella sezione Personalizzati sono esposti alcuni esempi di cartelli realizzati da DMR per i propri clienti.
La personalizzazione rappresenta un vero punto di forza dell'azienda, che propone soluzioni su misura pensate per rispondere alle esigenze specifiche di ogni committente.

PERS001

PERS002

PERS003

PERS004

PERS005

PERS006

PERS007

PERS008

PERS009

PERS010

PERS011

PERS012

PERS013

PERS014

PERS015

PERS016

PERS017

PERS018

PERS019

PERS020

PERS021

PERS022

PERS023

PERS024

PERS025

PERS026

PERS027

PERS028

PERS029

PERS030

PERS031

PERS032

PERS033

PERS034

PERS035

PERS036

PERS037

PERS038

PERS039

PERS040

PERS041

PERS042

PERS043

PERS044

PERS045

PERS046

PERS047

PERS048



PERS049

PERS050

PERS051

PERS052

PER.S053

PERS054

PERS055

PERS056

PERS057

PERS058

PERS059

PERS060

PERS061

PERS062

PERS063

PERS064

ROTOLI PERSONALIZZATI

ROT.001

ROT.004

ROT.002

ROT.005

ROT.003

ROT.006

ROT.007

ROT.008

ROT.009

ROT.010

I nostri cartelli adesivi sono un potente strumento per la sicurezza, la comunicazione e la pubblicità.
Offriamo la possibilità di realizzare e personalizzare ogni cartello nei colori desiderati, con la possibilità di stampare scritte e loghi anche in multicolor.

084

085

086

087

088

089

090

091

092

093

094

095

096

097

098

099

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130



131

132

133

134

135

136

137

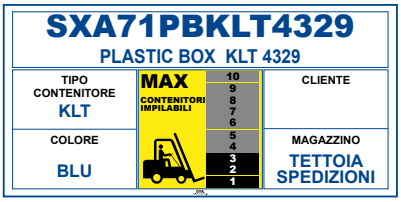

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

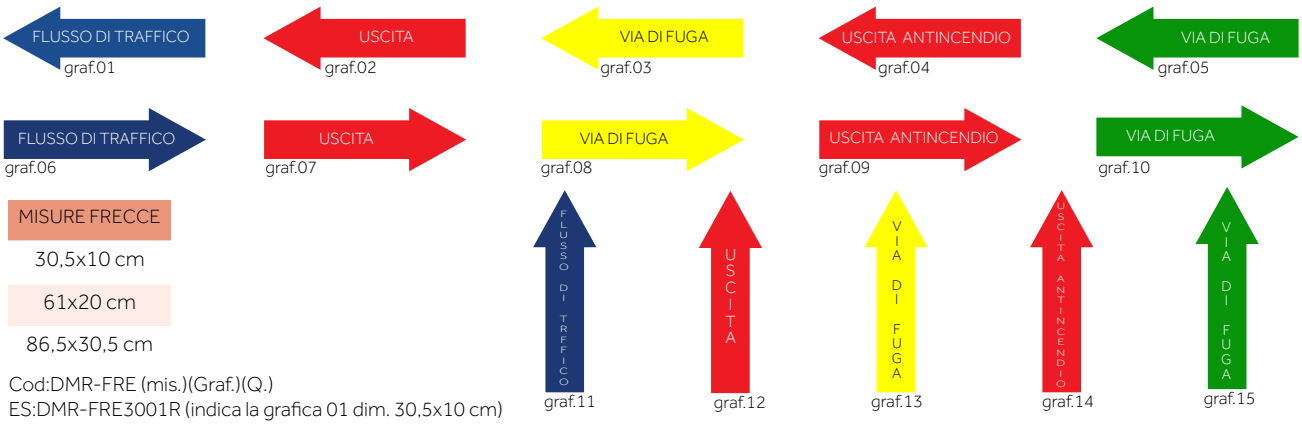

MISURE FRECCE

30,5x10 cm

61x20 cm

86,5x30,5 cm

Cod:DMR-FRE (mis.)(Graf.)(Q.)
ES:DMR-FRE3001R (indica la grafica 01 dim. 30,5x10 cm)



graf.16 graf.17

61x40,5 cm
86,5x66 cm

Cod:DMR-FREPT(mis.)(Cod.)(Q.)
Es: DMR-FREPT6116R

graf.18 graf.19

61x35,5 cm
86,5x51 cm

Cod:DMR-FRETR(mis.)(Cod.)(Q.)
Es: DMR-FRETR6119R



graf.20 graf.21

61x61 cm
86,5x86,5 cm

Cod:DMR-FREG(mis.)(Cod.)(Q.)
Es: DMR-FREG6121R



graf.22 graf.23

30,5x10 cm
61x20 cm
86,5x30,5 cm

Cod:DMR-FREDP(mis.)(Cod.)(Q.)
Es: DMR-FREDP3023R

ADESIVO BATTENTE PORTA

QUALITÀ SUPREME STAMPATO	
ST/D9053	aper. 90° lato 53cm
ST/D9071	aper. 90° lato 71cm
ST/D9086	aper. 90° lato 86,5cm
ST/D18053	aper. 180° lato 53cm
ST/D18071	aper. 180° lato 71cm
ST/D18086	aper. 180° lato 86,5cm

Metà Battente 90°

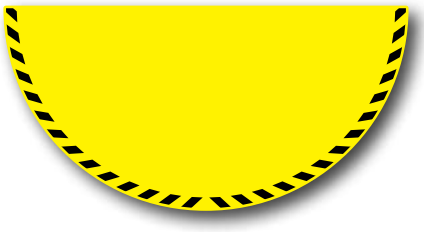

Battente porta 180°

QUALITÀ EXTRASTRONG	
DMR2105CA/D9090	aper. 90° lato 90cm
DMR2105CA/D90100	aper. 90° lato 100cm
DMR2105CA/D90110	aper. 90° lato 110cm
DMR2105CA/D90120	aper. 90° lato 120cm
DMR2105CA/D18090	aper. 180° lato 90cm

Per dimensioni superiori a 125 cm di lato, l'adesivo sarà realizzato in due pezzi.
È possibile realizzare tutte le misure in qualità Extrastrong, con certificazione antiscivolo.

your logo
EUSC REGOLE DI SICUREZZA OPERAZIONALE
Garantire la sicurezza personale nelle aree operative
CAPELLI
All'interno delle aree operative i capelli che superano la linea del collo devono essere sempre legati.
BARBA
Le barbe più lunghe di 7,6 cm devono essere legate o raccolte con una retina.
CODICE DI ABBIGLIAMENTO
L' abbigliamento non deve essere largo o avere stringhe che possano causare impigliamenti
Gli accessori, collane o sciarpe, non devono pendere più di 7,6 cm oltre la linea del collo
Sono ammessi solo i cordini forniti da Amazon. Non sono ammessi cordini con clip a yoyo o senza sgancio di sicurezza
your logo
EUSC REGOLE DI SICUREZZA OPERAZIONALE
Garantire la sicurezza personale nelle aree operative
SI
CAPELLI
All'interno dell'area operativa, i capelli che superano la linea della spalla devono essere sempre legati e tenuti sopra di questa linea
NO
SI
BARBA
La barba superiore a 7,6 cm deve essere legata o protetta dalla retina in dotazione
NO SI NO SI
CODICE DI ABBIGLIAMENTO
ABITI - non devono essere larghi o avere cordoncini che potrebbero impigliarsi
ACCESSORI - collane o sciarpe - non devono essere più lunghe di 7,6 cm oltre la scollatura
CORDONCINI PORTA BADGE - utilizzare solo cordoncini Amazon, nessuna clip con molla o non staccabile

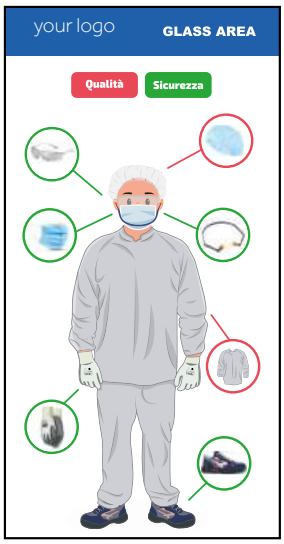
your logo
GLASS AREA
Qualità
Sicurezza

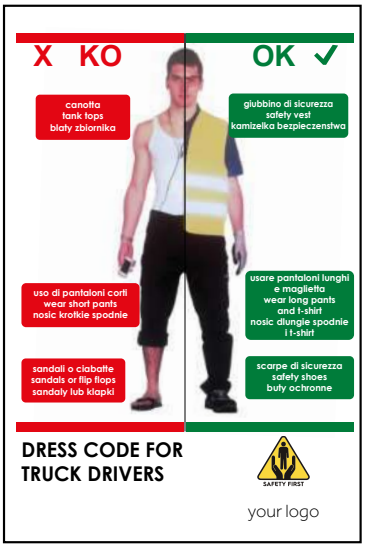
X KO
OK ✓
canotta
tank tops
bluzy zbiornika
giubbino di sicurezza
safety vest
kamizelka bezpieczenstwa
uso di pantaloni corti
wear short pants
nosic krotkie spodnie
usare pantaloni lunghi e maglietta
wear long pants and t-shirt
nosic dlugie spodnie i t-shirt
sandali o ciabatte
sandals or flip flops
sandały lub klapki
scarpe di sicurezza
safety shoes
buty ochronne
DRESS CODE FOR TRUCK DRIVERS
SAFETY FIRST
your logo

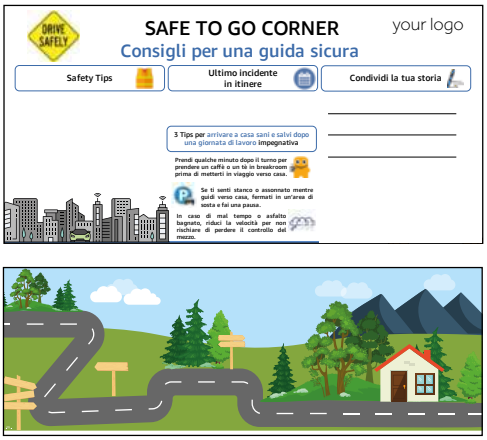
DRIVE SAFELY
SAFE TO GO CORNER
your logo
Consigli per una guida sicura
Safety Tips
Ultimo incidente in itinere
Condividi la tua storia
3 Tips per arrivare a casa sani e salvi dopo una giornata di lavoro impegnativa

your logo
DIVIETO DI ENTRARE NEI MAGAZZINI
ACCESS FORBIDDEN IN THE WAREHOUSE
ZAKAZ WSTĘPU DO MAGAZYNÓW
НА СКЛАД ПОСТОРОННИМ ВХОД ЗАПРЕЩЕН
10
BENVENUTO!
TI RICORDO CHE ENTRANDO IN STABILIMENTO devi sempre rispettare le indicazioni di comportamento e sicurezza.
WELCOME!
REMEMBER THAT WHEN YOU ENTER THE PLANT you must always follow the code of conduct and safety instruction
OBBLIGO DI INSERIRE I CUNEI DI SICUREZZA
SAFETY WHEEL CHOCKS MUST BE INSERTED
OBOWIĄZEK WSTAWIENIA BLOKADY POD KOŁA
ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРОТИВОТКАТНЫЕ УПОРЫ
OBBLIGO DI INDOSSARE IL GILET AD ALTA VISIBILITA'
HIGH VISIBILITY VEST MUST BE WORN
OBOWIĄZEK NOSZENIA KAMIZELKI ODBLASKOWEJ
НАДЕВАЙТЕ СИГНАЛЬНЫЙ ЖИЛЕТ
OBBLIGO DI INDOSSARE LE SCARPE ANTINFORTUNISTICHE
SAFETY SHOES MUST BE WORN
OBOWIĄZEK NOSZENIA OBUWIA OCHRONNEGO
НАДЕВАЙТЕ РАБОЧУЮ ЗАЩИТНУЮ ОБУВЬ/ВАЛЕНКИ
La sicurezza è di tutti, anche tu puoi fare la differenza!
Safety is about everyone, even you can do your part!
Bezpieczeństwo dotyczy każdego, ty także możesz uprościć tutaj część!
БЕЗОПАСНОСТЬ - ДЕЛО СВЯЗЕЙ, КАЖДЫЙ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ СИТУАЦИЮ К ЛУЧШЕМУ

your logo
PRIMA DI ACCEDERE AI REPARTI DEVI INDOSSARE:
BEFORE ACCESSING THE DEPARTMENTS YOU MUST WEAR
OTOPROTETTORI
EAR PROTECTIONS
OCCHIALI DI PROTEZIONE
SAFETY GLASSES
GILET AD ALTA VISIBILITA'
HIGH VISIBILITY VEST
SCARPE ANTINFORTUNISTICHE
SAFETY SHOES
BENVENUTO!
TI RICORDO CHE ENTRANDO IN STABILIMENTO devi sempre rispettare le indicazioni di comportamento e sicurezza
WELCOME!
REMEMBER THAT WHEN YOU ENTER THE PLANT you must always follow the code of conduct and safety instruction
INDOSSARE INOLTRE I DPI SPECIFICI PREVISTI NELLE AREE DI LAVORO O NELL'AREA OGGETTO DELLA VISITA
ALSO WEAR THE SPECIFIC PPE PROVIDED IN THE WORK AREAS OR IN THE AREA SUBJECT TO THE VISIT

BENVENUTI
Utilizzare i percorsi pedonali per muoversi nei reparti
ASSEMBLAGGIO 20MM - MSP - SCP
CAMERA BIANCA 2
MAGAZZINO
ASSEMBLAGGIO EROGATORI MHP - MPE
REPARTO STAMPAGGIO
CAMERA BIANCA 2

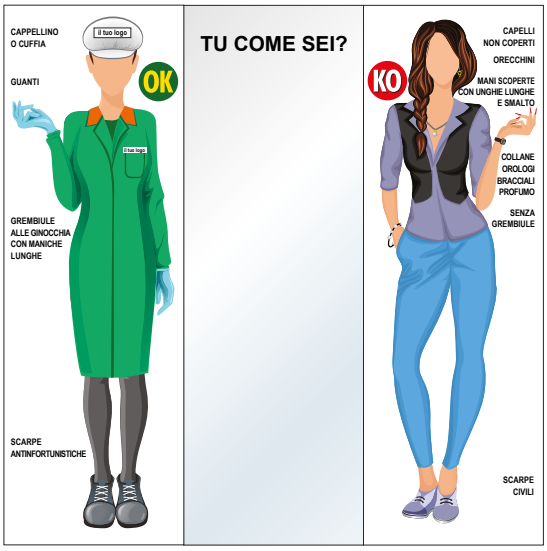
CAPPELLINO O CUFFIA
GUANTI
GREMBIULE ALLE GINOCCHIA CON MANICHE LUNGHE
SCARPE ANTINFORTUNISTICHE
OK
TU COME SEI?
KO
CAPELLI NON COPERTI
ORECCHINI
MANI SCOPERTE CON UNGHIE LUNGHE E SMALTO
COLLANE OROLOGI BRACCIALI PROFUMO
SENZA GREMBIULE
SCARPE CIVILI

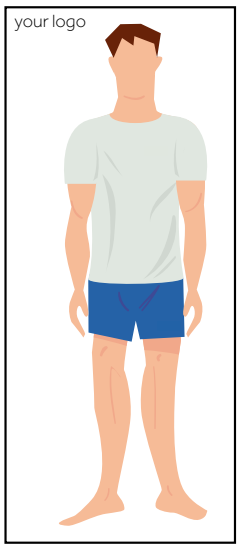
your logo

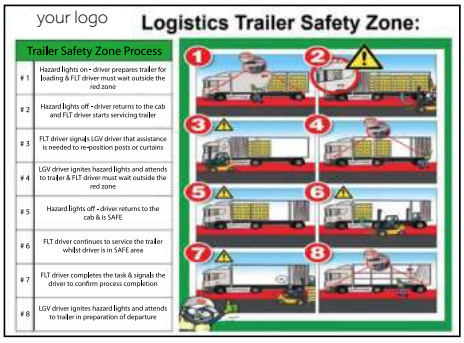
your logo
Logistics Trailer Safety Zone:
Trailer Safety Zone Process
1 Hazard lights on - driver prepares trailer for loading & FLT driver must wait outside the red zone
2 Hazard lights off - driver returns to the cab and FLT driver starts servicing trailer
3 FLT driver signals LGV driver that assistance is needed to re-position posts or curtains
4 LGV driver ignites hazard lights and attends to trailer & FLT driver must wait outside the red zone
5 Hazard lights off - driver returns to the cab & is SAFE
6 FLT driver continues to service the trailer whilst driver is in SAFE area
7 FLT driver completes the task & signals the driver to confirm process completion
8 LGV driver ignites hazard lights and attends to trailer in preparation of departure

TU COME SEI?
OK
10

BENVENUTO!
WELCOME!
10

Istruzioni per una corretta applicazione della segnaletica adesiva DMR:

1. Rimuovere completamente tutto il vecchio nastro adesivo e/o la vernice scheggiata dalla superficie del pavimento.

2. Pulire la superficie del pavimento utilizzando un detergente senza cloro e detergenti a base di agrumi. Il cloro può lasciare una scia che riduce l'adesione degli adesivi, mentre i detergenti a base di agrumi possono lasciare residui oleosi che ne compromettono l'efficacia.

3. Se è necessario utilizzare uno sgrassatore sul pavimento, assicurarsi di rimuoverlo e lavare bene la superficie prima di applicare la segnaletica adesiva.

4. 

Lasciare asciugare completamente le superfici del pavimento e attendere almeno 30 minuti prima di applicare la segnaletica adesiva.

5.
Una volta che il pavimento è asciutto correttamente, è possibile procedere con l'applicazione della segnaletica.

6.
Quindi, rimuovere 30 cm di protezione dalla fine del rotolo. Allineare la striscia nella direzione desiderata e premere saldamente il supporto adesivo esposto sul pavimento.

7. 
Un installatore tiene premuta la parte già applicata della striscia, mentre un secondo installatore srotola il nastro controllando distanza, tensione e allineamento. Mantenendo la tensione costante, il primo avanza, toglie la pellicola protettiva e fissa bene la striscia al pavimento. Per terminare una linea, tagliare semplicemente con le forbici o un coltello multiuso.

8.
Per formare un angolo, si sovrappongono due strisce: una aderente al pavimento e una sopra. Si tagliano insieme dall'interno verso l'esterno dell'angolo e si eliminano le estremità tagliate. Così i due pezzi combaciano perfettamente.

9.
Per aumentare il legame tra i prodotti e il pavimento, è possibile passare lungo tutta la linea con un oggetto pesante, come un carrello elevatore.

Per un'applicazione della segnaletica adesiva più precisa ed efficiente, si consiglia l'intervento di una squadra di due persone.

RESISTENZA CHIMICA	PROPRIETÀ
Acqua	Buono
Oli minerali	Variabile
Oli vegetali	Buono
Oli/Liquidi di rafreddamento (contenente compost di esteri e ammine)	Buono
Liquidi alcalini pH: 7 – 9.5	Buono
Liquidi alcalini potenti pH: 9.5 - 14	Buono
Acidi pH: 2 – 7	Buono
Acidi potenti pH: 0 – 2	Buono
Disinfettanti	Buono
Alcool	Buono
Soluzioni di cloruro	Variabile
Solventi (aromatici/alifatici)	Scarso
Idruri di carbonio alogenati	Scarso
Ftalati (e relativi ammorbidenti)	Scarso
Acetato e aldeide	Scarso
Chetoni (acetone)	Scarso

Pulizia:
La segnaletica adesiva può essere facilmente pulita con acqua calda e detergente. È importante evitare l'uso di solventi potenti, ma la segnaletica è resistente agli acidi e ai liquidi alcalini.

Rimozione:
1. Applicare "Citrus Cleaner" su un panno e distribuirlo sul residuo di colla.
2. Rimuovere il residuo con una spazzola.
3. Una volta disciolto, il residuo può essere facilmente raschiato o rimosso con un panno asciutto.
4. Pulire la superficie del pavimento con sapone o detersivo domestico per eliminare completamente eventuali residui di "Citrus Cleaner" prima di riapplicare la segnaletica adesiva.

SEGNALETICA VERTICALE

I segnali stradali verticali sono installati su appositi supporti lungo le strade, come pali o strutture che scavalcano la carreggiata. Questi segnali seguono precise specifiche di forma, dimensioni, colori e altre caratteristiche stabilite dalla legge, in particolare dal regolamento di esecuzione del Codice della strada. Di seguito, vengono elencati i materiali con cui possono essere realizzati.

FOREX

Materiale: Plastico costituito da PVC espanso o semi-espanso.
Adatto per uso interno
Spessori disponibili: 3, 5 /10 mm.

- Stampa diretta
- Settore della comunicazione
- Creazione di cartelli di grande dimensione
- Insegne
- Possibilità di montare i cartelli tramite sistemi di sospensione (ganci, cavi...)
- Cartellonistica di sicurezza
- Tipologie: può essere mono o bifacciale

DIBOND

Materiale composito costituito da due strati di alluminio che racchiudono un nucleo in polietilene
Adatto per l'utilizzo interno ed esterno
Spessore disponibile: 3 mm.

- Eccezionale leggerezza
- Elevate caratteristiche meccaniche
- Utilizzo:
- Stampa digitale di alta qualità
- Protettivo anti UV
- Possibilità di montare i cartelli tramite sistemi di sospensione (ganci, cavi...)

ALLUMINIO PIANO

Materiale: metallo leggero, resistente e altamente versatile
Adatto per uso interno ed esterno
Spessore disponibilie 1 mm
Anodizzato 10/10

- Facile da maneggiare e installare.
- Resistenza alla corrosione: forma uno strato di ossido che lo protegge dagli agenti atmosferici.
- Duttile e malleabile: facile da lavorare, piegare e modellare.
- Buona conducibilità: eccellente conduttore di calore ed elettricità.
- Riciclabilità: completamente riciclabile, riducendo l'impatto ambientale.
- Estetica: aspetto moderno, può essere anodizzato o verniciato.
- Resistenza meccanica: buona resistenza, adatto per strutture e supporti.

ALLUMINIO SCATOLATO

Materiale: metallo leggero, resistente e altamente versatile
Adatto per uso interno ed esterno
Spessore disponibile: 2,5 mm

- Metallo leggero: consente un facile trasporto e una rapida installazione.
- Duttile: materiale facilmente lavorabile e adattabile a diverse esigenze.
- Pellicola retroriflettente (spessore 25/10): aumenta la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione.
- Certificazione: conforme alla normativa UNI EN 12 8 99.
- Stampa digitale ad alta qualità: garantisce una resa grafica precisa, con immagini nitide e durevoli.
- Protezione anti UV: lo strato protettivo preserva la stampa dai danni provocati dai raggi ultravioletti.

250 X 350 mm
300 x 400 mm
350 x 500 mm
400 x 500 mm
400 x 600 mm
500 x 700 mm
600 x 900 mm

300 x 150 mm
350 x 125 mm
400 x 200 mm
500 x 200 mm
500 x 350 mm

100 x 100 mm
120 X 120 mm
160 X 160 mm
250 x 250 mm
400 x 400 mm
500 x 500 mm

DISTANZA DI LETTURA	
4 metri	250x300
10 metri	333x500
16 metri	500x700

Formati personalizzati
su richiesta.

D001

D002

D003

D004

D005

D006

D007

D008

D09

D010

D011

D012

D013

D014

D015

D016

D017

D018

D019

D020

D021

D022

D023

D024

D025

D026

D027

D028

D029

D030

D031

D032

D033

D034

D035

D036

D037

D038

D039

D040

D041

D042

D043

D044

D045

D046

D047

250 X 350 mm
300 x 400 mm
350 x 500 mm
400 x 500 mm
400 x 600 mm
500 x 700 mm
600 x 900 mm

300 x 150 mm
350 x 125 mm
400 x 200 mm
500 x 200 mm
500 x 350 mm

100 x 100 mm
120 X 120 mm
160 X 160 mm
250 x 250 mm
400 x 400 mm
500 x 500 mm

DISTANZA DI LETTURA	
4 metri	250x300
10 metri	333x500
16 metri	500x700

Formati personalizzati
su richiesta.

O001

O002

O003

O004

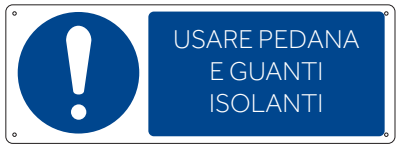

O005

O006

O007

O008

O009

O010

O011

O012

O013

O014

O015

O016

O017

O018

O019

O020

O021

O022

O023

O024

O025

O026

O027

O028

O029

O030

O031

O032

O033

O034

O035

O036

O037

O038

O039

O040

O041

O042

O043

O044

O045

O046

O047

O048

250 X 350 mm
300 x 400 mm
350 x 500 mm
400 x 500 mm
400 x 600 mm
500 x 700 mm
600 x 900 mm

300 x 150 mm
350 x 125 mm
400 x 200 mm
500 x 200 mm
500 x 350 mm

100 x 100 mm
120 X 120 mm
160 X 160 mm
250 x 250 mm
400 x 400 mm
500 x 500 mm

DISTANZA DI LETTURA	
4 metri	250x300
10 metri	333x500
16 metri	500x700

Formati personalizzati
su richiesta.

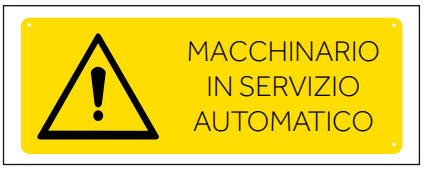

P001

P002

P003

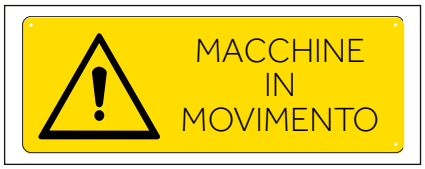

P004

P005

P006

P007

P008

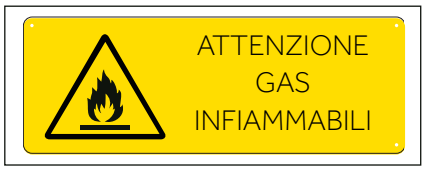

P009

P010

P011

P012

P013

P014

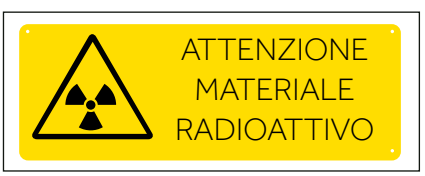

P015

P016

P017

P018

P019

P020

P021

P022

P023

P024

P025

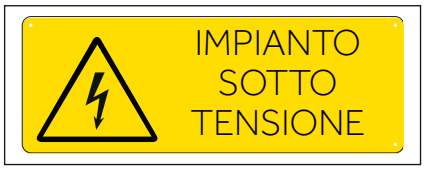

P026

P027

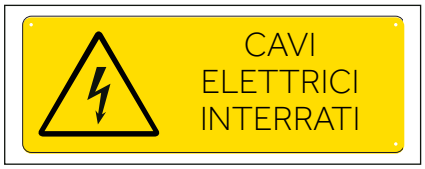

P028

P029

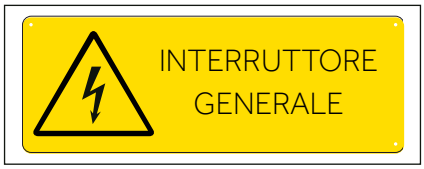

P030

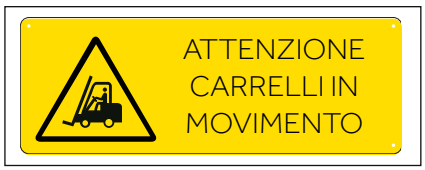

P031

P032

P033

P034

P035

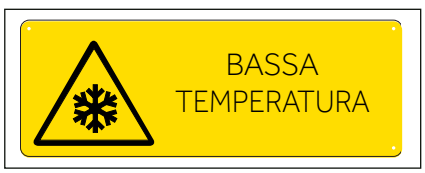

P036

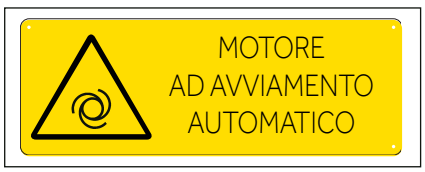

P037

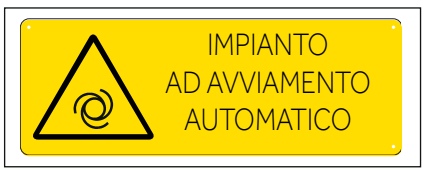

P038

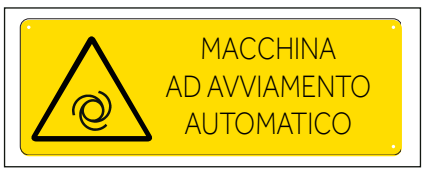

P039

P040

P041

P042

P043

P044

P045

P046

P047

250 X 350 mm
300 x 400 mm
350 x 500 mm
400 x 500 mm
400 x 600 mm
500 x 700 mm
600 x 900 mm

300 x 150 mm
350 x 125 mm
400 x 200 mm
500 x 200 mm
500 x 350 mm

100 x 100 mm
120 X 120 mm
160 X 160 mm
250 x 250 mm
400 x 400 mm
500 x 500 mm

DISTANZA DI LETTURA	
4 metri	250x300
10 metri	333x500
16 metri	500x700

Formati personalizzati su richiesta.

E001

E002

E003

E004


E005

E006

E007

E008

E009

E010

E011

E012

E013

E014

E015

E016

E017

E018

E019

E020

E021

E022


E023


E024

E025

E026


E027


E028


E029


E030

250 X 350 mm
300 x 400 mm
350 x 500 mm
400 x 500 mm
400 x 600 mm
500 x 700 mm
600 x 900 mm

300 x 150 mm
350 x 125 mm
400 x 200 mm
500 x 200 mm
500 x 350 mm

100 x 100 mm
120 X 120 mm
160 X 160 mm
250 x 250 mm
400 x 400 mm
500 x 500 mm

DISTANZA DI LETTURA	
4 metri	250x300
10 metri	333x500
16 metri	500x700

Formati personalizzati
su richiesta.

I001

I002

I003

I004

I005

I006

I007

I008

I009

I010

I011

I012

I013

I014

I015

CARTELLO IN FOREX
cod: DMR

CARTELLO IN FOREX
cod: 5500-3042ALSCAMZ

CARTELLO IN FOREX
cod:DMR1FXMO1-5040



ALLUMINIO SCATOLATO A25/10
cod:0021/ALSL

DIBOND
cod:DMR6090SAVPB

ALLUMINIO SCATOLATO
cod:DMR1214EAB

ALLUMINIO SCATOLATO A25/10
cod:0901DX/12525ALSL2

CARTELLO IN FOREX
cod:DMR1FX3BI-4030

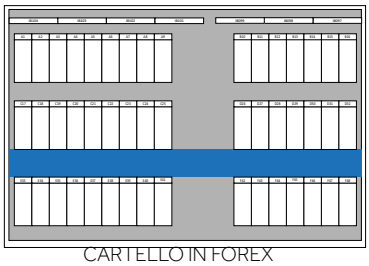

CARTELLO IN FOREX
cod:DMR1FX3BI-4030

CARTELLO IN FOREX
cod:DMR1FX5MO-5070A





DIBOND
cod:DMR6090SOE

ALLUMINIO SCATOLATO
cod: 6351-ALSL

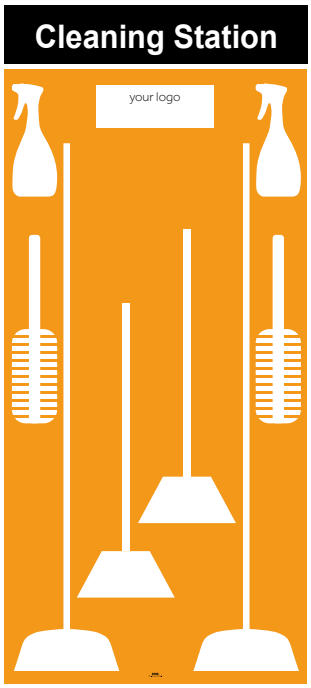

CARTELLO IN FOREX
cod:DMR1FX3BI-4030

CARTELLO IN FOREX
cod:DMR1FX3BI-4030

CARTELLO IN FOREX
bifacciale
cod:DMR-1027BCS



CARTELLO IN FOREX

I prodotti di segnalazione fotoluminescente sono fondamentali per garantire la visibilità anche in condizioni di buio totale o in presenza di fumo intenso. Questo tipo di segnaletica permette di identificare con chiarezza percorsi e vie di evacuazione in caso di incendio o blackout.

TUTELA AMBIENTALE:
I nostri prodotti offrono una maggiore fluorescenza al buio e sono realizzati seguendo processi produttivi certificati secondo gli standard ISO 9001 e ISO 14001, a garanzia della qualità e del rispetto dei criteri ambientali.

REACH:
I nostri prodotti rispettano i criteri del regolamento REACH e sono privi di SOVC (sostanze estremamente nocive). Utilizziamo materiali riciclati, come l'alluminio, e non è necessario alcun alimentatore esterno per il loro funzionamento.
Grazie alla nostra adesione alla PSPA (Photoluminescent Safety Products Association), promuoviamo da anni l'uso della segnaletica fotoluminescente nei settori terrestre, marittimo e aereo, collaborando attivamente con altri produttori internazionali per sviluppare soluzioni sempre più efficienti e sostenibili.

PERCHÉ SCEGLIERE I NOSTRI PRODOTTI FOTOLUMINESCENTI?

- Economici e di grande qualità
- Luminescenza che rispetta i requisiti legali
- Lunga durata: non richiedono una manutenzione continua
- Varietà di prodotti
- Design speciali su richiesta del cliente
- Tutti i prodotti sono conformi ai requisiti "REACH" e "RohS"

ROTOLO DMR GLOW

Il rotolo GLOW è la soluzione ideale per segnalare le vie di evacuazione in caso di emergenza o blackout. Realizzato con nastro fotoluminescente, consente la stampa di messaggi personalizzati su una striscia fosfore-scente, visibile anche in condizioni di scarsa illuminazione.Grazie al collante a base di gomma con retina incorporata, il rotolo garantisce un'aderenza duratura anche su superfici irregolari, rendendolo particolarmente resistente. I bordi smussati e la superficie antiscivolo ne assicurano la conformità agli standard di sicurezza internazionali, tra cui DIN 67510 Class C, ASTM E2072-04 e ASTM E2030-07, garantendo un prodotto efficace e sicuro per ogni ambiente.

ROTOLO DA 10 CM X15 M SPESSORE DA 0,90 MM			
Codice sfondo rosso	Codice sfondo giallo	Codice sfondo bianco	Misure
S4010017F06	S4000021F06	S4020021F06	0,6 cm
S4000021F25	S4000021F25	S4020021F25	2,5 cm
S4000021F25S	S4000021F25S	S4020021F25S	2,5 cm*

*striscia fosforescente con scritta personalizzazione in fase di offerta
N.B. i prodotti personalizzati non sono restituibili

UTILIZZO DEI PRODOTTI

Regole di etichettatura: la linea di prodotti offre diverse qualità con varie intensità di luce e materiali di base, utilizzando pigmenti fluorescenti di nuova generazione. Tutti i prodotti sono progettati per un utilizzo in ambienti interni, con l'eccezione del punto di assemblaggio in alluminio. Per applicazioni all'esterno, si consiglia di richiedere informazioni specifiche sulla durata nel tempo.
La qualità di ciascun prodotto è identificabile tramite i primi due numeri del codice riportato sull'etichetta.

15. HI 150 Alu
Alluminio HI150, a seconda del prodotto con spessore di 0,2mm o 0,56mm, con rivestimento fotoluminescente. Classe di luminescenza C.

17. HI 300 Alu
Alluminio HI300, a seconda del prodotto con spessore di 0,2mm o 0,56mm, con rivestimento fotoluminescente. Classe di luminescenza D.

38. HI 150 Film Products
(Non per superfici calpestabili! Non adatto per la stampa.) Ad esempio, pellicola autoadesiva di alta qualità da 0,1mm, con rivestimento fotoluminescente.
Classe di luminescenza C.

51. AluMetals
Alluminio con spessore di 0,56mm, non sbiadente e resistente alle intemperie.

60. Film acrilico con rivestimento fotoluminescente
Con intensità luminosa estremamente elevata. Non per superfici calpestabili! Non adatto per la stampa.

TLxx. Prestazioni a triplo caricamento
Attraverso una speciale pigmentazione, i prodotti "Triple Loading" si caricano tre volte più velocemente dei normali prodotti.
I prodotti TL sono molto adatti all'uso con luci a LED.

Cxx
I prodotti sono fluorescenti diurni e fotoluminescenti notturni ed è per questo che sono perfettamente adatti per la marcatura di aree pericolose che devono essere visibili durante il giorno e di notte.

PARAMETRI INGEGNERIA DELLA LUCE

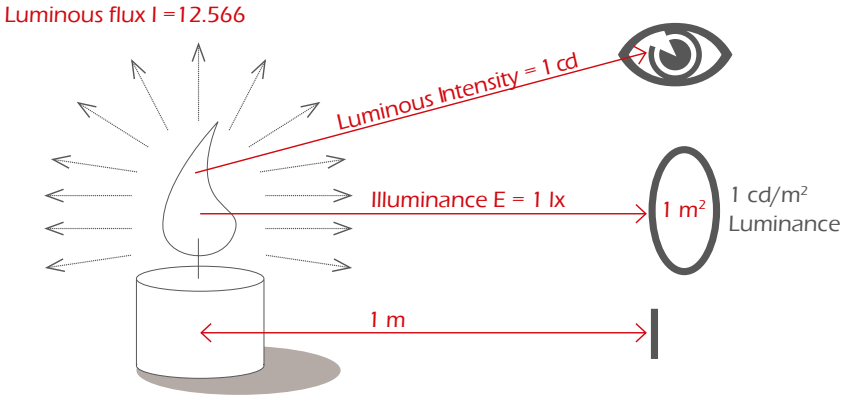

La figura a sinistra illustra la relazione tra i principali parametri fotometrici utilizzati per descrivere i prodotti fotoluminescenti. In particolare, il flusso luminoso che incide sulla superficie del materiale è fondamentale per la carica della fotoluminescenza. Questo valore, espresso in lux, rappresenta il flusso luminoso per unità di superficie.
La visibilità di un oggetto è determinata principalmente dalla sua luminanza, misurata in cd/m² (candele per metro quadrato): maggiore è questo valore, più luminosa apparirà la superficie e quindi migliore sarà la visibilità. La capacità di carica dei materiali fotoluminescenti dipende da diversi fattori, tra cui la temperatura di colore della sorgente luminosa (più è alta, migliore sarà la carica), la distribuzione spettrale della fonte (è preferibile una componente blu elevata), il tempo di esposizione, il tipo di pigmento utilizzato e l'angolo di incidenza della luce, in particolare nel caso di illuminazione a LED.

CLASSIFICAZIONE DELLE CLASSI DI LUMINESCENZA SECONDO ISO 17398

Luminescenza	dopo 10 minuti	dopo 60 minuti	durata
HI 150 (Class C)	150mcd/m2	22mcd/m2	2100 min.
HI 300 (Class D)	300mcd/m2	45mcd/m2	4100 min.
HI 450 (Class D)	450mcd/m2	70mcd/m2	4500 min.
HI 600 (Class E)	600mcd/m2	100mcd/m2	8100 min.

Flusso luminoso = 12.566 lm - Intensità luminosa: I = 12.566 lm/4 sr = 1 cd
Illuminamento E = 1 lm/m2= 1 lx - Luminescenza L= 1 cd/m2

Nelle emergenze, l'evacuazione delle persone rappresenta l'obiettivo primario. Esistono diversi standard tecnici relativi alla progettazione dei sistemi di guida di sicurezza fotoluminescente, che devono essere considerati nella fase di pianificazione e installazione. In particolare, la norma DIN 67510, parte 3, descrive la tecnologia avanzata sviluppata in Germania per questi sistemi, mentre a livello internazionale lo standard ISO 16069 definisce le caratteristiche fondamentali dei percorsi di guida di sicurezza. Inoltre, per valutare l'idoneità dei prodotti in relazione all'illuminazione, la norma ISO 17398 richiede ai produttori di fornire informazioni dettagliate sulle prestazioni di luminescenza in scenari specifici.

a) Test con illuminazione standard D65 per 20 minuti a 200 LUX;

b) Test con lampada fluorescente (4,300 K) per 15 minuti a 50 LUX;

c) Test con lampada fluorescente (3,000 K) per 15 minuti a 25 LUX;

d) Test con LED (6000 K) per 15 minuti a 50 LUX;

valori per lo scenario "a"
Luminescenza in mcd/m^2

	2 Min.	10 Min.	30 Min.	60 Min.
HI 150	635,0	161,9	52,4	24,2
HI 300	1156,0	304,0	103,9	48,2
TL 300	1411,0	319,0	98,2	43,5

valori per lo scenario "b"
Luminescenza in mcd/m^2

	2 Min.	10 Min.	30 Min.	60 Min.
HI 150	30,2	12,6	4,5	2,2
HI 300	80,0	39,4	17,5	9,2
TL 300	155,2	62,4	22,7	9,9

valori per lo scenario "c"
Luminescenza in mcd/m^2

	2 Min.	10 Min.	30 Min.	60 Min.
HI 150	96,2	35,5	13,8	7,0
HI 300	212,0	79,3	35,7	18,3
TL 300	437,0	148,7	50,7	21,9

valori per lo scenario "d"
Luminescenza in mcd/m^2

	2 Min.	10 Min.	30 Min.	60 Min.
HI 150	65	30	13	7
HI 300	115	54	22	11
TL 300	422	141	47	21

Nota tecnica: in quasi tutti gli edifici moderni l'illuminazione è ormai affidata alla tecnologia LED, ed è quindi fondamentale comprendere in che modo questi apparecchi siano compatibili con il caricamento dei prodotti fotoluminescenti. A differenza delle lampade fluorescenti, i LED non possono essere facilmente standardizzati. In linea generale, l'efficienza della carica aumenta con la temperatura del colore della luce. I nostri prodotti risultano particolarmente adatti all'illuminazione a LED (si veda lo scenario "d)"), a condizione che venga garantita un'intensità luminosa sufficiente (da misurare con un luxmetro idoneo) e un'adeguata esposizione del prodotto alla luce, in termini di angolazione. Per qualsiasi dubbio o approfondimento, è possibile contattare i nostri esperti.

MARCATURA ADESIVA

Questa nostra gamma di prodotti fotoluminescenti è pensata per la marcatura adesiva di:
vie di fuga, pavimenti, porte ed estintori.

MATERIALE:
Alluminio Hi 300, 0,2mm
con adesivo 3M

- Elevata Adesione
  A Lungo Termine
- Effetto Antiscivolo
- 1 Serie = 10 pezzi



TONDO VERDE CON FRECCIA
FOTOLUMINESCENTE

Diam.9,5 cm → Cod. DMR17.7470
Diam.12,5 cm → Cod. DMR17.7471

TONDO FOTOLUMINESCENTE

Diam. 5 cm → Cod. DMR17.7400
Diam. 9,5 cm → Cod. DMR17.7401

FRECCIA FOTOLUMINESCENTE

Lung. 17,5 cm X Larg. 11 cm
→ Cod. DMR17.7473

MATERIALE:
Alluminio Hi 300, 0,2mm
con adesivo 3M

- Elevata Adesione
  A Lungo Termine
- Effetto Antiscivolo
- 1 Serie = 1 orma

ORME FOTOLUMINESCENTI

Misure: 21 cm x 8,5 cm
Pedata destra → Cod. DMR17.7654
Pedata sinistra → Cod. DMR17.7655

MATERIALE:
Plastica Abs e Resina

- Elevata Adesione
  A Lungo Termine
- Effetto Antiscivolo
- 1 Serie = 1 pezzo



TONDO FOTOLUMINESCENTE

Diam. 10,2 cm - Spessore 2 cm
Cod. DMR90.020001E
Compressione max. 10 tonnellate

QUADRATO FOTOLUMINESCENTE

Dim. 10,2 x 10,2cm - Spessore 2 cm
Cod. DMR90.020003E
Compressione max. 16 tonnellate

MATERIALE:
Plastica Abs HI 300

Contrassegna le vie di fuga in aree coperte da tappeti, applicando i marcatori su di essi: la normale aspirazione o la pulizia a umido non li danneggiano!
I materiali di supporto sono composti da plastica, i contrassegni hanno basi in alluminio da 0,2 mm per moquette piana, tranciata e tessuta su richiesta.
1 Serie = 10 pezzi

TONDO FOTOLUMINESCENTE

Tondo con freccia → Cod. DMR17.US1723
Tondo monocolore → Cod. DMR17.US7400

MARCATURA SCALE

U-Profile è la nuova soluzione per i sistemi di guida ottici di sicurezza, ideale per l'installazione su scale, rivestimenti per pavimenti e – se necessario – come spazio di dilatazione.
Realizzato in alluminio e riempito con una speciale resina fotoluminescente, offre una luminosità di 450/70 mcd/m² secondo lo standard DIN 67510, garantendo un contrasto elevato con il resto della superficie.
L'assorbimento della luce durante il giorno assicura visibilità anche al tramonto e nelle ore notturne.

U- PROFILE

Materiali: Alluminio HI 450
Larghezza: 1cm, Lunghezza: 100 cm, Altezza 0,6 cm

Codice DM90.02001 1D

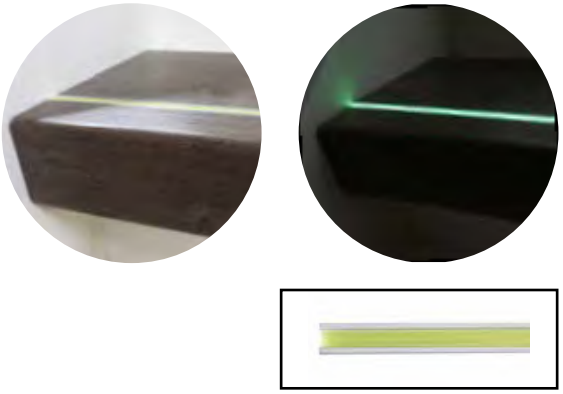

MARCATORE DI SCALA NEUTRALE

Materiali: Alluminio HI 300, 0,56 mm
Angolatura di 90°, autoadesivo, rivestimento in ceramica.
Larghezza: 5 cm, Lunghezza: 20 cm, Altezza 4,5 cm

Codice DMR17.7490

MARCATORE DI SCALA CON FRECCIA

Materiali: Alluminio HI 300, 0,56 mm
angolatura di 90°, autoadesivo,
rivestimento in ceramica
Larghezza: 4 cm, Lunghezza: 18 cm, Altezza 3 cm

Freccia in alto	Codice DMR17.US7490U
Freccia in basso	Codice DMR17.US7490D

PER PORTE

MATERIALE:
Alluminio HI 150/TL300

- Alluminio HI 150/TL 300
- Larghezza: 10cm
- Lunghezza: 25,5 cm
- Spessore 0,2 mm
- Autoadesivo
- 1 Serie = 1 pezzo

SEGNALE PER MANIGLIA DELLA PORTA

A
sinistra

B
destra

HI 150	Cod. DMR15.7535	Cod. DMR15.7540
TL 300	Cod. DMRTL17.7535	Cod. DMRTL17.7540

MATERIALE:
PVC, PET laminato

- Alta luminosità: 200 mcd/m2 dopo 10 minuti
- 1 Pacco = 3 serie di bordo serratura (A) e adesivo serratura (B)

CONTORNO SERRATURA + ADESIVO SERRATURA

Cod. DMR90.020012C

MATERIALE:
Film HI 150

- Colore: bianco/ fotoluminescente
- Autoadesivo

ROTOLO SEGNA PORTA



Larghezza: 3cm	Lunghezza: 12 m	Cod. DMR38.7450
	Lunghezza: 25 m	Cod. DMR38.7451
	Lunghezza: 1 m	Cod. DMR15.7396*

Larghezza: 6cm	Lunghezza: 12 m	Cod. DMR38.7452
	Lunghezza: 25 m	Cod. DMR38.7453
	Lunghezza: 1 m	Cod. DMR15.7397*

* Prodotto fornito a strisce (non rotolo);
Materiale: Film HI 150/300

MATERIALE:
Film HI 150

- Diametro 10 cm
- Colore: bianco fotoluminescente
- Autoadesivo

ADESIVO CONTESTO (SPINGERE E TIRARE)

Possibilità di realizzarlo fronte/retro per porte di vetro:
Cod. DMR38.4962

Cod. DMR38.7450 Cod. DMR38.4961

PER ESTINTORI

Piastre di fondo ideali per essere posizionate dietro dispositivi di sicurezza come valvole di intercettazione, sistemi di ventilazione di sicurezza o interruttori di emergenza.Non adatte alla serigrafia.

MATERIALE:
Alluminio HI 150 o HI700
o Film HI 150

- Autoadesivo
- Fosforescente

	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	CODICE
Alu HI150	62 cm	42 cm	DMR15.7521
	84,1 cm	59,4 cm	DMR15.4979
Alu HI700	100 cm	60 cm	DMR90.020006E
Film HI150	62 cm	42 cm	DMR38.7520
	84,1 cm	59,4 cm	DMR38.4979

MATERIALE:
Alluminio

- Autoadesivo
- Fosforescente
- Spessore: 0,2mm
  o 0,56 mm
- Con intensità di luce
  progressiva che varia da
  55 mcd/m2 fino a 150
  mcd/m2 dopo 10 min.

LARGHEZZA	LUNGHEZZA	CODICE
39,5 cm	59 cm	DMR16.7525
50 cm	80 cm	DMR16.7526
58,5 cm	115 cm	DMR16.7527

MATERIALE:
Film TL 150

- Autoadesivo
- Fosforescente
- Larghezza 1,8 cm
- Altezza 2,7 cm
- 1 Foglio contiene 20
  freccie

Serie freccia stretta:
Codice DMRTL38.7462

Serie freccia larga:
Codice DMRTL38.7463

NASTRI E ROTOLI

La nostra gamma di prodotti fotoluminescenti include nastri e rotoli per la marcatura, ideali per un'installazione rapida, con alta luminosità e un eccellente rapporto qualità-prezzo.

MATERIALE:
Film HI 150

- Autoadesivo
- Fosforescente e nero
- Fosforescente e rosso

ROTOLO DI SICUREZZA NERO

LARGHEZZA	LUNGHEZZA	CODICE	DESCRIZIONE
3 cm	25 m	Cod. DMR38.7408	inclinazione hazard a destra
		Cod. DMR38.7409	inclinazione hazard a sinistra
6 cm	25 m	Cod. DMR38.7414	inclinazione hazard a destra
		Cod. DMR38.7415	inclinazione hazard a sinistra

ROTOLO DI SICUREZZA ROSSO

LARGHEZZA	LUNGHEZZA	CODICE	DESCRIZIONE
3 cm	25 m	Cod. DMR38.7428	inclinazione hazard a destra
		Cod. DMR38.7429	inclinazione hazard a sinistra
6 cm	25 m	Cod. DMR38.7434	inclinazione hazard a destra
		Cod. DMR38.7435	inclinazione hazard a sinistra

MATERIALE:
Film HI 150

- Autoadesivo
- Fosforescente e verde

NASTRO PER MARCATURA/INDICATORE VIA DI FUGA

LARGHEZZA	LUNGHEZZA	CODICE	DESCRIZIONE
4 cm	20 m	Cod. DMR38.7458	indicazione a destra
		Cod. DMR38.7459	indicazione a destra sinistra

NASTRO PER MARCATURA/INDICATORE D DIREZIONE

LARGHEZZA	LUNGHEZZA	CODICE
3 cm	25 m	Cod. DMR38.7441
6 cm	25 m	Cod. DMR38.7443

MATERIALE:
Sistema di guida da pavimento
in Alluminio HI

- Rivestimento da avvitare
- Fotoluminescente
- Disponibile anche autoadesivo
- Disponibili in varie configura-
  zioni anche a parete fino a 40cm

NASTRO - GUIDA ALU 0,2 MM C - Qualità*

LARGHEZZA	LARGHEZZA	C	CODICE
5,0 cm	100 cm	C 150	DMR15.4976
7,5 cm	100 cm	C 150	DMR15.4977
10 cm	100 cm	C 150	DMR15.4978

*C= I prodotti sono fluorescenti diurni e fotolumi-nescenti notturni ed è per questo che sono perfetta-mente adatti per la marcatura di aree pericolose che devono essere visibili durante il giorno e di notte.

NASTRO - GUIDA ALU 0,2 MM

LARGHEZZA	LARGHEZZA	HI	CODICE
5,0 cm	100 cm	HI 150	DMR15.4976
10 cm	100 cm	HI 150	DMR15.4978

NASTRO - GUIDA ALU 0,56 MM

LARGHEZZA	LARGHEZZA	HI	CODICE
5,0 cm	100 cm	HI 300	DMR17.4970
5,0 cm	100 cm	HI 150	DMR15.4970
7,5 cm	100 cm	HI 150	DMR15.4971
10 cm	100 cm	HI 150	DMR15.4972

MATERIALE:
Sistema di guida da pavimento e muro
in Alluminio HI/TL

- Rivestimento fotoluminescente
- Finitura superficiale in ceramica
- Autoadesivo
- Antiscivolo

DESCRIZIONE	LARGHEZZA	CODICE
HI 300	L x L 2,5X100 cm	DMR17.7656
TL 300	L x L 3,7X100 cm	DMRTL17.7730
TL 300	L x L 5,0X100 cm	DMRTL17.7696

DESCRIZIONE	LARGHEZZA	CODICE
Via di fuga a destra	L x H 5,0 X 10 cm	DMR90.4973R
Via di fuga a destra	L x H 10 X 20 cm	DMR90.4975R
Via di fuga a sinistra	L x H 5 X 10 cm	DMR90.4973L
Via di fuga a sinistra	L x H 10 X 20 cm	DMR90.4975L

POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZARE IL NASTRO FOTOLUMINESCENTE CON DEI SEGNALI DI FUGA!

Gli adesivi sono di colore verde/trasparente, sono autoadesivi ma non fotoluminescenti.

AUTOADESIVO NON CALPESTABILE

MATERIALE:
Marcatura a rotolo ideale anche per uso su corrimano

- Film in composto acrilico
- Classe C
- Ideali per marcatura permanente
- Rivestimento fosforescente

LARGHEZZA	LUNGHEZZA	CODICE
2,5 cm	25 m	Cod. DMR60.US7401
5 cm	25 m	Cod. DMR60.US7403
10 cm	25 m	Cod. DMR60.US4986
5 cm	25 m	*Cod. DMR60.US7403L

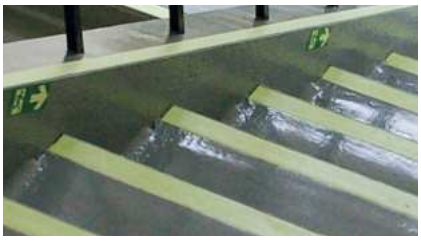

*possibilità di realizzarlo con superficie laminata calpestabile a piedi e con mezzi leggeri.

NASTRI DI SICUREZZA

MATERIALE:
Marcatura a nastro adesivo per guida di sicurezza.

- Autoadesivo
- Qualità fotoluminescenza "C"
- Superficie antiscivolo "R11"

LARGHEZZA	LUNGHEZZA	CODICE:	COLORE
3 cm	80 cm	Cod. DMR15.7501	Fluorescente
5 cm	80 cm	Cod. DMR15.7504	Fluorescente
3 cm	80 cm	Cod. DMR17.7507	Fluor./nero
5 cm	80 cm	Cod. DMR15.7510	Fluor./nero

fluorescente

fluorescente/nero

MATERIALE:
Marcatura a nastro in alluminio HI 150 per guida di sicurezza.

- Autoadesivo
- Spessore: 0,2 mm

LARGHEZZA	LUNGHEZZA	CODICE	COLORE
3 cm	1 m	Cod. DMR15.7391	Fotolum./verde
6 cm	1 m	Cod. DMR15.7392	Fotolum./verde

fotoluminescente/verde

MATERIALE:
Marcatura a nastro in alluminio HI 150 per guida di sicurezza.

- Autoadesivo
- Spessore: 0,2 mm

LARGHEZZA	LUNGHEZZA	DIREZ. FRECCE	CODICE
1,5 cm	1 m	destra sinistra	Cod. DMR15.7372 Cod. DMR15.7373
3 cm	1 m	destra sinistra	Cod. DMR15.7374 Cod. DMR15.7375
6 cm	1 m	destra sinistra	Cod. DMR15.7376 Cod. DMR15.7377

fotoluminescente/nero

MATERIALE:
Marcatura a nastro in alluminio HI 150 per guida di sicurezza.

- Autoadesivo
- Spessore: 0,2 mm

LARGHEZZA	LUNGHEZZA	DIREZ. FRECCE	CODICE
1,5 cm	1 m	destra sinistra	Cod. DMR15.7381 Cod. DMR15.7382
3 cm	1 m	destra sinistra	Cod. DMR15.7383 Cod. DMR15.7384
6 cm	1 m	destra sinistra	Cod. DMR15.7385 Cod. DMR15.7386

fotoluminescente/rosso

MATERIALE:
Alluminio C150

- Spessore: 0,56 mm
- Ha un'angolatura di 90°
- Marcatura su ogni lato di 3 cm, incluso rivestimento ceramico
- Adatto per marcatura di bordi, angoli e ostacoli
- Colore: fluorescente / nero sfumato visibile durante il giorno e la notte

LARGHEZZA	LUNGHEZZA	CODICE
7,5 cm	1 m	Cod. DMRC15.7370

MATERIALE:
Alluminio C150

- Spessore: 0,2 mm
- Colore: fluorescente / nero sfumato visibile durante il giorno e la notte

LARGHEZZA	LUNGHEZZA	CODICE
5 cm	1 m	Cod. DMRC15.4994
7,5 cm	1 m	Cod. DMRC15.4995
10 cm	1 m	Cod. DMRC15.4996

MATERIALE:
Alluminio C150

- Spessore: 0,2 mm
- Autoadesivo
- Superficie antiscivolo "R11"
- Qualità di fotoluminescenza "C"

LARGHEZZA	LUNGHEZZA	CODICE	COLORE
3 cm	80 cm	Cod. DMRC15.7501	Completamente fluorescente
		Cod. DMRC15.7507	Giallo/nero fluorescente
5 cm	80 cm	Cod. DMRC15.7504	Completamente fluorescente
		Cod. DMRC15.7510	Giallo/nero fluorescente

MATERIALE:
Film in PVC C150

- Autoadesivo
- Superficie antiscivolo "R11"
- Qualità di fotoluminescenza "C"
- Non calpestabile

LARGHEZZA	LUNGHEZZA	CODICE	COLORE
5 cm	10 m	Cod.DMRC38.4987	Completamente fluorescente
5 cm	25 m	Cod. DMRC38.4990L	Giallo/nero fluorescente
5 cm	25 m	Cod. DMRC38.4990R	Completamente fluorescente

MARCATURA CON SISTEMA DI FISSAGGIO

Questa nostra gamma di prodotti è pensata per la marcatura con sistema di fissaggio.

MATERIALE:
Marcatura in alluminio HI
con sistema di fissaggio

- Spessore: 1,5 mm
- Rivestimento ceramico
- Fotoluminescente
- Dotato di 2 fessure e un foro per il montaggio

MATERIALE:
Marcatura in alluminio HI 300
con sistema di fissaggio

- Spessore: 1,5 mm
- Rivestimento ceramico
- Fotoluminescente
- Dotato di 2 fessure e un foro per il montaggio

MATERIALE:
Disco in alluminio HI 300
con sistema di fissaggio

- Spessore: 1,5 mm
- Fotoluminescente
- Dotato di foro
- Adatto per il montaggio permanente su griglie
- 1 Confezione = 10 pezzi
- Diametro 10 cm

MATERIALE:
Disco in alluminio
(stampa sublimata)

- Spessore: 1 mm
- Fotoluminescente
- Resistente ad ogni tipo di abrasione e trattamento chimico
- 1 Confezione = 10 pezzi
- Diametro 10 cm

STRISCIA DIREZIONALE FOTOLUMINESCENTE

LARGHEZZA	LUNGHEZZA	CODICE
5 cm	22 cm	Cod. DMR15.7497
5 cm	50 cm	Cod. DMR15.7496
5 cm	100 cm	Cod. DMR15.7495

STRISCIA DIREZIONALE FOTOLUMINESCENTE
CON DUE FRECCE VERDI



LARGHEZZA	LUNGHEZZA	CODICE
5 cm	100 cm	DMR17.7498

DISCO FOTOLUMINESCENTE

DMR17.G7401

DISCO FOTOLUMINESCENTE
CON DUE FRECCE VERDI

DMR17.G7470

DMR90.020013E

ATTACCHI PER DISCHI CON BULLONI

1 CONFEZIONE = 25 PEZZI Cod. DMR91.2003

LINEA FOTOLUMINESCENTE

La segnaletica fotoluminescente è fondamentale per garantire la visibilità in condizioni di oscurità totale o in presenza di fumo, consentendo di individuare rapidamente i percorsi di evacuazione in caso di incendio o blackout. I vantaggi di questa segnaletica sono molteplici: è economica, richiede poca o nulla manutenzione grazie alla sua lunga durata, è semplice da installare, non necessita di alimentazione supplementare e, soprattutto, è affidabile e perfettamente funzionante durante le emergenze.

La nostra raccomandazione

È fondamentale contrassegnare i luoghi di sicurezza seguendo sempre gli standard e le direttive più recenti per garantire il rispetto dei requisiti legali. Per una maggiore chiarezza e sicurezza, è importante utilizzare la stessa segnaletica all'interno dello stesso ambiente. L'uso di simboli differenti per un piano di sicurezza potrebbe creare confusione e disorientamento, con potenziali conseguenze imprevedibili in situazioni di emergenza.

Riguardanti ISO 7010 + DIN 67510

+ Luminescenza Classe "C" + disponibile anche in misura maggiore

SEGNALI IN FILM	SEGNALI IN ALLUMINIO
MISURE	MISURE
30 x 15 cm	30 x 15 cm
40 x 20 cm	40 x 20 cm
	60 x 30 cm
	120 x 60 cm

SEGNALI COMBINATI DI FUGA



Uscita di Emergenza avanti e a sinistra

Film	30 x 15 cm	Cod. MR38.3025OL
	40 x 20 cm	Cod. MR38.3026OL
Alu	30 x 15 cm	Cod. MR15.3025OL
	40 x 20 cm	Cod. MR15.3026OL
XL	120 x 60 cm	Cod. R15.3031OL



Uscita di Emergenza avanti e a destra

Film	30 x 15 cm	Cod. MR38.3023OL
	40 x 20 cm	Cod. MR38.3024OL
Alu	30 x 15 cm	Cod. MR15.3023OL
	40 x 20 cm	Cod. MR15.3024OL



Uscita di Emergenza a sinistra, verso l'alto

Film	30 x 15 cm	Cod. MR38.3048OL
	40 x 20 cm	Cod. MR38.3049OL
Alu	30 x 15 cm	Cod. MR15.3048OL
	40 x 20 cm	Cod. MR15.3049OL



Uscita di Emergenza sotto e a sinistra

Film	30 x 15 cm	Cod. MR38.0084OL
	40 x 20 cm	Cod. MR38.0085OL
Alu	30 x 15 cm	Cod. MR15.0084OL
	40 x 20 cm	Cod. MR15.0085OL
	60 x 30 cm	Cod. MR15.3028OL
XL	120 x 60 cm	Cod. MR15.3032OL



Uscita di Emergenza sotto e a destra

Film	30 x 15 cm	Cod. MR38.0069OL
	40 x 20 cm	Cod. MR38.0079OL
Alu	30 x 15 cm	Cod. MR15.0069OL
	40 x 20 cm	Cod. MR15.0079OL
	60 x 30 cm	Cod. MR15.3027OL



Uscita di Emergenza a sinistra verso il basso

Film	30 x 15 cm	Cod. MR38.3044OL
	40 x 20 cm	Cod. MR38.3045OL
Alu	30 x 15 cm	Cod. MR15.3044OL
	40 x 20 cm	Cod. MR15.3045OL

Uscita di Emergenza a sinistra

Film	30 x 15 cm	Cod. MR38.0088OL
	40 x 20 cm	Cod. MR38.0089OL
Alu	30 x 15 cm	Cod. MR15.0088OL
	40 x 20 cm	Cod. MR15.0089OL
	60 x 30 cm	Cod. MR15.3030OL
XL	120 x 60 cm	Cod. MR15.3033OL



Uscita di Emergenza a destra

Film	30 x 15 cm	Cod. MR38.0086OL
	40 x 20 cm	Cod. MR38.0087OL
Alu	30 x 15 cm	Cod. MR15.0086OL
	40 x 20 cm	Cod. MR15.0087OL
	60 x 30 cm	Cod. MR15.3029OL
XL	120 x 60 cm	Cod. MR15.3034OL



Uscita di Emergenza a destra verso il basso

Film	30 x 15 cm	Cod. MR38.3042OL
	40 x 20 cm	Cod. MR38.3043OL
Alu	30 x 15 cm	Cod. MR15.3042OL
	40 x 20 cm	Cod. MR15.3043OL



Uscita di Emergenza a destra verso l'alto

Film	30 x 15 cm	Cod. MR38.3046OL
	40 x 20 cm	Cod. MR38.3047OL
Alu	30 x 15 cm	Cod. MR15.3046OL
	40 x 20 cm	Cod. MR15.3047OL

Alcuni esempi applicativi

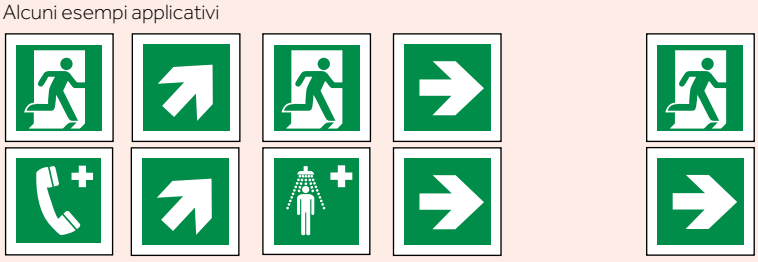

SEGNALI DI FUGA

Freccia direzionale a sinistra

Film	15 x 15 cm Cod. DMR38.0055-7010
	20 x 20 cm Cod. DMR38.0056-7010
Alu	15 x 15 cm Cod. DMR15.0055-7010
	20 x 20 cm Cod. DMR15.0056-7010

Scala di fuga a destra

Film	20 x 20 cm Cod. DMR38.0093
Alu	20 x 20 cmCod. DMR15.0093

Freccia direzionale angolare

Film	15 x 15 cm Cod. DMR38.0090-7010
	20 x 20 cm Cod. DMR38.0091-7010
Alu	15 x 15 cm Cod. DMR15.0090-7010
	20 x 20 cm Cod. DMR15.0091-7010



Punto di raccolta

Film	40 x 40 cm Cod. DMR38.A2010
Alu	40 x 40 cm Cod. DMR15.A2010
	60 x 60 cm Cod. DMR15.A2015

Uscita di Emergenza a destra

Film	15 x 15 cm Cod. MR38.0029OL
	20 x 20 cm Cod. MR38.0030OL
Alu	15 x 15 cm Cod. MR15.0029OL
	20 x 20 cm Cod. MR15.0030OL

Uscita di Emergenza a sinistra

Film	15 x 15 cm Cod. MR38.0031OL
	20 x 20 cm Cod. MR38.0032OL
Alu	15 x 15 cm Cod. MR15.0031OL
	20 x 20 cm Cod. MR15.0032OL

Uscita di Emergenza con scala di fuga, a sinistra

Film	20 x 20 cm Cod. DMR38.3020
Alu	20 x 20 cm Cod. DMR15.3020

Uscita di Emergenza con scala di fuga, a destra

Film	20 x 20 cm Cod. DMR38.3021
Alu	20 x 20 cm Cod. DMR15.3021

Uscita di sicurezza

Film	15 x 15 cm Cod. DMR38.A2030
	20 x 20 cm Cod. DMR38.A2035
Alu	20 x 20 cm Cod. DMR15.A2035

Uscita di sicurezza con accesso a scala antincendio

Film	20 x 20 cm Cod. DMR38.0037-2
Alu	20 x 20 cm Cod. DMR15.0037-2

Aprire ruotando in senso orario

Film	10 x 10 cm Cod. DMR38.A2055

Aprire ruotando in senso antiorario

Film	10 x 10 cm Cod. DMR38.A2050

SEGNALI DI PRIMO SOCCORSO

Attrezzatura di salvataggio

Film	20 x 20 cm Cod. DMR38.A3065
Alu	20 x 20 cm Cod. DMR15.A3065

Rompere il dispositivo di emergenza per ottenere l'accesso

Film	10 x 10 cm Cod. DMR38.A2060

Dottore

Film	15 x 15 cm Cod. DMR38.0065-7010
	20 x 20 cm Cod. DMR38.0066-7010
Alu	15 x 15 cm Cod. DMR15.0065-7010
	20 x 20 cm Cod. DMR15.0066-7010

Primo soccorso

Film	15 x 15 cm Cod. DMR38.0057
	20 x 20 cm Cod. DMR38.0058
	30 x 30 cm Cod. DMR38.0078
Alu	15 x 15 cm Cod. DMR15.0057
	20 x 20 cm Cod. DMR15.0058
	30 x 30 cm Cod. DMR15.0078

Telefono di emergenza

Film	15 x 15 cm Cod. DMR38.0067
	20 x 20 cm Cod. DMR38.0068
Alu	15 x 15 cm Cod. DMR15.0067
	20 x 20 cm Cod. DMR15.0068

Docce di emergenza

Film	15 x 15 cm Cod. DMR38.0061
	20 x 20 cm Cod. DMR38.0062
Alu	15 x 15 cm Cod. DMR15.0061
	20 x 20 cm Cod. DMR15.0062

Defibrillatore esterno automatico (DEA)

Film	15 x 15 cm Cod. DMR38.0167
	20 x 20 cm Cod. DMR38.0155

Barella medica

Film	15 x 15 cm Cod. DMR38.0059
	20 x 20 cm Cod. DMR38.0060
Alu	15 x 15 cm Cod. DMR15.0059
	20 x 20 cm Cod. DMR15.0060

Equip. per risciacquo occhi

Film	15 x 15 cm Cod. DMR38.0063
	20 x 20 cm Cod. DMR38.0064
Alu	15 x 15 cm Cod. DMR15.0063
	20 x 20 cm Cod. DMR15.0064

REGOLAMENTO UL 924
PER ILLUMINAZIONE E USCITA DI EMERGENZA

Luminanza Classe "C" o "E"
UL 924 elenca i segnali "EXIT"; visibilità a 22 mt. I segnali "EXIT" sono forniti con 2 indicatori di direzione adesivi per l' indicazione direzionale.

Segnale EXIT verde
Luminanza classe E *
alluminio 35.7 x 21.7 cm
Codice DMR90.8924G

Segnale EXIT rosso
Luminanza classe E *
alluminio 35.7 x 21.7 cm
Codice DMR90.8924R

Segnale EXIT nero
Luminanza classe E *
alluminio 35.7 x 21.7 cm
Codice DMR90.8924B

Cuscinetti adesivi
Indispensabili per un'installazione facile e sicura dei nostri cartelli in alluminio
1 serie = 4 cuscinetti
Codice DMR90.9129

SEGNALI ADESIVI PER INDICAZIONI OPERATIVE

Uscita
Film 30 x 10,5 cm Cod. DMR38.0126
Alu 30 x 10,5 cm Cod. DMR15.0126
40 x 14 cm Cod. DMR15.0127

Freccia direzionale
Film 30 x 10,5 cm Cod. DMR38.0105
Alu 30 x 10,5 cm Cod. DMR15.0105
40 x 14 cm Cod. DMR15.0106

Uscita per disabili a destra
Allum. 20 x 20 cm Cod. 15.A2065

Uscita per disabili a sinistra
Allum. 20 x 20 cm Cod. 15.A2070

* I segnali saranno forniti con 2 indicatori di direzione adesivi

Allarme di casa
Film. 15 x 15 cm Cod. 38.A5200
Allum. 15 x 15 cm Cod. 15.A5201

MARCATURA ADESIVA DI PIANI E SEZIONI

Ottimo complemento per la segnaletica del percorso per porte e scale.

SEGNALI IN FILM	SEGNALI IN ALLUMINIO
MISURE	MISURE
15 x 15 cm	15 x 15 cm
20 x 20 cm	20 x 20 cm
30 x 10,5 cm	30 x 10,5 cm
	40 x 14 cm

Numeri - lettere
Film 15 x 15 cm Cod. DMR38.3022*
Alu 15 x 15 cm Cod. DMR15.3022*

Esempio: DMR38.3022-1 o DMR38.3002-A
Finitura: schermo o stampa digitale, opzionalmente laminato.

Estintore

Film	10 x 10 cm Cod. DMR38.A5005
	15 x 15 cm Cod. DMR38.7 694
	20 x 20 cm Cod. DMR38.7 695
	30 x 30 cm Cod. DMR38.A5 020
Allum	15 x 15 cm Cod. DMR15.7 694
	20 x 20 cm Cod. DMR15.7695
	30 x 30 cm Cod. DMR15.A5 020
	45 x 45 cm Cod. DMR15.A5025

Equipaggiamento antincendio

Film	15 x 15 cm Cod.DMR38.7690
	20 x 20 cm Cod. DMR38.7691
Allum	15 x 15 cm Cod. DMR15.7690
	20 x 20 cm Cod. DMR15.7691

Telefono emergenza antincendio

Film	15 x 15 cm Cod.DMR38.US2715
	20 x 20 cm Cod. DMR38.US2716
Allum	15 x 15 cm Cod. DMR15.US2715
	20 x 20 cm Cod. DMR15.US2716

Manichetta antincendio

Film	15 x 15 cm Cod. DMR38.7692
	20 x 20 cm Cod. DMR38.7693
Allum.	15 x 15 cm Cod. DMR15.7692
	20 x 20 cm Cod. DMR15.7693

Scala antincendio

Film	15 x 15 cm Cod. DMR38.US2712
	20 x 20 cm Cod. DMR38.US2713
Allum.	15 x 15 cm Cod. DMR15.US2712
	20 x 20 cm Cod. DMR15.US2713

Allarme antincendio

Film	15 x 15 cm Cod. DMR38.US2731
	20 x 20 cm Cod. DMR38.US2732
Allum.	15 x 15 cm Cod. DMR15.US2731
	20 x 20 cm Cod. DMR15.US2732

Coperta antincendio

Film	15 x 15 cm Cod. DMR38.7010F016-15
	20 x 20 cm Cod. DMR38.7010F016-20
Allum.	15 x 15 cm Cod. DMR15.7010F016-15
	20 x 20 cm Cod. DMR15.7010F016-20

Estintore carrellato

Film	20 x 20 cm Cod. DMR38.7698

SEGNALI FOTOLUMINESCENTI ADESIVI A TRIPLA CARICA

Con visibilità potenziata, questi segnali garantiscono una luminanza di 300 mcd/m² dopo 10 minuti e 45 mcd/m² dopo 60 minuti. Grazie ai pigmenti di nuova generazione e alla tecnologia HI 300, il tempo di ricarica è fino a tre volte più rapido. Ideali per ambienti poco illuminati o con attivazioni brevi (gallerie, scale, parcheggi). Disponibile anche versione "Premium" su richiesta per segnaletica di sicurezza e antincendio.

Uscita di Emergenza a sinistra, avanti/verso l'alto (segnale combinato)
Alum. 0,56 40 x 20 cm
Cod. DMRTL17.3026

Uscita di Emergenza a destra, avanti/verso l'alto (segnale combinato)
Alum. 0,56 40 x 20 cm
Cod. DMRTL17.3024

Estintore
Alum. 0,56 20 x 20 cm
Cod. DMRTL17.7695



Uscita di Emergenza a sinistra, freccia a sinistra (segnale combinato)
Alum. 0,56 40 x 20 cm
Cod. DMRTL17.0089

Uscita di Emergenza a destra, freccia a destra (segnale combinato)
Alum. 0,56 40 x 20 cm
Cod. DMRTL17.0087

Manichetta antincendio
Alum. 0,56 20 x 20 cm
Cod. DMRTL17.7693

Uscita di Emergenza a sinistra, freccia verso il basso (segnale combinato)
Alum. 0,56 40 x 20 cm
Cod. DMRTL17.0085

Uscita di Emergenza a destra, freccia verso il basso (segnale combinato)
Alum. 0,56 40 x 20 cm
Cod. DMRTL17.0079

SEGNALI ANGOLARI

Visibili da diverse angolazioni, i segnali angolari e a bandiera sono realizzati in alluminio con stampa fotoluminescente. I sostegni possono essere completati con etichette autoadesive personalizzabili.

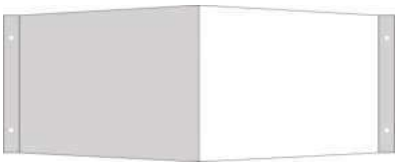

Bandiera (angolare) rettangolare
per montaggio a parete

Larghezza: 30 cm, Altezza: 15 cm
Misure di montaggio: Larghezza: 46 cm,
Altezza: 15 cm, Profondità: 20,5 cm — Cod. DMR51.9550

Larghezza: 40 cm, Altezza: 20 cm
Misure di montaggio: Larghezza: 59,5 cm,
Altezza: 20 cm, Profondità: 28 cm — Cod. DMR51.9551



Bandiera (angolare) quadrata
per montaggio a parete

Larghezza: 15 cm, Altezza: 15 cm
Misure di montaggio: Larghezza: 25,7
cm, Altezza: 15 cm, Profondità: 10,5 cm — Cod. DMR51.9552

Larghezza: 20 cm, Altezza: 20 cm
Misure di montaggio: Larghezza: 35,3 cm,
Altezza: 20 cm, Profondità: 14 cm — Cod. DMR51.9553



Bandiera rettangolare per montaggio a parete

Larghezza: 30 cm, Altezza: 15 cm
Misure di montaggio: Larghezza: 2,2 cm,
Altezza: 15 cm, Profondità: 30,5 cm — Cod. DMR51.9560

Larghezza: 40 cm, Altezza: 20 cm
Misure di montaggio: Larghezza: 2,2 cm,
Hight: 20 cm, Profondità: 40,5 cm — Cod. DMR51.9561

Bandiera quadrata per montaggio a parete

Larghezza: 15 cm, Altezza: 15 cm
Misure di montaggio: Larghezza: 2,2 cm,
Altezza: 15 cm, Profondità: 15,5 cm — Cod. DMR51.9557

Larghezza: 20 cm, Altezza: 20 cm
Misure di montaggio: Larghezza: 2,2 cm,
Altezza: 20 cm, Profondità: 20,5 cm — Cod. DMR51.9558



Bandiera rettangolare per il montaggio a soffitto

Larghezza: 30 cm, Altezza: 15 cm
Misure di montaggio: Larghezza 30 cm,
Altezza: 15,5 cm, Profondità: 2,2 cm — Cod. DMR51.9555

Larghezza: 40 cm, Altezza: 20 cm
Misure di montaggio: Larghezza: 40 cm,
Altezza: 20,5 cm, Profondità: 2,5 cm — Cod. DMR51.9556

Bandiera quadrata per il montaggio a soffitto

Larghezza: 15 cm, Altezza: 15 cm
Misure di montaggio: Larghezza: 15 cm,
Altezza: 15,5 cm, Profondità: 2,2 cm — Cod. DMR51.9563

Larghezza: 20 cm, Altezza: 20 cm
Misure di montaggio: Larghezza: 20 cm,
Altezza: 20,5 cm, Profondità: 2,5 cm — Cod. DMR51.9564

Primo soccorso
BANDIERA- ISO 7010
15 x 15 cm — Cod. DMR15.9212
20 x 20 cm — Cod. DMR15.9213

ANGOLARE- ISO 7010
15 x 15 cm — Cod. DMR15.9202
20 x 20 cm — Cod. DMR15.9203



Defibrillatore esterno auto.(DEA)
BANDIERA- ISO 7010
15 x 15 cm — Cod. DMR15.3053
20 x 20 cm — Cod. DMR15.3055

ANGOLARE- ISO 7010
15 x 15 cm — Cod. DMR15.3052
20 x 20 cm — Cod. DMR15.3054

Equip.risciacquo occhi
BANDIERA- ISO 7010
15 x 15 cm — Cod. DMR15.9515
20 x 20 cm — Cod. DMR15.9516

ANGOLARE- ISO 7010
15 x 15 cm — Cod. DMR15.9513
20 x 20 cm — Cod. DMR15.9514

Barella medica
BANDIERA- ISO 7010

15 x 15 cm	Cod. DMR15.9507
20 x 20 cm	Cod. DMR15.9508

ANGOLARE- ASR A1.3 E004

15 x 15 cm	Codice DMR15.9505
20 x 20 cm	Codice DMR15.9506

Telefono di emergenza
BANDIERA- ISO 7010

15 x 15 cm	Cod. DMR15.9523
20 x 20 cm	Cod. DMR15.9524

ANGOLARE- ASR A1.3 E007

15 x 15 cm	Cod. DMR15.9521
20 x 20 cm	Cod. DMR15.9522

Equipaggiamento antincendio
ANGOLARE- ISO 7010-F004

15 x 15 cm	Cod. DMR15.A5195
20 x 20 cm	Cod. DMR15.A5197

Estintore
BANDIERA- - ISO 7010-F001

15 x 15 cm	Cod. DMR15.A503520
20 x 20 cm	Cod. DMR15.A5036
30 x 30 cm	Cod. DMR15.A5037

ANGOLARE- ISO 7010-F001

15 x 15 cm	Cod. DMR15.A5030
20 x 20 cm	Cod. DMR15.A5031
30 x 30 cm	Cod. DMR 15.A5032

Manichetta antincendio
BANDIERA- ISO 7010-F002

15 x 15 cm	Cod. DMR15.A5141
20 x 20 cm	Cod. DMR15.A5146

ANGOLARE- ISO 7010-F002

15 x 15 cm	Cod. DMR15.A5140
20 x 20 cm	Cod. DMR15.A5145

Allarme antincendio
BANDIERA- ISO 7010-F005

15 x 15 cm	Cod. DMR15.A5157
20 x 20 cm	Cod. DMR15.A5159

ANGOLARE- ISO 7010-F005

15 x 15 cm	Cod. DMR15.A5156
20 x 20 cm	Cod. DMR15.A5158

NUOVI PITTOGRAMMI DI SICUREZZA

Segnali con luminanza di classe "C" - FILM dimensioni 20x20.

Punto di raccolta provvisorio

Cod. DMR38.A2080

Apertura porta spingendo a sinistra

Cod. DMR38.A2075



Apertura porta tirando a sinistra

Cod. DMR38.A2087

Apertura porta spingendo a destra

Cod. DMR38.A2077

Apertura porta tirando a destra

Cod. DMR38.A2090

Apertura porta scorrendo a destra

Cod. DMR38.A2082

Apertura porta scorrendo a sinistra

Cod. DMR38.A2085

Pulsante di arresto di emergenza

Cod. DMR38.A2097

Acqua potabile

Cod. DMR38.A2095

Sedia di salvataggio

Cod. DMR38.A2092

ACCESSORI

Telaio per segnali di sicurezza
Materiali: Alluminio/fibra dura, argento leggero

15x15 cm l.: 15,8 cm, H: 15,8 cm	Cod. DMR90.3043
30x15 cm l.: 30,8 cm, H: 15,8 cm	Cod. DMR90.3045
20x20 cm l.: 20,8 cm, H: 20,8 cm	Cod. DMR90.3047
40x20 cm l.: 40,8 cm, H: 20,8 cm	Cod. DMR90.3049
Chiave di sicurezza	Cod. DMR90.3050
Dispositivo antifurto	Cod. DMR90.3051

Il "Cubo" per un design unico e originale
Materiali: Alluminio bianco, con 4 fori per l'istallazione sul soffitto

L.: 40 cm,l: 40 cm, H: 40 cm	Cod. DMR90.4997
L.: 20 cm,l: 20 cm, H: 20 cm	Cod. DMR90.4998

Raccordi - catene
Materiali: filo metallico
Spess.1,6 mm (lung. raccordi su richiesta)
Cod. DMR90.9122

Ganci a "S"
Materiali: filo metallico -Spess. 2 mm
Serie = 10 pezzi
Cod. DMR90.9124



Altre forme, dimensioni (ad esempio 30 x 30 cm) o materiali, come la copertina anteriore in vetro acrilico, a richiesta.
Altri colori del telaio sono anche possibili su richiesta. Soluzioni complete sempre su richiesta.

MONTAGGIO CONVENIENTE

I nostri prodotti sono progettati per garantire visibilità ottimale e un'installazione stabile, assicurando performance elevate e durature. Di seguito troverai tutte le informazioni necessarie per un corretto montaggio. I nostri articoli standard sono principalmente destinati ad uso interno (eccetto il cartello in alluminio "Punto di raccolta"). Per esigenze specifiche per uso esterno, contattaci per un preventivo su misura.

PULIZIA - BASE E SEGNALE

Per garantire un'adesione ottimale, la superficie di montaggio deve essere uniforme, pulita e priva di grasso. Si consiglia di utilizzare alcool isopropilico per pulire la base, seguendo sempre le normative di sicurezza professionale. Qualora non fosse possibile preparare adeguatamente la superficie, è necessario fissare i prodotti con mezzi meccanici (ad esempio, viti o rivetti). Si ricorda che i cartelli in alluminio hanno bordi più affilati rispetto ai segnali in film, quindi è importante maneggiarli con attenzione.

INSTALLAZIONE - CON I CUSCINETTI ADESIVI

Per l'installazione su alluminio o altri materiali solidi, consigliamo l'uso dei nostri cuscinetti adesivi in colla spugnosa. Procedere con la pulizia della base come indicato in precedenza. Utilizzare almeno 4 cuscinetti adesivi (1 foglio) per ogni segno. Si raccomanda di prestare attenzione alla posizione del segnale prima di applicare i cuscinetti, in quanto potrebbero rimanere dei residui durante la rimozione. Una volta applicato il cuscinetto, non sarà possibile riposizionare il segnale senza danneggiare il prodotto o la base.

Montaggio coveniente: Cuscinetti adesivi
Codice DMR90.9129 (1 foglio = 4 cuscinetti)

POSIZIONAMENTO - Visibile sopra la porta

I cartelli di fuga devono essere posizionati in luoghi strategici e ben visibili in ogni momento. Per garantire la massima efficienza in caso di emergenza, è fondamentale evitare di installarli sulle ante delle porte, in quanto queste potrebbero essere aperte durante l'evacuazione, rendendo il segnale invisibile.

ATTIVAZIONE - Incidenza della luce
Sorgente luminosa

I prodotti fotoluminescenti si attivano tramite sorgenti luminose, in particolare quelle a luce blu. La luce diurna, le lampade fluorescenti e molte lampade a LED sono ideali per caricare il materiale fotoluminescente.
Se avete dubbi sull'intensità luminosa (in lux) necessaria per il caricamento ottimale del prodotto, non esitate a contattarci.
La precedente raccomandazione di DIN 67510, che indicava 25 lux con una lampada luminescente da 4.000 K, potrebbe non essere più completamente applicabile a causa della varietà di prodotti fotoluminescenti e tipologie di lampade disponibili. Tuttavia, questo valore rimane un buon punto di riferimento.
Per garantire un'illuminazione ottimale dei prodotti HI 150, consigliamo un'intensità luminosa da 40 a 50 lux.
Assicuratevi che i segnali siano posizionati all'interno del fascio di luce, preferibilmente con un'illuminazione frontale, per ottenere il miglior risultato nel caricamento.

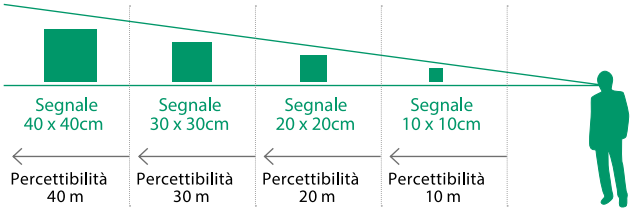

POSIZIONAMENTO- Perfetta percettibilità

La direzione di fuga e le informazioni sull'attrezzatura antincendio devono essere visibili da qualsiasi posizione nella via di fuga. C'è una formula per calcolare la "Percezione della larghezza" per il corretto dimensionamento dei segni. E = h x z
E = Percezione Larghezza
h = Altezza segno
z = fattore di distanza (100 per insegne luminose)
Si prega di notare che questa formula si basa sull'ottimale condizioni di vista. In caso di dubbio, piuttosto utilizzare un segno più grande o un numero maggiore di segni.

MATERIALI - Alluminio / Film

Usiamo pellicole (Film) e materiali di alluminio di alta qualità per i nostri segnali di sicurezza.
Tuttavia, possono essere richiesti materiali alternativi a seconda delle condizioni ambientali. Saremo lieti di consigliarti a questo proposito. Tutti i prodotti sono conformi a "DIN 67510" e al Regolamento "REACH".

SEGNALETICA LUMINOSA LED

Progettata per garantire la massima sicurezza in contesti lavorativi, questa segnaletica è disponibile in versione monofacciale o bifacciale, adatta sia per ambienti interni che esterni. Viene realizzata con materiali resistenti e di qualità come Dibond, Forex o plexiglass retroilluminato. Ogni pannello è personalizzabile in ogni dettaglio: grafica, testi, colori e modalità di illuminazione LED (luce fissa o lampeggiante, ad esempio rosso/verde). È inoltre possibile integrarla con sensori di prossimità (non inclusi) e moduli aggiuntivi per estendere il raggio di attivazione.
Una linea che nasce direttamente all'interno dei nostri processi produttivi, curata in ogni fase e accompagnata da un servizio su misura. L'intera realizzazione è garantita dal nostro know-how tecnico e dalla qualità della manifattura italiana.

	PANNELLO LED CORNICE STANDARD PER INTERNO (forex) cod. DMR-DSVLED(dim)		
DIMENSIONI	30x30cm	40x40cm	60x60cm
DESCRIZIONE	Cartello led monofacciale o bifacciale. Avvisa gli operatori dei potenziali pericoli che possono verificarsi. Cartello programmato per lampeggiare al movimento di muletti o operatori che si avvicinano al sensore di movimento (non incluso). Realizzato in forex con struttura in alluminio, illuminazione LED perimetrale, adatto per interno, predisposizione fori per affissione. E' possibile utilizzare i seguenti colori per i LED: bianco neutro (standard); rosso; verde; blu; doppia colorazione rosso/verde. Dimensione: 30x30/40x40/60x60 cm; Alimentazione: 24Vdc; Consumo: 15-20-30 Watt. Misura cavo 3/5/10mt.		
CODICI CRM/CATALOGO	DMR-DSVLED3030	DMR-DSVLED4040	DMR-DSVLED6060

	PANNELLO LED CORNICE RILIEVO PER INTERNO (forex) cod. DMR-DSVLED(dim)RIL		
DIMENSIONI	30x30cm	40x40cm	60x60cm
DESCRIZIONE	Cartello led monofacciale o bifacciale. Avvisa gli operatori dei potenziali pericoli che possono verificarsi. Cartello programmato per lampeggiare al movimento di muletti o operatori che si avvicinano al sensore di movimento (non incluso). Realizzato in forex con struttura in alluminio ad alta dissipazione, cornice LED perimetrale con diffusore a rilievo, adatto per interno, predisposizione fori per affissione. E' possibile utilizzare i seguenti colori per i LED: bianco neutro (standard); rosso; verde; blu; doppia colorazione rosso/verde. Dimensione: 30x30/40x40/60x60 cm; Alimentazione: 24Vdc; Consumo: 15-20-30 Watt. Misura cavo 3/5/10mt.		
CODICI CRM/CATALOGO	DMR-DSVLED3030RIL	DMR-DSVLED4040RIL	DMR-DSVLED6060RIL

	PANNELLO LED CORNICE RILIEVO PER ESTERNO (dibond) cod. DMR-DSVLED(dim)EST		
DIMENSIONI	30x30cm	40x40cm	60x60cm
DESCRIZIONE	Cartello led monofacciale o bifacciale. Avvisa gli operatori dei potenziali pericoli che possono verificarsi. Cartello programmato per lampeggiare al movimento di muletti o operatori che si avvicinano al sensore di movimento (non incluso). Realizzato in dibond con struttura in alluminio ad alta dissipazione, cornice LED perimetrale di colore bianco freddo ad alta intensità luminosa con diffusore a rilievo, certificato IP65 adatto per uso esterno, predisposizione fori per affissione. Dimensione: 30x30/40x40/60x60 cm; Alimentazione: 24Vdc; Consumo: 25-35-50 Watt. Misura cavo 3/5/10mt.		
CODICI CRM/CATALOGO	DMR-DSVLED3030EST	DMR-DSVLED4040EST	DMR-DSVLED6060EST

	PANNELLO LED RETROILLUMINATO PER INTERNO ed ESTERNO ALL'OMBRA (plexiglass) cod. DMR-DSVLED(dim)PXG		
DIMENSIONI	30x30cm	40x40cm	60x60cm
DESCRIZIONE	Cartello led retroilluminato monofacciale o bifacciale. Avvisa gli operatori dei potenziali pericoli che possono verificarsi. Cartello programmato per lampeggiare al movimento di muletti o operatori che si avvicinano al sensore di movimento (non incluso). Realizzato in plexiglass con struttura in alluminio, illuminazione LED interna, certificato IP65 adatto per uso esterno, predisposizione fori per affissione. E' possibile utilizzare i seguenti colori per i LED: bianco neutro (standard); rosso; verde; blu; doppia colorazione rosso/verde. Note: si consiglia l'installazione all'ombra, non è garantita la visibilità della retroilluminazione se esposto alla luce diretta del sole; per colorazioni LED verde/rosso/blu è preferibile utilizzare una grafica a sfondo bianco. Dimensione: 30x30/40x40/60x60 cm; Alimentazione: 24Vdc; Consumo: 15-20-30 Watt. Misura cavo 3/5/10mt.		
CODICI CRM/CATALOGO	DMR-DSVLED3030PXG	DMR-DSVLED4040PXG	DMR-DSVLED6060PXG

ATTENZIONE
AREA DEL CRUDO
VIETATO L'INGRESSO
AI NON AUTORIZZATI

ATTENZIONE
PASSAGGIO CARRELLI
CAUTION
FORKLIFT TRAFFIC

STOP

STOP
PORTELLONE BASSO
AVANTI

ATTENZIONE
TRANSITO NAVETTA
AUTOMATICA
Smurfit Kappa



ATTENZIONE
ZONA AD USO PROMISCUO
VEICOLI E PEDONI
IN MOVIMENTO

ATTENZIONE
3 m
ABBASSARE LE FORCHE

STOP
DARE PRECEDENZA

STOP!
PASSAGGIO
PEDONE E CABINA

STOP AI PEDONI
CARRELLO IN TRANSITO
PEDESTRIAN STOP
FORKLIFT IN TRANSIT

ATTENZIONE
ATTRAVERSAMENTO
PEDONALE
WARNING
PEDESTRIAN CROSSING

ATTENZIONE
AI CARICHI
SOSPESI

ATTENZIONE
PASSAGGIO CARRELLI
CAUTION
FORKLIFT TRAFFIC

DIVIETO TRANSITO PEDONALE
ATTENZIONE !
CARICO IN MOVIMENTO

OLTRE QUESTO LIMITE
E' OBBLIGATORIO
PROTEGGERE L'UDITO

ATTENZIONE
ATTRAVERSAMENTO
PEDONALE
WARNING
PEDESTRIAN CROSSING

Personalizzalo
come vuoi,
con DMR puoi.

I sensori sono indipendenti dal pannello e si collegano tramite connettori rapidi, semplici da installare.
Il sensore Slave è un rilevatore a infrarossi compatibile con la centralina DMR Hi-tech Motion Sensor, e consente di ampliare il raggio di rilevamento in modo efficiente e modulare.

SENSORI MASTER E SLAVE

Progettato per ambienti industriali e contesti ad alto standard di sicurezza, l'Hi-Tech Motion Sensor è un sensore di rilevamento del movimento dotato di una main board multifunzione, capace di gestire più ingressi e uscite. La sua versatilità lo rende una soluzione efficace per ottimizzare la sicurezza e migliorare l'efficienza operativa, mantenendo massima affidabilità anche in condizioni critiche.

SENSORE SLAVE

L' Hi-Tech Motion Sensor è progettato per un'installazione semplice e versatile, adattandosi rapidamente a diverse necessità operative. La struttura del sensore permette un fissaggio rapido e sicuro tramite magneti, evitando forature o danneggiamenti delle superfici metalliche, come scaffalature industriali. Questo lo rende ideale in contesti dove la velocità e la flessibilità di montaggio sono essenziali.
In alternativa, il sensore può essere montato a parete grazie a un supporto ad innesto e l'utilizzo di viti e tasselli, offrendo così una doppia opzione di installazione che garantisce massima versatilità per ogni tipo di ambiente operativo.

SENSORE OPZIONALI

CODICE	DESCRIZIONE MASTER/SLAVE
DMR-SENSLEDSIN	Sensore master per interno
DMR-SENSLEDMEST	Sensore master per esterno
DMR-SENSLEDSINSL	Sensore Slave IP65 per interno ed esterno

CODICE	DESCRIZIONE ACCESSORI
DMR-SEGNLEDA	Segnalatore acustico aggiuntivo per sens. Master
DMR-DSVLEDSTAP	Coppia di staffe per affissione a bandiera per pannello led
DMR-INTMAG	Interruttore magnetico aggiuntivo per sensore master
DMR-REFL	Sensore a fotocellula ad infrarossi con catadiottro polarizzato
DMR-SENSMICRO	Sensore di movimento con tecnologia a microonde
DMR-SENSMICROPRO	Sensore di movimento a microonde che distingue tra veicoli e pedoni e riconosce il senso di marcia

SENSORE A FOTOCELLULA

Il sensore a fotocellula è un dispositivo compatto composto da un trasmettitore e un ricevitore integrati in un'unica unità. Il trasmettitore emette un fascio di luce infrarossa che viene riflesso da un apposito riflettore e rilevato dal ricevitore. Quando un oggetto interrompe il fascio di luce, il sensore non riceve più il segnale riflesso e attiva immediatamente l'uscita, segnalando la presenza dell'ostacolo.
Questo sistema può essere facilmente integrato con i nostri semafori: in condizioni normali, i semafori emettono luce verde, ma passano a rosso non appena il fascio viene interrotto, fornendo un avviso visivo tempestivo della presenza dell'ostacolo.

SENSORE A MICROONDE

Il sensore a microonde rileva la presenza di veicoli e pedoni, migliorando la sicurezza e l'efficienza operativa, sebbene non li distingua tra loro. È compatibile con la nostra centralina Hi Tech Motion Sensor, che consente una gestione integrata degli incroci di sicurezza. Combinato con pannelli LED di segnalazione, il sistema fornisce un avviso chiaro e tempestivo riguardo al transito di pedoni o veicoli, come muletti, aumentando la sicurezza e riducendo i rischi in ambienti industriali.

CODICE	DESCRIZIONE
DMR-SENSMICRO	Sensore opzionale di movimento a microonde 24.125GHz. Campo di rilevamento e sensibilità regolabili. Alimentazione 12-24 Vdc.

SENSORE MICROPRO

Il sensore Micropro rileva con precisione la presenza di veicoli e pedoni, migliorando la sicurezza e l'efficienza operativa. Può essere installato fino a un'altezza di 7 metri e coprire un'area di 5x8 metri, con un'opzione di rilevamento mirato di 6x4 metri per i veicoli in rapido avvicinamento. Dotato di protezione IP67, è resistente all'acqua e agli agenti atmosferici, garantendo prestazioni affidabili anche in ambienti esterni. Compatibile con la centralina Hi Tech Motion Sensor e con pannelli LED di segnalazione, è la soluzione ideale per monitorare incroci critici e segnalare tempestivamente il passaggio di pedoni o veicoli.

CODICE	DESCRIZIONE
DMR-SENSMICROPRO	Il sensore distingue tra persone e veicoli, consentendo un rilevamento differenziato.

BUZZER

Il buzzer è un dispositivo essenziale per la sicurezza, progettato per emettere segnali acustici che avvisano tempestivamente della presenza di pedoni o muletti in zone a rischio. Si integra facilmente con la centralina Hi Tech Motion Sensor e i pannelli LED, garantendo una segnalazione immediata del transito pedonale o veicolare. Questo sistema contribuisce significativamente a ridurre il rischio di incidenti, migliorando la sicurezza sul posto di lavoro e garantendo il rispetto delle normative vigenti.

CODICE	DESCRIZIONE
DMR-SEGNLEDA	Optional segnalatore acustico 100dB per cartelli LED a 24V.

SEMAFORI SEGNALAZIONE

Il semaforo LED è progettato per applicazioni in strade condominiali, garage, passaggi stretti con traffico alternato e strade private. Disponibile in versione 24V o 230V, è dotato di lente semaforica rossa, gialla o verde (su richiesta). La luce può essere attivata manualmente tramite radiocomandi, interruttori, ecc., o automaticamente tramite le nostre centraline semaforiche e sensori di rilevamento. Il case in alluminio e il grado di protezione IP65 garantiscono una resistenza eccellente alle intemperie, rendendo il semaforo ideale per ambienti esterni e condizioni di utilizzo gravose.

CODICE	DESCRIZIONE
DMR-SEM1L230V	semaforo ad una luce alimentazione 230Vac
DMR-SEM1L24V	semaforo ad una luce alimentazione 24Vdc
DMR-SEM2L230V	semaforo a due luci alimentazione 230Vac
DMR-SEM2L24V	semaforo a due luci alimentazione 24Vdc

SENSORE DI ALTEZZA LASER

Il Sistema di Rilevamento Ostacoli in Altezza è progettato per garantire la sicurezza degli operatori dei carrelli elevatori, avvisandoli preventivamente in caso di ostacoli sopraelevati, come travi, carichi sospesi o soffitti bassi.
Il kit include una scheda logica di controllo allarme con temporizzatore integrato, un sensore laser a infrarossi di ultima generazione, che rileva ostacoli fino a 8 metri di distanza senza bisogno di specchi di riflessione o ricevitori.
Il sistema è completato da un allarme sonoro a 100 dB e un pannello LED retroilluminato (dimensioni 30x30 cm o 60x60 cm) che lampeggia al rilevamento dell'ostacolo. La grafica del pannello LED è personalizzabile, offrendo una soluzione visibile e chiara per l'operatore. Alimentazione: La scheda logica funziona a 230 Vac, mentre il sensore, il buzzer e il pannello LED sono alimentati direttamente dalla scheda logica a 24Vdc. Consumo: Circa 15W / 30W.

ISTRUZIONI:

- Posizionamento del sensore: installare il sensore all'altezza massima che deve essere rilevata.
- Rimozione del coperchio: rimuovere il coperchio di plastica nero dal sensore laser.
- Posizionamento della barriera oscurante: posizionare una barriera mobile oscurante di fronte al rilevatore. La barriera deve essere posizionata alla distanza massima di rilevamento desiderata, rispettando comunque i limiti di funzionamento del dispositivo (max 8 metri). Può essere realizzata con materiali non trasparenti come cartone, legno o simili, ed è importante che la barriera sia sufficientemente ampia e allineata otticamente al sensore.
- Attivazione del sensore: senza oscurare l'occhio del sensore, tenere premuto il pulsante presente sulla scheda fino a quando il LED rosso lampeggia rapidamente.
- Riposizionamento del coperchio: ricollocare il coperchio di plastica sul dispositivo e rimuovere la barriera oscurante.



CODICE	DESCRIZIONE KIT kit sensore di altezza laser + pannello led + allarme sonoro
DMR-SENSALT30	formato 30x30 cm /Consumo: 15W
DMR-SENSALT60	formato 60x60 cm /Consumo: 30W

SENSORI MASTER E SLAVE
HI TECH - RADIO MOTION SENSOR

I sensori Master e Slave offrono una soluzione innovativa per ottimizzare i processi produttivi, rispondendo alle esigenze di flessibilità e efficienza tipiche dell'Industria 4.0.

- Sistema Input/Output Multitensione: questi sensori sono progettati per operare in diverse condizioni di alimentazione, garantendo una facile integrazione nei sistemi esistenti e un'elevata versatilità in vari contesti operativi.
- Display OLED: il display OLED ad alta visibilità consente una lettura chiara dei dati in tempo reale, migliorando l'interazione tra l'operatore e il sistema, e facilitando decisioni tempestive e informate.
- Compatibilità con Sistemi Elettronici: grazie alla compatibilità con vari protocolli elettronici, questi sensori si integrano facilmente in sistemi esistenti, riducendo i tempi e i costi di installazione.
- Connettività Wireless 2.4GHz: la comunicazione senza fili a 2.4GHz elimina la necessità di cablaggi complessi, rendendo il sistema scalabile e facilmente espandibile in base alle esigenze future.

In sintesi, i sensori Master e Slave sono la base per un ambiente industriale più intelligente, connesso e performante, offrendo soluzioni versatili e scalabili per il miglioramento continuo dei processi produttivi.

Hi Tech
RADIO MOTION SENSOR

CODICE	DESCRIZIONE
DMR-SENSRADIO	Il centralino HiTech Radio Motion Sensor è un dispositivo per la gestione temporizzata di segnali input/output,

SEGNALETICA PROIETTATA

Gobo projector	60 - 62
Lighting route	63
Soluzioni con tecnologie led	64 - 67

La segnaletica è un elemento chiave per la sicurezza e l'efficienza negli ambienti di lavoro.
Oggi, grazie alla tecnologia a proiezione, è possibile fare un passo avanti: i proiettori LED DMR portano la segnaletica a un livello superiore. Più visibile, più resistente nel tempo, più flessibile.
In contesti soggetti a forte usura, dove la segnaletica adesiva può deteriorarsi o richiedere manutenzione, la proiezione si rivela una soluzione efficace e durevole. Questo non esclude, ma completa le soluzioni tradizionali: la segnaletica proiettata può affiancare quella adesiva o sostituirla, offrendo una risposta moderna e dinamica alle esigenze di sicurezza e organizzazione degli spazi. I nostri proiettori LED di ultima generazione garantiscono un'elevata luminosità, lunga durata e consumi ridotti, distinguendosi per affidabilità e performance.

6 MOTIVI PER SCEGLIERE I NOSTRI PROIETTORI:

1. Livelli elevati di luminosità:
la nostra gamma offre i livelli di luminosità più elevati sul mercato, per immagini sempre nitide e vibranti.

2. Efficienza raddoppiata:
un'efficienza raddoppiata senza compromessi! Con un solo proiettore, svolgete il lavoro di due, riducendo notevolmente i costi di installazione. Un solo nostro proiettore copre una lunghezza di segnaletica pari a quella ottenibile con 2 o 3 proiettori della concorrenza.

3. Personalizzazione:
possibilità di personalizzare il pittogramma con un'ampia gamma di immagini e loghi.

4. Miglior rapporto qualità-prezzo:
il miglior rapporto qualità-prezzo sul mercato. Prestazioni eccellenti a un costo competitivo

5. Flessibilità:
possibilità di riorganizzare gli spazi in modo flessibile, adattandoli alle vostre esigenze in continua evoluzione.

6. Più di 30.000 ore di vita:
con una vita minima di 30.000 ore, non avrete mai più bisogno di riposizionare o riverniciare la segnaletica tradizionale. Una scelta duratura e senza pensieri per la vostra azienda.

I proiettori per pittogrammi stanno rivoluzionando il modo di concepire la segnaletica in ambito aziendale. Ideali per la proiezione di immagini chiare e ben definite, permettono di visualizzare una vasta gamma di simboli: dagli attraversamenti pedonali ai cartelli di sicurezza, dai segnali direzionali ai messaggi personalizzati. Grazie all'elevata qualità dell'immagine e alla loro versatilità, questi dispositivi si adattano perfettamente a contesti differenti. Sono disponibili in quattro modelli (25W, 40W, 100W e 300W) per rispondere a ogni esigenza di luminosità e distanza di installazione. La scelta del modello ideale dipende dalla luce ambientale e dall'altezza di montaggio: in questo modo potrai garantire sempre la massima efficacia visiva. Ogni proiettore, ad eccezione del modello 300W, è compa- tibile con ottiche intercambiabili disponibili in varie angolazioni (13°, 20°, 30°, 45°, 60°). Il modello 300W, invece, prevede ottiche specifiche da 15° e 20°. Questo consente di adattare la proiezione in base allo spazio disponibile e alla distanza da coprire. Acquistando il KIT completo, l'ottica è inclusa gratuitamente! Le ottiche sono comunque acquistabili anche separatamente. Inoltre, realizziamo su richiesta qualsiasi grafica o pittogramma personalizzato, per offrire una segnaletica davvero unica, costruita su misura per la tua realtà.

PROIETTORE LED25W

Il proiettore LED25 di nuova generazione è progettato per garantire massima versatilità e precisione nella proiezione di pittogrammi e segnali, grazie alla compatibilità con ottiche intercambiabili di diverse gradazioni. Ideale per molteplici applicazioni, si distingue per la semplicità d'uso: il telecomando incluso consente di accendere, spegnere e ruotare il gobo con facilità, rendendo ogni operazione immediata e intuitiva.
Il LED25 può inoltre essere integrato con sistemi di controllo a sensore, personalizzabili in base alle specifiche esigenze dell'ambiente operativo. Una soluzione compatta ma altamente performante, perfetta per garantire visibilità e sicurezza in ogni contesto.

KIT		
il kit è composto dal proiettore da 25W + l'ottica in omaggio		
CODICE	OTTICA	RAPPORTO DI PROIEZIONE
DMRNEWLED25-13K	13°	1:0,2
DMRNEWLED25-20K	20°	1:0,35
DMRNEWLED25-30K	30°	1:0,5
DMRNEWLED25-45K	45°	1:1
DMRNEWLED25-60K	60°	1:1,5

MODELLO LED25W Questo modello è dotato di telecomando	
durata	30,000 hours
tensione nominale	220V
luminosità	1900/2400 Lumens
temperatura colore	6500K
grado di protezione	IP65
dimensioni	24*14*9.5 cm
peso	1.9 kg

PROIETTORE LED40W

Il proiettore LED40 unisce versatilità e semplicità d'uso, grazie alla compatibilità con ottiche di diverse angolazioni, che lo rendono adatto a numerosi contesti applicativi. Dotato di un comodo pulsante integrato nella parte inferiore, consente una programmazione rapida e intuitiva, semplificando la gestione operativa. Una soluzione funzionale e flessibile, pensata per offrire prestazioni affidabili in ogni ambiente.

MODELLO LED40W		
il kit è composto dal proiettore da 40W + l'ottica in omaggio		
CODICE	OTTICA	RAPPORTO
DMRNEWLED40-13K	13°	1:0,2
DMRNEWLED40-20K	20°	1:0,35
DMRNEWLED40-30K	30°	1:0,5
DMRNEWLED40-45K	45°	1:1
DMRNEWLED40-60K	60°	1:1,5

MODELLO LED40W	
durata	30,000 hours
tensione nominale	100-240V
luminosità	5000 Lumens
temperatura colore	7000K
grado di protezione	IP65
dimensioni	26*15*22 cm
peso	4.0 kg

PROIETTORE LED100W

Solido e affidabile, il LED100 è pensato per contesti in cui è richiesta una segnaletica chiara, costante e facilmente configurabile.
Grazie alla compatibilità con ottiche di diverse angolazioni, si adatta con precisione alle esigenze dello spazio, offrendo una proiezione sempre ben definita. Il pulsante integrato nella parte inferiore consente una programmazione immediata, rendendo il LED100 semplice da gestire anche in ambienti operativi complessi. Una soluzione concreta per chi cerca prestazioni e praticità in un unico dispositivo.

MODELLO LED100W	
durata	30,000 hours
tensione nominale	100-240V
luminosità	12000 Lumens
temperatura colore	7000K
grado di protezione	IP65
dimensioni	26*15*22 cm
peso	4.0 kg

MODELLO LED100W		
il kit è composto dal proiettore da 100W + l'ottica in omaggio		
CODICE	OTTICA	RAPPORTO
DMRNEWLED100-13K	13°	1:0,2
DMRNEWLED100-20K	20°	1:0,35
DMRNEWLED100-30K	30°	1:0,5
DMRNEWLED100-45K	45°	1:1
DMRNEWLED100-60K	60°	1:1,5

PROIETTORE LED300W

Progettato per ambienti ampi e installazioni a grande altezza, il LED300 garantisce un'intensità luminosa elevata e costante, ideale per garantire visibilità anche nei contesti più impegnativi. Grazie alle sue ottiche dedicate (15° e 20°), questo modello assicura una proiezione nitida e ben focalizzata, anche da distanze considerevoli. Affidabile, robusto e performante, il LED300 è la scelta perfetta quando servono potenza e precisione in grandi spazi operativi.

MODELLO LED300W	
durata	30,000 hours
tensione nominale	220V
luminosità	27000 Lumens
temperatura colore	7000K
grado di protezione	IP65
dimensioni	34*22*15 cm
peso	6,2kg

MODELLO LED40W		
qil kit è composto dal proiettore da 300W + l'ottica in omaggio		
CODICE	OTTICA	RAPPORTO
DMRNEWLED100-13K	15°	1:0,3
DMRNEWLED100-20K	20°	1:0,35

* Modello ideale per essere installato ad altezze molto elevate

CODICE	DESCIZIONE
DMRNEWLEDCOP	Copertura universale antipioggia per i nostri proiettori realizzato in in acciaio inox 304. Con tre fori di fissaggio Ø6 mm (esclusi tasselli)

Immagina una linea di luce perfettamente definita, visibile anche nei contesti più luminosi, capace di guidare persone e mezzi con chiarezza e precisione. Lighting Route è il proiettore pensato per fare proprio questo: disegnare linee luminose a terra, sicure, resistenti e immediatamente visibili, anche dove la segnaletica tradizionale può usurarsi o non bastare. Grazie al suo guscio interamente in alluminio, garantisce massima resistenza e durata nel tempo.
Le lame forgiate a freddo e il sistema di raffreddamento ad aria mantengono il chip LED sempre efficiente, evitando surriscaldamenti anche in uso continuo. Il cuore del sistema è un chip LED ad altissima potenza, abbinato a una lente lineare a due elementi che assicura una proiezione netta, omogenea e d'impatto. Perfetto per creare percorsi visivi in ambienti industriali, logistici, fiere, aree di transito e spazi pubblici. Una soluzione robusta, precisa ed efficiente, pensata per chi cerca il massimo in termini di visibilità, affidabilità e impatto visivo.

MODELLO LIGHTING ROUTE100	
colori della linea	yellow, red, blue, green, white.
durata	30,000 hours
tensione nominale	100-240V
luminosità	9000 Lumens
temperatura colore	3000/6500K
grado di protezione	IP40
dimensioni	32*22*15 cm
peso	4.1 kg

MODELLO LIGHTING ROUTE200	
colori della linea	yellow, red, blue, green, white.
durata	30,000 hours
tensione nominale	100-240V
luminosità	17000 Lumens
temperatura colore	3000/6500K
grado di protezione	IP40
dimensioni	32*22*15 cm
peso	7,3 kg

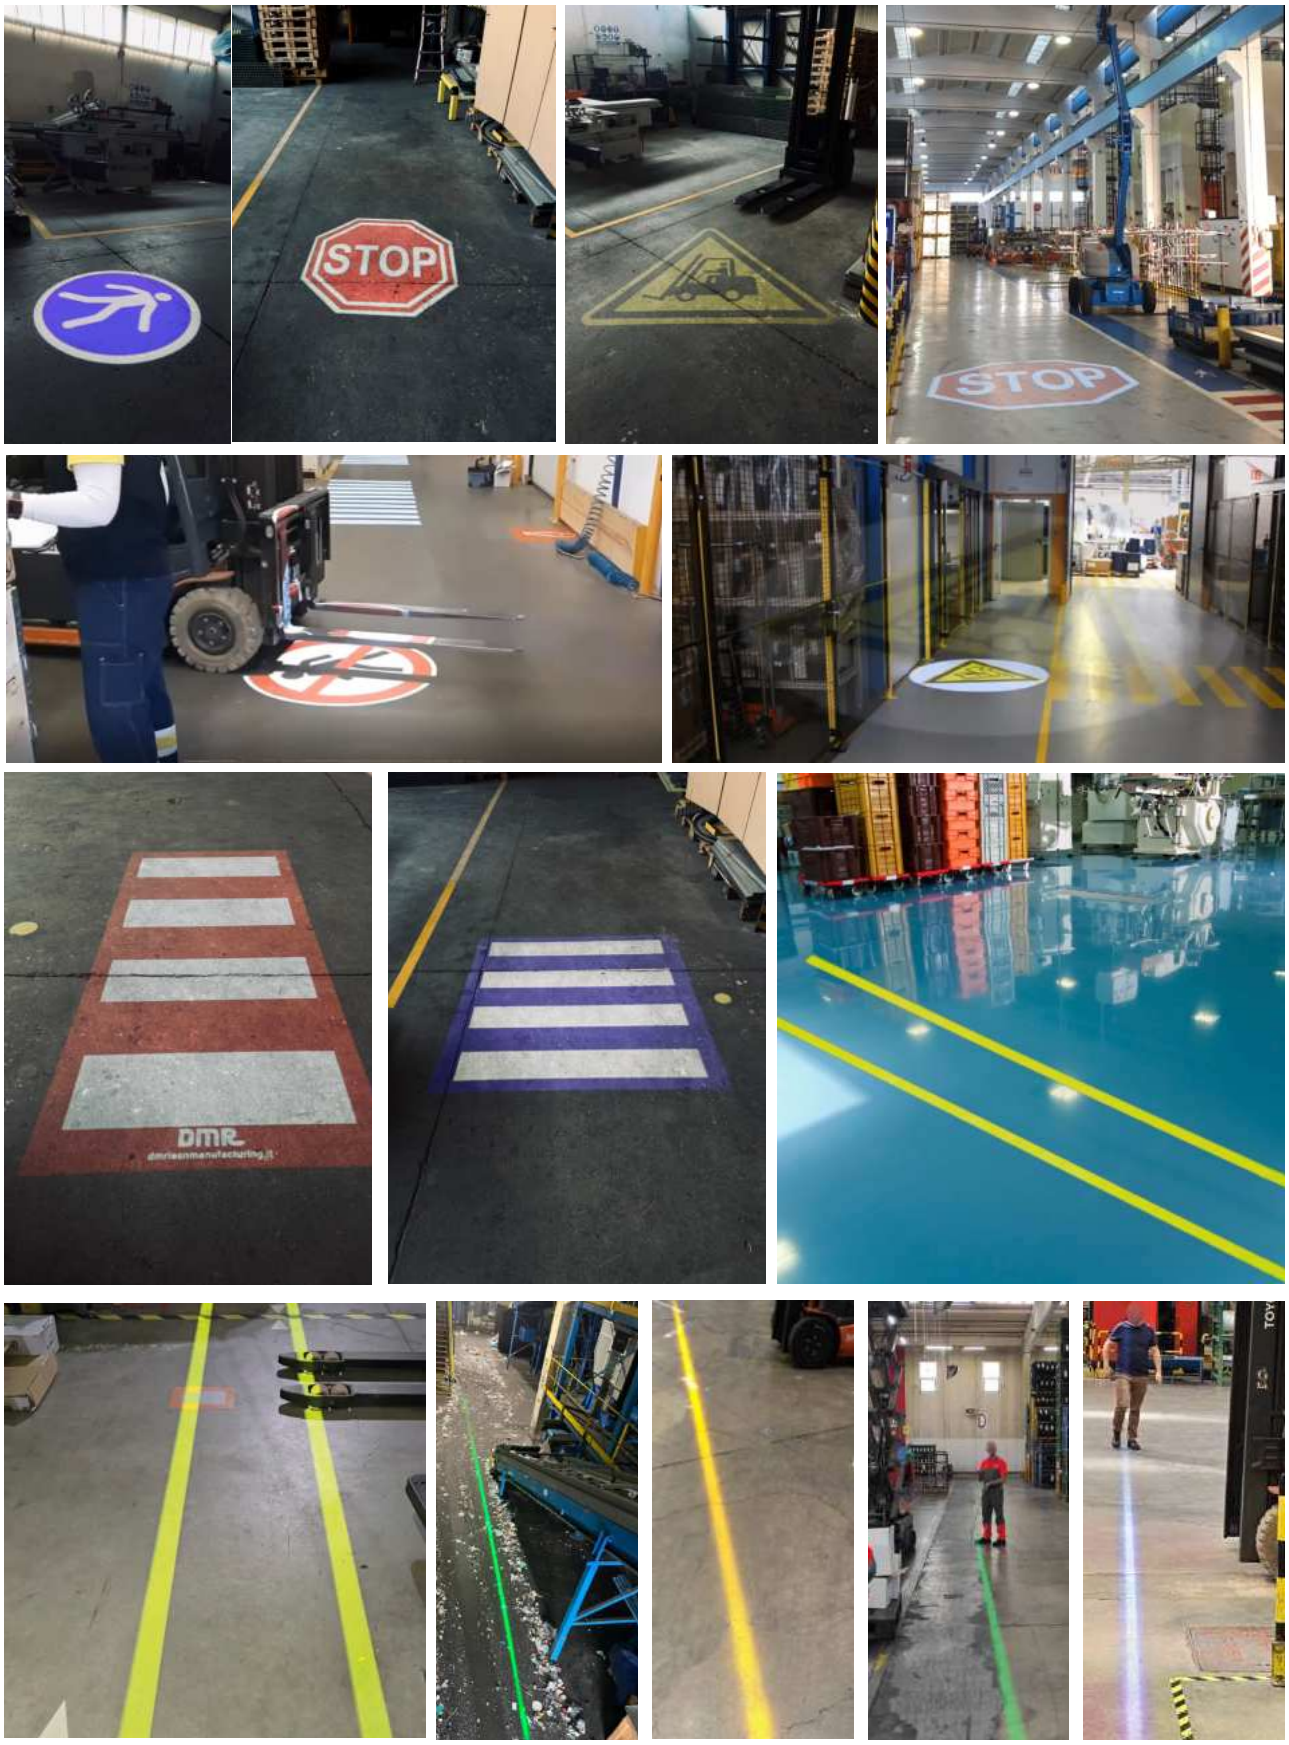
STOP
STOP
DMR

SOLUZIONI CON TECNOLOGIE LED

In aree dove il transito di muletti e pedoni si incrocia, la sicurezza richiede soluzioni intelligenti e dinamiche. Questo sistema combina sensori di movimento e segnaletica luminosa attiva per gestire l'intersezione in modo automatico ed efficace. Quando un muletto si avvicina all'incrocio, i sensori rilevano il suo movimento e attivano i pannelli LED, segnalando la presenza del veicolo sia agli altri conducenti che ai pedoni in zona. A completare la sicurezza, è possibile integrare anche un percorso pedonale proiettato, sempre visibile in condizioni di transito libero. Quando i sensori rilevano l'arrivo di un veicolo, il percorso pedonale si spegne automaticamente, lasciando il posto a due segnali di STOP proiettati (uno per ciascun lato dell'attraversamento), avvisando i pedoni di non attraversare. Una soluzione evoluta, che adatta la segnaletica in tempo reale alle condizioni di traffico, migliorando sicurezza, visibilità e controllo.

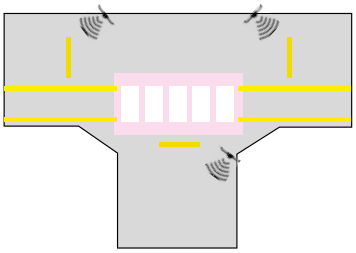

Fase 0: ASSENZA DI VEICOLI E PEDONI

In assenza di veicoli e pedoni in movimento i sensori non rilevano transiti, i pannelli led sono spenti, il proiettore 1 proietta un attraversamento pedonale.

Fase 1: TRANSITO DEL PEDONE

Il pedone si appresta ad attraversare l'incrocio, in assenza di veicoli in movimento i sensori non si eccitano, i pannelli led (per la segnalazione di veicoli in movimento) rimangono spenti, il proiettore per l'attraversamento pedonale è acceso, il pedone è libero di attraversare l'incrocio in completa sicurezza.

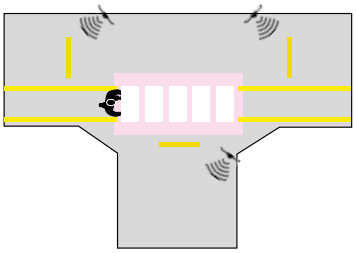

Fase 2: AVVICINAMENTO DEL VEICOLO

Il veicolo si avvicina all'incrocio, il sensore installato nella corsia si eccita, i pannelli led atti a segnalare la presenza di veicoli in movimento si accendono per avvisare gli altri veicoli/pedoni, il proiettore 1 (attraversamento pedonale) si spegne e si accendono i proiettori 2 e 3 (stop) e non è consentito l'attraversamento ai pedoni.

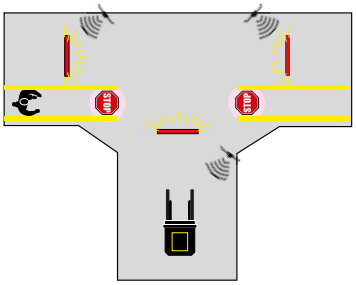

Fase 3: ALLONTANAMENTO DEL VEICOLO

Il veicolo completa la manovra di transito nell'incrocio, dopo il tempo di allarme impostato (5,10,15,20 secondi) se non vengono rilevati altri veicoli in movimento i pannelli led si spengono, i proiettori 2 e 3 (stop) si spengono, il proiettore 1 si accende e l'attraversamento pedonale torna ad essere visibile, al pedone è consentito l'attraversamento dell'incrocio.

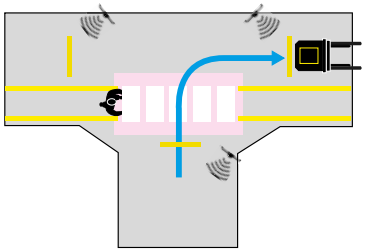

Fase 4: RESET DELL'IMPIANTO

In seguito all'attraversamento di tutti i veicoli e i pedoni, l'impianto torna al suo stato iniziale:
i sensori non rilevano transiti, i pannelli led sono spenti, il proiettore 1 proietta un attraversamento pedonale.

LEGENDA	
	SENSORE DI MOVIMENTO
	ZONE PROIETTATE
	PANNELLO LED ACCESO
	PANNELLO LED SPENTO

CODICE	CARATTERISTICHE
DMRLED40	Proiettore dal design compatto e robusto, per la proiezione di attraversamenti pedonali e pittogrammi di sicurezza
DMR-SENSLEDSIN	Sensore master per interno
DMR-SENSLEDSINSL	Sensore Slave IP65 per interno ed esterno
DMR-DSVLED6060PXG	Cartello Led Plexiglass: Segnalazione ed indicazione Dim. 60 x 60 cm /40 x 40 cm /30 x 30 cm Interno+esterno IP65 retroilluminato

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE CON CANCELLO DI SICUREZZA

Negli incroci dove il rischio di collisione tra muletti e pedoni è elevato, è possibile implementare un sistema semaforico ad alta visibilità, integrato con barriere e cancelli di sicurezza, per gestire in modo automatizzato e sicuro il transito. In condizioni normali, in assenza di traffico pedonale, i pannelli LED rivolti verso i mulettisti mostrano una luce verde fissa, permettendo il passaggio dei veicoli in sicurezza. Quando un pedone apre il cancelletto per attraversare, l'interruttore magnetico rileva l'azione e attiva automaticamente la sequenza di sicurezza: i pannelli LED passano a luce rossa lampeggiante, segnalando ai mulettisti di fermarsi immediatamente, mentre contemporaneamente si accende un proiettore LED che disegna a terra un attraversamento pedonale ad alta visibilità. Allo scadere del tempo impostato e con entrambi i cancelli richiusi, il sistema torna allo stato iniziale: il proiettore si spegne, il passaggio pedonale scompare e i pannelli LED riprendono la luce verde fissa per i veicoli. Nota: è possibile integrare anche due proiettori o pannelli aggiuntivi che, quando il sistema non è in allarme, visualizzano un avviso di pericolo rivolto ai pedoni, segnalando il possibile transito di muletti o la presenza di veicoli in movimento.

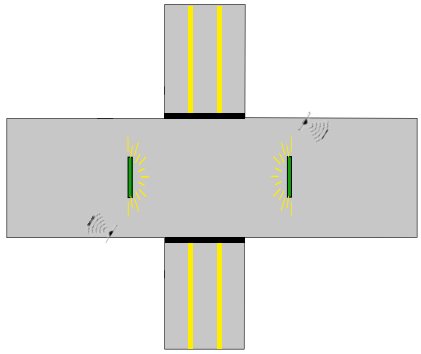

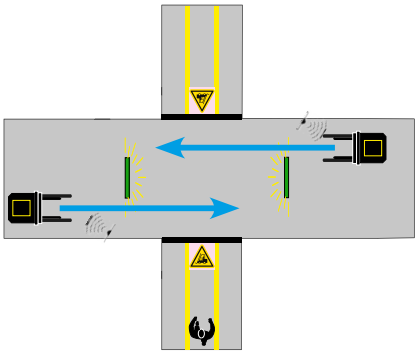

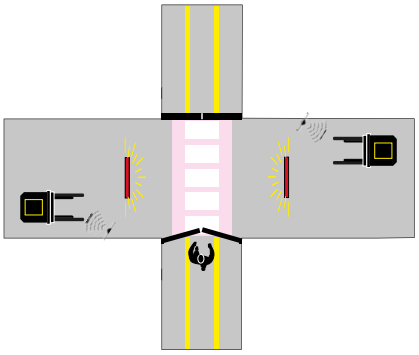

Fase 0: ASSENZA DI VEICOLI E PEDONI

In assenza di transiti, quando i sensori non rilevano né veicoli né pedoni in movimento e i cancelletti di sicurezza risultano chiusi, il sistema resta in stato di quiete: i pannelli LED mostrano luce verde fissa e i proiettori rimangono spenti.

Fase 1: AVVICINAMENTO DEL VEICOLO

Il veicolo si avvicina all'incrocio: i pannelli LED mostrano ancora luce verde fissa, ma il sensore installato sulla corsia si attiva, rilevando la presenza del mezzo. A quel punto, i proiettori LED dedicati alla segnalazione di veicoli in movimento si accendono, avvisando i pedoni che l'attraversamento non può avvenire in condizioni di sicurezza.

Fase 2: APERTURA DEL CANCELLETTO

Il pedone si appresta ad attraversare l'incrocio: l'interruttore magnetico rileva l'apertura del cancelletto, i pannelli LED passano al rosso lampeggiante, segnalando ai veicoli di arrestarsi. Il proiettore LED si attiva, proiettando al suolo l'attraversamento pedonale e permettendo così al pedone di attraversare in completa sicurezza.
Nota bene: i pittogrammi di pericolo attraversamento muletti continuano ad essere proiettati per tutta la durata dell'allarme impostato (5, 10, 15 o 20 secondi) dall'ultimo rilevamento di un veicolo. Per questo motivo, se un pedone dovesse aprire il cancelletto mentre sono ancora in transito dei mezzi, i pittogrammi resterebbero visibili e verrebbero proiettati insieme all'attraversamento pedonale.

Fase 3: ALLONTANAMENTO DEL PEDONE

Il pedone completa l'attraversamento dell'incrocio. Alla chiusura del cancelletto, l'impianto torna alla fase iniziale: i pannelli LED riprendono a mostrare luce verde fissa, consentendo ai veicoli di attraversare l'incrocio. Contestualmente, vengono nuovamente proiettati i pittogrammi di pericolo per segnalare ai pedoni la possibile presenza di muletti in transito.

Fase 4: RESET DELL'IMPIANTO

In seguito all'attraversamento di tutti i veicoli e pedoni, l'impianto torna al suo stato iniziale: i sensori non rilevano più transiti, i pannelli LED riprendono la luce verde fissa e i proiettori si spengono, tornando alla fase 0, ovvero allo stato di normalità.

LEGENDA	
	SENSORE DI MOVIMENTO
	ZONE PROIETTATE
	PANNELLO LED VERDE FISSO
	PANNELLO LED ROSSO LAMPEGGIANTE

CODICE	CARATTERISTICHE
DMRLED40	Proiettore dal design compatto e robusto, per la proiezione di attraversamenti pedonali e pittogrammi di sicurezza
DMR-SENSLEDSIN	Sensore master per interno
DMR-DSVLED6060PXG	Cartello Led Plexiglass DOPPIA COLORAZIONE: Segnalazione ed indicazione Dim. 60 x 60 cm 40 x 40 cm/ 30 x 30 cm Interno+esterno IP65 retroilluminato
DMR-SEGNLEDA	Segnalatore acustico aggiuntivo per sensore Master
DMR-INTMAG	Interruttore magnetico aggiuntivo per sensore Master

Con il supporto del nostro ufficio tecnico possiamo sviluppare progetti e soluzioni personalizzate

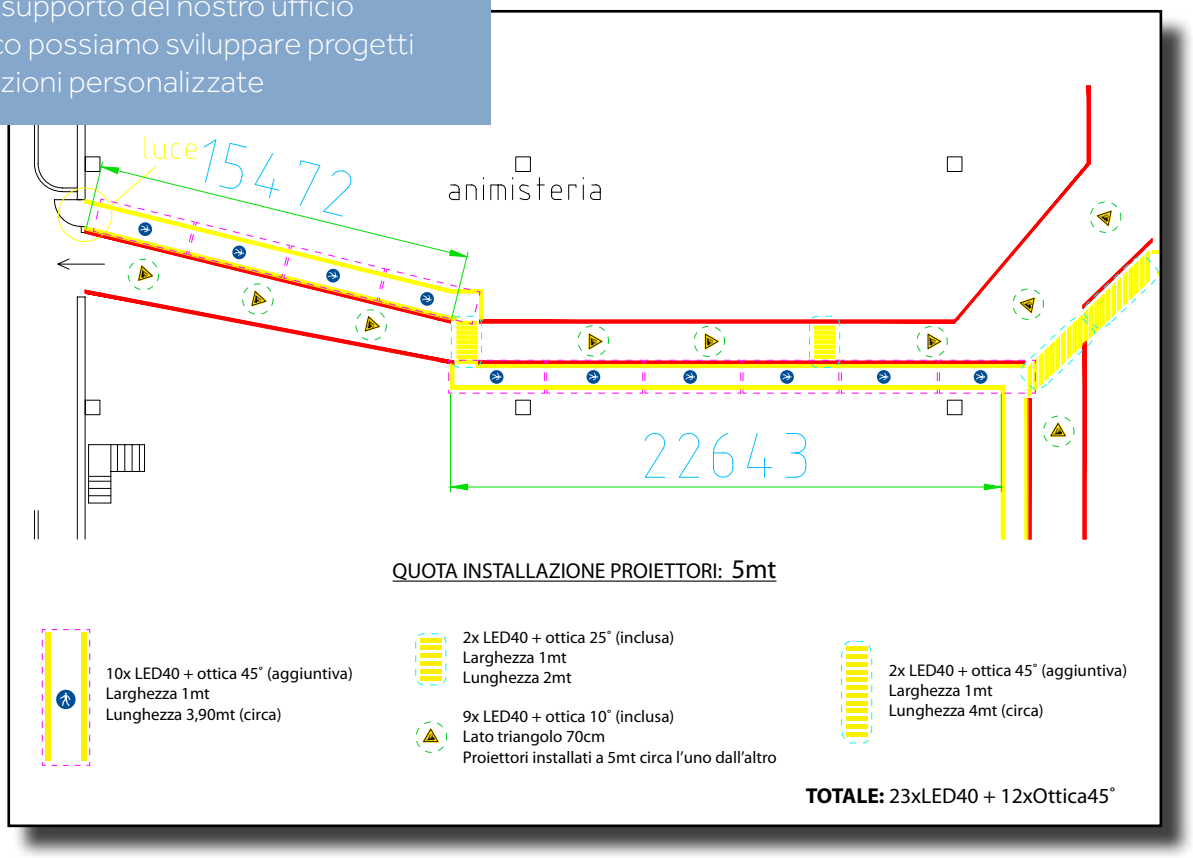

CONSULENZA, PROGETTAZIONE, PRODUZIONE

In DMR, offriamo un servizio completo al cliente, che va dal sopralluogo e rilievo iniziale alla progettazione di soluzioni sicure ed efficienti, fino alla produzione finale delle segnaletiche.
Ci impegniamo a rispettare le normative di sicurezza in vigore in ogni Paese, garantendo sempre soluzioni adeguate e conformi.

LA PROGETTAZIONE

L'ufficio tecnico di DMR, dotato delle migliori tecnologie e gestito da progettisti esperti, è il cuore di ogni sviluppo e processo produttivo. Qui inizia ogni progetto, con un'attenzione particolare alla qualità e all'efficienza.

LA PRODUZIONE

Il reparto produzione della DMR, sempre orientato verso l'innovazione tecnologica, è dotato di macchinari all'avanguardia che permettono di velocizzare i processi produttivi, migliorare la qualità e garantire risultati costanti. Grazie a questa struttura, siamo in grado di ottimizzare il volume produttivo e ridurre al minimo il tempo tra l'ordine e la realizzazione del materiale.

"Il nostro obiettivo non è solo offrire segnaletica LED,
ma individuare la soluzione migliore per ogni esigenza che ci viene affidata.
Sia nella progettazione che nella produzione, lavoriamo per ottimizzare costi
e processi, garantendo sempre l'efficienza e la qualità."

VISUAL MANAGEMENT

Linea magnetica	70 - 72
Linea adesiva	73
Logistica	74 - 83
Lavagne	84 - 85

ETICHETTA MAGNETICA SCRIVIBILE

Adesione stabile su tutte le superfici metalliche. Scrivibili con qualsiasi pennarello o marcatore. Per scritte permanenti, anche all'esterno, si consiglia un pennarello indelebile. Con pennarelli a base d'acqua, la scritta si rimuove facilmente con un panno umido, rendendo l'etichetta riutilizzabile.

100 UNITÀ PER PACCO
COMPONI IL CODICE = codice base etichetta+codice colore

CODICE	MISURA	CODICE	MISURA
MGN-ES2060	20x60	MGN-ES35100	35x100
MGN-ES2075	20x75	MGN-ES35120	35x120
MGN-ES20100	20x10	MGN-ES35150	35x150
MGN-ES20120	20x120	MGN-ES35200	35x200
MGN-ES20150	20x150	MGN-ES4060	40x60
MGN-ES20200	20x200	MGN-ES4075	40x75
MGN-ES2560	25x60	MGN-ES40100	40x100
MGN-ES2575	25x75	MGN-ES40120	40x120
MGN-ES25100	25x100	MGN-ES40150	40x150
MGN-ES25120	25x120	MGN-ES40200	40x200
MGN-ES25150	25x150	MGN-ES5060	50x60
MGN-ES25200	25x200	MGN-ES5075	50x75
MGN-ES3060	30x60	MGN-ES50100	50x100
MGN-ES3075	30x75	MGN-ES50120	50x120
MGN-ES30100	30x100	MGN-ES50150	50x150
MGN-ES30120	30x120	MGN-ES50200	50x200
MGN-ES30150	30x150	MGN-ES6060	60x60
MGN-ES30200	30x200	MGN-ES6075	60x75
MGN-ES3560	35x60	MGN-ES60100	60x100
MGN-ES3575	35x75	MGN-ES60120	60x120

Su richiesta è possibile personalizzare il prodotto con qualsiasi colore,scritta o immagine

MAGNETICO

PENNARELLI

SCRIVIBILE

CODICE COLORE

Utilizzare questi numeri a fine codice per scegliere il colore

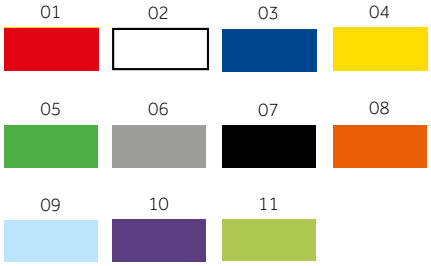

ROTOLO MAGNETICO SCRIVIBILE

Rotolo magnetico flessibile, facilmente tagliabile alla lunghezza desiderata con semplici forbici. Scrivibile con pennarelli o marcatori di uso commerciale. Spessore: 9 mm.

CODICE	MISURA	CONFEZIONE
MGN-RS330	3 cm x 3 m	32 pezzi
MGN-RS360	6 cm x 3 m	16 pezzi
MGN-RS3100	10 cm x 3 m	10 pezzi
MGN-RS3150	15 cm x 3 m	6 pezzi
MGN-RS3200	20 cm x 3 m	5 pezzi
MGN-RS3300	30 cm x 3m	3 pezzi

STRISCIA MAGNETICA SCRIVIBILE

Strisce magnetiche flessibili e scrivibili, facilmente tagliabili con forbici alla lunghezza desiderata. Compatibili con pennarelli o marcatori di uso commerciale. Spessore: 9 mm.

CODICE	MISURA	CONFEZIONE
MGN-SS7510	10 cm x 7,50 m	60
MGN-SS7515	15 x 7,50 m	40
MGN-SS7520	20 cm x 7,50 m	30
MGN-SS7525	25 cm x 7,50 m	24
MGN-SS7530	30 cm x 7,50 m	20
MGN-SS7535	35 cm x 7,50 m	17
MGN-SS7540	40 cm x 7,50 m	15
MGN-SS7550	50 cm x 7,50 m	12
MGN-SS7560	60 cm x 7,50 m	10
MGN-SS7570	70 cm x 7,50 m	8
MGN-SS7580	80 cm x 7,50 m	7
MGN-SS7590	90 cm x 7,50 m	6
MGN-SS75100	100 x 7,50 m	6

VISUALIZZATORE MAGNETICO

Ideale per esporre avvisi con fissaggio adesivo e/o magnetico. Il pannello frontale con chiusura magnetica consente di sostituire rapidamente il foglio, leggibile da entrambi i lati. Aderisce perfettamente a superfici lisce e solide in ambienti interni, come porte, armadi, vetri e pareti, e può essere rimosso senza lasciare residui su superfici lisce come il vetro. La cornice ha lo stesso aspetto su entrambi i lati e può essere utilizzata sia in verticale sia in orizzontale.
Disponibile in diversi formati e colori.
Dotato di schermo protettivo in PVC (250 micron).
Spessore magnete: 0,9 mm. Bordo magnetico: 1,5 cm.

VISUALIZZATORE MAGNETICO SPESSORATO
con bordi magnetici ed angoli arrotondati.
Dimensione finestra interna: A4 297 mm x 210 mm;
Dimensione esterna: 330 mm x 243 mm. Spessore 3 mm.
Possibilità di inserire all'interno fino a 28 fogli (80 gr/mq).

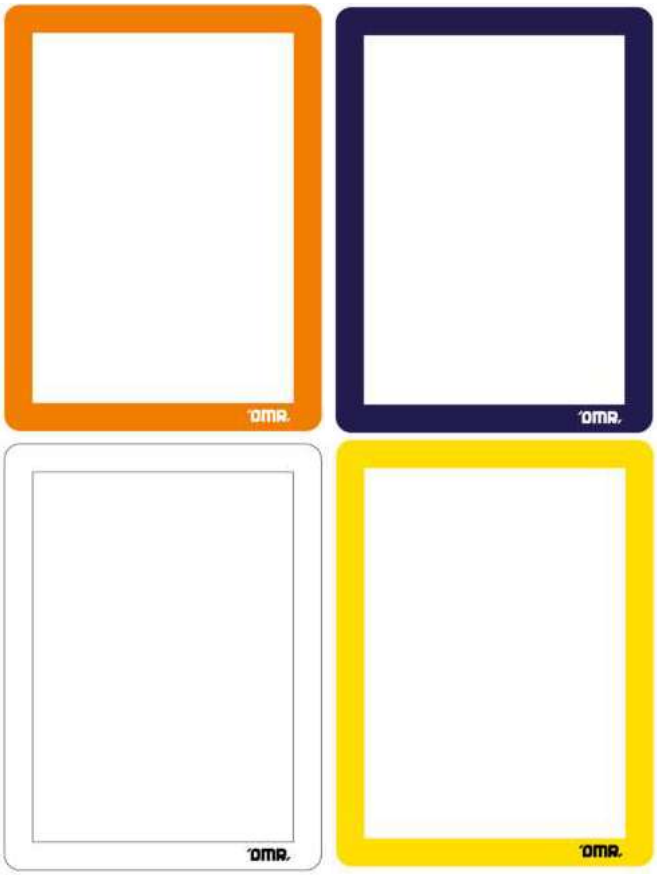

Colori disponibili per tutti i formati
giallo
rosso
blu
verde
bianco
arancione
nero
grigio
azzurro
viola
verde chiaro
argento

CODICE	F.TO A5 INTERNO + BORDO DA 15 mm
DM-VIA5GMGN	148 × 210 mm
DM-VIA5RMGN	148 × 210 mm
DM-VIA5BLMGN	148 × 210 mm
DM-VIA5VMGN	148 × 210 mm
DM-VIA5BMGN	148 × 210 mm
DM-VIA5AMGN	148 × 210 mm
DM-VIA5NMGN	148 × 210 mm
DM-VIA5GRMGN	148 × 210 mm
DM-VIA5AZMGN	148 × 210 mm
DM-VIA5VIMGN	148 × 210 mm
DM-VIA5VCMGN	148 × 210 mm
DM-VIA5ARCMGN	148 × 210 mm

CODICE	F.TO A4 INTERNO + BORDO DA 15 mm
DM-VIA4GMGN	210 × 297 mm
DM-VIA4RMGN	210 × 297 mm
DM-VIA4BLMGN	210 × 297 mm
DM-VIA4VMGN	210 × 297 mm
DM-VIA4BMGN	210 × 297 mm
DM-VIA4AMGN	210 × 297 mm
DM-VIA4NMGN	210 × 297 mm
DM-VIA4GRMGN	210 × 297 mm
DM-VIA4AZMGN	210 × 297 mm
DM-VIA4VIMGN	210 × 297 mm
DM-VIA4VCMGN	210 × 297 mm
DM-VIA4ARMGN	210 × 297 mm

CODICE	F.TO A3 INTERNO + BORDO DA 15 mm
DM-VIA3GMGN	297 × 420 mm
DM-VIA3RMGN	297 × 420 mm
DM-VIA3BLMGN	297 × 420 mm
DM-VIA3VMGN	297 × 420 mm
DM-VIA3BMGN	297 × 420 mm
DM-VIA3AMGN	297 × 420 mm
DM-VIA3NMGN	297 × 420 mm
DM-VIA3GRMGN	297 × 420 mm
DM-VIA3AZMGN	297 × 420 mm
DM-VIA3VIMGN	297 × 420 mm
DM-VIA3VCMGN	297 × 420 mm
DM-VIA3ARCMGN	297 × 420 mm

VISUALIZZATORE MAGNETICO TITOLI

Visualizzatore con schermo protettivo in PVC 250 micron.
Spessore magnete da 0,9 mm
Bordo magnetico da 1,5 cm magnetico.

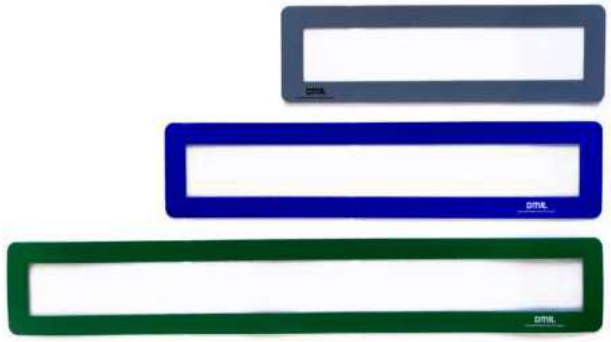

Colori disponibili per tutti i formati
giallo
rosso
blu
verde
bianco
arancione
nero
grigio
azzurro
viola
verde chiaro
argento

CODICE	F.TO A5 INTERNO + BORDO DA 15 mm
DM-VIA4OGMGN	40 × 297 mm
DM-VIA4ORMGN	40 × 297 mm
DM-VIA4OBLMGN	40 × 297 mm
DM-VIA4OMGN	40 × 297 mm
DM-VIA4OBMGN	40 × 297 mm
DM-VIA4OAMGN	40 × 297 mm
DM-VIA4ONMGN	40 × 297 mm
DM-VIA4OGRMGN	40 × 297 mm
DM-VIA4OAZMGN	40 × 297 mm
DM-VIA4OVIMGN	40 × 297 mm
DM-VIA4OVCMGN	40 × 297 mm
DM-VIA4OARMGN	40 × 297 mm

CODICE	F.TO A3 INTERNO + BORDO DA 15MM
DM-VIA3OGMGN	40 × 420 mm
DM-VIA3ORMGN	40 × 420 mm
DM-VIA3OBLMGN	40 × 420 mm
DM-VIA3OVMGN	40 × 420 mm
DM-VIA3OBMGN	40 × 420 mm
DM-VIA3OAMGN	40 × 420 mm
DM-VIA3ONMGN	40 × 420 mm
DM-VIA3OGRMGN	40 × 420 mm
DM-VIA3OAZMGN	40 × 420 mm
DM-VIA3OVIMGN	40 × 420 mm
DM-VIA3OVCMGN	40 × 420 mm
DM-VIA3OARMGN	40 × 420 mm

CODICE	F.TO A4 INTERNO + BORDO DA 15 mm
DM-VIA4VGMGN	40 × 210 mm
DM-VIA4VRMGN	40 × 210 mm
DM-VIA4VBLMGN	40 × 210 mm
DM-VIA4VMGN	40 × 210 mm
DM-VIA4VBMGN	40 × 210 mm
DM-VIA4VAMGN	40 × 210 mm
DM-VIA4VNMGN	40 × 210 mm
DM-VIA4VGRMGN	40 × 210 mm
DM-VIA4VAZMGN	40 × 210 mm
DM-VIA4VVIMGN	40 × 210 mm
DM-VIA4VVCMGN	40 × 210 mm
DM-VIA4VARMGN	40 × 210 mm

CORNICE ADESIVA MAGNETICA BIFACCIALE

Visualizzatore per documenti, leggibile da entrambi i lati. Si applica facilmente su qualsiasi superficie grazie all'adesivo riposizionabile e antiriflettente. Dotato di angoli arrotondati, bordo da 2 cm e chiusura magnetica su tre lati per una sostituzione rapida del foglio. Utilizzabile in verticale o orizzontale. Disponibile in tutti i colori.

CODICE	F.TO A5
DM-VIAM5G	148 x 210 mm
DM-VIAM5R	148 x 210 mm
DM-VIAM5BL	148 x 210 mm
DM-VIAM5V	148 x 210 mm
DM-VIAM5B	148 x 210 mm
DM-VIAM5A	148 x 210 mm
DM-VIAM5N	148 x 210 mm
DM-VIAM5GR	148 x 210 mm
DM-VIAM5VI	148 x 210 mm
DM-VIAM5AR	148 x 210 mm

CODICE	F.TO A3
DM-VIAM3G	297 × 420 mm
DM-VIAM3R	297 × 420 mm
DM-VIAM3BL	297 × 420 mm
DM-VIAM3V	297 × 420 mm
DM-VIAM3B	297 × 420 mm
DM-VIAM3A	297 × 420 mm
DM-VIAM3N	297 × 420 mm
DM-VIAM3GR	297 × 420 mm
DM-VIAM3VI	297 × 420 mm
DM-VIAM3AR	297 × 420 mm

CODICE	F.TO A4
DM-VIAM4G	210 × 297 mm
DM-VIAM4R	210 × 297 mm
DM-VIAM4BL	210 × 297 mm
DM-VIAM4V	210 × 297 mm
DM-VIAM4B	210 × 297 mm
DM-VIAM4A	210 × 297 mm
DM-VIAM4N	210 × 297 mm
DM-VIAM4GR	210 × 297 mm
DM-VIAM4VI	210 × 297 mm
DM-VIAM4AR	210 × 297 mm

VISUALIZZATORE ADESIVO PROTETTIVO DA PAVIMENTO

Visualizzatore da pavimento ad alta resistenza, progettato per proteggere e fissare in modo stabile documenti e comunicazioni direttamente a terra. Realizzato con schermo protettivo in PVC da 700 micron e bordo adesivo colorato da 5 cm, è ideale per ambienti industriali e logistici. Grazie all'adesivo extra forte 3M in foam, aderisce saldamente al pavimento e resiste a calpestio intenso, passaggio di carrelli e muletti, senza staccarsi o danneggiarsi. Sostituisce in modo efficace i comuni fogli adesivi, offrendo una soluzione duratura e sicura per la segnaletica a pavimento.

CODICE	DIMENSIONE
DM-VIA5G	148 × 210 - F.to A5
DM-VIA5R	148 × 210 - F.to A5
DM-VIA5BL	148 × 210 - F.to A5
DM-VIA5V	148 × 210 - F.to A5
DM-VIA5B	148 × 210 - F.to A5
DM-VIA5A	148 × 210 - F.to A5
DM-VIA5N	148 × 210 - F.to A5
DM-VIA5GR	148 × 210 - F.to A5
DM-VIA5VI	148 × 210 - F.to A5
DM-VIA4G	210 × 297 - F.to A4
DM-VIA4R	210 × 297 - F.to A4
DM-VIA4BL	210 × 297 - F.to A4
DM-VIA4V	210 × 297 - F.to A4
DM-VIA4B	210 × 297 - F.to A4
DM-VIA4A	210 × 297 - F.to A4
DM-VIA4N	210 × 297 - F.to A4
DM-VIA4GR	210 × 297 - F.to A4
DM-VIA4VI	210 × 297 - F.to A4
DM-VIA3G	297 × 420 - F.to A3
DM-VIA3R	297 × 420 - F.to A3
DM-VIA3BL	297 × 420 - F.to A3
DM-VIA3V	297 × 420 - F.to A3
DM-VIA3B	297 × 420 - F.to A3
DM-VIA3A	297 × 420 - F.to A3
DM-VIA3N	297 × 420 - F.to A3
DM-VIA3GR	297 × 420 - F.to A3
DM-VIA3VI	297 × 420 - F.to A3

CODICE	DIMENSIONE
DM-VIA412G	100X297 mm
DM-VIA412R	100X297 mm
DM-VIA412BL	100X297 mm
DM-VIA412V	100X297 mm
DM-VIA412B	100X297 mm
DM-VIA412A	100X297 mm
DM-VIA412N	100X297 mm
DM-VIA412GR	100X297 mm
DM-VIA412VI	100X297 mm
DM-VIA413G	200X95 mm
DM-VIA413R	200X95 mm
DM-VIA413BL	200X95 mm
DM-VIA413V	200X95 mm
DM-VIA413B	200X95 mm
DM-VIA413A	200X95 mm
DM-VIA413N	200X95 mm
DM-VIA413GR	200X95 mm
DM-VIA413VI	200X95 mm

FORMATO DOPPIA FINESTRA A7

CODICE	DIMENSIONE
DM-2VIA7G	105X75 mm
DM-2VIA7R	105X75 mm
DM-2VIA7BL	105X75 mm
DM-2VIA7V	105X75 mm
DM-2VIA7B	105X75 mm
DM-2VIA7A	105X75 mm
DM-2VIA7N	105X75 mm
DM-2VIA7GR	105X75 mm
DM-2VIA7VI	105X75 mm

FORMATO CARTA

CODICE	DIMENSIONE
DM-VIA8554G	185X155 mm
DM-VIA8554R	185X155 mm
DM-VIA8554BL	185X155 mm
DM-VIA8554V	185X155 mm
DM-VIA8554B	185X155 mm
DM-VIA8554A	185X155 mm
DM-VIA8554N	185X155 mm
DM-VIA8554GR	185X155 mm
DM-VIA8554VI	185X155 mm



Colori disponibili per tutti i formati
giallo
rosso
blu
verde
bianco
arancione
nero
grigio
viola

LEGGIO PORTALICENZE DA PARETE

- moduli robusti in lamiera d'acciaio verniciata
- con fogli in polipropilene nel formato A5 o A4
- con perni per sostituire rapidamente i fogli
- con schede dotate di etichette da inserire in bianco
- ideale dove l'uso è intenso

Applicazioni:
Rosso per segnalare attrezzatura antincendio
Arancione per segnalare materiali pericolosi
Blu per istruzioni su macchinari di produzione

Completo di 5 pannelli
Cod. **DMR5551**

f.to utile A4
con cavalierini a clip rimovibili
Colori 03 rosso - 07 blu - 09 arancione
1 pezzo

Completo di 10 pannelli
Cod. **DMR5567**

f.to utile A4
con cavalierini a clip rimovibili.
2 pannelli per colore:
nero, rosso, giallo, verde, blu
1 pezzo

Completo di 20 pannelli
Cod. **DMR5512**

f.to utile A4
con cavalierini a clip rimovibili.
5 pannelli per colore:
rosso, giallo, verde, blu.
1 pezzo

LEGGIO PORTALICENZE MAGNETICO DA PARETE

Leggio da parete in metallo con retro magnetico, fissabile facilmente su superfici metalliche come scaffali o macchinari. Il pannello espositivo, in polipropilene con cornice colorata e pellicola antiriflesso, è adatto all'uso con pistole scanner per barcode. Il pratico meccanismo a perno consente una rapida sostituzione del pannello.

Completo di 5 pannelli
Cod. **DMR5914**

01 nero - 03 rosso
07 blu - 09 arancione
1 pezzo

Completo di 10 pannelli
Cod. **DMR5918**

f.to utile A4 / 1 set
01 nero

LEGGIO PORTALICENZE DA PARETE FUNCTION SAFE WALL

Chiusura a zip sul lato del pannello per proteggere i documenti da umidità e sporco. Struttura resistente in lamiera d'acciaio verniciata a polvere. I pannelli espositivi, in pellicola rigida trasparente, sono dotati di cavalierini termosaldati (5 pezzi) e inserti bianchi per l'identificazione. Il meccanismo a perno consente una rapida sostituzione dei pannelli. Ideale per cucine, stabilimenti produttivi e punti vendita come macellerie e panifici.

Completo di 10 pannelli
Cod. **DMR5831**
f.to A4 - 00 colori assortiti - 1 pezzo

LEGGIO PORTALICENZE DA TAVOLO

Leggio da parete e da tavolo con 10 pannelli espositivi formato A4, suddivisi in 5 rossi/neri e 5 neri/grigi. La base da tavolo è stabile e antiscivolo. I pannelli, realizzati in polipropilene con cornice colorata e pellicola antiriflesso, sono compatibili con pistole scanner per barcode. La confezione comprende cavalierini con inserti bianchi per l'identificazione. Il pratico meccanismo a perno consente una rapida sostituzione dei pannelli. Garantito 5 anni, è facilmente espandibile grazie al sistema di collegamento a spina.

Completo di 10 pannelli in PPL
Cod. **DMR5632**
f.to A4 - 00 nero/rosso -22 nero/grigio
1 pezzo

Completo di 10 pannelli
Cod. **DMR5570**
Colori 00 assortiti, 01 nero,02 bianco - 1 pezzo
f.to A4 - Pannelli espositivi dotati di cavalierini con inserti in cartoncino, realizzato in acciaio verniciato
Ideale per un utilizzo intenso e duraturo.

Completo di 20 pannelli
Cod. **DMR5699**
Colori 00 assortiti -1 pezzo
f.to A4 - Pannelli espositivi in polipropilene con cornice colorata e pellicola antiriflesso adatta all'uso con pistole scanner per barcode. 5 pannelli per colore e cavalierini a clip rimovibili.

PANNELLI ESPOSITIVI

Cod. **DMR5606**
PANNELLI f.to A4
Colori 00 assortiti, 01 nero, 03 rosso, 04 giallo, 05 verde, 07 blu, 09 rancione,10 grigio, 37 grafite, 44 blu-violetto.
5 pz. per conf.

- Realizzati in polipropilene
- Cornice dal profilo colorato.
- Superficie antiriflesso protettiva, adatta per scansioni o fotocopie
- Possono essere completati da cavalierini

TASCA CON BANDE MAGNETICHE

Busta dotata di due bande magnetiche sul retro, che garantiscono un'aderenza perfetta su superfici metalliche come scaffali e contenitori. Realizzata con retro in polipropilene resistente e finestra trasparente antiriflesso, è compatibile con scanner per barcode, resistente agli strappi e all'usura. La sostituzione dell'inserto è semplice e rapida.

CONTENUTO	COD. ART.	COLORE	CONF.
Formato inserto: 100 x 38 mm (L x H) Dimensioni prodotto: 113 x 53 mm (L x H)	DMR1741	-04 giallo, -07 blu	50 pz.
Formato inserto: 150 x 67 mm (L x H) Dimensioni prodotto: 163 x 81,5 mm (L xH)	DMR1742	-04 giallo, -07 blu	50 pz.
Formato inserto: 210 x 74 mm (L x H) Dimensioni prodotto: 223 x 81,5 mm (L xH)	DMR1757	-04 giallo, -07 blu	50 pz.
Formato inserto: 297 x 74 mm (L x H) Dimensioni prodotto: 311 x 81,5 mm (L xH)	DMR1758	-04 giallo, -07 blu	50 pz.

CONTENUTO	COD. ART.	COLORE	CONF.
A5 orizzontale, Formato inserto:210 x 148 mm (L x H) Dimensioni prodotto: 223 x 163 mm (L x H)	DMR1743	-04 giallo, -07 blu	50 pz.
A4 verticale, Formato inserto: 210 x 297 mm (L x H) Dimensioni prodotto: 233 x 313 mm (L x H)	DMR1744	-04 giallo, -07 blu	50 pz.
A4 orizzontale, Formato inserto: 297 x 210 mm (L x H) Dimensioni prodotto: 311 x 225 mm (L x H)	DMR1745	-04 giallo, -07 blu	50 pz.
A6 orizzontale, Formato inserto: 148 x 105 mm (L x H) Dimensioni prodotto: 163 x 120 (L x H)	DMR1756	-04 giallo, -07 blu	50 pz.

BUSTA CON MAGNETI AL NEODIMIO

La busta con magneti al neodimio offre un'aderenza perfetta su superfici metalliche come grigliati, tubi e contenitori. Realizzata in polipropilene resistente, con finestra trasparente antiriflesso, consente una facile sostituzione dell'inserto. Antistrappo e compatibile con scanner, è dotata di aletta di chiusura per proteggere i documenti da sporco, umidità e agenti atmosferici.

CONTENUTO	COD. ART.	COLORE	CONF.
A5 orizzontale, Formato inserto: 210 x 148 mm (L x H) Dimensioni prodotto: 223 x 218 mm (L x H)	DMR1746	-04 giallo, -07 blu	10 pz.
A4 verticale, Formato inserto: 210 x 297 mm (L x H) Dimensioni prodotto: 223 x 368 mm (L x H)	DMR1747	-04 giallo, -07 blu	10 pz.
A4 orizzontale, Formato inserto: 297 x 210 mm (L x H) Dimensioni prodotto: 311 x 280 mm (L x H)	DMR1748	-04 giallo, -07 blu	10 pz.

BUSTA CON BANDE ADESIVE

La busta è dotata di due bande adesive sul retro, che assicurano un'aderenza perfetta su superfici come pallet, cartoni e contenitori. Realizzata con retro in polipropilene resistente e finestra trasparente antiriflesso, è compatibile con scanner per barcode, resistente agli strappi e all'usura. La sostituzione dell'inserto è semplice e rapida.

CONTENUTO	COD. ART.	COLORE	CONF.
Formato inserto: 100 x 38 mm (L x H) Dimensioni prodotto: 113 x 53 mm (L x H)	DMR1759	-07 blu	50 pz.
Formato inserto: 150 x 67 mm (L x H) Dimensioni prodotto: 163 x 83 mm (L xH)	DMR1762	-07 blu	50 pz.
Formato inserto: 210 x 74 mm (L x H) Dimensioni prodotto: 223 x 81,5 mm (L xH)	DMR1794	-07 blu	50 pz.
Formato inserto: 297 x 74 mm (L x H) Dimensioni prodotto: 311 x 81,5 mm (L xH)	DMR1796	-07 blu	50 pz.

CONTENUTO	COD. ART.	COLORE	CONF.
A6 orizzontale, Formato inserto: 148 x 105 mm (L x H) Dimensioni prodotto: 163 x 120 (L x H)	DMR1763	-07 blu	50 pz.
A5 orizzontale, Formato inserto:210 x 148 mm (L x H) Dimensioni prodotto: 223 x 163 mm (L x H)	DMR1795	-07 blu	50 pz.
A4 verticale, Formato inserto: 210 x 297 mm (L x H) Dimensioni prodotto: 233 x 313 mm (L x H)	DMR1797	-07 blu	50 pz.
A4 orizzontale, Formato inserto: 297 x 210 mm (L x H) Dimensioni prodotto: 311 x 225 mm (L x H)	DMR1798	-07 blu	50 pz.

BUSTA CON ALETTA PIEGHEVOLE DI AGGANCIO

La busta è ideale per l'identificazione di pallet e cartoni, può essere inserita tra i cartoni impilati o fissata ai pallet. È riutilizzabile più volte, realizzata in polipropilene resistente. La finestra trasparente antiriflesso consente una facile sostituzione dell'inserto ed è compatibile con scanner per barcode.

CONTENUTO	COD. ART.	COLORE	CONF.
A6 orizzontale, Formato inserto: 148 x 105 mm (L x H) Dimensioni prodotto: 168 x 216 (L x H)	DMR1721	-07 blu	50 pz.
A5 orizzontale, Formato inserto:210 x 148 mm (L x H) Dimensioni prodotto:230 x 259 mm (L x H)	DMR1722	-04 giallo -07 blu	50 pz.
A4 orizzontale, Formato inserto: 297 x 210 mm (L x H) Dimensioni prodotto: 317 x 321 mm (L x H)	DMR1723	-07 blu	50 pz.

BUSTA A FASCIA PER PIEDE PALLET

Questa busta è ideale per l'identificazione immediata dei pallet, agganciabile al piede tramite una fascia con chiusura a strappo. Tutti e quattro i lati della fascia possono essere etichettati. La finestra frontale trasparente antiriflesso e la lunetta facilitano l'inserimento e la sostituzione dell'inserto. Realizzata in polipropilene colorato resistente, è compatibile con pistole scanner per barcode.

CONTENUTO	COD. ART.	COLORE	CONF.
Formato inserto:140 x 65/90 x 65 mm(L x H) Dimensioni prodotto:596 x 75 x 0,8 mm (L x H x P)	DMR1724	-04 giallo -07 blu	50 pz.

BUSTA CON FASCETTE DI AGGANCIO

La busta con fascetta d'aggancio, grazie al finale a freccia, si inserisce facilmente nelle asole. Ideale per magazzini e aree di produzione, è resistente agli strappi e compatibile con scanner. Il retro in polipropilene colorato e la tasca frontale antiriflesso proteggono i documenti da sporco e umidità. L'aletta di chiusura garantisce una protezione aggiuntiva, mentre la sostituzione dell'inserto è semplice e rapida.

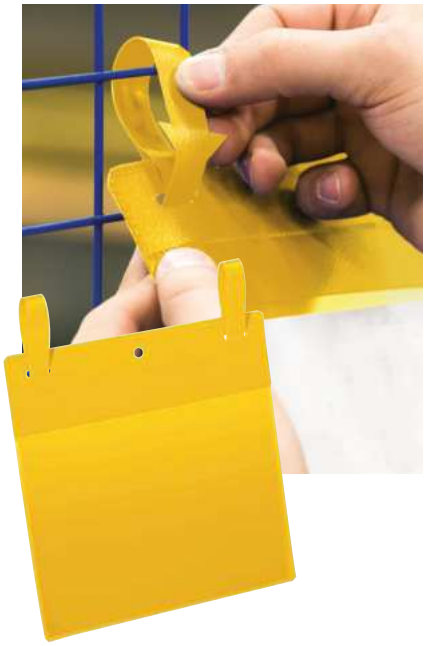

CONTENUTO	COD. ART.	COLORE	CONF.
A5 orizzontale, Formato inserto:210 x 148 mm (L x H) Dimensioni prodotto:223x 380 mm (L x H)	DMR1749	-04 giallo -07 blu	50 pz.
A4 verticale, Formato inserto:210 x 297 mm (L x H) Dimensioni prodotto:223x 530 mm (L x H)	DMR1750	-04 giallo -07 blu	50 pz.
A4 orizzontale, Formato inserto: 297 x 210 mm (L x H)Dimensioni prodotto: 311 x 442 mm (L x H)	DMR1751	-04 giallo -07 blu	50 pz.

BUSTA CON FILO METALLICO DI AGGANCIO

Sistema di fissaggio in filo metallico zincato, flessibile, per un fissaggio semplice e sicuro. Applicabile a contenitori per stoccaggio e trasporto, contenitori in grigliato metallico, paretali e casse di legno.
Retro in robusto polipropilene colorato e tasca frontale trasparente antiriflesso perl'inserimento degli inserti. Adatta all'uso con scanner e resistente agli strappi. Dotata di aletta di chiusura che protegge i documenti dallo sporco e dall'umidità. Facile sostituzione dell'inserto.

CONTENUTO	COD. ART.	COLORE	CONF.
A5 orizzontale, Formato inserto:210 x 148 mm (L x H) Dimensioni prodotto:223x 218 mm (L x H) Dimensioni con filo metallico: 329 x 226 mm (L x H)	DMR1752	-04 giallo -07 blu	50 pz.
A4 verticale, Formato inserto:210 x 297 mm (L x H) Dimensioni prodotto: 223 x 368 mm (L x H) Dimensioni con filo metallico: 329 x 376 mm (L x H)	DMR1753	-04 giallo -07 blu	50 pz.
A4 orizzontale, Formato inserto: 297 x 210 mm (L x H) Dimensioni prodotto: 311 x 280 mm (L x H) Dimensioni con filo metallico: 329 x 288 mm (L x H)	DMR1754	-04 giallo -07 blu	50 pz.

INSERTI

Inserti su fogli f.to A4 microperforati per l'etichettatura professionale di buste logistica. Adatti per l'uso con stampanti laser e inkjet oppure con fotocopiatrici. Colore: -02 bianco

DIMENSIONI INSERTO	COD. ART.	CONF.
100 × 38 mm (240 inserti)	DMR1022	20 Fogli
150 × 67 mm (80 inserti)	DMR1003	20 Fogli
210 × 74 mm (60 inserti)	DMR1028	20 Fogli
297 × 74 mm (40 inserti)	DMR1031	20 Fogli
140/90 × 65 mm (80 inserti	DMR1010	20 Fogli
A6 orizzontale: 148 × 105 mm (20 inserti)	DMR4851	10 Fogli
A4 verticale: 210 × 297 mm (10 inserti)	DMR4856	10 Fogli
A4 orizzontale: 297 × 210 mm (10 inserti)	DMR4856	10 Fogli

BUSTA IMPERMEABILE ADESIVA

La cornice espositiva è ideale per esposizioni all'aperto o in ambienti interni umidi come vivai, saune e piscine, dove gli avvisi sono frequentemente esposti a spruzzi d'acqua. Grazie alla chiusura a pressione impermeabile, garantisce una protezione ottimale degli inserti, anche in condizioni di pioggia, umidità elevata, bagnato e sporco. Disponibile in formato A4 e A3, consente un fissaggio sicuro tramite cuscinetti autoadesivi trasparenti, facilmente rimovibili senza lasciare residui. In formato A4, la cornice è dotata di 4 cuscinetti, mentre in formato A3 ne ha 6. Testata secondo lo standard IPX5, è resistente ai getti d'acqua provenienti da tutte le direzioni. La pellicola trasparente, stabilizzata ai raggi UV, è resistente alle intemperie, antigraffio e offre un effetto antiriflesso che assicura una visibilità ottimale. Può essere utilizzata sia in formato verticale che orizzontale, garantendo versatilità e praticità. Inoltre, la sostituzione degli inserti è rapida e semplice, e la cornice supporta fino a 2 fogli da 160 g/m², inclusi nella confezione.

COD. ART.	F.TO	CONF.
DMR5016-19	A4	5pz
DMR5017-19	A3	5pz

BUSTA IMPERMEABILE MAGNETICA

Ideale per esposizioni all'aperto o in ambienti interni umidi come vivai, saune e piscine, dove gli avvisi sono esposti a spruzzi d'acqua. La chiusura a pressione impermeabile protegge gli inserti da pioggia, umidità, bagnato e sporco. Disponibile in formato A4 con fissaggio tramite 4 cuscinetti autoadesivi o A3 con 6 cuscinetti, entrambi facili da rimuovere senza lasciare residui. Testata IPX5, resistente ai getti d'acqua da tutte le direzioni. Realizzata con pellicola trasparente stabilizzata ai raggi UV, resistente alle intemperie, antigraffio e con effetto antiriflesso. Utilizzabile sia in formato verticale che orizzontale, con inserimento e sostituzione rapidi degli inserti. Supporta fino a 2 fogli da 160 g/m², inclusi nella confezione.

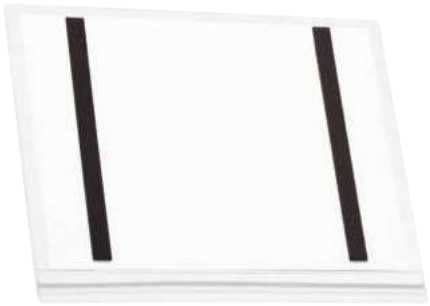

COD. ART.	F.TO	CONF.
DMR5018-19	A4	5pz
DMR5019-19	A3	5pz

BUSTA IMPERMEABILE CON FASCETTE

Ideale per esporre informazioni in ambienti esterni o interni ad alta umidità.
La busta è realizzata in plastica trasparente, antistrappo, con effetto antiriflesso, stabilizzatore UV e resistenza agli agenti atmosferici.
La chiusura ermetica a pressione protegge il contenuto da pioggia, umidità e sporco. Testata secondo lo standard IPX5, è resistente ai getti d'acqua provenienti da tutte le direzioni. Adatta per interni ed esterni, è ideale per esporre informazioni in aree umide o all'aperto.
La confezione include fascette e 2 cartoncini per l'inserimento.busta.

COD. ART.	F.TO	CONF.
DMR5027-19	A4	5pz
DMR5028-19	A3	5pz

BUSTA ADESIVA TRASPARENTE

Tasca autoadesiva per identificare ed etichettare documenti, raccoglitori, cartelle e raccoglitori ad anelli.
- Con inserti bianchi personalizzabili.
- Apertura sul lato corto.
- Inserto in cartoncino incluso.

DIMENSIONI ESTERNE	DIMENSIONI INTERNE	COD. ART.	CONF.
302 × 216 mm	210 × 297 mm	DMR8096	25 pz.
302 × 216 mm	210 × 297 mm	DMR8295	10 pz.
302 × 216 mm	210 × 297 mm	DMR8296	50 pz.
210 × 175 mm	148 × 210 mm	DMR8094	10 pz.
240 × 180 mm	148 × 210 mm	DMR8294	25 pz.
94 × 63 mm	90 × 57 mm	DMR8079	10 pz.
105 × 65 mm	101 × 61 mm	DMR8319	100 pz.

PORTA ETICHETTA ADESIVA

Ideale per schedari, scaffali, armadietti, cassetti e apparecchiature tecniche. Aperto su entrambi i lati, può essere tagliata per ottenere la lunghezza desiderata.
- Inserto personalizzabile incluso nella confezione.

LUNGHEZZA	ALTEZZA	COD. ART.	CONF.
200 mm	10 mm	DMR8010	10 pz.
200 mm	15 mm	DMR8015	10 pz.
200 mm	20 mm	DMR8020	10 pz.
200 mm	30 mm	DMR8030	5 pz.
200 mm	40 mm	DMR8040	5 pz.

PORTA ETICHETTA ADESIVA SCANFIX®

Adatta per punti vendita e magazzini in quanto leggibile dai lettori scanner. Dotata di apertura superiore e laterale, la soluzione include inserti e strisce per etichettatura, con inserti stampabili pensati per la personalizzazione dei prodotti.
I fogli formato A5, microperforati, contengono etichette pronte all'uso. Compatibili con stampanti laser, inkjet e fotocopiatrici, offrono una soluzione perfetta per stampare etichette professionali in magazzini e aree di produzione.

LUNGHEZZA	ALTEZZA	COD. ART.	CONF.
200 mm	20 mm	DMR8044	5 pz.
200 mm	30 mm	DMR8045	5 pz.
200 mm	40 mm	DMR8046	5 pz.

LUNGHEZZA	ALTEZZA	COD. ART.	CONF.
200 mm	20 mm	DMR8023	50 pz.
200 mm	30 mm	DMR8024	50 pz.
200 mm	40 mm	DMR8025	50 pz.

SCANFIX® 20 BIG PACK

Include:10 fogli f.to A5 microperforati per 50 inserti, acquistabile separatamente la conf. da 20 fogli di ricambio

SCANFIX® 30 BIG PACK

Include: 13 fogli f.to A5 microperforati per 52 inserti, acquistabile separatamente la conf. da 20 fogli di ricambio

SCANFIX® 40 BIG PACK

Include: 17 fogli f.to A5 microperforati per 51 inserti, acquistabile separatamente la conf. da 20 fogli di ricambio

SCANFIX® BIG PACK

Busta da 50 pezzi

SCANFIX® 1000

Include cartoncini inserto scrivibili

LUNGHEZZA	ALTEZZA	COD. ART.	CONF.
1000 mm	20 mm	DMR8026	25 pz.
1000 mm	30 mm	DMR8027	25 pz.
1000 mm	40 mm	DMR8039	25 pz.

PORTA ETICHETTA MAGNETICO C-PROFILE

Porta etichetta magnetico con profilo a C e fronte aperto. Include frontalino di chiusura trasparente aggiuntivo, utile per proteggere l'inserto. Aderisce su tutte le superfici metalliche come armadietti, ripiani metallici, armadi e cassetti in metallo.
Include fogli f.to A5 microperforati con 5 inserti. Gli inserti di ricambio sono acquistabili separatamente.

CONTENUTO	COD. ART.	COLORE	CONF.
C-PROFILE 20 Formato 200 x 20 mm (L x H) Include 1 foglio f.to A5 microperforato per 5 inserti	DMR1710	-58 carbone	5 pz.
C-PROFILE 30 Formato 200 x 30 mm (L x H) Include 2 foglio f.to A5 microperforato per 8 inserti	DMR1711	-58 carbone	5 pz.
C-PROFILE 40 Formato 200 x 40 mm (L x H) Include 2 foglio f.to A5 microperforato per 6 inserti	DMR1712	-58 carbone	5 pz.

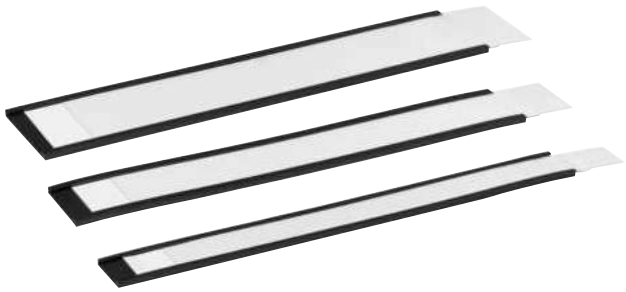

CONTENUTO	COD. ART.	COLORE	CONF.
C-PROFILE 20 BIG PACK Formato 200 x 20 mm (L x H) Include 10 foglio f.to A5 microperforato per 50 inserti	DMR1713	-58 carbone	50 pz.
C-PROFILE 30 BIG PACK Formato 200 x 30 mm (L x H) Include 13 foglio f.to A5 microperforato per 52 inserti	DMR1714	-58 carbone	50 pz.
C-PROFILE 40 BIG PACK Formato 200 x 40 mm (L x H) Include 17 foglio f.to A5 microperforato per 51 inserti	DMR1719	-58 carbone	50 pz.

INSERTI DI RICAMBIO

Inserti stampabili per i prodotti di etichettatura.
Fogli f.to A5 microperforati con etichette pronte all'uso per i prodotti SCAN-FIX, C-Profile e LABELFIX. Adatti per l'uso con stampanti laser e inkjet oppure con fotocopiatrici, etichette professionali per magazzini e aree di produzione.

CONTENUTO	COD. ART.	COLORE	CONF.
INSERTI DI RICAMBIO F.TO 200 X 20 mm Formato 200 x 17 mm (L x H) Include 20 fogli - per 100 inserti	DMR8000	-02 bianco	20 pz.
INSERTI DI RICAMBIO F.TO 200 X 30 mm Formato 200 x 27 mm (L x H) Include 20 fogli - per 80 inserti	DMR8041	-02 bianco	20 pz.
INSERTI DI RICAMBIO F.TO 200 X 40 mm Formato 200 x 37 mm (L x H) Include 20 fogli - per 60 inserti	DMR8099	-02 bianco	20 pz.

NASTRO MAGNETICO SCRIVIBILE

Rotolo di nastro magnetico, ritagliabile alla lunghezza desiderata
Aderisce su tutte le superfici metalliche come armadietti, scaffali metallici, armadi e cassetti in metallo. Flessibile, elastico e resistente.
Superficie scrivibile con marcatori permanenti standard

CONTENUTO	COD. ART.	COLORE	CONF.
NASTRO MAGNETICO SCRIVIBILE 20 Formato 5000 x 20 mm (L x H)	DMR1707	-02 bianco	1 pz.
NASTRO MAGNETICO SCRIVIBILE 30 Formato 5000 x 30 mm (L x H)	DMR1708	-02 bianco	1pz.
NASTRO MAGNETICO SCRIVIBILE 40 Formato 5000 x 40 mm (L x H)	DMR1709	-02 bianco	1 pz.

NASTRO METALLICO CON RETRO ADESIVO

Striscia metallica per magneti adesiva, può essere tagliata alla lunghezza desiderata. Aderisce sulle superfici lisce e piane
Dimensioni: lunghezza 5 mt, altezza 35 mm

NASTRO METALLICO CON RETRO ADESIVO

COD. DMR4715
02 bianco
1 pezzo

NASTRO METALLICO CON RETRO ADESIVO CON 10 MAGNETI

Include 10 magneti
Diametro dei magneti: 30 mm
COD. DMR1717
02 bianco
1 pezzo

CLIP ADESIVA CON CHIUSURA MAGNETICA

La barra adesiva con chiusura magnetica DURAFIX® può essere fissata su superfici lisce e aderenti come armadi, superfici vetrate o lavagne bianche.
Il foglio può essere facilmente bloccato tra i due magneti, indipendentemente dalle sue dimensioni. Applicabile, seconde le esigenze, sul lato superiore oppure lateralmente. Facile e veloce da usare, rimovibile dalle superfici lisce senza lasciare residui.

COD. ART.	DIMENSIONI	COLORE	CONF.
DMR4705 CLIP 60 MM	60 × 17 mm	01 nero, 07 blu, 23 argento metallizzato	5 pz.
DMR4709 CLIP 60 MM BIG PACK	60 × 17 mm	00 assortiti,23 argento metallizzato	10 pz.
DMR4706 RAIL 210 MM	210 × 17 mm	01 nero, 07 blu, 23 argento metallizzato	5 pz.
DMR4707 RAIL 297 MM	297 × 17 mm	01 nero, 07 blu, 23 argento metallizzato	5 pz.
DMR4708 ROLL 5 MM	5000 × 17 mm	01 nero, 07 blu, 23 argento metallizzato	1 pz.

DURAFIX® CLIP 60 MM

Clip con chiusura magnetica per appendere note, promemoria, appuntamenti, Retro adesivo per una perfetta applicazione su superfici lisce come armadi, frigoriferi, porte in vetro o vetrinette

DURAFIX® RAIL 210 MM

Barra con chiusura magnetica per appendere fogli informativi nel formato A5 orizzontale oppure A4 verticale. Retro adesivo per un' applicazione su superfici lisce come armadietti, porte in vetro e vetrine, lavagne bianche, totem informativi e vetrinette.

DURAFIX® ROLL 5 M

Striscia con chiusura magnetica per appendere fogli informativi. Flessibile, può essere tagliata alla lunghezza desiderata. Fornita in rotolo. con retro adesivo aderisce su superfici lisce come armadietti, porte in vetro e vetrine, lavagne bianche, totem informativi e vetrinette.

BUSTE PORTA AVVISI

Con occhiello per affissione rinforzato. Per avvisi. Orientamento verticale. Apertura lato superiore. Realizzato in materiale estremamente robusto e resistente,con aletta protettiva. La superficie antiriflesso permette di fotocopiare gli inserti senza doverli rimuovere dalla busta.

BUSTA A4
CON ALETTA
cod. DMR2307
-19 trasparente
- 10 pz.

BUSTA A5
CON ALETTA
cod. DMR2306
-19 trasparente
- 10 pz.

BUSTA A6
CON ALETTA
cod. DMR2302
-19 trasparente
- 10 pz.

LAVAGNA MAGNETICA IN ACCAIO PORCELLANTO linea Luxury

La lavagna ha una superficie in acciaio porcellanato bianco, ideale per scrivere con penne a feltro cancellabili a secco, e una parte magnetica per fissare documenti con magneti. La cornice in alluminio anodizzato argento ha angoli arrotondati in moplen grigio chiaro RAL 7035, con vaschetta porta pennarelli in alluminio. È predisposta per l'installazione a parete con ganci a scomparsa e può avere superfici rigate, quadrettate (cm 5) o a pentagramma musicale. Realizzata secondo normative UNIEN 14434/2005, utilizza materiali sostenibili come truciolare PEFC e pannelli riciclabili, con superficie di scrittura riciclabile al 99,9% e senza COV.

CODICE	DIMMENSIONI
DM-LAV6090BMGN	60x90 cm
DM-LAV90120BMGN	90x120 cm
DM-LAV100150BMGN	100x150 cm
DM-LAV100200MGN	100x200 cm
DM-LAV120180BMGN	120x180 cm
DM-LAV120240BMGN	120x240 cm
DM-LAV120300BMGN	120x300 cm
DM-LAV120360BMGN	120x360 cm

LAVAGNA MAGNETICA IN ACCIAIO PREVERNICIATO linea Economy

Superficie in acciaio preverniciato con una speciale resina acrilica. Superficie magnetica adatta alla scrittura con penne a feltro cancellabili a secco. Cornice perimetrale in alluminio anodizzato argento, con sezione varia in relazione alle dimensioni della lavagna. Angoli arrotondati in moplen grigio chiaro RAL 7035.Vaschetta porta pennarelli in alluminio anodizzato argento, provvista di paracolpi laterali in moplen, conforme alle norme antinfortunistiche. Predisposizione per l'applicazione a parete con ganci a vista e/o apposite asole presenti negli angolari della lavagna.

CODICE	DIMMENSIONI
DM-LAV4560MGNE	45x60 cm
DM-LAV6090MGNE	60x90 cm
DM-LAV90120MGNE	90x120 cm
DM-LAV100150MGNE	100x150 cm
DM-LAV120180BMGN	120x180 cm
DM-LAV100200MGNE	100x200 cm
DM-LAV120240MGN	120x240 cm

PERSONALIZZABILI CON SCRITTE O IMMAGINI

ACCESSORI LAVAGNA MAGNETICA

MARCATORI

CODICE	CONFEZIONI MARCATORI E COLORI
DM-LAVPENN	Confezione 12 - nero
DM-LAVPENBL	Confezione 12 - blu
DM-LAVPENR	Confezione 12 - rosso
DM-LAVPENV	Confezione 12 - verde

- Lavagna con superficie magnetica scrivibile in acciaio laccato
- Cornice in alluminio anodizzato sottile
- Vaschetta porta accessori ad incastro

CANCELLINO

DM-LAVCANC	Cancellino magnetico porta pennarelli

LAVAGNA CUBICA MAGNETICA

Pannello a quattro facce da 425x1200mm. ognuna.
Superficie in acciaio porcellanato bianco scrivibile.
Struttura non girevole. Con 4 montanti poggiati a terra.
La struttura potrebbe essere mobile applicando alle basi dei montanti delle ruote con fermo.
DMR-CUBE4251200

Pannello a quattro facce da 425x1200mm ognuna.
Superficie in acciaio porcellanato bianco scrivibile.
Struttura girevole su un montante in tubo di diametro 60 mm. e piede alla base in acciaio della dimensione di 560x500mm.
DMR-CUBER4251200

DMR-CUBER4251200

DMR-CUBE4251200

LAVAGNA MAGNETICA GIREVOLE

CODICE	DIMMENSIONI
DMR-RLAV100150MGN	Lavagna bianca 100x150 cm
DMR-RLAV100200MGN	Lavagna bianca 100x200 cm

- Lavagna doppia superficie in acciaio
- laccato, magnetica, scrivibile
- Girevole sull'asse orizzontale
- Dotata di 4 ruote bloccanti

LAVAGNA MAGNETICA PORTABLOCCO

Il portablocco ha una superficie magnetica in acciaio laccato, perfetta per scrivere e attaccare documenti con magneti. È dotato di una sottile cornice in alluminio che gli dà un aspetto elegante. Inoltre, i ganci port-ablocco sono regolabili, così puoi adattarlo facilmente alle tue esigenze. Per rendere tutto ancora più pratico, è anche dotato di un portapenna regolabile in altezza, così puoi averlo sempre a portata di mano nel modo più comodo!

CODICE LAVAGNA	DIMMENSIONI
DM-LAV70102MGNPB	70x102 cm

CODICE BLOCCO	DIMMENSIONI
DM-LAVBLO6598N	Maxiblocco per lavagna 65x98 cm da 20 fogli

LINEA ANTISCIVOLO

Coprigradino in vetroresina	88
Laminato antiscivolo	89
Nastro antiscivolo	90
Safety luminescente/conformabile	91
Safety navy boat	92 - 93

COPRIGRADINI IN VETRORESINA ANTISCIVOLO

Soluzione pratica ed economica per ridurre il rischio di scivolamento. Il coprigradino in vetroresina assicura una superficie antiscivolo resistente, sicura e duratura, ideale in ambienti soggetti a pavimenti bagnati, umidi o unti. I grani di silice integrati offrono un'aderenza eccellente anche in presenza di acqua, ghiaccio o grasso. Certificato antiscivolo R13.

CODICE	DIMENSIONI COPRIGRADINO con orlo inferiore da 3,8 cm
COP500230J	larghezza 50 x 23 cm profondità
COP600230J	larghezza 60 x 23 cm profondità
COP750230J	larghezza 75 x 23 cm profondità
COP1000230J	larghezza 100 x 23 cm profondità
COP500150J	larghezza 50 x 15 cm profondità
COP600150J	larghezza 60 x 15 cm profondità
COP750150J	larghezza 75 x 15 cm profondità
COP1000150J	larghezza 100 x 15 cm profondità

CODICE	DIMENSIONI COPRIGRADINO con orlo inferiore da 5,5 cm
COP3000300	larghezza 3 m x 30 cm profondità
COP500300J	larghezza 50 x 30 cm profondità
COP600300J	larghezza 60 x 30 cm profondità
COP750300J	larghezza 75 x 30 cm profondità
COP1000300J	larghezza 1 m x 30 cm profondità

INSTALLAZIONE SU GRATA:
usare bulloni con dadi autobloccanti e rondelle

INSTALLAZIONE SU PEDANA:
usare viti autoperforanti e/o adesivo sigillante.

DIMENSIONI PERSONALIZZABILI

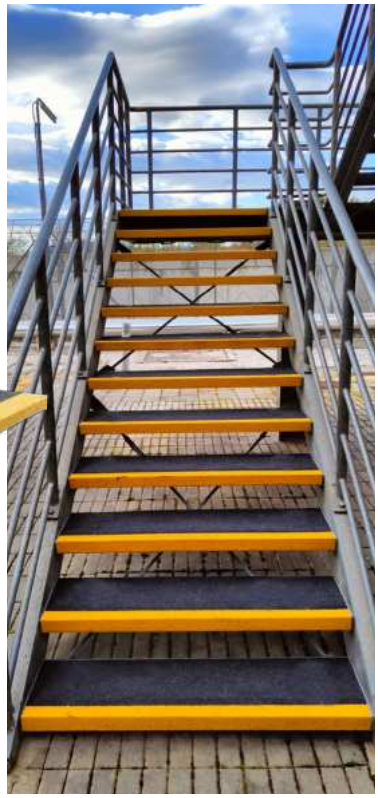

ANGOLARE IN VETRORESINA ANTISCIVOLO

Il nuovo angolare antiscivolo in vetroresina rappresenta una soluzione economica per risolvere i problemi di sicurezza inerenti scale e gradinate. Caratterizzato da una sagoma smussata, superficie antisdrucciolo permanente e colore giallo per garantirne la visibilità anche in condizioni di scarsa luminosità. Fissaggio semplice mediante adesivo poliuretanico o bulloneria.

CODICE	DIMENSIONI ANGOLARE con orlo inferiore a 3 cm
ANG300070	larghezza 3 mt x profondità 7 cm
ANG50070	larghezza 50 cm x profondità 7 cm
ANG60070	larghezza 60 cm x profondità 7 cm
ANG75070	larghezza 75 cm x profondità 7 cm
ANG100070	larghezza 100 cm x profondità 7 cm
ANG300070	larghezza 300 cm x profondità 7 cm

COPRIPIOLO IN VETRORESINA

Dispositivo indispensabile per aumentare la sicurezza delle scale, compatibile anche con scale esistenti in materiali come cemento o legno. Realizzato con tecnologia di pultrusione, il copripiolo è dotato di una superficie antisdrucciolo rinforzata con grani di quarzo per garantire una presa sicura.

CODICE	DIMENSIONI copri piolo giallo
PIOL300019	larghezza 3 mt x Ø 19 mm
PIOL300025	larghezza 50 cm x Ø 25 mm
PIOL300032	larghezza 60 cm x Ø 32 mm

LAMINATI ANTISCIVOLO IN VETRORESINA

Il laminato antiscivolo in vetroresina è la soluzione ideale per ambienti industriali, pubblici e commerciali che necessitano di superfici sicure e durevoli. Realizzato in resina isoftalica, è progettato per offrire massima aderenza e resistenza, anche in presenza di oli, liquidi aggressivi e agenti chimici. Certificato antiscivolo, garantisce il rispetto degli standard di sicurezza per la prevenzione di scivolamenti e incidenti. Il suo rivestimento antiscivolo permanente e integrato assicura prestazioni costanti nel tempo, senza bisogno di manutenzione. Perfetto per pavimentazioni industriali, passerelle, rampe e tutte le superfici a rischio scivolamento.

CODICE	DIMENSIONI	SPESSORE
LAM10003000	100 x 300 cm	da 3 mm

Minimo d'ordine 2mq - Dimensioni personalizzabili su richiesta

GRIGLIATI IN VETRORESINA

I grigliati sono realizzati con una superficie antisdrucciolo innovativa, costituita da granuli di quarzo facenti parte integrante del manufatto. La superficie del pannello viene polimerizzata attraverso un trattamento speciale con doppio strato di resina vinilestere, che conferisce ai grigliati: un'eccezionale resistenza alla corrosione; un' aderenza superiore a tutti gli altri tipi di griwgliati (anche in condizioni di superficie bagnata, gelata, unta o sporca di grasso) ed una notevole resistenza all'usura.
L'antisdrucciolo risponde alla classificazione R13 - V10, in conformità con la norma DIN 51130.

CODICE	DIMENSIONI	DIM. MAGLIA
GRI1000300025J	1000x3000mm sp.25mm	38x38mm
GRI1000300025VJ	1000x3000mm sp.25mm	38x38mm
GRI1100300025J	1100x3000mm sp.25mm	38x38mm
GRI1000300030J	1000x3000mm sp.30mm	38x38mm
GRI1000300030VJ	1000x3000mm sp.30mm	38x38mm

RAMPA DI SOGLIA

La rampa aiuta a proteggere la soglia, impedendone eventuali danni e rendendo più sicuro il passaggio. Capacità: 500 kg. Peso netto: circa 4,03 kg, facile da usare.

CODICE	DIMENSIONI
DMR-GRIRAM25	altezza 2,5 cm larghezza 90 cm lunghezza 20 cm
DMR-GRIRAM30	altezza 3 cm larghezza 90 cm lunghezza 20 cm

NASTRO ANTISCIVOLO

La pavimentazione antiscivolo è una necessità per tutte le aziende, per diverse ragioni, tra cui, le normative in materia di salute e sicurezza e gli standard imposti alle aziende dal d.Lgs. 81/2008 Art. 63 Allegato iv 1.3. La DMR fornisce coperture antiscivolo per pavimenti atti a soddisfare qualsiasi requisito specifico. Non hanno bisogno di manutenzione in quanto resistono sia alla pulizia a vapore che ai detergenti.La nostra gamma di materiali adesivi antiscivolo è adatta per numerose applicazioni .

CODICE	MISURA	COLORE
DM25SGNE	cm 2,5x18,3 m	nero
DM50SGNE	cm 5x18,3 m	nero
DM100SGNE	cm 10x18,3 m	nero
DM25SGRO	cm 2,5x18,3 m	rosso
DM50SGRO	cm 5x18,3 m	rosso
DM100SGRO	cm 10x18,3 m	rosso
DM25SGGI	cm 2,5x18,3 m	giallo
DM50SGGI	cm 5x18,3 m	giallo
DM100SGGI	cm 10x18,3 m	giallo
DM25SGVE	cm 2,5x18,3 m	verde
DM50SGVE	cm 5x18,3 m	verde
DM100SGVE	cm 10x18,3 m	verde
DM25SGBL	cm 2,5x18,3 m	blu
DM50SGBL	cm 5x18,3 m	blu
DM100SGBL	cm 10x18,3 m	blu
DM25SGGR	cm 2,5x18,3 m	grigio
DM50SGGR	cm 5x18,3 m	grigio
DM100SGGR	cm 10x18,3 m	grigio
DM25SGBI	cm 2,5x18,3 m	bianco
DM50SGBI	cm 5x18,3 m	bianco
DM100SGBI	cm 10x18,3 m	bianco
DM25SGMA	cm 2,5x18,3 m	marrone
DM50SGMA	cm 5x18,3 m	marrone
DM100SGMA	cm 10x18,3 m	marrone

CODICE	MISURA	COLORE
DM25SGTR	cm 2,5x18,3 m	trasparente
DM50SGTR	cm 5x18,3 m	trasparente
DM100SGTR	cm 10x18,3 m	trasparente
DM25SGGF	cm 2,5x18,3 m	fluo
DM50SGGF	cm 5x18,3 m	fluo
DM100SGGF	cm 10x18,3 m	fluo
DM25SGHGN	cm 2,5x18,3 m	giallo/nero
DM50SGHGN	cm 5x18,3 m	giallo/nero
DM100SGHGN	cm 10x18,3 m	giallo/nero
DM25SGHRB	cm 2,5x18,3 m	bianco/rosso
DM50SGHRB	cm 5x18,3 m	bianco/rosso
DM100SGHRB	cm 10x18,3 m	bianco/rosso

CODICE	MISURA	COLORE
DM50-3SGNE	cm 5x3 m	nero
DM50-3SGGI	cm 5x3 m	giallo
DM50-3SGTR	cm 5x3 m	trasparente

CODICE	MISURA	COLORE
DM150SWBE	cm 15x61	beige

disponibile in vari colori

NASTRO ANTISCIVOLO/ANTISDRUCCIOLO

CODICE	MISURA	COLORI
DM25SGNER	cm 2,5x18,3 mt	nero ruvido
DM50SGNER	cm 5x18,3 mt	nero ruvido
DM100SGNER	cm 10x18,3 mt	nero ruvido
DM25SGGIR	cm 2,5x18,3 mt	giallo ruvido
DM50SGGIR	cm 5x18,3 mt	giallo ruvido
DM100SGGIR	cm 10x18,3 mt	giallo ruvido
DM50SGNERX	cm 5x18,3 mt	neroX ruvido
DM100SGNERX	cm 10x18,3 mt	neroX ruvido

PRODOTTO STANDARD
certificato antiscivolo R13

PRODOTTO RUVIDO
certificato antiscivolo R13

PRODOTTO X-RUVIDO
certificato antiscivolo R13

Standard Ruvido X-Ruvido

SAFETY LUMINESCENTE

È un nastro adesivo luminescente, che accumula la luce e la rilascia al buio, illuminandosi. È disponibile in più misure a scelta sia in lunghezza che larghezza. Ideale per opere e spettacoli teatrali, o per creare ambienti suggestivi. Nei momenti di pericolo il nastro safety luminescente sarà pronto come ottimo antiscivolo, per segnalare uscite di emergenza, passaggi pericolosi, rendere oggetti più visibili di notte e molto altro ancora.

1) NASTRO TUTTO PHO	Misura
DM25SGPHO	cm 2,5x18,3 m
DM50SGPHO	cm 5x18,3 m
DM100SGPHO	cm 10x18,3 m
DM50EGPHO	cm 5x10 m
2) NERO CON BANDA PHO	**Misura**
DM50-1SGNPHO	cm 5x18,3 m
con banda centrale fosforescente da 1 cm	
3) HAZARD nero/bianco	**Misura**
DM50EGPHON	cm 5x18,3 m
con bande diagonali di pericolo fosforescenti	

certificato antiscivolo R13

SAFETY CONFORMABILE ADATTABILE

La tipologia conformabile/adattabile antiscivolo, è costruita da particelle abrasive cosparse su un supporto di alluminio flessibile per adattarsi a superfici irregolari con un elevatissimo potere adesivo. Per la sua grande capacità di adattarsi a tutte le irregolarità, è consigliato per superfici curve e non informi, come ad esempio scale a pioli e di magazzino, macchine movimento terra, passerelle, ecc...

CODICE NERO CONFORMABILE	MISURA
DM25ASGNE	cm 2,5x18,3 m
DM50ASGNE	cm 5x18,3 m
DM100ASGNE	cm 10x18,3 m
CODICE GIALLO CONFORMABILE	
DM25ASGGI	cm 2,5x18,3 m
DM50ASGGI	cm 5x18,3 m
DM100ASGGI	cm 10x18,3 m
CODICE GIALLO/NERO CONFORMABILE	
DM25ASGHNG	cm 2,5x18,3 m
DM50ASGHNG	cm 5x18,3 m
DM100ASGHNG	cm 10x18,3 m

PRODOTTO CONFORMABILE
certificato antiscivolo R13

SAFETY NAVY/BOAT - IMPERMEABILE

Prodotti impermeabili ideali per chi vive il mare, per gli ambienti alimentari e per le docce. La gamma impermeabile, comprende un rivestimento unico, in grado di garantire una pavimentazione antiscivolo con una finitura più liscia, per cui è possibile camminare a piedi scalzi senza rischiare abrasioni ed evitando danni alla pelle, ai materiali e alle mute subacquee. La realizzazione di superfici antiscivolo in ambienti marini o ad elevata umidità da sempre rappresenta una sfida, ma con i nostri prodotti impermeabili è possibile ottenere pavimentazioni antiscivolo con estrema facilità. Il materiale è l'ideale per la sicurezza in ambienti ove si producono alimenti, grazie all'assenza di avvallamenti e sporgenze abrasive e in aree ad elevati livelli di umidità e come nastro per uso marino, spogliatoi, imbarcazioni e attrezzature sportive e per aree di camminamento a piedi nudi es. doccia, spogliatoi, sauna ecc... Può essere fornito in qualunque formato.

COD. NERO	Misura
DM25ASNE	2,5cm
DM50ASNE	5cm
DM100ASNE	10cm
COD. GRIGIO	
DM25ASGR	2,5cm
DM50ASGR	5cm
DM100ASGR	10cm
COD. BEIGE	
DM25ASBE	2,5cm
DM50ASBE	5cm
DM100ASBE	10cm
COD. BIANCO	
DM25ASBI	2,5cm
DM50ASBI	5cm
DM100ASBI	10cm
COD. TRASPARENTE	
DM25ASTR	2,5cm
DM50ASTR	5cm
DM100ASTR	10cm

SAFETY ELASTICO

Questa gamma è costituita da un materiale ideale, antiscivolo e non abrasivo, con le qualità del tipo impermeabile ed una pavimentazione antiscivolo con una leggera elasticità e un rilievo morbido. In base alla qualità il nastro SAFETY ELASTICO SAFETY NAVY/BOAT può essere fornito in diverse colorazioni. Il materiale spesso è utilizzato per creare nastri antiscivolo per uso marino.

COD. NERO	MISURA
DM25RENE	cm 2,5x18,3 mt
DM50RENE	cm 5x18,3 mt
DM100RENE	cm 10x18,3 mt
COD. GIALLO	
DM25REGI	cm 2,5x18,3 mt
DM50REGI	cm 5x18,3 mt
DM100REGI	cm 10x18,3 mt
COD. GRIGIO RUVIDO	
DM25CRGR	cm 2,5x18,3 mt
DM50CRGR	cm 5x18,3 mt
DM100CRGR	cm 10x18,3 mt
COD.GRIGIO RUVIDO X-SOFT	
DM25CGGR	cm 2,5x18,3 mt
DM50CGGR	cm 5x18,3 mt
DM100CGGR	cm 10x18,3 mt

COD. NERO RUVIDO	MISURA
DM25CRNE	cm 2,5x18,3 mt
DM50CRNE	cm 5x18,3 mt
DM100CRNE	cm 10x18,3 mt
COD. BLU	
DM25CRBL	cm 2,5x18,3 mt
DM50CRBL	cm 5x18,3 mt
DM100CRBL	cm 10x18,3 mt
COD. BIANCO	
DM25CRBI	cm 2,5x18,3 mt
DM50CRBI	cm 5x18,3 mt
DM100CRBI	cm 10x18,3 mt
COD.TRASPARENTE	
DM25CRTR	cm 2,5x18,3 mt
DM50CRTR	cm 5x18,3 mt
DM100CRTR	cm 10x18,3 mt



SAFETY NAVY/BOAT

Alluminio con antiscivolo. Questo prodotto antiscivolo è l'ideale per aree ad elevati livelli di umidità anche in zone come porticcioli dove vi è la presenza di acqua marina.

CODICE	MISURE	COLORE
DM635115DPNE	635x115 mm	nero
DM635115DPGI	635x115 mm	giallo
DM1245635DPNE	635x120x45 mm	nero

SAFETY ANTISCIVOLO

Antirotture per impugnatura morbida

È un nastro per rivestimento antiscivolo molto resistente e non abrasivo con un'efficace e piacevole superficie al tatto. Viene normalmente utilizzato anche per il rivestimento di corrimani industriali in quanto ha un`impugnatura morbida e consente una solida presa; se messo su dei piani permette di non far scivolare i materiali che vengono appoggiati. Misura standard da 50 mm, con possibilità di realizzazione a misura con larghezza da 20mm a 1350 mm. Può essere realizzato con adesivo o senza.

CODICE	MISURE	COLORE
*DM3418N	5 cm x 18,3 m	nero
DM4644BSL	5 cm X 18,3 m	bianco
DM4644NSL	5 cm X 18,3 m	nero

Il codice DM3418N ha ottenuto la certificazione **FAR 25.853** antifiamma ed antincendio per l'utilizzo all'interno degli aerei ad uso commerciale, nel campo dell'industria aeronautica ed aerospaziale.

PAVindustry

La PAVindustry è una piastrella al 100% in PVC, vergine o rigenerato (a scelta), ecologica e durevole, con una finitura martellata. Grazie al suo sistema a incastro, la posa non necessita di collanti e risulta semplice e immediata, anche per i non professionisti. Questo modello è carrabile e idoneo a tutte le applicazioni indoor:
sceglilo per il tuo garage, per il tuo magazzino o per la tua palestra. Attutisce la caduta di utensili e oggetti vari, riducendone il rischio di rottura. La posa rapida e senza colla consente l'applicazione del nuovo pavimento senza nessuna interruzione di attività e senza lo spostamento di macchinari attrezzature. Per garantire la massima resistenza all'usura le piastrelle sono protette con uno speciale trattamento, unico in Europa, con esclusive vernici protettive che aumentano la resistenza all'abrasione e allo sporco, facilitando la pulizia e preservando la bellezza del tuo pavimento nel tempo.

PIASTRELLA PAVBASIC (PVC vergine)
disponibile in vari colori
DMR-PAVBAS (piastrella)
DMR-PAVBASRAM (rampa 170 x 510 mm)
DMR-PAVBASRAMAN (rampa angolare 170 x 170 mm)

PIASTRELLA PAVECO (PVC rigenerato)
disponibile solo nei colori Grigio e Nero
DMR-PAVECO (piastrella)
DMR-PAVECORAM (rampa 170 x 510 mm)
DMR-PAVECORAMAN (rampa angolare 170 x 170 mm)

FRESATURA SU PIASTRELLA
prodotto personalizzabile con stampe grafiche su piastrella e con la segnaletica adesiva orizzontale (facile e veloce da applicare)

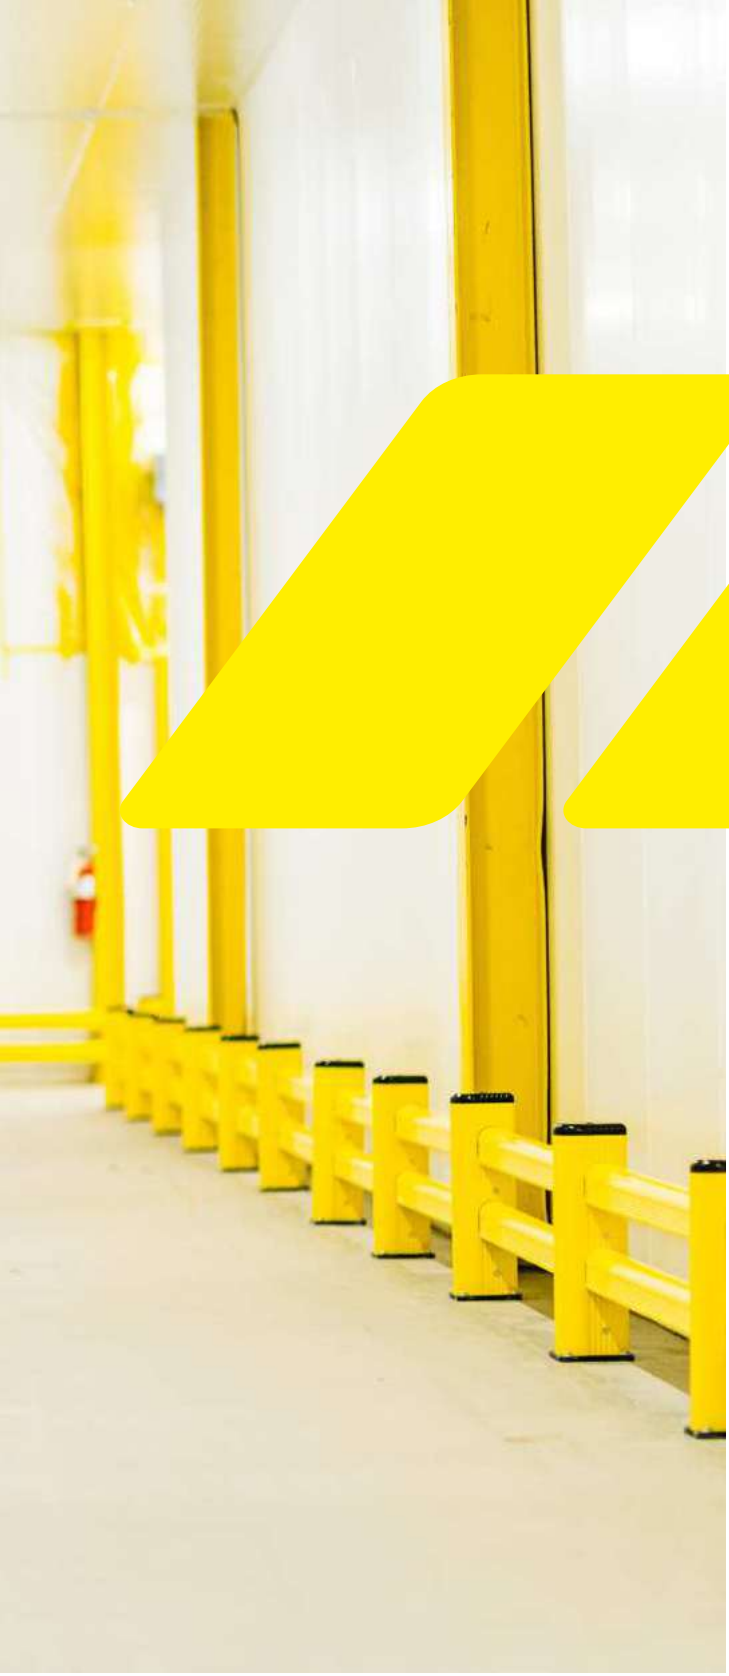

PROTEZIONE CONTRO URTI

Barriere di protezione	96 - 112
Accessori	113
Protezioni modulari	114
Paraspigoli	115
Linea T-slot	116
Protezioni morbide	117 - 119

BARRIERE DI PROTEZIONE

La sicurezza industriale comprende tutti quei prodotti e sistemi volti alla prevenzione e alla protezione degli infortuni sul lavoro. Nei locali in cui si trovano veicoli in movimento e persone, i rischi di incidenti sono molto alti.
Le nostre barriere sono protezioni industriali che hanno lo scopo di garantire la sicurezza all'interno delle industrie e dei luoghi di lavoro, ovunque vi sia la movimentazione di veicoli, merci e persone.

PROTEZIONI PER SCAFFALATURE

Soluzioni in tecnopolimeri
per la protezione delle scaffalature.

PROTEZIONI MONTANTI

RP CLICK

Carichi Leggeri e Pesanti

RPS	
MODELLO	small
ALTEZZA	400/600 mm

RPM	
MODELLO	Medium
ALTEZZA	400/600 mm

RPL	
MODELLO	Large
ALTEZZA	400/600 mm

RPL XL	
MODELLO	Extra Large
ALTEZZA	400/600 mm

PROTEZIONE AD ANGOLO

FISSAGGIO	Incluso

Carichi Pesanti

RACK CORNER	
ALTEZZA	500 mm

LM

FISSAGGIO	Incluso

SM RE



Carichi Leggeri

ALTEZZA	350 mm
LARGHEZZA	200/4000 mm 50 mm incremento

LM RE



Carichi Pesanti

ALTEZZA	420 mm
LARGHEZZA	250/4000 mm 50 mm incremento

LINK SINGLE RE

Carichi Pesanti

ALTEZZA	500/800 mm
LARGHEZZA	750/4000 mm 50 mm incremento

LM/1 LINK RE

Carichi Pesanti

ALTEZZA	420 mm
LARGHEZZA	750/4000 mm 50 mm incremento

LINK LM RE

Carichi Pesanti

ALTEZZA	500/800 mm
LARGHEZZA	400/4000 mm 50 mm incremento

FENCE

FISSAGGIO	Incluso

FENCE 90

Carichi Leggeri

ALTEZZA	400 mm
LARGHEZZA	300/2400 mm 50 mm incremento

FENCE 150

Carichi Pesanti

ALTEZZA	550 mm
LARGHEZZA	400/2400 mm 50 mm incremento

FENCE 150 REF

Carichi Pesanti

ALTEZZA	550 mm
LARGHEZZA	400/2400 mm 50 mm incremento

FENCE LINK

Carichi Pesanti

ALTEZZA	550 mm
LARGHEZZA	400/2400 mm 50 mm incremento

BFLEX

FISSAGGIO	Incluso

BFLEX.FRONT/1 RE

Carichi Leggeri

ALTEZZA	450 mm
LARGHEZZA	500/2400 mm 50 mm incremento

BFLEX.COM/1 RE

Carichi Pesanti

ALTEZZA	450 mm
LARGHEZZA	500/2400 mm 50 mm incremento

DISSUASORI

Soluzioni progettate per proteggere cancelli, porte e tutte le strutture sensibili in magazzini e aree logistiche.

GRD

FISSAGGIO	Incluso

GRD 90

Carichi Leggeri

ALTEZZA	250/1150 mm

GRD 150

Carichi Pesanti

ALTEZZA	500/800/1150 mm

GRD 200



FISSAGGIO	Incluso

GRD 200

Carichi Pesanti

ALTEZZA	1200/2000 mm

FLESSIBILE

NUOVO BUMPER ANTISHOCK



PIASTRA ANTISHOCK INCLUSO

LINEA FREDDA

Soluzioni specifiche per la protezione di ambienti a temperatura negativa. Ideali per proteggere angoli sporgenti, accessi e portoni, pannelli e pareti di celle frigorifere.

ROD

FISSAGGIO	Incluso

ROD 70	
Carichi Leggeri	
ALTEZZA	266 mm

ROD 120	
Carichi Pesanti	
ALTEZZA	433/560/800 mm

ROD FLOOR

FISSAGGIO	Incluso

RF 70	
Carichi Leggeri	
ALTEZZA	110 mm
LARGHEZZA	500/1000/1500 2000/3000 mm

RF 100	
Carichi Pesanti	
ALTEZZA	135 mm
LARGHEZZA	500/1000/1500 2000/3000 mm

RF 120	
Carichi Pesanti	
ALTEZZA	140 mm
LARGHEZZA	500/1000/1100 1500/2000/2500 3000 mm

RF 120 DOUBLE	
Carichi Pesanti	
ALTEZZA	400 mm
LARGHEZZA	500/1000/1100 1500/2000/2500 3000 mm

GUARDRAILS

Soluzioni antiurto pensate per prevenire i danni alle strutture e per proteggere dalle forche basse dei carrelli elevatori.

GR

FISSAGGIO	Incluso

GR 90

Carichi Leggeri

ALTEZZA	140 mm
LARGHEZZA	500/750/1000/1500 2000/3000/4000mm

GR 150

Carichi Pesanti

ALTEZZA	200 mm
LARGHEZZA	500/750/1000/1250/1500 1750/2000/2250/2500 3000/4000mm

TRUCK LINE

Carichi Pesanti

ALTEZZA	150 mm
LARGHEZZA	500/750/1000/1250/1500 1750/2000/2250/2500 3000/4000mm

GRIN

GRIN 90

Carichi Leggeri

ALTEZZA	140 mm
LARGHEZZA	600/1500 mm 250 mm incremento

GRIN 150

Carichi Pesanti

ALTEZZA	200 mm
LARGHEZZA	800/2000 mm 250 mm incremento

BARRIERE ANTIURTO VEICOLI

Soluzioni studiate per la protezione di persone, infrastrutture, macchinari e per la delimitazione di veicoli in movimento.

LM MODULAR

FISSAGGIO	Incluso

SM MODULAR

Carichi Leggeri

ALTEZZA	350 mm
LARGHEZZA	200/2000 mm 250 mm incremento

SM MODULAR

Carichi Pesanti

ALTEZZA	420 mm
LARGHEZZA	250/2000 mm 250 mm incremento

LINK SINGLE Modular

Carichi Pesanti

ALTEZZA	500/800 mm
LARGHEZZA	750/2000 mm 250 mm incremento

LM/1 LINK Modular

Carichi Pesanti

ALTEZZA	420 mm
LARGHEZZA	750/2000 mm 250 mm incremento

LINK LM Modular

Carichi Pesanti

ALTEZZA	500/800 mm
LARGHEZZA	400/2000 mm 250 mm incremento

BFLEX MODULAR

FISSAGGIO	Incluso

BFLEX.FRONT/1 Modular

Carichi Leggeri

ALTEZZA	450 mm
LARGHEZZA	500/2000mm 250 mm incremento

BFLEX.COM/1 Modular

Carichi Pesanti

ALTEZZA	450 mm
LARGHEZZA	500/2000 mm 250 mm incremento

BARRIERE PEDONALI

Soluzioni antiurto specifiche per la protezione delle aree pedonali dai carrelli in movimento con diverse portate di carico.

PEDESTRIAN 90

FISSAGGIO	Incluso

HAND RAIL

Solo per uso interno

Carichi Leggeri



ALTEZZA	1100 mm
LARGHEZZA	250/1500 mm 250 mm incremento

PED 90

Carichi Leggeri



ALTEZZA	1100 mm
LARGHEZZA	250/1500 mm 250 mm incremento

PED 90 LINK

Carichi Pesanti



ALTEZZA	1100 mm
LARGHEZZA	500/2000 mm 250 mm incremento

PED 90 GL REF

Carichi Pesanti

ALTEZZA	1100 mm
LARGHEZZA	500/2000 mm 250 mm incremento

LINK 120

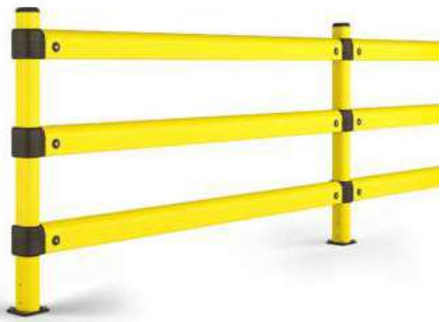

FISSAGGIO	Incluso

LINK 120/1

Carichi Pesanti



ALTEZZA	1100 mm
LARGHEZZA	500/2000 mm 250 mm incremento

LINK 120/2

Carichi Pesanti



ALTEZZA	1100 mm
LARGHEZZA	500/2000 mm 250 mm incremento

LINK 120/3

Carichi Pesanti



ALTEZZA	1100 mm
LARGHEZZA	500/2000 mm 250 mm incremento

PEDESTRIAN 150

FISSAGGIO	Incluso

PED 150



Carichi Pesanti

ALTEZZA	1100 mm
LARGHEZZA	250/2000 mm 250 mm incremento

PED 150 TL

Carichi Pesanti

ALTEZZA	1100 mm
LARGHEZZA	750/2000 mm 250 mm incremento

LINK 150

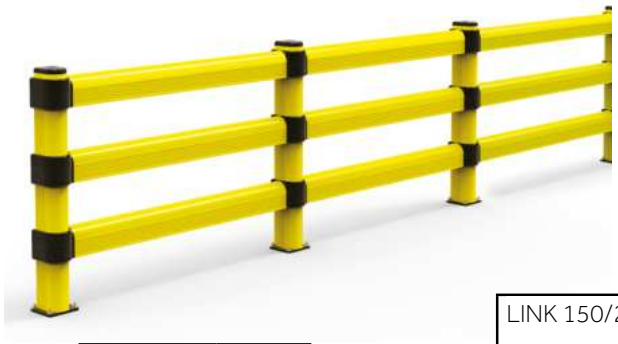

FISSAGGIO	Incluso

LINK 150/1

Carichi Pesanti

ALTEZZA	1100 mm
LARGHEZZA	500/2000 mm 250 mm incremento

LINK 150/2



Carichi Pesanti

ALTEZZA	1100 mm
LARGHEZZA	500/2000 mm 250 mm incremento

LINK 150/3



Carichi Pesanti

ALTEZZA	1100 mm
LARGHEZZA	500/2000 mm 250 mm incremento

PEDESTRIAN 150 LINK

FISSAGGIO	Incluso

PED 150 LINK

Carichi Pesanti

ALTEZZA	1100/1500/2000/2500/3000 mm
LARGHEZZA	500/2000 mm 250 mm incremento

PIN

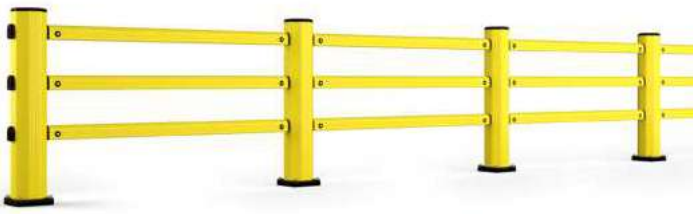

FISSAGGIO	Incluso

TAMPONE ASSORBITORE INCLUSO

PED 150 PIN	
Carichi Pesanti	
ALTEZZA	1100 mm
LARGHEZZA	500/2500 mm 250 mm incremento

PED 200 PIN	
Carichi Pesanti 	
ALTEZZA	1100 mm
LARGHEZZA	500/2000 mm 250 mm incremento

BFLEX MODULAR

FISSAGGIO	Incluso

BFLEX.FRONT/2 MODULAR	
Carichi Pesanti	
ALTEZZA	1100 mm
LARGHEZZA	500/2000 mm 250 mm incremento

BFLEX.COM/2 MODULAR	
Carichi Pesanti	
ALTEZZA	1100 mm
LARGHEZZA	500/2000 mm 250 mm incremento

CANCELLI

Soluzioni di sicurezza ideate per completare le nostre barriere di protezione per aree pedonali.

DOOR PEDESTRIAN 90

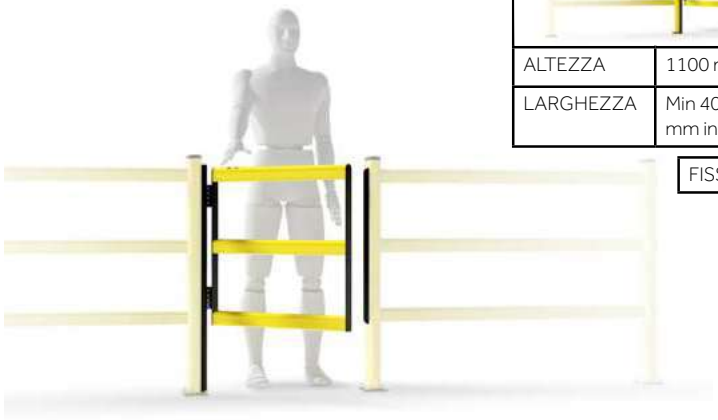

DP 90 ONE WAY



ALTEZZA	1100 mm
LARGHEZZA	Min 400 mm - Max 1000 50 mm incremento

FISSAGGIO	Incluso

DP 90 SWING



ALTEZZA	1100 mm
LARGHEZZA	Min 400 mm - Max 1000 50 mm incremento

DP 90 SWING DOUBLE



ALTEZZA	1100 mm
LARGHEZZA	Min 800 mm - Max 2000 50 mm incremento

LIFT GATE 90

LIFT GATE 90



ALTEZZA	1100 mm
LARGHEZZA	Min 1050 mm - Max 1600 50 mm incremento

LIFT GATE 90 DOUBLE



ALTEZZA	1100 mm
LARGHEZZA	Min 2100 mm - Max 3200 50 mm incremento

FISSAGGIO	Incluso

DOOR PEDESTRIAN 150

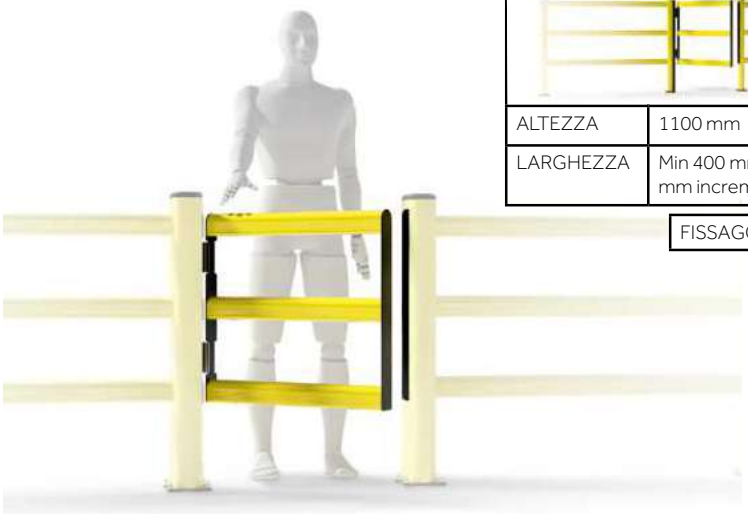

DP 150 ONE WAY

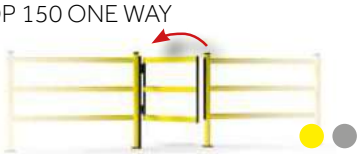

ALTEZZA	1100 mm
LARGHEZZA	Min 400 mm - Max 1000 50 mm incremento

FISSAGGIO	Incluso

DP 150 SWING



ALTEZZA	1100 mm
LARGHEZZA	Min 400 mm - Max 1000 50 mm incremento

DP 150 SWING DOUBLE



ALTEZZA	1100 mm
LARGHEZZA	Min 800 mm - Max 2000 50 mm incremento

LIFT GATE 150

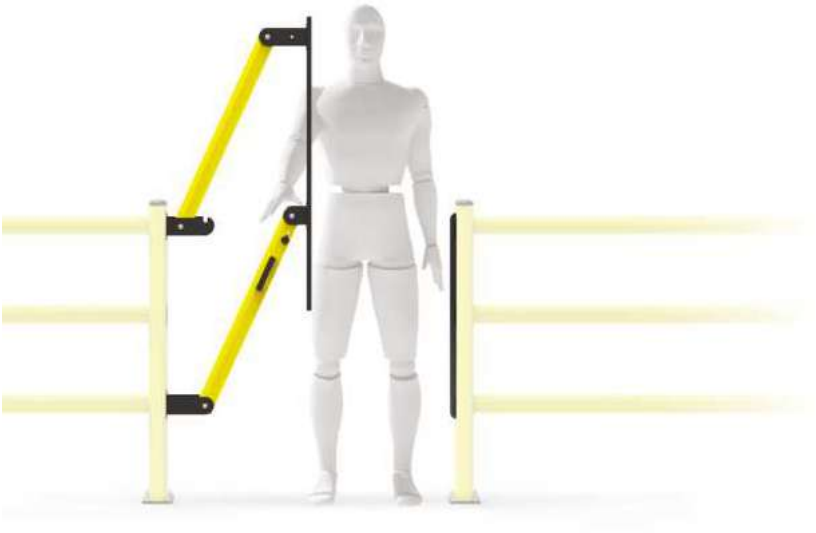

LIFT GATE 150	
ALTEZZA	1100 mm
LARGHEZZA	Min 1100 mm - Max 2000 50 mm incremento

LIFT GATE 150 DOUBLE	
ALTEZZA	1100 mm
LARGHEZZA	Min 2200 mm - Max 4000 50 mm incremento

FISSAGGIO	Incluso

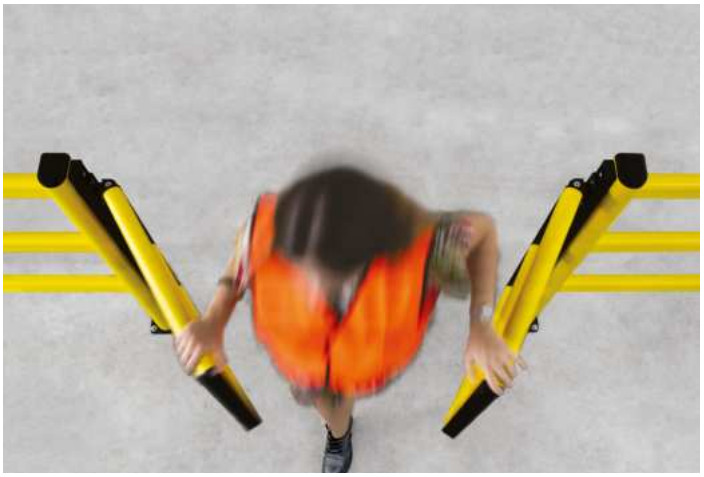

PROTEZIONI PORTA INDUSTRIALE

Soluzioni ideate per prevenire le collisioni dei carrelli elevatori in movimento con le infrastrutture sopraelevate, gli stipiti di porte e portoni.
Limitano il passaggio di carrelli che superano i limiti di altezza.

WARNING BAR

Solo per uso interno

102dB

WARNING BAR

Carichi Pesanti

LUNGHEZZA	2000/3000 mm

WARNING BAR LIGHT & SOUND

Carichi Pesanti

LUNGHEZZA	2000/3000 mm

WARNING BAR INFORMATION SIGN



Carichi Pesanti

LUNGHEZZA	2000/3000 mm

FULL FRAME

INNOVATIVA BASE PIÙ GRANDE

AUTOPORTANTE

FULL FRAME SELF STANDING

Carichi Pesanti

ALTEZZA	fino a 5000 mm
LARGHEZZA	fino a 4500 mm

FULL FRAME WALL FIXING

Carichi Pesanti

ALTEZZA	Da definire
LARGHEZZA	Da definire

FISSAGGIO	Incluso

PIATTAFORMA DI CARICO

Soluzioni anti-urto progettate per le baie di carico. Garantiscono la sicurezza dei veicoli in arrivo e prevengono danni.

DOCK GATE

FISSAGGIO	Incluso

HUG GATE

ALTEZZA	1100 mm
LARGHEZZA	600 - 3000 mm 50 mm incremento

DOCK GATE

ALTEZZA	640 mm
LARGHEZZA	L: 2400 - 2600 mm (50 Increments) XL: 2650 - 2800 mm (50 Increments) XXL: 2850 - 3000 mm 50 mm incremento

WHEEL STOP

FISSAGGIO	Incluso

CAR STOP

ALTEZZA	90 mm
LARGHEZZA	1810 mm

TRUCK STOP

ALTEZZA	150 mm
LARGHEZZA	1000 mm

DOCK BUMPER

DOCK BUMPER S	
ALTEZZA	400 mm
LARGHEZZA	110 mm

DOCK BUMPER	
ALTEZZA	600 mm
LARGHEZZA	300 mm

TRUCK LINE

TRUCK LINE	
ALTEZZA	160 mm
LARGHEZZA	500//750/1000/1250, 1500/1750/2000/2250 2500/3000/4000 mm

PROTEZIONI PER COLONNE

Soluzioni specifiche per la protezione delle colonne dai carrelli in movimento di varie portate.

HUG TOWER

SCEGLI L'ALTEZZA DI CUI HAI BISOGNO!

Solo per uso interno

MINI HUG TOWER

Carichi Pesanti

ALTEZZA	1100 mm

HUG TOWER

Carichi Pesanti

ALTEZZA	730/1090/1450/1810 mm

TOWER PROTECTION

FISSAGGIO	Incluso

DISPONIBILE ANCHE:

Solo per uso interno

MINI HUG TOWER

Carichi Pesanti

ALTEZZA	800/1100/1900 mm

TOWER LINK 150/2

Carichi Pesanti

ALTEZZA	1100 mm

TOWER LINK 150/3

Carichi Pesanti

ALTEZZA	1150 mm

TOWER LINK 150/1

Carichi Pesanti

ALTEZZA	1100 mm

COPRO

COPRO 90



Carichi Leggeri

ALTEZZA	140 mm

COPRO 150

Carichi Pesanti

ALTEZZA	200 mm

SOFT HUG

SCEGLI LA TAGLIA CHE TI SERVE!

SOFT HUG

ALTEZZA	200 mm
LARGHEZZA	80/100/150/200/250/300 400/500/600 mm

PROTEZIONI MURI

Soluzioni realizzate per proteggere pilastri e colonne o angoli esterni di muri e pannelli in tutti gli spazi industriali.
Sistemi innovativi facili da installare e pulire.

CP

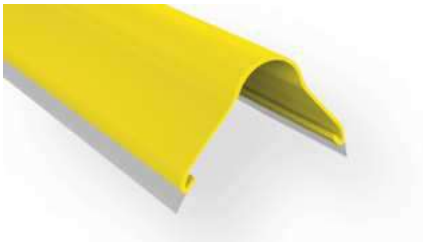

CP 100	
LUNGHEZZA	da 2.000 a 4.000 mm

CP 200	
LUNGHEZZA	da 2.000 a 4.000 mm

CPF 100	
LUNGHEZZA	da 2.000 a 4.000 mm

CPF 200	
LUNGHEZZA	da 2.000 a 4.000 mm

CPT 100

CPT 200

PLEX

PLEX 100	
ALTEZZA	100 mm
LUNGHEZZA	4.000 mm

PH2E 100	
LUNGHEZZA	100 mm

PH2I 100	
ALTEZZA	100 mm

PH3I 100	
ALTEZZA	100 mm

PHJ 100	
ALTEZZA	100 mm

PHTDX/SX 100	
ALTEZZA	100 mm

KERB

KS 200	
ALTEZZA	200 mm
LUNGHEZZA	4.000 mm
PROFONDITA'	54 mm

KS 300	
ALTEZZA	300 mm
LUNGHEZZA	4.000 mm
PROFONDITA'	77 mm

KEPF 200/300	
ALTEZZA	170 mm (200) 255 mm (300)

KSE 200/300	
ALTEZZA	200 mm/300 mm

KSI 200/30(	
ALTEZZA	200 mm/300 mm

KSJ 200 LT	
ALTEZZA	200 mm/300 mm

KSJ 200/300	
ALTEZZA	200 mm/300 mm

KSTDX/SX 200/300	
ALTEZZA	200 mm/300 mm

WP

WP 100

ALTEZZA	100 mm
LUNGHEZZA	4.000 mm
PROFONDITA'	21 mm

WP 150

ALTEZZA	150 mm
LUNGHEZZA	4.000 mm
PROFONDITA'	21 mm

WPC

ALTEZZA	200 mm
LUNGHEZZA	4.000 mm
PROFONDITA'	54 mm

WPCS

ALTEZZA	200 mm
LUNGHEZZA	4.000 mm
PROFONDITA'	54 mm

WPT 100/150

ALTEZZA	100/150 mm
LUNGHEZZA	22,52 mm

WPTS 100/150

ALTEZZA	100/150 mm

WPA 100/150

ALTEZZA	100/150 mm

WPAS 100/150

ALTEZZA	100/150 mm

ASP

ASP 200

ALTEZZA	200 mm
LUNGHEZZA	4.000 mm
PROFONDITA'	20 mm

ASPT 200

ALTEZZA	200 mm

ASCO



ALTEZZA	32.000 mm
LUNGHEZZA	25 mm

ASA

ALTEZZA	13.5 mm
LUNGHEZZA	4.000 mm
MATERIALE	Alluminio

WALL HUG

WALL HUG

ALTEZZA	130 mm
LARGHEZZA	1.000/2.000 3.000/4.000mm
PROFONDITA'	70 mm

WALL BFLEX

ALTEZZA	300 mm
LARGHEZZA	1.000/2.000 3.000/4.000mm
LARGHEZZA	80 mm

WALL BFLEX MODULAR

ALTEZZA	300 mm
LARGHEZZA	1.000/2.000 (250 Increments)
LARGHEZZA	80 mm

ACCESSORI

Soluzioni accessorie ideate per aumentare la sicurezza degli ambienti di lavoro.

VISIBOARD

VISIPOLE	
ALTEZZA	1500 mm

VISIBOARD	
CARTELLO	200 mm
LARGHEZZA	240 mm

SOFT BOLLARD

SOFT BOLLARD	
ALTEZZA	770 mm

REMOVABLE PLATE

KIT 90 RE COVER	
ALTEZZA	22 mm
LARGHEZZA	182 mm
PROFONDITA'	136 mm

KIT 150 RE COVER	
ALTEZZA	24 mm
LARGHEZZA	242 mm
PROFONDITA'	176 mm

CABLE COVER

CAB CO 10 - 20 - 10	
LUNGHEZZA	1.000, 3.000, 10.000 mm

PROFILES04

Protezione colonna in HDPE - polietilene ad alta densità.
Colore giallo. La sua particolare versatilità di applicazione lo rende idoneo a colonne dalle forme diverse.
Idoneo per l'uso in ambienti freddi con temperature fino a - 40°C. Molto leggero (l'intero box ha un peso di soli 8 kg).
Caratteristiche tecniche: conforme alle normative australiane per uso nel settore alimentare; reazione al fuoco: conforme secondo la normativa DIN 4102 B2; Riciclabile in conformità alle normative vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti; confezione composta da 20 segmenti di colore GIALLO ed 8 elementi di fissaggio di colore NERO.
Resistenza all'impatto, misurata tramite il metodo Finite Element Analysis: un metodo che riesce a prevedere la reale forza d'impatto di un mezzo sulla protezione.

1. Riduce i danni da impatto causati dal veicolo a colonne, pareti e strutture
2. Migliora la sicurezza sul lavoro
3. Ha un basso profilo, design salvaspazio
4. Installazione facile e veloce
5. Versatile ed economico
6. Adatto per celle frigorifere

PROFILES04	
ALTEZZA KIT	500 mm
SPESSORE	75 mm

PROTEZIONE PER COLONNA MODULARE

Questa protezione è una soluzione innovativa che risolve la necessità di protezione delle colonne di dimensioni variabili. Grazie ai quattro lati ad incastro che scorrono, si adatta ad ogni colonna incastrandosi come i pezzi di un puzzle. I lati si allineano per fornire una protezione uniforme, da un angolo all'altro. Ciò significa che indipendentemente dalle dimensioni della colonna e la sua profondità, la sicurezza del sistema rimane invariata.
Sia che si espanda o si contragga, i pezzi di ogni lato continuano a fornire la stessa protezione per tutto il perimetro della colonna. La protezione ha una camera d'aria brevettata che devia l'energia d'impatto lontano dalla colonna e riduce al minimo la forza d'urto del motore di traino.

COLONNA MODULARE	
DMR-PCSF1020	Progettato per adattarsi a colonne quadrate, rotonde o a H da 10x10 cm fino a 20x20 cm
DMR-PCSF2030	Progettato per adattarsi a colonne quadrate, rotonde o a H da 20x20 cm fino a 30x30 cm

PARASPIGOLI

Nelle aree produttive ad alta intensità di movimento, gli operatori sono spesso esposti al rischio di urti con attrezzature, macchinari o carrelli in transito. Per aumentare la sicurezza e l'efficienza degli ambienti di lavoro, è fondamentale integrare dispositivi di protezione adeguati. I nostri paraspigoli adesivi contribuiscono a ridurre il rischio di impatti, offrendo soluzioni efficaci per la protezione di persone e beni.

BUFFER

Protezioni tubolari o con putrella ad L

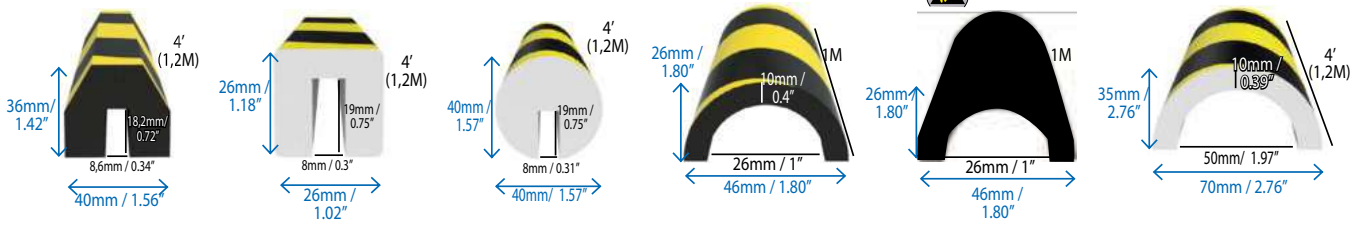

Conico	Quadrato	Semicerchio	Semicerchio	Semicerchio ESD	Semicerchio grande
PC04-4136NG12E	**PC05-2626NG12E**	**PC04-4040NG12E**	**PC06-4626NG1E**	**PC06-4626NGESD1E**	**PC06-7035NG12E**
PC04-4136NG12EMGN	PC05-2626NG12EMGN	PC04-4040NG12EMGN	PC06-4626NG1EMGN	PC06-4626NGESD1EMGN	PC06-7035N12EMGN

AGGIUNGENDO ALLA FINE DEL CODICE MGN SI AVRÀ LA VERSIONE MAGNETICA
N.B. nei magneti lo spessore interno si riduce di 3mm

Protezione angolari

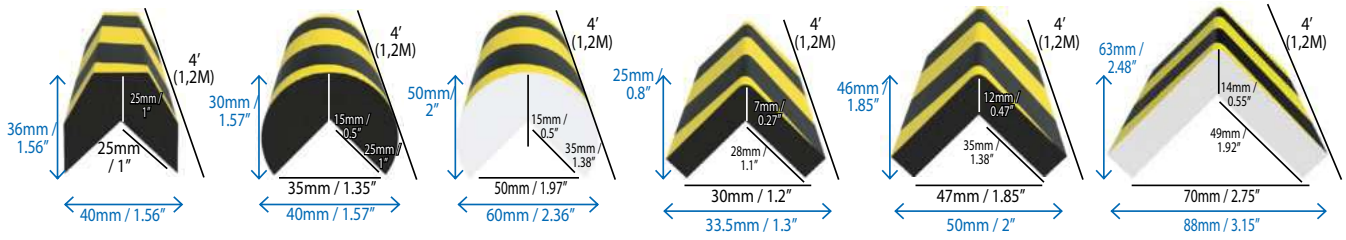

Conico angolare	Cerchio angolare	Cerchio angolare grande	Quadrato angolare	Quadrato angolare grande	Quadrato angolare XL
PC02-4136NG12E	PC01-4040NG12E	PC01-6060NG12E	PC03-2626NG12E	PC03-4747NG12E	PC03-7070NG12E
PC02-4136NG12EMGN	PC01-4040NG12EMGN	PC01-6060NG12EMGN	PC03-2626NG12EMGN	PC03-4747NG12EMGN	PC03-7070NG12EMGN

Protezione superfici

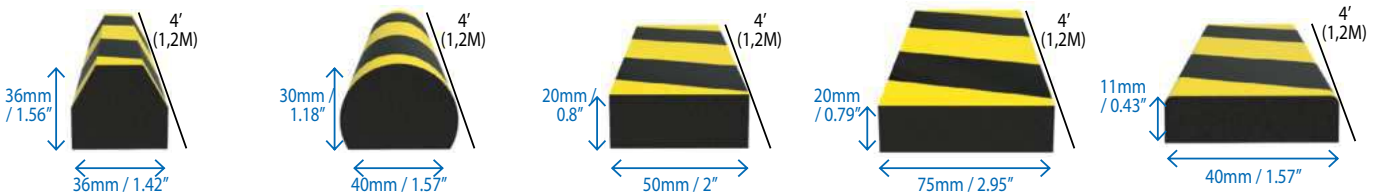

A superficie conica	A superficie circolare	Superficie rettangolare	Superficie rettangolare larga	Superficie rettangolare smussata
PC07-4136NG12E	**PC07-4030NG12E**	**PC07-5020NG12E**	**PC07-7520NG12E**	**PC07-4011NG12E**
PC07-4136NG12EMGN	PC07-4030NG12EMGN	PC07-5020NG12EMGN	PC07-7520NG12EMGN	PC07-4011NG12EMGN

LINEA T-SLOT

La linea di prodotti per profili T-Slot può massimizzare la produttività e al tempo stesso garantire la sicurezza delle attrezzature e del personale. I prodotti T-Slot si applicano ad incastro, senza utilizzare biadesivi o collanti, e possono essere riconfigurati secondo necessità.

STRIP LED PER PROFILI T-SLOT

Soluzione di illuminazione per attività di assemblaggio, manutenzione e controllo qualità. Si integra nei profilati T-Slot senza l'uso di colle o adesivi e può essere riposizionata in caso di modifica della postazione di lavoro. Alimentatore non incluso.

DMR-TSLOTLE



LUNGHEZZA	500 mm
LUNGHEZZA LED	400 mm
LARGHEZZA	20 mm
SPESSORE	16 mm

BUFFER PER PROFILI T-SLOT

Protezione contro urti accidentali in ambienti di lavoro dinamici. Si inserisce nelle scanalature dei profili T-Slot senza l'uso di colle o adesivi e può essere riposizionato in caso di modifica della postazione.

PC07TS-3636NG12E	PC07TS-4030NG12E	PC07TS-5020NG12E	PC07TS-4011NG12E

PARACOLPI PER PROFILI T-SLOT

Per la protezione da urti di attrezzature e persone, installazione facile e veloce, resistente ed autoestinguente. Può essere rimosso e riutilizzato secondo necessità.

1. INSTALLAZIONE FACILE
2. PROTEZIONE DEL PERSONALE
3. PROTEZIONE PER GLI OGGETTI
4. RESISTENZA ELEVATA

T-SLOT

LUNGHEZZA	2000 mm
ALTEZZA	22 mm
LARGHEZZA	43 mm

PRODOTTI ADDIZIONALI

FERMA RUOTA
PC-CS254



LUNGHEZZA	254 mm
LARGHEZZA	254 mm

Un singolo ferma ruota blocca lo spostamento involontario di carrelli pesanti. Disponibile in modelli personalizzati per adattarsi ai diversi diametri delle ruote.

PROTEGGI PROFILO

PC06-25121NG12E	3 PZ
LUNGHEZZA	1300 mm
LARGHEZZA	255 mm
PC06-1013NG12E	6 PZ
LUNGHEZZA	1300 mm
LARGHEZZA	100 mm

Paracolpo morbido adesivo, flessibile, con superficie piatta.

PARACOLPO LED

Paracolpi con strisce LED dimmerabili integrate, disponibili in versione fissa o portatile. Migliorano la visibilità nelle postazioni di lavoro e aumentano la sicurezza nei processi operativi.

** Possibilità di averli anche con led integrato*

PROTEZIONI MURALI MORBIDE

Soluzioni per la protezione da urti contro spigoli e angoli vivi in ambienti ad alto passaggio. Adatte per industrie, uffici, scuole, centri sportivi e strutture sanitarie. Realizzate in gomma anti-trauma, sono impermeabili, lavabili e resistenti a diverse temperature, per uso interno ed esterno. Disponibili in versioni personalizzabili, ignifughe, atossiche e colorate.

▶ SECURSOFT Atossico / Ignifugo

Protezione ad alta capacità di assorbimento urti e massima versatilità applicativa. Indicata per pali, colonne, corrimano e superfici con spigoli.

- Assorbimento urti testato secondo UNI EN 913:2009, appendice C
- Struttura microcellulare resistente ed elastica
- Materiale atossico e ignifugo
- Superficie goffrata che nasconde imperfezioni
- Cannula centrale per giunzioni precise in affiancamento o avvolgimento
- Elevata resistenza alla trazione ed estetica gradevole
- Facile installazione con collante a presa rapida
- Polimero a cellula chiusa, inattaccabile da liquidi
- Personalizzabile con colori, scritte, loghi e disegni (tecnologia 4.0 e primer innovativo)
- Adatta per ambienti interni ed esterni (industrie,palestre, scuole, impianti sportivi, giardini, parcheggi)
- Versatile, si adatta a superfici e forme diverse

PROTEZIONI MORBIDE IN SECURSOFT

DIMENSIONI	SPESSORE	MATERIALE	CODICE
100X200 cm	1 cm	Atossico	DMRWSA100200
100X200 cm	1 cm	Ignifugo	DMRWSI100200

MISURE E COLORI PERSONALIZZABILI

Colori disponibili:



Caratteristiche:

- Certificato
- Ignifugo o Atossico
- Su misura
- Lavabile
- Per Interno o Esterno

PROTEZIONI MORBIDE IN E.V.A. LISCIO

DIMENSIONI	SPESSORE	MATERIALE	CODICE
L100 X H200 cm	1 cm	Atossico	DMRWSA100200EVA
L100 X H200 cm	1 cm	Ignifugo	DMRWSI100200EVA

MISURE PERSONALIZZABILI

Colore disponibile:

Caratteristiche:

- Certificato
- Ignifugo o Atossico
- Su misura
- Lavabile
- Per Interno o Esterno

PROTEZIONI MORBIDE ANGOLARI E STRISCE

Colla di facile applicazione senza intaccare il supporto. Massima efficacia in 15 minuti. In barattolo da 1 Kg con una resa di circa 2 mq di materiale.

Colori disponibili:



Cod.DMR COLL

Caratteristiche:

- Certificato
- Ignifugo o Atossico
- Su misura
- Lavabile
- Per Interno o Esterno

MISURE E FORME PERSONALIZZABILI

PERSONALIZZAZIONI IN AMBITO SOCIALE/COMMERCIALE

Soluzioni per la messa in sicurezza di termosifoni, aree a rischio e zone da delimitare in ambienti scolastici e pubblici.

- Realizzate su misura per adattarsi a qualsiasi contesto.
- Materiale antitrauma in colori differenti per ambienti sicuri e accoglienti
- Applicazioni: scale, termosifoni, parchi giochi, aree ludiche, pergolati, terrazze, gazebo, stand espositivi, strutture ricettive.

Colori disponibili:



DIMENSIONI TUBOLARE	DIMENSIONI TUBOLARE	MATERIALE PVC	CODICE
50 mm esterno	30 mm interno	Ignifugo	DMRWSI3050AM

PARACOLPO PER CARRELLO

Realizzato in gomma resistente, adatto per applicazioni interne ed esterne. Dotato di pre-forature per un fissaggio sicuro su qualsiasi superficie.

DIMENSIONI	SPESSORE	MATERIALE	CODICE
125 x 125 x 30 mm	30 mm	gomma	DMRPARCAR/125

PANNELLI FONOASSORBENTI

Soluzioni efficaci e convenienti per migliorare l'acustica in ambienti collettivi e industriali. Installati a soffitto in verticale, ottimizzano l'assorbimento sonoro su entrambe le facce. Realizzati in poliestere termolisciato, sono compatti e non richiedono strutture di contenimento. Eco-compatibili, riciclati e riciclabili, rispondono agli standard di sostenibilità.
Varianti disponibili:

- WHISPER: Resistente, lavabile e adatto anche per esterni. Disponibile in nero o bianco, con spessori da 30 a 80 mm. Lavorabile su misura con taglio Water Jet.
- FONITEK: Materiale melaminico di alta qualità per ambito industriale. Disponibile anche in versione piramidale.
- POLIESTIC: Poliuretano fonoassorbente in lastre piane, piramidali o rotoli bugnati, ideale per uso industriale.
- FONOSPHERA : Specifico per l'abbattimento sonoro tra ambienti. Disponibile in rotoli da 7 mm di spessore.

Tutti i materiali sono disponibili con o senza adesivo. Si consiglia il fissaggio meccanico per una maggiore stabilità.

CODICE	PRODOTTO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
DMR-FON60200	FONO A MODULI	Pannello da collocarsi a soffitto in sospensione verticale ("di taglio"). Disponibile nei colori bianco nero - grigio maculato	mm 2000x600h spessore: 40 mm
DMR-FON8WS100200	FONO AUTOPORTANTE	Pannello acustico autoportante e modulare in lamiera di acciaio precoibentati in fibra minerale ad elevata densità.	mm1000x2000h spessore: 80 mm.
DMR-FONWS100200			mm1000x2000h spessore: 50 mm.
DMR-FON8WS100300			mm 3000x1000h spessore: 80 mm
DMR-FONWS100300			mm 3000x1000 spessore: 50 mm
DMR-FONWS100450			mm1000x4500 spessore: 50 mm.

ERGONOMIA

Tappeti antifatica ergonomici	124 - 145
Sedie ergonomiche	146 - 152

Come tutti gli strumenti ergonomici, il tappeto ergonomico DMR è stato progettato per lavorare con il corpo umano per facilitare i movimenti che esso esegue. Sono accuratamente progettati per fornire un equilibrio ottimale tra capacità di compressione e resistenza al carico, fondamentale per il raggiungimento della giusta stimolazione muscolare a piedi, gambe e parte bassa della schiena, grazie all'utilizzo di materiali di alta qualità e profili brevettati.

Come per le sospensioni di una vettura, assorbono e disperdono gli shock da carico, fornendo il supporto necessario per la stabilità. Durante l'utilizzo distribuisce uniformemente lo sforzo muscolare, alleviando la sollecitazione di legamenti e delle articolazioni, garantendo una postura anatomicamente corretta e migliorando la circolazione del sangue.

Fortemente consigliato ● Consigliato ● Variabili (contattaci) ● Non consigliato ○

TAPPETI ERGONOMICI TIPOLOGIE	TAPPETO BUBBLE AREE ASCIUTTE (POLIURETANO)	Garanzia	Asciutto	Bagnato	ESD	Saldatura	Resistenza Olii	Resistenza Chimici	Camera bianca
	Infnity Bubble Infnity Bubble ESD	6 6	● ●	○ ○	○ ●	○ ○	● ●	● ●	● ●
	AB Classic, XL Bubble Mat AFB Complete Bubble EFB Complete Bubble	8 5 5 5	● ● ● ●	○ ○ ● ●	○ ○ ○ ●	○ ○ ○ ○	○ ○ ● ●	○ ○ ○ ○	● ● ● ●
	Basic Bubble	2	●	○	○	○	○	○	○
	TAPPETO SMOOTH AREE ASCIUTTE (POLIURETANO)								
	Infnity Deluxe, Infinity Deluxe ESD	6 6	● ●	○ ○	○ ●	○ ○	● ●	● ●	● ●
	Infnity Smooth Infnity ESD Smooth	6 6	● ●	○ ○	○ ●	○ ○	● ●	● ●	● ●
	Classic Deluxe	8	●	○	○	○	○	○	●
	AFS Complete Smooth EFS Complete Smooth	5 5	● ●	● ●	○ ●	○ ○	● ●	○ ○	● ●
	XL Bubble Down Mat Bubble-Down Basic Smooth Basic Bubble-Down	5 4 2 2	● ● ● ●	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	● ● ○ ○
	AMBIENTI CRITICI (GOMMA)								
	Nitril ESD Nitril ESD-Conductive Nitril F	3 3 3	● ● ●	● ● ●	○ ● ○	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
	Hygiene	3	●	●	○	●	●	●	●
	Nitril Smooth &Nitril Smooth ESD-Conductive	3 3	●	●	●	●	●	●	●
	Nitro	3	●	●	○	●	●	●	●
	Softline	3	●	●	○	●	●	●	●
	Industry	5	●	●	○	●	●	●	●

TAPPETI ERGONOMICI

Qualsiasi forma, qualsiasi misura, per tutti gli ambienti lavorativi.

Industrie Leggere

Settore Automobilistico, dei Trasporti & Aerospaziale

Industria Pesante e Saldatura

Elettronica (ESD/ Conduttivo)

Farmaceutica & Laboratori

Settore Alimentare

Camerabianca Approvata

Medico, Sanitario e Veterinario

Magazzini / Centri di Evasione

Farmacie

Alberghiero e Al Dettaglio

Tappeto per aree soggette a lavaggi di emergenza

Tappeti LED per ispezione

Tappeti Appiccicosi per Camere Bianche

Tappeti con grafica personalizzata

Tappeto LED portatile per lavori di finitura

Tappeti in Poliuretano

Deluxe Smooth | Smooth | Bubble | XL Bubble | Bubble Down | XL Bubble Down

Tappeti in Nitrile

Nitril | Nitril Smooth | Hygiene | Nitro | Softline | Industry & Industry Basic | Super-Safe Ergo | Super-Safe Smooth

MISURE STANDARD DEI TAPPETI: : 60, 90, 120, 150 & 180 cm di larghezza per qualsiasi lunghezza

REALIZZIAMO QUALSIASI DIMENSIONE

COME STRUTTURARE IL CODICE DEL TAPPETO ERGONOMICO:

ES: COD. 1000001/90120
+ misura della larghezza/lunghezza

Consigliato per l'uso in ambienti asciutti e non abrasivi.

- POLIURETANO PURO
- SUPERFICIE A BOLLE (nella versione ab classic)
- SUPERFICIE LISCIA (nella versione classic delux)
- IDEALE PER AMBIENTI ASCIUTTI
- IDEALE PER AMBIENTI CHE RICHIEDONO IL CONTROLLO STATICO

CERTIFICATO
per uso in camera bianca - ISO 5

GARANZIA 8 ANNI

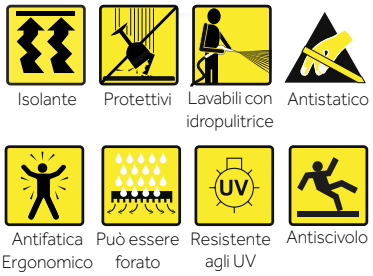

AB CLASSIC

AB Classic è realizzato in poliuterano puro ed è progettato per aumentare il comfort mentre riduce I rischi di inciampo, i dolori fisici, i problemi legati alla qualità e ai congedi per malattia. Questa è l'ultima versione per ambienti asciutti o dove il controllo dell'elettricità statica è un dato essenziale.
Possibilità di realizzare le rampe perimetrali di colore giallo da 4 cm.

LARGHEZZA STANDARD	LUNGHEZZA
cm 60	SU MISURA
cm 90	SU MISURA
cm 120	SU MISURA
cm 150	SU MISURA
cm 180	SU MISURA
A MISURA	A MISURA

CODICE	PROPRIETÀ	DMR AB CLASSIC
1000001	Materiale	Poliuretano espanso
	Colore	Antracite
	Spessore	15 mm // 0.62"
NORMATIVA ESD STM7	Resistenza elettrica Punto a punto superficie % 50 RH	$1x10^9$ Ω $5x10^9$ Ω

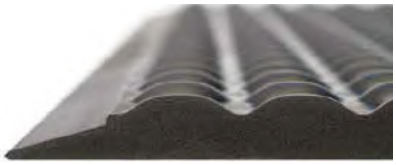

CLASSIC DELUXE

Classic Deluxe è realizzato in poliuterano puro ed è progettato per aumentare il comfort mentre riduce i rischi di inciampo, i dolori fisici, i problemi legati alla qualità e ai congedi per malattia. Questa è l'ultima versione per ambienti asciutti o dove il controllo dell'elettricità statica è un dato essenziale.

LARGHEZZA STANDARD	LUNGHEZZA
cm 60	SU MISURA
cm 90	SU MISURA
cm 120	SU MISURA
cm 150	SU MISURA
cm 180	SU MISURA
A MISURA	A MISURA

CODICE	PROPRIETÀ	DMR CLASSIC DELUXE
DMRDST	Materiale	Poliuretano espanso
	Colore	Antracite
	Spessore	15 mm // 0.62"
NORMATIVA ESD STM7	Resistenza elettrica Punto a punto superficie % 50 RH	$1x10^9$ Ω $5x10^9$ Ω

CERTIFICATO
ESD secondo IEC 61340-5-1

Tappeti indicati per una facile pulizia e un'ampia resistenza a versamenti accidentali di sostanze chimiche e liquidi grazie alla sua superficie a celle chiuse e non porose.

- POLIURETANO PURO
- DISPONIBILI IN VARI COLORI
- SUPERFICIE A BOLLE (nella versione infinity bubble)
- SUPERFICIE LISCIA (nella versione infinity smooth e deluxe)
- SUPERFICIE CHIUSA E NON POROSA
- IDEALE PER AMBIENTI ASCIUTTI (o leggermente umidi)
- RESISTENTE ALLE SOSTANZE CHIMICHE E AI RAGGI UV
- CON GRAFICA PERSONALIZZABILE SOLO NELLA VERSIONE LOGO MAT

INFINITY: BUBBLE - BUBBLE ESD SMOOTH - SMOOTH SD DELUXE - DELUXE ESD - LOGO MAT

Stessa qualità dell' Extreme Infinity ma con la possibilità di personalizzazione, con qualsiasi immagine e/o scritta e misura.

COD. 1000150/6090
dim. cm. 60x90

COD. 1000150/AM
TAPPETO A MISURA

PER I TAPPETI A MISURA CONSIDERARE I MULTIPLI DI 60X90

EXTREME INFINITY/SMOOTH LOGO MAT

COD. 1000151/6090
dim. cm. 60x90

COD. 1000151/AM
TAPPETO A MISURA

PER I TAPPETI A MISURA CONSIDERARE I MULTIPLI DI 60X90

Tappeti indicati per applicazioni come la vendita al dettaglio, linee produttive, grande distribuzione ed uffici.

- POLIURETANO PURO
- SUPERFICIE LISCIA (nella versione smooth e bubble down)
- SUPERFICIE A BOLLE (nella versione bubble)
- IDEALE PER AMBIENTI ASCIUTTI

EXTREME INFINITY BUBBLE

Il tappeto ergonomico/antiscivolo Extreme ha la comodità di un tappeto in poliuretano e il vantaggio di una pulizia facile e rapida, grazie alla superficie a cellule chiuse. questo tappeto ha un'eccellente resistenza agli agenti chimici (ad eccezione di solventi organici) e ai raggi uv. la tipologia smooth è ideale in ambienti ad alto traffico di carrelli. cleanroom iso class bubble 5 (classe 100) è possibile realizzare sia lo smooth che il bubble di tipologia ESD. Possibilità di realizzare le rampe perimetrali di colore giallo da 4 cm.

LARGHEZZA STANDARD	LUNGHEZZA
cm 60	SU MISURA
cm 90	SU MISURA
cm 120	SU MISURA
cm 150	SU MISURA
cm 180	SU MISURA
A MISURA	A MISURA

PROPRIETÀ	DMR EXTREME INFINITY BUBBLE
Materiale	Poliuretano espanso
Colore	Nero - Bianco - Argento Rosso Giallo - Blu - Verde Marrone - Acciaio
Spessore	14,5 mm // 0.57"
Normativa	IEC-61340-4-1/ESD STM7.1-2001
Resistenza elettrica Punto a punto superficie % 50 RH	$3x10^9\ \Omega$ $5x10^9\ \Omega$



GARANZIA 6 ANNI

COD. 1000275RO (Rosso)
COD. 1000210AR (Argento)
COD. 1000264BL (Blu)
COD. 1000220GI (Giallo)
COD. 1000145NE (Nero)
COD. 1000230VE (Verde)
COD. 1000235MA (Marrone)
COD. 1000240AC (Acciaio)

EXTREME INFINITY SMOOTH

LARGHEZZA STANDARD	LUNGHEZZA
cm 60	SU MISURA
cm 90	SU MISURA
cm 120	SU MISURA
cm 150	SU MISURA
cm 180	SU MISURA
A MISURA	A MISURA

PROPRIETÀ	DMR EXTREME INFINITY SMOOTH
Materiale	Poliuretano espanso
Colore	Nero - Bianco - Argento Rosso Giallo - Blu - Verde Marrone - Acciaio
Spessore	11 mm // 0.43"
Normativa	IEC-61340-4-1/ESD STM7.1-2001
Resistenza elettrica Punto a punto superficie % 50 RH	$3x10^9\ \Omega$ $8x10^9\ \Omega$



GARANZIA 6 ANNI

COD. 1000280RO (Rosso)
COD. 1000175NE (Nero)
COD. 1000225GIA (Giallo)
COD. 1000260AR (Argento)
COD. 1000268BL (Blu)
COD. 1000180VE (Verde)
COD. 1000185MA (Marrone)
COD. 1000190AC (Acciaio)

EXTREME INFINITY BUBBLE ESD

Tappeto ergonomico antiscivolo Extreme Infinity ESD, ha la comodità di un tappeto in poliuretano ed il vantaggio di una pulizia facile e rapida, grazie alla superficie non porosa/chiusa. Grande controllo statico, l'EXTREME ha un'eccellente resistenza agli agenti chimici e ai raggi UV. La tipologia Smooth è ideale in ambienti ad alto traffico di carrelli. Cleanroom ISO Class 5 (Classe 100). Possibilità di realizzare le rampe perimetrali di colore giallo da 4 cm.

LARGHEZZA STANDARD	LUNGHEZZA
cm 60	SU MISURA
cm 90	SU MISURA
cm 120	SU MISURA
cm 150	SU MISURA
cm 180	SU MISURA
A MISURA	A MISURA

PROPRIETÀ	DMR EXTREME INFINITY BUBBLE ESD
Codice cavetto	7000072
Materiale	Poliuretano espanso
Colore	Nero - Bianco - Argento Blu - Acciaio
Spessore	14,5 mm // 0.57"
Normativa	IEC-61340-4-1/ESD STM7.1-2001
Resistenza elettrica. Punto a punto superficie % 50 RH	$3x10^8\ \Omega$ $8x10^8\ \Omega$



GARANZIA 6 ANNI

COD. 1145NEESD (Nero)
COD. 1140BIESD (Bianco)
COD. 1210ARESD (Argento)
COD. 1264BLESD (Blu)
COD. 1240ACESD (Acciaio)

Cavetto antistatico ESD 3 m

EXTREME INFINITY SMOOTH ESD

LARGHEZZA STANDARD	LUNGHEZZA
cm 60	SU MISURA
cm 90	SU MISURA
cm 120	SU MISURA
cm 150	SU MISURA
cm 180	SU MISURA
A MISURA	A MISURA

PROPRIETÀ	DMR EXTREME INFINITY SMOOTH ESD
Codice cavetto	7000072
Materiale	Poliuretano espanso
Colore	Nero - Bianco - Argento Blu - Acciaio
Spessore	11 mm // 0.43"
Normativa	IEC-61340-4-1/ESD STM7.1-2001
Resistenza elettrica. Punto a punto superficie % 50 RH	$3x10^8\ \Omega$ $8x10^8\ \Omega$

GARANZIA 6 ANNI

COD. 1175NEESD (Nero)
COD. 1170BIESD (Bianco)
COD. 1260ARESD (Argento)
COD. 1268BLESD (Blu)
COD. 1190ACESD (Acciaio)

Cavetto antistatico ESD 3 m

DELUXE INFINITY

Tappeto ergonomico progettato per dare sollievo senza ostacolare il movimento degli operatori anche in processi di lavoro che richiedono rotazione. Il Deluxe ha una superficie resistente, non porosa a cellula chiusa che permette una resistenza chimica ai liquidi e facilità di pulizia. Privo di silicone e lattice. Tappeto solido in ogni sua parte, nessuna bolla vuota. Versione ESD disponibile in nero ed argento. Classe di pulizia ISO 5 (100)

LARGHEZZA STANDARD	LUNGHEZZA
cm 60	SU MISURA
cm 90	SU MISURA
cm 120	SU MISURA
cm 150	SU MISURA
cm 180	SU MISURA
A MISURA	A MISURA

PROPRIETÀ	DMR DELUXE INFINITY SMOOTH
Codice	1020069
Materiale	Poliuretano espanso
Colore	Nero - Argento Blu - Acciaio
Spessore	15 mm // 0.6"
Normativa	IEC-61340-4-1/ESD STM7.1-2001
Resistenza elettrica Punto a punto superficie % 50 RH	$3x10^9$ Ω $5x10^9$ Ω

GARANZIA 6 ANNI

BASIC BUBBLE DOWN

È un tappeto adatto ad applicazioni non impegnative come uffici e attività commerciali. Il profilo a bolle presente sul retro del tappeto, da benefici ergonomici e rende accessibile il passaggio di carrelli e la rotazione. I bordi gialli danno visibilità al cambio di livello. È appositamente studiato per ambienti dove è necessaria una buona resistenza. Possibilità di realizzare le rampe perimetrali di colore giallo da 5 cm.

LARGHEZZA STANDARD	LUNGHEZZA
cm 60	SU MISURA
cm 90	SU MISURA
cm 120	SU MISURA
cm 150	SU MISURA
cm 180	SU MISURA
A MISURA	A MISURA

PROPRIETÀ	DMR BASIC BUBBLE DOWN
Codice	DMRBDB
Materiale	Poliuretano espanso
Colore	Antracite/Rampe gialle
Spessore	15 mm // 0.62"
Normativa	IEC-61340-4-1/ESD STM7.1-2001
Resistenza elettrica Punto a punto superficie % 50 RH	>$20x10^9$ Ω

GARANZIA 2 ANNI

BUBBLE REVERSE

Tappeto ottimo per tutte le applicazioni asciutte, umide, antistatiche. Eccellenti proprietà defaticanti, grazie alla sua esclusiva struttura in gomma di elevata qualità. Come per tutti i nostri tappeti, una caratteristica unica nel suo genere è la possibilità di personalizzazione. Possibilità di realizzare le rampe perimetrali di colore giallo da 5 cm.

LARGHEZZA STANDARD	LUNGHEZZA
cm 60	SU MISURA
cm 90	SU MISURA
cm 120	SU MISURA
cm 150	SU MISURA
cm 180	SU MISURA
A MISURA	A MISURA

PROPRIETÀ	DMR BUBBLE REVERSE
Codice	1000284
Materiale	Poliuretano espanso
Colore	Antracite/ Rampe gialle
Spessore	15 mm // 0.6"
Normativa	ESD STM7
Resistenza elettrica Punto a punto superficie % 50 RH	$1x10^9$ Ω $5x10^9$ Ω

GARANZIA 4 ANNI

XL BUBBLE REVERSE

Tappeto ottimo per tutte le applicazioni asciutte, umide, antistatiche. Eccellenti proprietà defaticanti, grazie alla sua esclusiva struttura in gomma di elevata qualità. Adatto per ambienti dove è necessario il controllo statico. Possibilità di realizzare le rampe perimetrali di colore giallo da 8 cm.

LARGHEZZA STANDARD	LUNGHEZZA
cm 60	SU MISURA
cm 90	SU MISURA
cm 120	SU MISURA
cm 150	SU MISURA
cm 180	SU MISURA
A MISURA	A MISURA

PROPRIETÀ	DMR XL BUBBLE REVERSE
Codice	DMRBDXL
Materiale	Poliuretano espanso
Colore	Antracite/ Rampe gialle
Spessore	25 mm // 1"
Normativa	ESD STM7
Resistenza elettrica Punto a punto superficie % 50 RH	$1x10^9$ Ω $5x10^9$ Ω

GARANZIA 5 ANNI

FUSION

Il tappeto Fusion unisce i benefici dei nostri tappeti ergonomici di alta gamma con le prestazioni delle pavimentazioni resilienti, offrendo una soluzione completa per il comfort e la sicurezza sul lavoro. Realizzato in poliuretano ad alte prestazioni, il tappeto Fusion è progettato per rispondere alle esigenze ergonomiche degli operatori, migliorando il benessere nelle aree dove sono richieste mobilità e accesso ai carrelli. Se utilizzato correttamente, mantiene la sua forma senza arricciarsi, deformarsi o strapparsi, garantendo resistenza e durata nel tempo.

LARGHEZZA STANDARD	LUNGHEZZA
cm 60	SU MISURA
cm 90	SU MISURA
cm 120	SU MISURA
cm 150	SU MISURA
cm 180	SU MISURA
A MISURA	A MISURA

PROPRIETÀ	DMR FUSION
Codice	DMRFM
Materiale	Poliuretano espanso
Colore	Antracite
Spessore	8 mm

GARANZIA 2 ANNI

Forza per spingere un carrello da 45 Kg	99 lbs su superficie in:
Cemento	2Kg/4.4lbs
Tappeto Fusion	4Kg/8.8lbs

Forza per spingere un carrello da 115 Kg	253.5 lbs su superficie in:
Cemento	7Kg/15.4lbs
Tappeto Fusion	11Kg/24.2lbs

Forza per spingere un carrello da 230 Kg	507 lbs su superficie in:
Cemento	3Kg/26.4lbs
Tappeto Fusion	15Kg/33lbs

HYBRID

Il tappeto Hybrid è progettato per le zone critiche, dove le proprietà antiscivolo sono essenziali. Questi tappeti non si arricciano, non si strappano e non creano pericolo di inciampo. L'elevata durezza garantisce una superficie robusta, consentendo l'accesso con carrelli/trolley. Le propietà antiscivolo del tappeto Hybrid sono certificate R11.

LARGHEZZA STANDARD	LUNGHEZZA
cm 60	SU MISURA
cm 90	SU MISURA
cm 120	SU MISURA
cm 150	SU MISURA
cm 180	SU MISURA
A MISURA	A MISURA

PROPRIETÀ	DMR HYBRID
Codice	DMRHD
Materiale	Poliuretano espanso
Colore	Antracite
Spessore	15 mm

GARANZIA 5 ANNI

Rampe: Il tappeto Hybrid è dotato delle nostre rampe ad alte prestazioni, che forniscono punti di transizione sicuri per entrare e uscire dalle postazioni di lavoro. La rampa ad alte prestazioni non si arriccia né si deforma e fornisce un'ammortizzazione di supporto per la camminata.
Colla non essiccante opzionale: L'adesivo non essiccante viene utilizzato per tenere saldamente in posizione il tappeto durante l'uso. La colla viene applicata in fase di produzione e ricoperta con una pellicola protettiva facile da rimuovere al momento dell'installazione.

- POLIURETANO PURO
- SUPERFICIE A BOLLE (nella versione AFB complete bubble)
- SUPERFICIE LISCIA (nella versione AFS complete smooth)
- RESISTENZA MODERATA AD OLI E LIQUIDI
- RITARDANTE DI FIAMMA
- IL MODELLO SMOOTH È IDEALE PER AMBIENTI CHE RICHIEDONO IL CONTROLLO STATICO
- IL MODELLO SMOOTH È PARTICOLARMENTE ADATTO PER AREE CON FREQUENTE UTILIZZO DI CARRELLI

CERTIFICATO
di reazione al fuoco secondo
DIN EN 13501-1

AFB COMPLETE BUBBLE

Questo tappeto è progettato per l'uso in aree sia asciutte che umide. Antistatico e ritardante di fiamma, offre un'elevata resistenza a sostanze chimiche aggressive e oli. La versione Smooth è ideale per ambienti con intenso utilizzo di carrelli. È conforme alla Cleanroom ISO Classe 5 (Classe 100). Sia il modello AFB che AFS sono certificati Reaction to Fire Performance. Su richiesta, è disponibile una rampa perimetrale gialla da 4 cm.

LARGHEZZA STANDARD	LUNGHEZZA
cm 60	SU MISURA
cm 90	SU MISURA
cm 120	SU MISURA
cm 150	SU MISURA
cm 180	SU MISURA
A MISURA	A MISURA

PROPRIETÀ	DMR AFB COMPLETE BUBBLE
Codice	1000008
Materiale	Poliuretano espanso
Colore	Antracite
Spessore	8 mm
Normativa	IEC-61340-4-1 ESDSTM7.1-2001
Resistenza elettrica Punto a punto superficie % 50 RH	$1x10^9$ Ω $5x10^9$ Ω

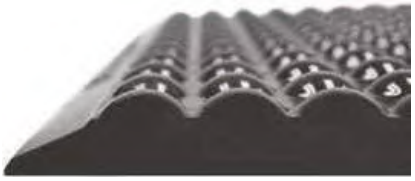

GARANZIA 5 ANNI

AFS COMPLETE SMOOTH

LARGHEZZA STANDARD	LUNGHEZZA
cm 60	SU MISURA
cm 90	SU MISURA
cm 120	SU MISURA
cm 150	SU MISURA
cm 180	SU MISURA
A MISURA	A MISURA

PROPRIETÀ	DMR AFS COMPLETE SMOOTH
Codice	1000040
Materiale	Poliuretano espanso
Colore	Antracite
Spessore	11 mm // 0.62"
Normativa	IEC-61340-4-1 ESDSTM7.1-2001
Resistenza elettrica Punto a punto superficie % 50 RH	$1x10^9$ Ω $8x10^9$ Ω

GARANZIA 5 ANNI

- POLIURETANO PURO
- SUPERFICIE A BOLLE (nella versione EFB complete bubble)
- SUPERFICIE LISCIA (nella versione EFS complete smooth)
- RESISTENZA MODERATA AD OLI E LIQUIDI
- RITARDANTE DI FIAMMA
- IL MODELLO SMOOTH È IDEALE PER AMBIENTI CHE RICHIEDONO IL CONTROLLO STATICO
- IL MODELLO EFB BUBBLE È PARTICOLARMENTE ADATTO PER AREE CON TRAFFICO PEDONALE.
- IL MODELLO EFS SMOOTH È PARTICOLARMENTE ADATTO PER AREE A TRAFFICO PEDONALE.

CERTIFICATO
di reazione al fuoco secondo
DIN EN ISO 9293-1/11925-2

GARANZIA 5 ANNI

EFB COMPLETE BUBBLE

Il tappeto ESD è progettato per aree sia asciutte che umide. Antistatico e ritardante di fiamma, garantisce un'elevata resistenza a sostanze chimiche aggressive e oli. La versione Smooth è ideale per ambienti con intenso utilizzo di carrelli. È conforme alla Cleanroom ISO Classe 5 (Classe 100). I modelli EFB ed EFS sono certificati secondo le normative DIN EN ISO 9293-1 e 11925-2. Su richiesta, è disponibile una rampa perimetrale gialla da 4 cm.

LARGHEZZA STANDARD	LUNGHEZZA
cm 60	SU MISURA
cm 90	SU MISURA
cm 120	SU MISURA
cm 150	SU MISURA
cm 180	SU MISURA
A MISURA	A MISURA

PROPRIETÀ	DMR EFB COMPLETE BUBBLE
Codice	1000023
Materiale	Poliuretano espanso
Colore	Antracite
Spessore	15 mm // 0.625"
Normativa	IEC-61340-4-1 ESDSTM7.1-2001
Resistenza elettrica Punto a punto superficie % 50 RH	$1x10^8$ Ω $4x10^8$ Ω

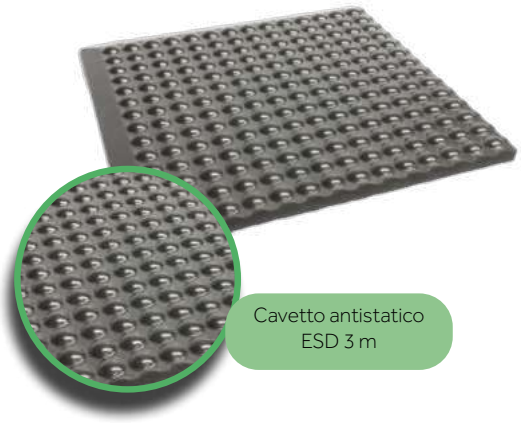

EFS COMPLETE SMOOTH

Il tappeto EFS Complete Smooth è prodotto in puro poliuretano e progettato per aumentare il comfort, riducendo il rischio di inciampo, dolori muscolari, problemi con la qualità e i congedi per malattia. È il tappeto base per gli ambienti lavorativi "misti" (seduti-inpiedi) e lì dove il controllo elettrostatico è necessario.

LARGHEZZA STANDARD	LUNGHEZZA
cm 60	SU MISURA
cm 90	SU MISURA
cm 120	SU MISURA
cm 150	SU MISURA
cm 180	SU MISURA
A MISURA	A MISURA

PROPRIETÀ	DMR EFS COMPLETE SMOOTH
Codice	1000055
Materiale	Poliuretano espanso
Colore	Grigio chiaro
Spessore	11 mm // 0.62"
Normativa	IEC-61340-4-1 ESDSTM7.1-2001
Resistenza elettrica Punto a punto superficie % 50 RH	$1x10^8$ Ω $4x10^8$ Ω

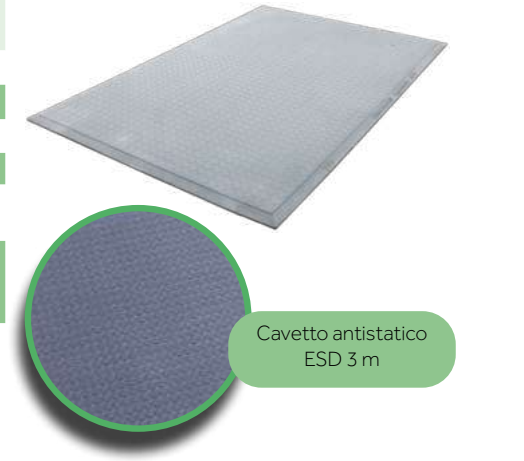

Tappeti indicati per applicazioni come la vendita al dettaglio, linee produttive, grande distribuzione ed uffici.

- POLIURETANO PURO
- SUPERFICIE LISCIA (nella versione smooth e bubble down)
- SUPERFICIE A BOLLE (nella versione bubble)
- IDEALE PER AMBIENTI ASCIUTTI

BASIC BUBBLE

Il tappeto Basic è realizzato in poliuretano a bassa densità con profilo ergonomico. La versione Bubble, con superficie a bolle in rilievo, è progettata per ambienti asciutti e non critici; contribuisce a ridurre i rischi di inciampo, i dolori fisici, le problematiche legate alla qualità e le assenze per malattia. Nessun tappeto di questa categoria offre lo stesso livello di comfort e vantaggi a parità di prezzo. La versione Smooth, con superficie piana, è ideale in ambienti con intenso utilizzo di carrelli. Su richiesta, è disponibile una rampa perimetrale gialla da 4 cm per entrambe le versioni.

LARGHEZZA STANDARD	LUNGHEZZA
cm 60	SU MISURA
cm 90	SU MISURA
cm 120	SU MISURA
cm 150	SU MISURA
cm 180	SU MISURA
A MISURA	A MISURA

PROPRIETÀ	DMR BASIC BUBBLE
Codice	1100036
Codice bubble mini	1000072 46x60 cm
Materiale	Poliuretano espanso
Colore	Antracite
Spessore	14,5 mm // 0.57"
Normativa	IEC-61340-4-1 ESDSTM7.1-2001
Resistenza elettrica Punto a punto superficie % 50 RH	> $20x10^9$ Ω

GARANZIA 2 ANNI

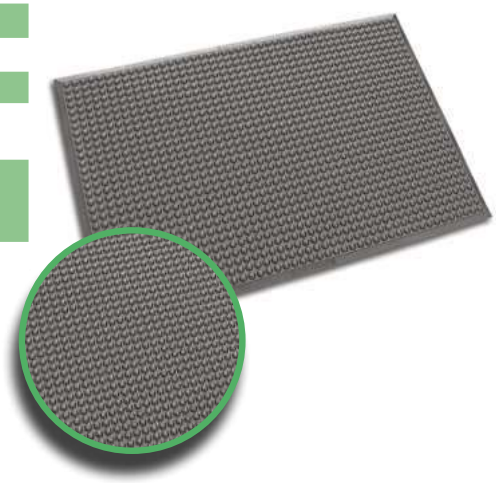

BASIC SMOOTH

LARGHEZZA STANDARD	LUNGHEZZA
cm 60	SU MISURA
cm 90	SU MISURA
cm 120	SU MISURA
cm 150	SU MISURA
cm 180	SU MISURA
A MISURA	A MISURA

PROPRIETÀ	DMR BASIC SMOOTH
Codice	1000087
Materiale	Poliuretano espanso
Colore	Antracite
Spessore	11 mm // 0.62"
Normativa	IEC-61340-4-1 ESDSTM7.1-2001
Resistenza elettrica Punto a punto superficie % 50 RH	> $20x10^9$ Ω

GARANZIA 2 ANNI

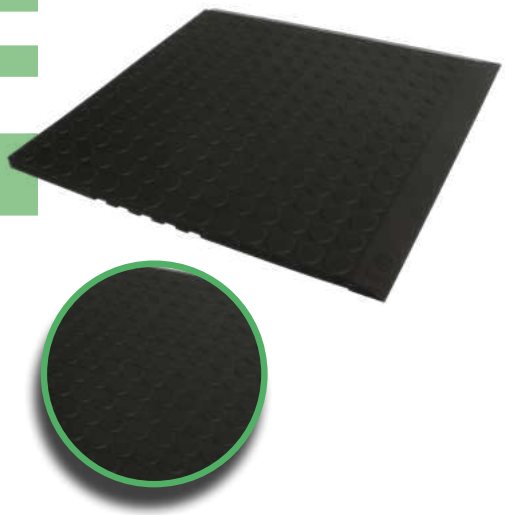

È ideale per ambienti con esigenze di resistenza termica, può essere sterilizzato in autoclave.Dotato di proprietà antibatteriche e facile da pulire, è adatto per l'industria elettronica.

- NITRILE
- ADATTO PER AMBIENTI UMIDI O OLEOSI
- PROGETTATO CON CONTROLLO STATICO POTENZIATO
- RITARDANTE DI FIAMMA
- LA SUA SUPERFICIE LO RENDE PARTICOLARMENTE
- ACCESSIBILE AL TRAFFICO DI CARRELLI E CARRELLINI
- POSSIBILITÀ DI AGGIUNGERE FORI

CERTIFICATO
di reazione al fuoco secondo
DIN EN 13501-1

CERTIFICATO
ESD secondo IEC 61340-5-1

NITRIL

Il tappeto Nitril è realizzato in gomma Nitrile e progettato per aumentare il comfort, riducendo il rischio di inciampo, dolori del corpo, problemi con la qualità e i congedi per malattie. È perfetto per gli ambienti critici, ideale per zone dove è importante la resistenza al calore, olii e prodotti chimici. Il Nitril può essere sterilizzato in autoclave e ha grandi proprietà anti-batteriche. Conforme alle norme USDA e CFIA /. Cleanroom di classe ISO 5 (100).W. Possibilità di realizzare le rampe perimetrali di colore giallo da 2,5 cm

LARGHEZZA STANDARD	LUNGHEZZA
cm 60	SU MISURA
cm 90	SU MISURA
cm 120	SU MISURA
cm 150	SU MISURA
cm 180	SU MISURA
A MISURA	A MISURA

PROPRIETÀ	DMR NITRIL
Codice	1100007NE
Materiale	Nitrile
Colore	nero
Spessore	11 mm // 0.43"
Normativa	IEC-61340-4-1 ESDSTM7.1-2001
Resistenza elettrica Punto a punto superficie % 50 RH	> $1x10^{10}$ Ω



GARANZIA 3 ANNI



NITRIL PLANO SMOOTH

Prodotto con le stesse caratteristiche del tappeto in nitrile ma, in versione liscia per aree con transito di carrelli e transpallet. Cleanroom ISO Classe 5 (Classe 100). NITRILE 100%. NITRIL PLANO ha ottenuto la certificazione: DIN EN 13501-1Certification (German).

LARGHEZZA STANDARD	LUNGHEZZA
cm 60	SU MISURA
cm 100	SU MISURA
cm 150	SU MISURA
A MISURA	A MISURA

PROPRIETÀ	DMR NITRIL PLANO SMOOTH
Codice	11000044
Materiale	Nitrile
Colore	nero
Spessore	11 mm // 0.62"
Normativa	IEC-61340-4-1 ESDSTM7.1-2001
Resistenza elettrica Punto a punto superficie % 50 RH	> $1x10^{10}$ Ω



GARANZIA 2 ANNI

NITRIL ESD/CONDUCTIVE

Tappeto progettato per l'uso nell'industria elettronica e per le zone dove il controllo statico (dissipazione statica) è molto importante a causa di apparecchiature sensibili. Disponibile anche in versione forata che permette il flusso d'aria e liquidi. Conforme agli standard USDA e CFIA. Cleanroom ISO Classe 5 (Classe 100)
Possibilità di realizzare le rampe perimetrali di colore giallo da 2,5 cm

LARGHEZZA STANDARD	LUNGHEZZA
cm 60	SU MISURA
cm 90	SU MISURA
cm 120	SU MISURA
cm 150	SU MISURA
cm 180	SU MISURA
A MISURA	A MISURA

PROPRIETÀ	DMR NITRIL ESD/ CONDUCTIVE
Codice	1100005
Materiale	Nitrile
Colore	nero
Spessore	11 mm // 0.43"
Normativa	DS EN 61340-5-1
Resistenza elettrica Punto a punto superficie % 50 RH	$5x10^4$ Ω $1,5x10^5$ Ω

Cavetto antistatico ESD 3 m

GARANZIA 3 ANNI

NITRIL PLANO ESD/CON SMOOTH

Il Nitril Smooth ESD ha maggiori proprietà dissipative elettrostatiche ed è progettato per aumentare il benessere, ha caratteristiche ergonomiche che garantiscono il comfort e riducono o eliminano il rischio di dolori legati alla postura. Questo tappeto è stato creato per ambienti di lavoro critici. Cleanroom Classe ISO 5 (Classe 100). NITRIL PLANO ha ottenuto le certificazioni: DIN EN 13501-1 Certification (German) - ESD - IEC 61340 - IEC 61340-5-1 Certification.

LARGHEZZA STANDARD	LUNGHEZZA
cm 50	SU MISURA
cm 100	SU MISURA
cm 150	SU MISURA
A MISURA	A MISURA

PROPRIETÀ	DMR PLANO ESD/CON
Codice	1100048
Materiale	Nitrile
Colore	nero
Spessore	11 mm // 0.43"
Normativa	DS EN 61340-5-1
Resistenza elettrica Punto a punto superficie % 50 RH	$5x10^4$ Ω $1,5x10^5$ Ω

Cavetto antistatico ESD 3 m

GARANZIA 3 ANNI

Progettato per l'industria alimentare e metallurgica.

- NITRILE
- ADATTO PER AMBIENTI MOLTO UMIDI O OLEOSI
- RESISTENTE A MOLTI ACIDI E TRUCIOLI DI METALLO BOLLENTI CON ESPOSIZIONI BREVI FINO A 600 ° C.
- PROGETTATO CON CONTROLLO STATICO POTENZIATO
- RITARDANTE DI FIAMMA
- POSSIBILITÀ DI AGGIUNGERE FORI

GARANZIA 3 ANNI

NITRO

Il Nitro è il tappeto ergonomico perfetto per ambienti eccezionalmente oleosi o bagnati. Il suo profilo di presa offre una trazione superiore per una maggiore sicurezza contro i rischi di scivolamento e caduta. I bordi smussati, e modellati non si accartocciano mai. In situazioni con un volume di fluido eccessivo o la necessità di promuovere il flusso d'aria, può avere fori aggiunti. Il Tappeto Nitro è anche resistente a molti acidi e trucioli di metallo bollenti con esposizioni brevi fino a 600 ° C.

LARGHEZZA STANDARD	LUNGHEZZA
cm 60	SU MISURA
cm 90	SU MISURA
cm 120	SU MISURA
cm 150	SU MISURA
cm 180	SU MISURA
A MISURA	A MISURA

PROPRIETÀ	DMR NITRO
Codice	11000050
Materiale	Nitrile
Colore	nero
Spessore	15 mm // 0.59"
Normativa	IEC -61340-4-1 ESD STM 1-2001
Resistenza elettrica Punto a punto superficie % 50 RH	> $1x10^{10}$ Ω



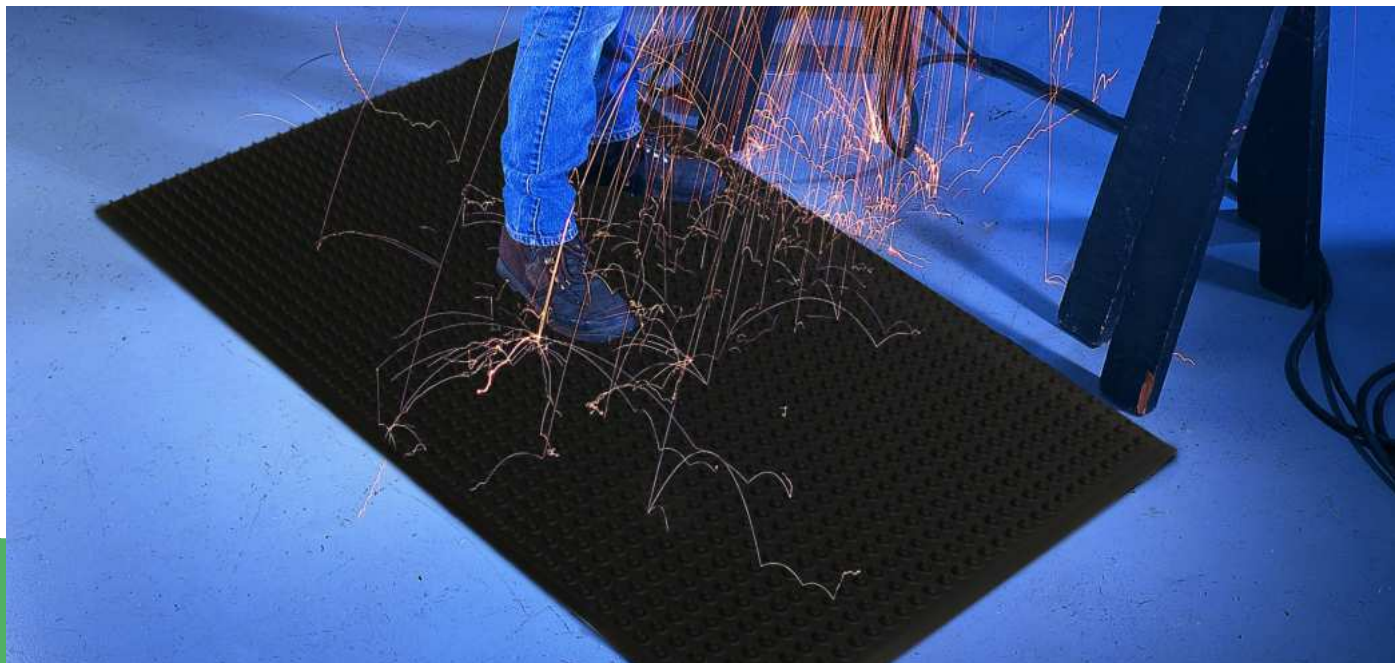

Progettato per l'industria alimentare e per i laboratori.
Assicura una facile pulizia e igiene quotidiana.

- EPDM
- ADATTO PER AMBIENTI ALIMENTARI E LABORATORI,
- RESISTENTE AD ACIDI, SOSTANZE CHIMICHE, ALCOL ACQUA E CLORO
- PROPRIETÀ ANTIBATTERICHE
- SEMPLICE DA PULIRE

CERTIFICATO
di resistenza agli agenti chimici
secondo UNI EN ISO 2812-1

GARANZIA 3 ANNI

HYGIENE/LABORATORI E ALIMENTARI

Progettato per una facile pulizia e igiene quotidiana. Una grande capacità ergonomica combinata con un'elevata resistenza chimica. Hygiene ha elevate proprietà antibatteriche. Conforme agli standard USDA e CFIA. Cleanroom ISO Classe 5 (Classe 100). EPDM 100%.

LARGHEZZA STANDARD	LUNGHEZZA
cm 60	SU MISURA
cm 90	SU MISURA
cm 120	SU MISURA
cm 150	SU MISURA
cm 180	SU MISURA
A MISURA	A MISURA

PROPRIETÀ	DMR HYGIENE
Materiale	EPDM
Colore	verde, grigio, blu e rosso
Spessore	11 mm // 0.43"
Normativa	EC -61340-4-1 ESD STM 1-2001
Resistenza elettrica Punto a punto superficie % 50 RH	> $1x10^{10}$ Ω

CODICE	COLORE
COD.1100029BL	blu
COD.1100027VE	verde
COD.1100031RO	rosso
COD. 1100025GR	grigio

LIQUIDI	RESISTENZA
Oli minerali	Buono
Oli vegetali	Cattivo
Refrigeranti	Buono
Basico	
pH 7-9,5	Buono
pH 9,5-14	Buono
Acido	
pH 2-7	Buono
pH 1-2	Buono
pH Š 1	Cattivo

LIQUIDI	RESISTENZA
Alcohol	Buono
Disinfettanti liquidi	Buono
Diluenti	NA
Acqua e cloro	Buono
Composti organici alogenati	Cattivo
Addolcitori	Cattivo
Acetati e aldeidi	NA
Acetone	Buono



SOFTLINE

Ideale per la saldatura e la lavorazione dei metalli.

- NITRILE
- RESISTENTE ALL'OLIO, AGLI ACIDI, AI PRODOTTI PETROLCHIMICI E AL CALORE, TRUCIOLI DI METALLI BOLLENTI (RESISTENTE ALLE SCINTILLE) CON ESPOSIZIONI BREVI FINO A 600 ° C .
- PROGETTATO CON CONTROLLO STATICO POTENZIATO
- RITARDANTE DI FIAMMA
- POSSIBILITÀ DI AGGIUNGERE FORI

Il tappeto Softline è prodotto in gomma Nitrile e progettato per aumentare il comfort, riducendo il rischio di inciampo, di dolori del corpo, e assenze dei lavoratori causati da malattie. Possibilità di realizzare le rampe perimetrali di colore giallo da 2,5 cm.

CODICE	COLORE
COD. 1100033NE	Nero
COD. 1100033GR	Grigio
COD. 1100033BL	Blu

LARGHEZZA STANDARD	LUNGHEZZA
cm 60	SU MISURA
cm 90	SU MISURA
cm 120	SU MISURA
cm 150	SU MISURA
cm 180	SU MISURA
A MISURA	A MISURA

PROPRIETÀ	DMR SOFTLINE
Materiale	Nitrile
Colore	Nero, grigio, blu
Spessore	15 mm // 0.62"
Normativa	EC -61340-4-1 ESD STM 1-2001
Resistenza elettrica Punto a punto superficie % 50 RH	> $1x10^{10}$ Ω

Il tappeto fornisce estrema sicurezza nelle aree bagnate e/o scivolose grazie a ventose presenti nella parte posteriore, che aderiscono alla pavimentazione.

- EPDM
- COLORE VERD
- ADATTO PER AMBIENTI ALIMENTARI, LABORATORI, OSPEDALI, RSA, AEROPORTI
- RESISTENTE AD ACIDI, SOSTANZE CHIMICHE, ALCOL ACQUA E CLORO
- ARRICCHITO DI UN ADDITIVO ANTIMICROBICO PER INIBIRE LA CRESCITA BATTERICA E DELLA MUFFA
- PUÒ ESSERE STERILIZZATO IN MOLTE MACCHINE

GARANZIA 3 ANNI

SUPER SAFE SMOOTH/ERGO

Tappeti ergonomici, antifatica, antiscivolo e antimicrobici, ideali per ospedali, strutture per anziani, aeroporti, aziende alimentari e ristoranti, ovunque il piede tocchi il pavimento. Realizzati in gomma EPDM durevole, senza lattice, certificata dall'Agenzia per gli Alimenti e i Medicinali, con sostanze antimicrobiche che proteggono da batteri, funghi e microbi. Il design favorisce la circolazione sanguigna e riduce la fatica, perfetto per attività in piedi a lungo, come nelle sale operatorie. Dotati di ventose per un'ottima aderenza su superfici scivolose, con bordi smussati per evitare inciampi. Resistenti a acqua, alcool, acidi e alcalini, non rilasciano residui batterici e sono coperti da una garanzia di 3 anni.

PROPRIETÀ	DMR SUPER SAFE SMOOTH/ERGO
Materiale	EPDM
Agente anti-microbico	Biocera A
Colore	Blu - Verde
Peso	Blu: 3,5 kg // 7 ib 11.5 oz Verde: 3,06 kg // 6 ib 12 oz
Circonferenza retro ventose	22 mm // 0.87"
Numero ventose per 60x90 cm // 2 ft x 3 ft	64
Proprietà termica	-40° C a +120° C
Resistenza UV	Buona

STUOIA DI SICUREZZA SMOOTH		
CODICE	COLORE	DIMENSIONI
A1442598	Verde	60X90 cm

STUOIA DI SICUREZZA ERGO		
CODICE	COLORE	DIMENSIONI
A1782895	Verde	60X90 cm
A1782599	Blu	60X90 cm

Per zone bagnate, asciutte e agenti aggressivi

- NITRILE
- COLORE NERO
- RESISTENTE AD UN ELEVATA ESPOSIZIONE DI LIQUIDI, OLIO,SOSTANZE CHIMICHE, ACQUA, ACCUMULO DI MATERIALI
- PROGETTATO CON CONTROLLO STATICO POTENZIATO

GARANZIA 5 ANNI

ENDURANCE INDUSTRY

Tappeto con fori, progettato per le zone con estrema quantità di liquidi (prodotti chimici, olio, acqua, ecc) o accumulo di materiali. Realizzato in Nitrile di colore nero. Rampe standard da 2,5 cm sui 4 lati; possibilità di aggiungere rampe gialle da 5 cm. Cleanroom ISO Classe 5 (Classe 100). Possibilità di realizzare le rampe perimetrali di colore giallo da 5 cm.

LARGHEZZA STANDARD	LUNGHEZZA
cm 60	SU MISURA
cm 90	SU MISURA
cm 120	SU MISURA
cm 150	SU MISURA
cm 180	SU MISURA
A MISURA	A MISURA

PROPRIETÀ	DMR ENDURANCE INDUSTRY
Materiale	Nitrile
Codice	1100004
Codice connettore	1900033
Colore	Nero
Spessore	19,5 mm // 0.77"
Normativa	IEC -61340-4-1 ESD STM 1-2001
Resistenza elettrica Punto a punto superficie % 50 RH	>1x10^{10} Ω

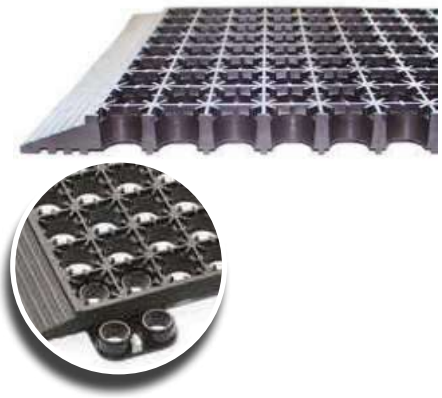

DELUXE LED/SOFTLINE LED

Comfort ed illuminazione per lavori difficili

- COLORE GRIGIO, BIAMCO, NERO, ARGENTO
- SUPERFICIE LISCIA (nella versione classic delux)
- IDEALE PER AMBIENTI ASCIUTTI
- IDEALE PER AMBIENTI CHE RICHIEDONO IL CONTROLLO STATICO

L'illuminazione a LED integrata nel tappeto ergonomico permette di illuminare con precisione le aree desiderate, con luci orientabili sia dritte che a 45° per massima efficienza. La superficie argento riflettente aumenta l'illuminazione ambientale, proteggendo la vista grazie alla luce diffusa. Ideale per lavori di verniciatura, aree critiche o assemblaggi, offre un grande risparmio energetico: 150 cm di striscia luminosa consuma solo 1 ampere a 12 V. I percorsi con i tappeti LED sono personalizzabili secondo le vostre esigenze. Inoltre, la superficie elastica ammortizza gli urti in caso di caduta di oggetti.

Il tappeto ergonomico con LED integrati offre luce mirata e regolabile per un'illuminazione efficiente. La superficie riflettente in argento aumenta la luminosità ambientale, migliorando visibilità e protezione della vista grazie a una distribuzione un uniforme della luce.

CODICE		DMRLEDEL	
Dimensioni	Qualsiasi forma e dimensione	Colore	Bianco
Angolo del fascio	120°	Lunghezza onda ICCT (Tipico)	6500K
Temperature	- 40 to + 60° C	Lumenl30 cm	310
Tensione di alimentazione	12V DC	Dispersione elettrica (Wattl30 cm)	3
Grado di protezione	IP67	Massimo carico di alimentazione (60W)	20ft

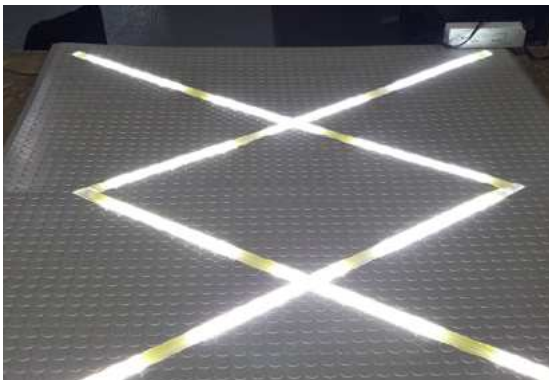

TAPPETINI LAMINATI DMR

verifica la compatibilità

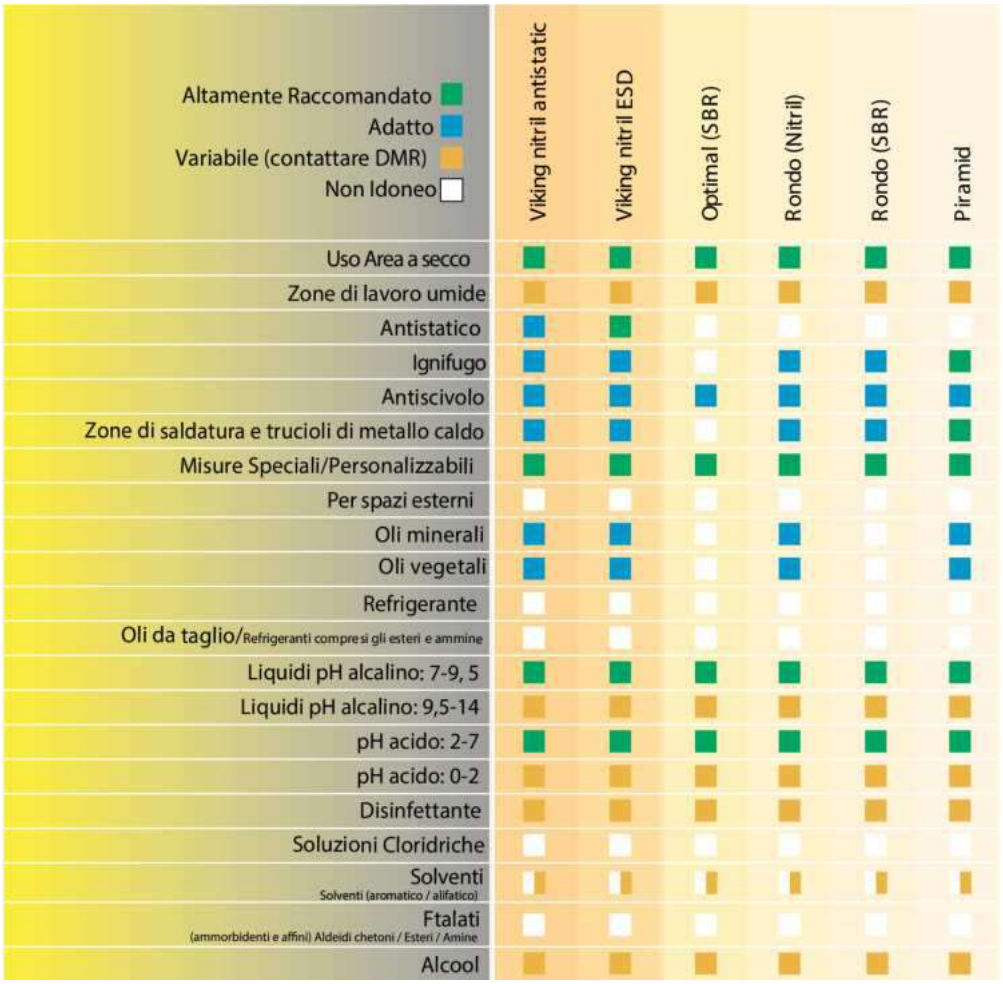

SCHEDA TECNICA - Tappetini laminati DMR

	Rondo (SBR)	Viking (Nitril) - Viking (Nitril ESD) Rondo Nitril
Aree di applicazione	Aree asciutte	Aree asciutte
Temperatura	- 20° a 70° C	-15° a 80° C
Pulizia (Quotidiana)	• Spazzare • Aspirare • Lavare se necessario	
Pulizia (Settimanale)	• Lavaggio con sapone neutro (pH: 5-9) con successiva asciugatura (solo la parte superiore) • Se il tappeto è sottoposto ad uso quotidiano si raccomanda di utilizzare una cera appositamente realizzata per pavimenti in gomma	
Pulizia (Extra)	• Rimuovere la vecchia cera e applicare una nuova. Può essere ripetuto una o più volte	
Pulizia Generale	• I tappeti devono essere considerati come un pavimento in gomma • È anche importante sottolineare che il lato inferiore non deve venire a contatto con acqua	

- NITRILE + FOAMED EPDM
- SUPERFICIE LISCIA CHE FACILITA LO SCORRIMENTO DI RUOTE/CARRELLI
- RESISTENTE AGLI ACIDI E AGLI ALCALI DILUITI
- PROGETTATO CON CONTROLLO STATICO
- FACILITÀ NELLA PULIZIA

GARANZIA 3 ANNI

VIKING ESD

Il Viking è un tappeto resistente e ergonomico, ideale per ambienti asciutti o con perdite di olio. Aiuta a migliorare postura, circolazione e riflessi, riducendo le assenze. È resistente ai carrelli, con bordi smussati, e realizzato in materiali di alta qualità, antistatico e certificato ESD.

LARGHEZZA STANDARD	LUNGHEZZA
cm 60	SU MISURA
cm 100	SU MISURA
cm 140	SU MISURA
A MISURA	A MISURA

PROPRIETÀ	DMR VIKING ESD
Codice Classic	1200002NBR
Codice ESD	1200002ESD
Resistenza elettrica	10^4- 10^5 Ω (0,1-1,5x10^6 Ω Nitrile rubber/ ESD)
Lato superiore	Gomma nitrilica (3 mm)
Lato inferiore	Schiuma EPDM (10 mm)
Peso	4,5 kg/m2
Colore	Nero, grigio, blu (ESD solo nero)

RONDO ESD - RONDO DIELETTRICO

Il Rondo è un tappeto ergonomico, resistente a olio e ambienti critici, che migliora postura e circolazione. È antistatico, resistente ai carrelli e realizzato con materiali di alta qualità, senza silicone né lattice.

- NITRILE + FOAMED EPDM
- COLORE NERO, GRIGIO
- BORDI SMUSSATI SU TUTTI I LATI
- SUPERFICIE LISCIA CHE FACILITA LO SCORRIMENTO DI RUOTE/CARRELLI
- RESISTENTE AGLI ACIDI E AGLI ALCALI DILUITI
- PROGETTATO CON CONTROLLO STATICO
- FACILITÀ NELLA PULIZIA

LARGHEZZA STANDARD	LUNGHEZZA
cm 60	SU MISURA
cm 100	SU MISURA
cm 140	SU MISURA
A MISURA	A MISURA

PROPRIETÀ	DMR RONDO ESD
Codice Classic	1200006
Resistenza elettrica	10^4-10^5 Ω
Lato superiore	Gomma nitrilica
Lato inferiore	Schiuma EPDM (10 mm)
Peso	4,8 kg/m^2
Colore	Nero, grigio

LARGHEZZA STANDARD	LUNGHEZZA
cm 60	SU MISURA
cm 100	SU MISURA
cm 140	SU MISURA
A MISURA	A MISURA

PROPRIETÀ	DMR RONDO DIELETTRICO
Codice Classic	1200006DIE
Resistenza elettrica	20 kV/3 mm, IEC93,8x10E15 (20.000 VOLT)



Ideale per operatori che lavorano in piedi in ambienti statici o cleanroom. Utilizzabile anche su banchi di lavoro per la salvaguardia di compenenti sensibili.

OPTIMAL

- NITRILE + FOAMED EPDM
- COLORE NERO, GRIGIO, AZZURRO
- BORDI SMUSSATI SU TUTTI I LATI
- SUPERFICIE LISCIA
- RESISTENTE AD AGENTI CHIMICI
- PROGETTATO CON CONTROLLO STATICO
- FACILITÀ NELLA PULIZIA

GARANZIA 3 ANNI

LARGHEZZA STANDARD	LUNGHEZZA
cm 60	SU MISURA
cm 90	SU MISURA
cm 120	SU MISURA
cm 190	SU MISURA
A MISURA	SU MISURA MAX 20 MT

PROPRIETÀ	DMR OPTIMAL
Codice Classic	1200018
Resistenza elettrica	N/A
Lato superiore	Gomma nitrilica (3 mm)
Lato inferiore	Schiuma EPDM (10 mm)
Colore	Grigio con sfumature, grigio tinta unita, beige con sfumature, cappuccino con sfumature, blu con sfumature, nero con sfumature.

PYRAMID

- NITRILE + FOAMED EPDM
- COLORE NERO, GRIGIO, AZZURRO
- BORDI SMUSSATI SU TUTTI I LATI
- SUPERFICIE LISCIA
- RESISTENTE AD AGENTI CHIMICI, SCINTILLE DA SALDATURE
- PROPRIETÀ IGNIFUGHE
- PROGETTATO CON CONTROLLO STATICO
- FACILITÀ NELLA PULIZIA

GARANZIA 3 ANNI

LARGHEZZA STANDARD	LUNGHEZZA
cm 100	SU MISURA
A MISURA	SU MISURA MAX 20 MT

PROPRIETÀ	DMR PYRAMID
Codice Classic	1201234
Resistenza elettrica	10^4-$10^5\Omega$
Lato superiore	Gomma nitrilica
Lato inferiore	Schiuma EPDM (10 mm)
Peso	5,3 kg/m^2

CHAIR MAT

- NITRILE + FOAMED EPDM
- COLORE GRIGIO
- BORDI SMUSSATI SU TUTTI I LATI
- SUPERFICIE LISCIA
- PROPRIETÀ IGNIFUGHE
- FACILITÀ NELLA PULIZIA

CODICE	MISURA	SPESSORE	COLORE
DMR-FVC00MET	124x 104 cm	1.27cm	grigio

Passatoie TOP LAYER - IN GOMMA SBR

DMRLTM1201000

PASSATOIE MILLERIGHE

PROPRIETA'	NORMATIVA	VALORE
peso a m^3		3,5 kg
peso specifico		1,5gr/cm^3
durezza	ASTM D2240	70ShoreA+5
carico di rottura	ASTM D412	40kg/cm^2
allungamento	ASTM D412	250%
spessore mm		3
altezza mt		1.2
lunghezza mt		10

DMRLGG1201000



PASSATOIE GRIGLIATO

PROPRIETA'	NORMATIVA	VALORE
peso a m^3		3,5 kg
peso specifico		1,5gr/cm^3
durezza	ASTM D2240	70ShoreA+5
carico di rottura	ASTM D412	40kg/cm^2
allungamento	ASTM D412	250%
spessore mm		3
altezza mt		1.2
lunghezza mt		10

PASSATOIE OPTIMALESD

PROPRIETA'	VALORE
durezza	70Sho-reA+5
carico di rottura	10MPa
allungamento	20N/mm
spessore mm	3
altezza mt	1.25
lunghezza mt	10

DMRLTC1201000

PASSATOIE CENTORIGHE

PROPRIETA'	NORMATIVA	VALORE
peso a m^3		3,2 kg
peso specifico		1,5gr/cm^3
durezza	ASTM D2240	70ShoreA+5
carico di rottura	ASTM D412	40kg/cm^2
allungamento	ASTM D412	250%
spessore mm		3
altezza mt		1.2
lunghezza mt		10

DMRLTQ1201000



PASSATOIE CINQUECENTORIGHE

PROPRIETA'	NORMATIVA	VALORE
peso a m^3		3,2 kg
peso specifico		1,5gr/cm^3
durezza	ASTM D2240	70ShoreA+5
carico di rottura	ASTM D412	40kg/cm^2
allungamento	ASTM D412	250%
spessore mm		3
altezza mt		1.2
lunghezza mt		10

DMRTLOESD1251000

I TOP LAYER OPTIMAL SONO GLI UNICI REALIZZABILI SU MISURA

DMRLBC1201000

PASSATOIE A BOLLE INDUSTRIALE

PROPRIETA'	NORMATIVA	VALORE
peso a m^3		3,8 kg
peso specifico		1,5gr/cm^3
durezza	ASTM D2240	70ShoreA+5
carico di rottura	ASTM D412	40kg/cm^2
allungamento	ASTM D412	250%
spessore mm		3
altezza mt		1.2
lunghezza mt		10

DMRLBM1201000

PASSATOIE A BOLLE METROPOLITANO

PROPRIETA'	NORMATIVA	VALORE
peso a m^3		5,00 kg
peso specifico		1,5gr/cm^3
durezza	ASTM D2240	70ShoreA+5
carico di rottura	ASTM D412	40kg/cm^2
allungamento	ASTM D412	250%
spessore mm		4,5
altezza mt		1.2
lunghezza mt		10

DMRLGR1201000

PASSATOIE GRANA DI RISO

PROPRIETA'	NORMATIVA	VALORE
peso a m^3		3,5 kg
peso specifico		1,5gr/cm^3
durezza	ASTM D2240	70ShoreA+5
carico di rottura	ASTM D412	40kg/cm^2
allungamento	ASTM D412	250%
spessore mm		3,5
altezza mt		1.2
lunghezza mt		10

DMRLPD1201000

PASSATOIE PUNTA DIAMANTE

PROPRIETA'	NORMATIVA	VALORE
peso a m^3		3,5 kg
peso specifico		1,5gr/cm^3
durezza	ASTM D2240	70ShoreA+5
carico di rottura	ASTM D412	40kg/cm^2
allungamento	ASTM D412	250%
spessore mm		3,5
altezza mt		1.2
lunghezza mt		10

DMRLTT1201000

PASSATOIE TORPEDONE

PROPRIETA'	NORMATIVA	VALORE
peso a m^3		3,5 kg
peso specifico		1,5gr/cm^3
durezza	ASTM D2240	70ShoreA+5
carico di rottura	ASTM D412	40kg/cm^2
allungamento	ASTM D412	250%
spessore mm		6
altezza mt		1.2
lunghezza mt		10

DMRLTS100200/15

DMRLTS100200/20



PASSATOIE PER STALLE

PROPRIETA'	NORMATIVA	VALORE
TIPO DI GOMMA		NR/CR
spessore mm		15/20
altezza mt		1
lunghezza mt		2

DMRLT31001000

DMRLT51001000

PASSATOIE DIELETTRICO MILLERIGHE

PROPRIETA'	NORMATIVA	VALORE	VALORE
peso a m^3		4,5 kg	6,4 kg
peso specifico		1,5gr/cm^3	1,5gr/cm^3
durezza	ASTM D2240	70Sho-reA+5	70Sho-reA+5
tensione di perforazione		30.000V	50.000V
spessore mm		3	4,5
altezza mt		1	1
lunghezza mt		10	10
colore GRIGIO			

DMRLI31001000

DMRLI51001000



PASSATOIE DIELETTRICO LISCIO

PROPRIETA'	NORMATIVA	VALORE	VALORE
peso a m^3		4,5 kg	6,2 kg
peso specifico		1,5gr/cm^3	1,5gr/cm^3
durezza	ASTM D2240	70ShoreA+5	70ShoreA+5
tensione di perforazione		30.000V	50.000V
spessore mm		3	4
altezza mt		1	1
lunghezza mt		10	10
colore GRIGIO			

SEDIE ERGONOMICHE/PER REPARTI PRODUTTIVI

Una serie di sedute, sgabelli, tondelli e standing Aid per aree di produzione, magazzini, posti di lavoro situati di fronte a macchinari. La loro caratteristica principale è il basamento a cinque razze ricurve, per un appoggio sicuro in un ingombro ridotto. Il basamento è rivestito con una vernice speciale ad alta resistenza agli urti e ai graffi, di colore grigio antracite. Lo spazio sotto il basamento agevola la pulizia del pavimento. La linea comprende diverse tipologie di sedute imbottite, in legno, in poliuretano pu-soft e in polipropilene per rispondere alle necessità di ambienti produttivi diversi tra loro. Le sedute e gli sgabelli con schienale sono dotati di regolazioni facili e veloci. Il modello standing Aid si adatta in modo particolare alle postazioni in cui gli operatori devono spostarsi spesso durante le fasi di lavorazione, in quanto offre un buon appoggio, che riduce la fatica, pur favorendo la posizione quasi eretta, necessaria di fronte a certi macchinari.

Materiale seduta PU-SOFT

100% Poliuretano integrale
Potenziale di eliminazione dell'ozono ODP = 0
Prodotto in assenza di CFC/HCFC
Manutenzione: Pulizia e lavaggio con spugna umida e detergenti neutri di uso quotidiano.
Sanificazione possibile anche con prodotti clinico/ospedalieri

Nero - Black BLK

Materiale seduta PU-SOFT ESD

Poliuretano integrale/Carbonio
Potenziale di eliminazione dell'ozono ODP = 0
Prodotto in assenza di CFC/HCFC
Manutenzione: Pulizia e lavaggio con spugna umida e detergenti neutri di uso quotidiano.
Sanificazione possibile anche con prodotti clinico/ospedalieri

Nero - Black BLK-ESD

La base sollevata dal pavimento facilita le operazioni di pulizia. Saldature accurate e robuste resistono a lungo agli urti e alle sollecitazioni.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Le raccomandazioni di pulizia di cui sopra, sulla base della nostra esperienza sono in linea con le ultime tecnologie, non sono vincolanti.
Esse non sollevano l'acquirente dalla responsabilità di verificare l'idoneità del materiale per l'applicazione prevista.
Questo vale in particolare per ambienti dove è richiesto un uso costante di detergenti.
Determinati coloranti di vestiti o accessori (come quelli utilizzati nei jeans denim) possono migrare verso colori più chiari.
Questo fenomeno è incrementato dall'umidità e dalle temperature ed è un processo irreversibile.
LA DMR non si assume alcuna responsabilità per il trasferimento di coloranti, causati da contaminanti esterni e possibili macchie permanenti causati da questo fenomeno.
Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali.
La riproduzione su stampa dei colori è intesa come guida, le variazioni dall'originale possono essere possibili.
Nel caso di dubbi, suggeriamo di contattarci per avere un campione del tessuto scelto prima di ordinare il prodotto finito.

SEDIE ERGONOMICHE/PER REPARTI PRODUTTIVI

Produzione Sedia, girevole con base ART. 0902P a 5 razze in nylon (tecnopolimero) diam. 600mm. Senza braccioli; alzata a gas con tubo verniciato nero. Disponibile in 3 altezze (vedi misure indicate). Alzata a gas, versione bassa sempre con ruote. Alzata a gas Versione alta sempre con pattini (ruote solo su richiesta).
Accessoriabile. (vedi accessori e prezzi a parte)

Cod.articolo	Mec	Descrizione	Altezza	Caratteristiche
DMTOOL-VL1510	GS	Gas Lift	40/53 cm	Sedia girevole. Sedile e schienale in multistrato di faggio spessore mm.10. Sedile regolabile in altezza con pistone a gas. Schienale regolabile in altezza con manopola a vite.

Cod.articolo	Mec	Descrizione	Altezza	Caratteristiche
DMTOOL-VL1560	GS	Gas Lift	48/68 cm	Sedia girevole. Sedile e schienale in multistrato di faggio spessore mm.10.Sedile regolabile in altezza con pistone a gas. Schienale regolabile in altezza con manopola a vite.
DMTOOL-VL1570	GS	Gas Lift	58/83 cm	

Cod.articolo	Mec	Descrizione	Altezza	Caratteristiche
DMTOOL-TL1811	PC	Permanent Contact	41/54 cm	Sedia girevole. Sedile e schienale in PU-S0FT morbido con sagomatura e GRIP anti scivolo. Sedile regolabile in altezza. Schienale regolabile in altezza e inclinazione Disponibile nella versione pc Permanent-Contact e AS3 con meccanismo A-Synchron 3 Lever movimento indipendente del sedile e dello schienale.
DMTOOL-TL1813	AS3	A-Synchron3 Lever	43/56 cm	

Cod.articolo	Mec	Descrizione	Altezza	Caratteristiche
DMTOOL-TL1861	PC	Permanent Contact	49/69 cm	Sedia girevole. Sedile e schienale in PU-S0FT morbido con sagomatura e GRIP anti scivolo. Sedile regolabile in altezza. Schienale regolabile in altezza e inclinazione Disponibile nella versione pc Permanent-Contact e AS3 con meccanismo A-Synchron 3 Lever movimento indipendente del sedile e dello schienale.
DMTOOL-TL1863	AS3	A-Synchron3 Lever	51/71 cm	

Cod.articolo	Mec	Descrizione	Altezza	Caratteristiche
DMTOOL-TL1871	PC	Permanent Contact	59/84 cm	Sedia girevole. Sedile e schienale in PU-S0FT morbido con sagomatura e GRIP anti scivolo. Sedile regolabile in altezza. Schienale regolabile in altezza e inclinazione. Disponibile nella versione pc Permanent-Contact e AS3 con meccanismo A-Synchron 3 Lever movimento indipendente del sedile e dello schienale.
DMTOOL-TL1873	AS3	A-Synchron3 Lever	61/86 cm	

SEDIE ERGONOMICHE/PER REPARTI PRODUTTIVI

Sedia, girevole con base ART. 0902P a 5 razze in nylon (tecnopolimero) diam. 600mm. Senza braccioli; alzata a gas con tubo verniciato nero. Disponibile in 3 altezze (vedi misure indicate). Alzata a gas versione bassa, sempre con ruote. Alzata a gas versione alta, sempre con pattini (ruote solo su richiesta).
Accessoriabile.

Cod.articolo	Mec	Descrizione	Altezza	Caratteristiche
DMTOOL-WG1813	AS3	A-Synchron3 Lever	42/55 cm	Sedia girevole. Sedile a quadrello mm 390x390 in Pu-Soft-touch. Extra morbido. Sedile regolabile in altezza. Schienale regolabile in altezza e inclinazione. Nella versione AS3 con meccanismo A-Synchron 3 Lever movimento indipendente del sedile e dello schienale.

Cod.articolo	Mec	Descrizione	Altezza	Caratteristiche
DMTOOL-WG1863	AS3	A-Synchron3 Lever	50/70 cm	Sedia girevole. Sedile a quadrello mm 390x390 in Pu-Soft-touch. Extra morbido. Sedile regolabile in altezza. Schienale regolabile in altezza e inclinazione. Nella versione AS3 con meccanismo A-Synchron 3 Lever movimento indipendente del sedile e dello schienale.
DMTOOL-WG1873	AS3	A-Synchron3 Lever	60/85 cm	

Sedia Ergonomica Seduti/In Piedi

Lo sgabello, grazie alla sua particolare struttura, può essere usato anche in versione seduto/in piedi (sit/stand). Il sellino, sempre in polipropilene grigio, è provvisto di un sistema "memory" per cui è possibile adattare l'inclinazione indipendente sia frontale che laterale dei due componenti del sellino stesso. Questo sistema ha tre vantaggi principali: l'immediata adattabilità della seduta in base alle esigenze dell'utilizzatore, la continua oscillazione mantenendo attiva e dinamica la colonna vertebrale, la corretta postura in qualsiasi situazione. Sedile con oscillazione dinamica (molla con resistenza 68D) Struttura in poliammide (PA6) di forma anatomica, con nervature ad alveare di rinforzo. 100% riciclabile. Colore: Grigio ardesia RAL 7015. Altezza del sedile regolabile con piastra di supporto con leva per la regolazione del gas ad innesto conico in alluminio lucidato. Altezza 60/85.

Cod.articolo	Dimensioni sedile	Altezza seduta	Caratteristiche
DMTOOL-ZM144	410x320 mm	590-840 mm	eccellente resistenza all'usura resistente alla fatica,buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche anche a basse temperature resistenza all'invecchiamento e agli agenti atmosferici,resistenza agli alcali, ai composti inorganici ed ai solventi,buona resistenza chimica ai composti organici,scarsa resistenza chimica agli acidi.

Produzione/Standing Aid

Sgabello con sellino regolabile STANDING AID, girevole con base ART. 0902P a 5 razze in nylon (tecnopolimero) diam. 600mm. Alzata a gas con tubo verniciato nero. Alzata a gas, versione alta sempre con pattini. Accessoriabile. (vedi accessori e prezzi a parte)

Accessori	Cod. Art.		Descrizione
	M-0302		Per applicazione ruote F 50 in nylon autofrenanti al posto dei pattini per sgabelli alti
	0700		Sovrapprezzo per applicazione poggiaiedi regolabile in altezza. Diametro cm. 46
	0902		Base in alluminio lucido da diam. 600 mm
	0910GP	H54/79	Base rialzata a ragno diam. cm. 50 verniciata grigio metal con PUNTALI. Applicabile solo nelle versioni alte.

Cod.articolo	Mec	Descrizione	Altezza	Caratteristiche
DMTOOL-TL154	IC	Seat inclination	60/85 cm	Sgabello girevole. Sedile a sellino in PU-S0FT morbido. Sedile regolabile in altezza e dotato di meccanismo di inclinaione negativa e bloccabile in tutte le posizioni.

SEDIE ERGONOMICHE/PER REPARTI PRODUTTIVI

Sgabello con sedile a tondello con diam. mm 390, girevole con base ART. 0902P a 5 razze in nylon (tecnopolimero) diam. 600mm. Alzata a gas con tubo verniciato nero. Disponibile in 3 altezze (vedi misure indicate). Alzata a gas versione bassa sempre con ruote. Alzata a gas versione alta, sempre con pattini (ruote solo su richiesta).

Cod.articolo	Mec	Descrizione	Altezza	Caratteristiche
DMTOOL-KG141	GS	Gas Lift	41/54 cm	Sgabello girevole. Sedile a Tondello in polipropilene diam. mm. 390. Sedile regolabile in altezza.

Cod.articolo	Mec	Descrizione	Altezza	Caratteristiche
DMTOOL-KG143	GS	Gas Lift	49/69 cm	Sgabello girevole. Sedile a Tondello in polipropilene diam. mm. 390. Sedile regolabile in altezza.
DMTOOL-KG144	GS	Gas Lift	59/84 cm	

Accessori	Cod. Art.		Descrizione
	M-0302		Per applicazione ruote F 50 in nylon autofrenanti al posto dei pattini per sgabelli alti
	0700		Sovrapprezzo per applicazione poggiapiedi regolabile in altezza. Diametro cm. 46
	0902		Base in alluminio lucido da diam. 600 mm
	0910GP	H54/79	Base rialzata a ragno diam. cm. 50 verniciata grigio metal con PUNTALI. Applicabile solo nelle versioni alte.

LABORATORIO ESD

Sedia per laboratorio, conduttiva/antistatica girevole con base ART. 0903C a 5 razze in alluminio lucidato diam. 700mm. Senza braccioli, Alzata a gas con tubo cromato. Disponibile in 3 altezze (vedi misure indicate).
Alzata a gas versione bassa, sempre con ruote. Alzata a gas versione alta, sempre con pattini (ruote solo su richiesta).
Accessoriabile. (vedi accessori e prezzi a parte)

Cod.articolo	Mec	Descrizione	Altezza	Caratteristiche
DMTOOL-TL1811A	PC	Permanent Contact	41/54 cm	Sedia girevole. sedile e schienale in Pu-Soft morbido con sagomatura e grip antiscivolo. Completamente cablato.Conduttivo e antistatico per laboratorio ESD. Sedile regolabile in altezza. Schienale regolabile in altezza e inclinazione. Disponibile nella versione pc Permanent-Contact e AS3 con meccanismo A-Synchron 3 Lever. Movimento indipendente del sedile e dello schienale.
DMTOOL-TL1813A	AS3	A-Synchron3 Lever	43/56 cm	

Cod.articolo	Mec	Descrizione	Altezza	Caratteristiche
DMTOOL-TL1861A	PC	Permanent Contact	49/69 cm	Sedia girevole. Sedile e schienale in Pu-Soft morbido con sagomatura e grip antiscivolo. Completamente cablato. Conduttivo e antistatico per laboratorio ESD. Sedile regolabile in altezza.Schienale regolabile in altezza e inclinazione. Disponibile nella versione pc Permanent-Contact e AS3 con meccanismo A-Synchron3 Lever. Movimento indipendente del sedile e dello schienale.
DMTOOL-TL1863A	AS3	A-Synchron3 Lever	51/71cm	
DMTOOL-TL1871A	PC	Permanent Contact	59/84 cm	

SEDIE ERGONOMICHE Laboratory

Dalla ricerca la nuova generazione di sedute con caratteristiche di eccellenza, appositamente progettate per i laboratori e in generale per gli ambienti sanitari, farmaceutici, chimici, che richiedono precauzioni particolari per evitare rischi di contaminazioni. Sono dotate di funzionalità innovative e di accorgimenti studiati per le necessità operative più sofisticate e per il rispetto di rigorosi standard di sanificazione.

Sedia girevole dallo schienale sagomato, esprime la massima funzionalità con un design finalizzato ad agevolare le attività di laboratorio.
Si fregia del marchio ANTIBACTERIAL perché realizzata con accorgimenti costruttivi, plastiche e poliuretani speciali che inibiscono la proliferazione batterica.
Sedile e schienale in PU-Soft morbido con sagomatura e grip anti scivolo.
Sedile regolabile in altezza.

CODICE PU-SOFT	MISURE	CARATTERISTICHE
DMTOOL-FC4053	H40÷53	Con ruote
DMTOOL-FC4154	H41÷54	Con ruote
DMTOOL-FC5070	H50÷70	Con pattini
DMTOOL-FC5171	H51÷71	Con pattini
DMTOOL-FC6085	H60÷85	Con pattini
DMTOOL-FC6186	H61÷86	Con pattini

Il simbolo ANTIBACTERIAL testimonia l'impegno per l'utilizzo di lavorazioni e componenti che assicurano la massima facilità di pulizia e sanificazione. Contraddistingue i materiali, dalle imbottiture ai rivestimenti, che contrastano la riproduzione batterica, riducendo la possibilità di contaminazioni. Tra essi il polipropilene, il Pu-soft e il Pu-soft touch, i tessuti Mirage e l'ecopelle Valencia.

SCHEMA	MECCANISMI	CARATTERISTICHE
	CS	GAS LIFT Alzata a gas
	OS	HARMONIC TILTING Oscillazione libera del corpo seduta
	PC	PERMANENT CONTACT Regolazione inclinazione e altezza dello schienale
	PCP	PERMANENT CONTACT PLUS Inclinazione e regolazione in altezza schienale con regola zione tensione e antishock

SEDIE ERGONOMICHE/PER REPARTI PRODUTTIVI - Ufficio

Sedia produzione Vela con sedile e schienale imbottiti e tappezzati in tessuto, h. 60/85, contatto permanente, schienale regolabile in altezza, poggia piedi ad anello in acciaio regolabile in altezza, basamento in nylon.

Dimensioni	Cod.DMTOOL-N4880BR
Profondità sedile da sup. lomb.	440 mm
Profondità sedile	470 mm
Larghezza sedile	480 mm
Altezza schienale da sedile	420-480 mm
Corsa schienale	60 mm
Larghezza schienale	430 mm
Altezza seduta	560-810 mm

Accessori	Cod. Art.	Descrizione
	M-0321	Sovraprezzo per applicazione ruote 0 50 mm auto frenanti, ESD al posto dei pattini per sgabelli alti.
	0700ESD	Sovrapprezzo per applicazione poggia-piedi ESD regolabile in altezza. Diametro cm. 46
	0860AN	Coppia braccioli ESD regolabili in altezza

SEDIE ERGONOMICHE/PER REPARTI PRODUTTIVI H24 - Professional Tech

Poltrone 24 ore di eccellente livello, con prestazioni senza uguali per funzionalità, praticità e resistenza nel tempo. La derivazione "automotive" della struttura rende questi modelli estremamente robusti, confortevoli anche per utilizzi prolungati, adattabili alle esigenze ergonomiche di ogni utilizzatore finale.
Sedia professional: provvista di meccanismo oscillante, con un range di 16 gradi, lo schienale è provvisto di un ulteriore meccanismo che permette l'inclinazione aggiuntiva dello stesso di 22 gradi.
L'inclinazione complessiva è quindi di 38 gradi.
L'inclinazione aggiuntiva è inoltre garantita da un meccanismo ad ingranaggio (simile all'inclinazione dei sedili delle macchine) che garantiscono un'ottima tenuta.
La struttura della sedia permette il fissaggio di componenti extra (a carico produzione ed assemblaggio del cliente finale) alla struttura in acciaio del sedile.

ACCESSORI
cod DMRKK Poggiatesta 3D regolabile in altezza
(h 100 mm, mediante pulsante con 6 bloccaggi), inclinazione e profondità. Pulsante di sicurezza per evitare l'estrazione involontaria del poggiatesta.
cod DMRS4 Supporto lombare con altezza e profondità regolabili, mediante due manopole posizionate sul retro dello schienale.

Dimensioni	Cod. DMRK24EXE
Profondità sedile da sup. lomb.	47 cm
Profondità sedile	51 cm
Larghezza sedile	54 cm
Altezza schienale da sedile	65 cm
Larghezza schienale	51 cm
Altezza seduta	44-53 cm

SEDIE ERGONOMICHE/CARATTERISTICHE TECNICHE

Sedile e schienale in materiale tecnico PU-SOFT
IC: Meccanismo di inclinazione frontale del sedile
GS: Meccanismo di sola alzata a gas Indicata per utilizzo in ambienti con richiesta di soluzione antistatiche, come da normative EN 100015/1 e IEC 61340-51, collaudate ed in possesso di certificazione presso i seguenti istituti: Laboratori Celestica

CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

Scocca Sedile: Di forma anatomica, costituito da un supporto in legno riciclabile al quale viene annegato il poliuretano integrale morbido colore nero.
Meccanismi omologati secondo norma DIN 4551 test 5-6-3 LGA, ANSI-BIFMA X5.1, BS 5459 A.5.1,A.5.5 e UNI EN 1335-3.
IC: Meccanismo di inclinazione frontale del sedile, con partenza da 2° positivo fino a 13° negativo
GS: Meccanismo di sola alzata a gas
Alzata a gas: Pistone centrale ad innesto conico con comando di testa, del diam. di mm. 28, protetto da un tubo in acciaio del diam. di mm. 50, finitura cromata. Test di collaudo in Classe 4. Omologata secondo norme DIN 4550
Basamento: Omologato secondo norme DIN 4551 test 5-6-3 LGA, ANSI-BIFMA X5.1-2002ƒ7, BS 5459 A.5.1,A.5.5 e UNI EN 1335-3
0902C:In pressofusione di alluminio con nervature di rinforzo interne. Finitura spazzolata e lucidata.
Diam. della base a 5 razze, mm. 600.
Ruote: Ø 50 mm piroettanti conduttive auto frenanti con struttura in nylon rinforzato e anello gomma
Pattini: In nylon nero (altezza mm. 55 diam. mm.50)

Ver. ESD

Sedile e schienale in materiale tecnico ESD PU-SOFT.
IC: Meccanismo di inclinazione frontale del sedile
GS: Meccanismo di sola alzata a gas
Indicata per utilizzo in ambienti con richiesta di soluzione antistatiche, come da normative EN 100015/1 e IEC 61340-51, collaudate ed in possesso di certificazione presso i seguenti istituti: Laboratori Celestica-Divisione ESD

CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

Scocca Sedile: di forma anatomica, costituito da un supporto in legno riciclabile al quale viene annegato il poliuretano integrale ESD morbido colore nero.
Meccanismi omologati secondo norma DIN 4551 test 5-6-3 LGA, ANSI-BIFMA X5.1, BS 5459 A.5.1,A.5.5 e UNI EN 1335-3.
IC: Meccanismo di inclinazione frontale del sedile, con partenza da 2° positivo fino a 13° negativo
GS: Meccanismo di sola alzata a gas
Alzata a gas: Pistone centrale ad innesto conico con comando di testa, del diam. di mm. 28, protetto da un tubo in acciaio del diam. di mm. 50, finitura cromata.Test di collaudo in Classe 4. Omologata secondo norme DIN 4550
Basamento: Omologato secondo norme DIN 4551 test 5-6-3 LGA, ANSI-BIFMA X5.1-2002/7, BS 5459 A.5.1,A.5.5 e UNI EN 1335-3
0902C: In pressofusione di alluminio con nervature di rinforzo interne. Finitura spazzolata e lucidata.
Diam. della base a 5 razze,mm. 600.
Ruote: Ø 50 mm piroettanti conduttive auto frenanti con struttura in nylon rinforzato e anello gomma
Pattini: Conduttivi in nylon nero (altezza mm. 55 diam. mm.50)

LEGENDA MECCANISMI	MECCANISMI	COD.	DESCRIZIONE
		GS	GAS LIFT, altezza del sedile regolabile.
		IC	SEAT INCLINATION, inclinazione del sedile di 2° positivo e 13° negativo.
		PC	PERMANENT CONTACT, inclinazione dello schienale di 20°, bloccabile in tutte le posizioni. Altezza schienale regolabile mediante manopola. Omologato secondo norme UNI EN 1335-3.
		AS3	A-SYNCHRON TRI-LEVER, inclinazione dello schienale di 12° positivo e 28° negativo, del sedile di 5° positivo e 3° negativo, bloccabili in tutte le posizioni; con attivazione combinata dell'oscillazione del corpo seduta e dell'inclinazione dello schienale. Altezza schienale regolabile mediante manopola.

ASSORBIMENTO E CONTENIMENTO LIQUIDI INQUINANTI

Tamponi, rotoli, manicotti, cuscini, barriere e skimmer	154 - 159
Kit trasportatori e sversamenti	160 - 162
Panni tecnici assorbenti	163
Assorbenti granulari	164
Kit sversamenti e deviatori di perdite	165 - 167
Tappi e barriere di contenimento	168 -169
Bacini e vasche di contenimento	170 - 174

La categoria dedicata all'assorbimento e al contenimento di liquidi inquinanti offre materiali progettati per affrontare sia le piccole perdite quotidiane che le emergenze ambientali. Questi materiali sono fondamentali per prevenire situazioni di rischio legate a liquidi inquinanti. Sono particolarmente adatti per l'uso nei reparti produttivi industriali, nelle operazioni di manutenzione degli impianti e nelle attività di bonifica ambientale, che possono riguardare strade, terreni contaminati, mari, laghi, fiumi e zone costiere. Grazie alla loro efficacia, rappresentano la soluzione ideale per interventi rapidi, garantendo la salute e la sicurezza dei lavoratori.

QUALITÀ

- Ottima: miglior compromesso tra prezzo/qualità. È super assorbente, pretagliato, termogoffrato. Inoltre è resistente allo strappo, non rilascia i liquidi assorbenti .
- Eccellente: super resistente poichè dotato di un micro strato in polietilene anti-graffio e anti-usura, pretagliato e termogoffrato. particolarmente indicato da posizionare sui carrelli porta utensili, in prossimita' di impianti e macchinari, inoltre non rilascia i liquidi. assorbiti.

ASSORBENTI OIL- ONLY IDROREPELLENTI

ASSORBENTI UNIVERSALI

ASSORBENTI SOSTANZE CHIMICHE

Soluzioni specializzate per sversamenti di oli e idrocarburi.
Questa linea è progettata per assorbire con rapidità ed efficienza sversamenti di oli e idrocarburi, ma non è adatta per l'assorbimento di acqua.

TAMPONI/ROTOLI

assorbimento veloce

La particolare tessitura, aumenta la superfice assorbente.
Il tampone assorbe immediatamente a contatto con i liquidi, in modo da risparmiare tempo in situazioni critiche. Assorbe ugualmente, sia sul suolo che sull'acqua. Anche quando completamente saturo, il panno galleggia.
Il suo colore bianco brillante permette di capire quando il tappetino è completamente saturo, evitando la sua prematura sostituzione. La presenza di olio assorbito è immediatamente evidenziata dal colore.

CODICE	TIPOLOGIA	QUALITÀ	MISURE	Q.TÀ.	CAPACITÀ
DMR-OSL4050	tampone	heavy ottimo	40 x 50 cm	100 pz	105 L
DMR-OSH4050	tampone	light ottimo	40 x 50 cm	200 pz	108 L
DMR-ORH7646	rotolo	heavy ottimo	76 cm x 46 m	1 pz	142 L
DMR-O2RH3846	rotolo	heavy ottimo	38 cm x 46 m	2 pz	142 L
DMR-ORL7691	rotolo	light ottimo	76 cm x 91m	1 pz	188 L
DMR-O2RL3891	rotolo	light ottimo	38 cm x 91 m	2 pz	188 L

CODICE	TIPOLOGIA	QUALITÀ	MISURE	Q.TÀ	CAPACITÀ
DMR-OSHSM4050	tampone	heavy eccellente	40 x 50 cm	100 pz	98 L
DMR-ORHSM7646	rotolo	heavy eccellente	76 cm x 46 m	1 pz	156 L
DMR-O2RHSM3846	rotolo	heavy eccellente	38 cm x 46 m	2 pz	156 L

TAMPONI/ROTOLI

antistatici

Questi prodotti in versione antistatica assorbono i liquidi altamente infiammabili senza accumulare cariche. Dissipano in modo sicuro l'elettricità statica. La resistenza è di 2 × 1012 - 5 × 1013 Ω. Assorbono fino a 18-20 litri di olio SAE 10W/40 per chilogrammo (a seconda della dimensione e del peso del foglio assorbente).

CODICE	TIPOLOGIA	QUALITÀ	MISURE	Q.TÀ	CAPACITÀ
DMR-OARH10040	rotolo	antistatico	100 cm x 40 m	1 pz	274 L
DMR-OARL10040	rotolo	antistatico	100 cm x 40 m	1 pz	144 L
DMR-OASH4050	tampone	antistatico	40 x 50 cm	100 pz	137 L
DMR-OASL4050	tampone	antistatico	40 x 50 cm	200 pz	144 L

MANICOTTI

per contenere ed arginare

I manicotti, fatti al 100% di polipropilene sono ideali in caso di sversamenti d oli e idrocarburi.Il colore bianco permette immediatamente di capire quando ol e idrocarburi sono assorbiti.

CODICE	TIPOLOGIA	Q.TÀ	MISURE	CAPACITÀ
DMR-OM8120	manicotto	20 pz	8 x 120 cm	125 L
DMR-OM8300	manicotto	8 pz	8 x 300 cm	125 L

CUSCINI

ideale per l'uso all'aperto

Cuscini ideali per oli e idrocarburi, utilizzabili anche su bacini o specchi d'acqua. Grazie alla loro capacità di assorbimento elevata, questi cuscini possono essere utilizzati anche in caso di pioggia.

CODICE	TIPOLOGIA	Q.TÀ	MISURE	CAPACITÀ
DMR-OC3030	cuscini	24 pz	30 x 30 cm	94 L
DMR-OC4646	cuscini	10 pz	46 x 46 cm	117 L

BARRIERE ASSORBENTI

ideali per l'uso all'aperto

Il robusto rivestimento esterno racchiude un interno in polipropilene altamente assorbente. Le barriere, anche quando completamente sature, trattengono il liquido assorbito senza perdite e restano a galla. Una resistente corda in nylon attraversa l'intera lunghezza delle barriere, migliorandone la solidità e facilitando le operazioni di recupero.
Grazie a un moschettone in acciaio, possono essere collegate tra di loro, permettendo di creare una protezione su misura per gli specchi d'acqua contenendo ogni tipo di sversamento.

SKIMMER

Lo skimmer a rete tubolare separa l'olio dall'acqua in bacini di raccolta, pozzi, serbatoi. Ogni schiumatore assorbe fino a 6,8 litri di liquidi oleosi.

CODICE	TIPOLOGIA	Q.TÀ	MISURE	CAPACITÀ
DMR-OM12300	barriera	4 pz	12 x 300 cm	92,4 L
DMR-OM20300	barriera	4 pz	20 x 300 cm	304 L
DMR-OM20305	barriera	4 pz	20 x 305 cm	143,8 L
DMR-OK2050	Skimmer	10 pz	20 x 50 cm	83 L

Versatilità e prestazioni per ogni liquido.
Gli assorbenti Universali sono ideali per gestire tutti i tipi di liquidi, eccetto acidi e alcalini.

TAMPONI/ROTOLI
assorbimento veloce

Gli assorbenti garantiscono una pulizia rapida ed efficace, contribuendo a prevenire la contaminazione dell'ambiente. Il colore grigio contraddistingue un panno universale, adatto ad assorbire oli, liquidi, refrigeranti, solventi e acqua. La particolare tessitura ne aumenta la superficie assorbente non appena entra in contatto con il liquido, una caratteristica fondamentale in situazioni critiche. Le fibre, di ampio spessore, sono assemblate per formare un tessuto ad alta capacità assorbente. I punti di fusione a infrarossi uniscono saldamente gli strati, rendendo il panno resistente anche quando completamente saturo, senza rischio di sfaldamento.

CODICE	TIPOLOGIA	QUALITÀ	MISURE	Q.TÀ	CAPACITÀ
DMR-USH4050	tampone	heavy ottimo	40 x 50 cm	100 pz	105 L
DMR-USL4050	tampone	light ottimo	40 x 50 cm	200 pz	108 L
DMR-URH7646	rotolo	heavy ottimo	76 cm x 46 m	1 pz	142 L
DMR-U2RH3846	rotolo	heavy ottimo	38 cm x 46 m	2 pz	142 L
DMR-URL7691	rotolo	light ottimo	76 cm x 91 m	1 pz	188 L
DMR-U2RL3891	rotolo	light ottimo	38 cm x 91 m	2 pz	188 L
DM-RLGN76730/E	rotolo	ottimo	76 cm x 73 m	1 pz	209 L
DM-RMGN76460/E	rotolo	ottimo	76 cm x 46 m	1 pz	201 L

CODICE	TIPOLOGIA	QUALITÀ	MISURE	Q.TÀ	CAPACITÀ
DMR-USHSM4050	tampone	heavy eccellente	40 x 50 cm	100 pz	98 L
DMR-URHSM7646	rotolo	heavy eccellente	76 cm x 46 m	1 pz	156 L
DMR-U2RHSM3846	rotolo	heavy eccellente	38 cm x 46 m	2 pz	156 L

MANICOTTI

per contenere ed assorbire

Salsicciotto universale ad alte prestazioni, in 100% polipropilene. Assorbe oli, refrigeranti, solventi e acqua. Flessibile e facilmente modellabile, è ideale per contenere ogni tipo di sversamento.

CODICE	TIPOLOGIA	MISURE	Q.TÀ	CAPACITÀ
DMR-UM8120	manicotto	8x120 cm	20 pz	125 L
DMR-UM8300	manicotto	8 x 300 cm	8 pz	125 L

CUSCINI

per grossi gocciolamenti

I cuscini assorbenti sono ideali per spazi ristretti e difficili da raggiungere, come sotto macchinari, tubi gocciolanti o angoli angusti. In grado di assorbire grandi quantità di liquido rapidamente, sono perfetti per interventi veloci in caso di sversamenti. La loro ampia superficie accelera il processo di assorbimento, riducendo i tempi di intervento durante le emergenze. Versatili e multiuso, agiscono come un salsicciotto per rimuovere liquidi dai pavimenti, come un tappetino per contenere gocciolamenti e come un panno per assorbire rapidamente i liquidi.

CODICE	TIPOLOGIA	MISURE	Q.TÀ	CAPACITÀ
DMR-UC3030	cuscino	30x30cm	24 pz	94 L
DMR-UC4646	cuscino	46x46 cm	10 pz	117 L

Protezione e risposta rapida
Gli assorbenti per Sostanze Chimiche offrono una risposta sicura e veloce in caso di sversamenti di acidi, sostanze caustiche e liquidi sconosciuti. Questi prodotti sono progettati per gestire rapidamente le emergenze, prevenendo danni e sanzioni per l'azienda.

TAMPONI/ROTOLI

assorbimento veloce

Questi prodotti, realizzati al 100% in polipropilene, sono ideali per assorbire la maggior parte dei liquidi caustici o pericolosi. La trapuntatura, realizzata con tecnologia ad ultrasuoni, conferisce loro maggiore resistenza e velocità nell'assorbimento. Per una facile identificazione, tutti gli assorbenti sono colorati di giallo.

CODICE	TIPOLOGIA	QUALITÀ	MISURE	Q.TÀ	CAPACITÀ
DMR-CSH4050	tampone	heavy ottimo	40x50 cm	100 pz	105 L
DMR-CSL4050	tampone	light ottimo	40x50 cm	200 pz	108 L
DMR-CRH7646	rotolo	heavy ottimo	76cmx46m	1 pz	142 L
DMR-CRL7691	rotolo	light ottimo	76cmx46m	1 pz	188 L

CODICE	TIPOLOGIA	QUALITÀ	MISURE	Q.TÀ	CAPACITÀ
DMR-CSHSM4050	tampone	heavy eccellente	40x50 cm	100 pz	98 L
DMR-CRHSM7646	rotolo	heavy eccellente	76cmx46m	1 pz	156 L
DMR-C2RHSM3846	rotolo	heavy eccellente	38cmx46m	2 pz	156 L

MANICOTTI

per sversamenti di acidi e sostanze caustiche

Questo salsicciotto, realizzato al 100% in polipropilene, è in grado di assorbire la maggior parte dei liquidi caustici, acidi, basi e solventi di natura ignota.

CODICE	TIPOLOGIA	MISURE	Q.TÀ	CAPACITÀ
DMR-CM8120	manicotto	8 x 120 cm	20 pz	125 L
DMR-CM8300	manicotto	8 x 300 cm	8 pz	125 L

CUSCINI

per grosse perdite

La vasta superficie del cuscino consente un elevato assorbimento, garantendo una rapida risposta in caso di sversamenti. Agisce come un salsicciotto per assorbire i liquidi, raccoglie le perdite come una bacinella e assorbe come un panno.

CODICE	TIPOLOGIA	MISURE	Q.TÀ	CAPACITÀ
DMR-CC3030	cuscino	30 x 30 cm	24 pz	94 L
DMR-CC4646	cuscino	46 x 46 cm	10 pz	117 L

KIT TRASPORTATORI

Borsa trasparente per un rapido controllo del contenuto. Questo kit consente di contenere rapidamente gli sversamenti, contribuendo a preservare l'ambiente. Maneggevole ed essenziale, assicura una risposta tempestiva per ridurre al minimo i danni.

KIT PORTATILE OIL-ONLY

Adatto ad assorbire olii, e non assorbe l'acqua.

CONTENUTO
20 Tamponi
2 Manicotti
2 Sacchi per smaltimento con cordicelle
1 Manuale istruzione pronto intervento
39 cm L X 49 cm H X 12,5 cm P

CODICE DMR-OKT30 - ASSORBENZA 31,6 l

KIT PORTATILE - UNIVERSALE

Adatto per assorbire olii, refrigeranti, solventi e acqua.

CONTENUTO
20 Tamponi
2 Manicotti
2 Sacchi per smaltimento con cordicelle
1 Manuale istruzione pronto intervento
39 cm L X 49 cm H X 12,5 cm P

CODICE DMR-UKT30 - ASSORBENZA 30,21

KIT PORTATILE CHIMICI

Adatto per assorbire acidi, caustici e liquidi sconosciuti.

CONTENUTO
20 Tamponi
2 Manicotti
2 Sacchi per smaltimento con cordicelle
1 Manuale istruzione pronto intervento
39 cm L X 49 cm H X 12,5 cm P

CODICE DMR-CKT30 - ASSORBENZA 26,21

Container con ruote, realizzato per resistere alle intemperie grazie anche al coperchio con cerniera che protegge il contenuto da polvere e usura (conservare al coperto per lunghi periodi di tempo).
Le robuste ruote in gomma e le maniglie garantiscono facilità di movimento anche su scale ed ostacoli, in modo da consentire una risposta veloce in caso di sversamenti. Include una gamma di prodotti in grado di assorbire olii, acqua, e liquidi non aggressivi. Un assorbimento veloce ed efficace. Non solo una questione etica ma anche economica, poichè le sansioni previste dalle normative, per questo tipo di incidenti sono molto consistenti.

OIL-ONLY risponde velocemente agli sversamenti con Kit economici e trasportabili

KIT PORTATILE con ruote
A0939848K 60LT
30 tamponi - 5 manicotti
3 cuscini - 2 sacchi
per smaltimento con chiusura

KIT PORTATILE con ruote
A0939838K 120 LT
60 tamponi - 10 manicotti
6 cuscini - 5 sacchi
per smaltimento con chiusura

KIT PORTATILE con ruote
A0939839 240 LT
150 tamponi - 16 manicotti
6 Cuscini - 10 sacchi
per smaltimento con chiusura

KIT PORTATILE con ruote
A0939840 360 LT
200 tamponi - 18 manicotti
10 cuscini - 15 sacchi
per smaltimento con chiusura

REINTEGRO PER KIT
A0999848 60LT
25 Tamponi - 3 Cuscini
5 Manicotti - 2 sacchi
di smaltimento con chiusura

REINTEGRO PER KIT
A0999838 120 LT
60 Tamponi - 6 Cuscini
10 Manicotti - 5 sacchi
di smaltimento con chiusura

REINTEGRO PER KIT
A0999839 240 LT
150 Tamponi - 6 Cuscini
16 Manicotti - 10 sacchi
di smaltimento con chiusura

REINTEGRO PER KIT
A0999840 360 LT
200 Tamponi - 10 Cuscini
18 Manicotti - 15 sacchi
di smaltimento con chiusura

UNIVERSALE risponde in modo veloce in caso di sversamenti sul pavimento

KIT PORTATILE con ruote
A0929845K 60LT
30 tamponi - 5 manicotti
3 cuscini - 2 sacchi
per smaltimento con chiusura

KIT PORTATILE con ruote
A0929835K 120 LT
60 tamponi - 10 manicotti
6 cuscini - 5 sacchi
per smaltimento con chiusura

KIT PORTATILE con ruote
A0989836 240 LT
150 tamponi - 16 manicotti
6 Cuscini - 10 sacchi
per smaltimento con chiusura

KIT PORTATILE con ruote
A0929837 360 LT
200 tamponi - 18 manicotti
10 cuscini - 15 sacchi
per smaltimento con chiusura

REINTEGRO PER KIT
A0989845 60LT
30 Tamponi - 3 Cuscini
5 Manicotti - 2 sacchi
di smaltimento con chiusura

REINTEGRO PER KIT
A0989835 120 LT
60 Tamponi - 6 Cuscini
10 Manicotti - 5 sacchi
di smaltimento con chiusura

REINTEGRO PER KIT
A0989836 240 LT
150 Tamponi - 6 Cuscini
16 Manicotti - 10 sacchi
di smaltimento con chiusura

REINTEGRO PER KIT
A0989837 360 LT
200 Tamponi - 10 Cuscini
18 Manicotti - 15 sacchi
di smaltimento con chiusura

KIT PORTATILE con 4 ruote
A01009837 360 LT
200 tamponi - 18 manicotti
10 cuscini - 15 sacchi
per smaltimento con chiusura

CHIMICO risponde in modo sicuro in caso di acidi, sostanze caustiche e liquidi sconosciuti

KIT PORTATILE con ruote
A0949849K 60LT
30 tamponi - 5 manicotti
3 cuscini - 2 sacchi
per smaltimento con chiusura

KIT PORTATILE con ruote
A0949841K 120 LT
60 tamponi - 10 manicotti
6 cuscini - 5 sacchi
per smaltimento con chiusura

KIT PORTATILE con ruote
A0949842 240 LT
150 tamponi - 16 manicotti
6 Cuscini - 10 sacchi
per smaltimento con chiusura

KIT PORTATILE con ruote
A0949843 360 LT
200 tamponi - 18 manicotti
10 cuscini - 15 sacchi
per smaltimento con chiusura

REINTEGRO PER KIT
A1009849 60LT
30 Tamponi - 3 Cuscini
5 Manicotti - 2 sacchi
di smaltimento con chiusura

REINTEGRO PER KIT
A1009841 120 LT
60 Tamponi - 6 Cuscini
10 Manicotti - 5 sacchi
di smaltimento con chiusura

REINTEGRO PER KIT
A1009842 240 LT
150 Tamponi - 6 Cuscini
16 Manicotti - 10 sacchi
di smaltimento con chiusura

REINTEGRO PER KIT
A1009843 360 LT
200 Tamponi - 10 Cuscini
18 Manicotti - 15 sacchi
di smaltimento con chiusura

PANNI TECNICI ASSORBENTI

I panni tecnici assorbenti, sono disponibili sia in rotoli che in confezioni di panni.
I rotoli, compatti e altamente efficaci, superano ampiamente stracci, assorbenti granulari e salviette per capacità di assorbimento. La loro dimensione ridotta facilita la conservazione e il trasporto. I nostri panni tecnici assorbenti sono ideali per settori come l'industria metallurgica e metalmeccanica, l'automotive, la produzione di apparecchiature, l'industria cartaria, oltre a officine e garage. Offrono prestazioni superiori in ambienti di lavoro che richiedono alta capacità di assorbimento e resistenza.

CODICE	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	MISURE	QUANTITÀ
DM065BP	rotolo	Blu Puntinato. Goffrafo a caldo, alto potere assorbente.	32x40 cm	200mt/500 strappi
DM-P80BL	panno	Tessuto TNT di nuova concezione, ad alto potere assorbente.	32x43cm	8 blister da 160 panni 1280 pz
DMR-FDPAD4560	panno	Panno ad uso alimentare. La foratura dello strato superiore garantisce un totale e veloce assorbimento dei liquidi prodotti dall'alimento.	45x60cm	60 pz
DMR1951	rotoli in box	Realizzato con contenuto riciclato del 25% con perforazioni ogni 25 cm.	50x33x77cm	12 rotoli
DMR1930	rotolo	Perfetto per garage, officine, banchi da lavoro, cassette degli attrezzi,macchinari, veicoli ed aree di servizio.	38cmx15m	60 tamponi assorbenza 12,5 L /R
DMR1971	portarotolo magnetico nero	Il supporto magnetico si attacca a qualsiasi superficie metallica per una rapida pulizia.	14x43,2X5,1cm	1
DMR-ROTPOR	portarotolo	Leggero, resistente e funzionale in alluminio, dal gradevole design.	diametro 100 mm lunghezza 1000 mm	1

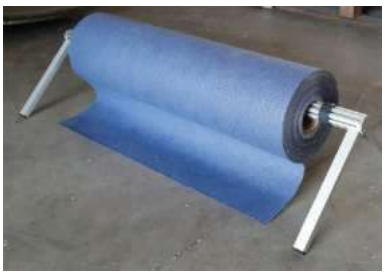

PRIMA

DOPO

GRANIGLIE ASSORBENTI

per oli ed idrocarburi su suolo o in acqua

ECOUNI 10100 Assorbente minerale al 100% riciclato, derivante da materiale edilizio opportunamente frantumato, filtrato e bonificato e quindi non infiammabile. In caso di combustione accidentale non rilascia gas nocivi, durante l'assorbimento forma dei grumi è consigliato l'utilizzo con il Kit Decodry. Biologicamente inerte, non contiene additivi nocivi non è tossico. Assorbe qualsiasi tipologia di prodotto liquido oleoso e non. È conforme alla Specifica Tecnica UNI CEN/TS 15366/2010, recepita da UNI Italia, relativa ai prodotti granulari da spargere per l'assorbimento di Idrocarburi, oli mine rali e liquidi similari su superfici stradali o aree di transito.

CODICE	TIPOLOGIA	CARATTERISTICA	ASSORBENZA
A1592655	sacco da 10 kg	assorbente minerale universale	18,5 LT a sacco

GREENSORB

Granulare di assorbimento per olio ed idrocarburi su suolo ed acqua. Sacco da 6 kg. non assorbe acqua, assorbe olio ed idrocarburi dall'acqua, non contiene ingredienti chimici aggressivi, non produce fanghi e non solidifica.

CODICE	TIPOLOGIA	CARATTERISTICA
DMR-GREENSOR	secchi da 6 kg	non assorbe acqua assorbe olio ed idrocarburi dall'acqua

ASSORBENTE DM2801

È una polvere minerale per assorbire qualsiasi tipo di liquido.
Ad assorbenza veloce cambia colore e la sua consistenza, formando piccoli grumi che facilitano le operazioni di rimozione e pulizia. Utile in qualsiasi ambiente industriale, rimuove oli e rende sicuro e antiscivolo qualsiasi superficie. Il DM2801 è ecologicamente sicuro perchè di origine naturale, non contiene additivi chimici e silice cristallina libera, garantendo un ambiente di lavoro sicuro per gli operatori; non ha problemi di degradabilità, ecotossicità e di bioaccumulo. Non essendo infiammabile ne è consentito il suo utilizzo per assorbire liquidi infiammabili e combustibili.

CODICE	TIPOLOGIA	CARATTERISTICA	ASSORBENZA
DM2801/15	sacco da 15 kg	minerale vulcanico naturale inerte, assorbente e pulente per idrocarburi, solventi ed acidi	19 LT a sacco

NEUTRALIZZANTE PER SOLUZIONI ACIDE

Per l'assorbimento e neutralizzazione della soluzione acida nelle batterie al piombo in conformità al D.L. N. 20-24 gennaio 2011

Il neutralizzante per acidi DM-NEU02 richiede 280 g per litro d'acqua per neutralizzare perfettamente una soluzione acida con densità di 1,26 g/cm³.
Certificato dall'Università degli Studi di Parma, il prodotto offre una durata garantita di 8 anni, superando le alternative presenti sul mercato con pari caratteristiche.

CODICE	TIPOLOGIA	POTERE NEUTR.
DM-NEU0203	Contenitore Kg. 3	11 lt./confezione
DM-NEU0206	Contenitore Kg. 6	22 lt./confezione
DM-NEU0212	Contenitore Kg. 12	44 lt./confezione
DM-NEU0225	Contenitore Kg. 25	91 lt./confezione

DECODRY CONTENITORE

Ecologico, innovativo,efficiente

Contenitore con ruote per stoccaggio 50 l. Attrezzato di paletta, badile, scopa e setaccio. Chiusura ermetica per riporlo all'esterno. Spazio sistemazione e cinghia per rotolo di carta. Il setaccio recupera i grumi saturi mentre la polvere riutilizzabile cade nel contenitore di stoccaggio. Controllo dei materiali di consumo: si utilizza il prodotto al 100% della sua capacità grazie alla setacciatura. Si consiglia l'uso con il prodotto di assorbimento cod.A1592655

CODICE	TIPOLOGIA	CARATTERISTICA	ASSORBENZA
A1662698	contenitore con ruote per stoccaggio 50 L.	attrezzato di paletta, badile, scopa e setaccio.	sacco da 10 kg. in omaggio

1

2

3

DEVIATORI DI PERDITE

I teli di contenimento sono essenziali per proteggere il personale e le attrezzature dalle perdite provenienti dall'alto. Questi teli drenano e deviano i liquidi attraverso un tubo di drenaggio che funge da pluviale.
Disponibili in diverse dimensioni e colori, i teli di contenimento sono anche disponibili nella versione magnetica per una maggiore versatilità.

KIT A RISPOSTA RAPIDA

per perdite dal tetto

I nostri teli di contenimento sono progettati per drenare e proteggete il vostro perso nale e le attrezzature dalle perdite dall'alto. I teli di contenimento deviano efficacemente i liquidi attraverso un tubo di drenaggio. Grazie ai 4 anelli di tenuta per impieghi gravosi, l'installazione è rapida e sicura, evitando strappi.
Realizzati in vinile resistente, i teli offrono un'elevata protezione contro forature, raggi UV e muffa, garantendo una lunga durata. Per una maggiore versatilità, sono disponibili con cinghie o clip magnetiche, e in diverse misure e colori per adattarsi alle vostre esigenze. Il Kit comprende: 1 telo deviatore di perdite da 76 cm x 76 cm ,
4 cinghie di sospensione regolabili da 1,5 m , 1 tubo flessibile di drenaggio da 305 cm,
1 attacco rapido, 5 tamponi per acqua da 38 cm x 43 cm , 1 Borsa trasparente con coulisse.

CODICE	TIPOLOGIA	MISURE	Q.TÀ	CAPACITÀ
TLS1120	kit deviatore di perdite	76x76 cm	1pz	68 LT

DEVIATORE DI PERDITE magnetico per tetti

Il telo di contenimento protegge il personale e le attrezzature dalle perdite dall'alto, drenando e deviando i liquidi attraverso un tubo di drenaggio. Con una capacità di flusso di 12,6 L/min utilizzando il tubo flessibile interno (incluso), è dotato di anelli di tenuta per impieghi gravosi, garantendo un'installazione rapida e sicura, prevenendo strappi e danni. Il materiale non permeabile, rivestito in vinile, garantisce eccezionale resistenza contro forature, raggi UV e muffa, assicurando una lunga durata nel tempo. Grazie ai magneti cuciti, l'installazione su superfici metalliche è semplice e immediata.

CODICE	TIPOLOGIA	MISURA	Q.TÀ	COLORE
TLS1998	Telo deviatore per tetti	51 x 51 cm	1pz	bianco, giallo nero
TLS1999	Telo deviatore per tetti	152 x 152 cm	1pz	bianco, giallo nero

*Tubo di drenaggio venduto separatamente

DEVIATORE DI PERDITE ad alto flusso per tetti

Il tubo piatto permette di scaricare fino a 38 litri di liquido al minuto senza necessità di supporto aggiuntivo. Il telo non permeabile, rivestito in vinile, offre eccellente robustezza e durabilità, resistendo a forature, raggi UV e muffa, garantendo una lunga vita operativa.

CODICE	TIPOLOGIA	MISURA	Q.TÀ	COLORE
TLS675	Telo deviatore per tetti	183 x 183 cm	1pz	bianco
TLS676	Telo deviatore per tetti	340 x 340 cm	1pz	bianco

tubo piatto 762 cm lungh. x 7,6 cm diam., 16 occhielli 6 gomiti di 90°, 2 fascette di serraggio

DEVIATORE DI PERDITE con messaggio sulla sicurezza

Il deviatore di perdite giallo ad alta visibilità è progettato con due messaggi ben evidenti su entrambi i lati per evidenziare l'importanza della sicurezza. È ideale per interventi rapidi in caso di emergenze, riducendo i tempi di inattività causati da perdite dal tetto, ed è perfetto anche per la prevenzione a lungo termine in aree soggette a infiltrazioni.

CODICE	TIPOLOGIA	MISURA	Q.TÀ	COLORE
TLS555	Telo deviatore	152 x 152 cm	1pz	bianco

non indicato per temperature superiori a 170 °F/77 °C.
Le dimensioni sono nominali a causa di angoli schiacciati e pareti laterali rinforzate.

DEVIATORE DI PERDITE per tubature

Sono progettati per prevenire rischi di scivolamento, caduta e danni a macchinari, attrezzature e merci in magazzino. Questi dispositivi incanalano rapidamente ed efficacemente le perdite e la condensa dalle tubature, proteggendo l'ambiente di lavoro. Disponibili in versioni verticali, orizzontali e inclinate, consentono di scegliere la soluzione ideale per adattarsi alla configurazione specifica delle tubature nello stabilimento del cliente.

CODICE	TIPOLOGIA	CARATTERISTICHE	MISURA	Q.TÀ
TLS200	Telo deviatore per tubi	1 raccordo da 1,9 cm e 4 tiranti di gomma inclusi	30,5 x 30,5 cm	1
TLS248	Telo deviatore per tubi	1 raccordo da 1,9 cm e 4 tiranti di gomma inclusi	46 x 46 cm	1
TLS190	Telo deviatore per tubi	Profilo basso con occhielli integrati per perdite in spazi ristretti; usare fascette in gomma	29 x 23 cm	1
TLS182	Telo deviatore per tubi flessibile	1 raccordo standard da 3/4" per flessibile (venduto separatamente) per incanalare il liquido verso uno scarico a pavimento o un contenitore di raccolta	81 x 50 cm	1
TLS147	Telo deviatore per tubi flessibile	1 raccordo da 1,9 cm. Accessori di fissaggio e drenaggio venduti separatamente	76 x 47 cm	1

TAPPI CONICI

I sistemi a tappo conico rappresentano la soluzione ideale per la chiusura temporanea di tubature e scarichi di piccole e medie dimensioni, sia in caso di guasti che durante interventi di manutenzione. Realizzati in polimeri di alta qualità, si inseriscono con facilità grazie a un pratico vitone in acciaio. Al termine della manutenzione, il cono viene rimosso agevolmente tramite l'anello di presa collocato all'estremità del vitone.

CODICE	DIAMETRO	ALTEZZA
A1039870	Ø 51 mm	115 mm
A1039871	Ø 76 mm	120 mm
A1039872	Ø 102 mm	125 mm
A1039873	Ø 150 mm	135 mm

OTTURATORI A TAPPO CONICO economy

Realizzato in poliuretano si inserisce facilmente nelle tubature grazie ad un maneggevole vitone in acciaio. A fine manutenzione il cono inserito nella conduttura si rimuove facilmente grazie ad un anello di presa posizionato all'estremità del vitone.

CODICI	DIMENSIONI
A9529823	Ø da 35 a 70 mm
A9529824	Ø da 60 a 92 mm
A9529825	Ø da 85 a 120 mm

CODICI	DIMENSIONI
A9529827	Ø da 120 a 180 mm
A9529828	Ø da 170 a 230 mm

BARRIERE CARRABILI

Le barriere antisversamento DMR offrono una soluzione efficace e affidabile per prevenire la dispersione di liquidi nei canali di scarico, sia in caso di piccole perdite da macchinari che di fuoriuscite di grande entità. Riutilizzabili e altamente resistenti alla maggior parte dei prodotti chimici, sono disponibili anche in versione carrabile, adatta al passaggio di carrelli e camion. Grazie alla loro straordinaria aderenza, sono ideali per l'uso su superfici ruvide come cemento e asfalto.

CODICE	DIMENSIONI	CARATTERISTICHE
A1022666	60 x 120 x 100 mm	Giunzione barriera antisversamento carrabile
A1022667	60 x 100 x 370 mm	Angolare barriera antisversamento carrabile
A1022668	60 x 100 x 1500 mm	Barriera antisversamento carrabile, conf 2 pezzi
A1022669	60 x 100 x 1500 mm	Barriera antisversamento carrabile adesiva, conf 2 pezzi
A1023059	60 x 10 x 370 mm	Angolare antisversamento carrabile adesiva.

BARRIERE FLESSIBILI

Barriera antisversamento progettata per impedire la dispersione di liquidi nei canali di scarico. Riutilizzabile e resistente a sostanze chimiche.

CODICE	DIMENSIONI	CARATTERISTICHE
A1029868	lung.2mt h.45mm larg.50mm	Colore giallo con fondo nero appiccicoso, flessibile.
A1022651	lung. 3mt h45mm larg.50mm	Colore giallo con fondo nero appiccicoso, flessibile.
A1029867	lung.3mt h.70mm larg.100mm	Colore giallo con fondo nero appiccicoso, flessibile.

BARRIERA FLESSIBILE economy

La barriera antisversamento è realizzata in poliuretano con superficie interamente adesiva, garantendo un'aderenza ottimale su diverse superfici. In caso di fuoriuscita di liquidi, crea una barriera efficace, impedendo la diffusione del prodotto e proteggendo l'ambiente circostante. Dopo ogni utilizzo, può essere facilmente lavata con acqua e sapone per essere riutilizzata senza perdere efficacia. La barriera è in grado di sopportare temperature fino a 100°C (225°F) per un massimo di 30 minuti, mantenendo le sue proprietà senza deformazioni o alterazioni.

CODICI	DIMENSIONI
A40832877	3000x100x70 mm
A40832878	2000x100x70 mm
A40832879	2000x45x50 mm

COPRITOMBINO economy

Il copritombino protettivo è la soluzione ideale per prevenire l'infiltrazione di liquidi inquinanti nei tombini di scolo e nelle reti idriche, proteggendo così l'ambiente da possibili contaminazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, è flessibile e completamente impermeabile, garantendo un'efficace barriera contro oli, sostanze chimiche e altri agenti inquinanti. Grazie alla sua elevata resistenza, non subisce deformazioni né rotture anche sotto carichi pesanti, assicurando una protezione duratura nel tempo. Inoltre, è riutilizzabile e di facile manutenzione: può essere pulito semplicemente con acqua e sapone, mantenendo intatte le sue proprietà protettive anche dopo numerosi utilizzi.

CODICI	DIMENSIONI
A40832854	400 x 400 x 8 mm
A40832855	400 x 400 x 13 mm
A40832856	500 x 500 x 8 mm
A40832857	500 x 500 x 13 mm
A40832858	610 x 610 x 8 mm
A40832859	610 x 610 x 13 mm
A40832860	700 x 700 x 8 mm
A40832861	700 x 700 x 13 mm
A40832862	800 x 800 x 8 mm
A40832863	800 x 800 x 13 mm
A40832864	900 x 900 x 8 mm

CODICI	DIMENSIONI
A40832865	900 x 900 x 13 mm
A40832866	1000 x 1000 x 8 mm
A40832867	1000 x 1000 x 13 mm
A40832868	1100 x 1100 x 8 mm
A40832869	1100 x 1100 x 13 mm
A40832871	1200 x 1200 x 8 mm
A40832872	1200 x 1200 x 13 mm
A40832873	Ø 850 x 8 mm
A40832874	Ø 850 x 13 mm
A40832876	Ø 450 x 13 mm

COPRITOMBINO

Il copritombino DMR ha uno strato superiore resistente all'usura e all'abrasione, con un fondo viscoso per sigillare al meglio i tombini. In poliuretano per resistere agli oli e a molte sostanze chimiche. Può essere sagomato, ed è disponibile in diverse dimensioni, anche di forma circolare per proteggere i tombini rotondi.

CODICI	DIMENSIONI
A1019851	400 x 400 x 13 mm
A1019852	500 x 500 x 13 mm
A1019854	610 x 610 x 13 mm
A1019855	700 x 700 x 13 mm
A1019856	760 x 760 x 13 mm
A1019857	800 x 800 x 13 mm
A1019858	910 x 910 x 13 mm
A1019860	1200 x 1200 x 13 mm
A1019862	1520 mm x 460 mm x 13 mm
A1019863	3000 mm x 1000 mm x 13 mm
A1019864	Ø 450 x 13 mm
A1019865	Ø 850 x 13 mm
A1019866	Ø 1000 x 13 mm

CONTENITORE DA TRASPORTO RIGIDO
contiene un copritombino

CODICE	DIMENSIONI
DMRCOP9090	Ø19 x 109 cm

VASCHE E CONTENITORI per sversamenti, gocciolamenti e perdite

Le vasche di stoccaggio, realizzate in polietilene riciclabile al 100%, sono ideali per contenere fusti e piccoli serbatoi, garantendo un'elevata sicurezza e protezione dell'ambiente. Dotate di una griglia removibile nera, offrono una soluzione pratica per la raccolta di eventuali sgocciolamenti o sversamenti, prevenendo la dispersione di liquidi sul suolo e riducendo il rischio di contaminazione e incidenti sul lavoro. Grazie alla loro elevata resistenza ai raggi UV e alla compatibilità con la maggior parte dei liquidi chimici, queste vasche assicurano una lunga durata anche in ambienti industriali esigenti. Sono disponibili in diverse dimensioni, tutte fornite di griglie per un accesso rapido al vassoio interno, facilmente rimovibile e semplice da svuotare e pulire. Conformi alle normative vigenti, rappresentano una soluzione efficace e affidabile per lo stoccaggio sicuro di sostanze potenzialmente pericolose.

DMRVC43

DMRVC63

DMRVA45

DMRVA65

NB.Adatto per lo stoccaggio e contenimento di fusti e serbatoi di piccole dimensioni nelle aree di lavoro per la distribuzione di liquidi, punti di dosaggio, laboratori, ecc.

CODICE	CONTENIMENTO	DIMENSIONI	PESO
DMRVC43	43 litri	800 x 605 x 170 mm	7,5 KG
DMRVA45	45 litri	630 x 590 x 170 mm	3 KG
DMRVC63	63 litri	1000 x 605 x 200 mm	10 KG
DMRVA65	65 litri	1000 x 550 x 150 mm	2 KG
DMRVC70	70 litri	804 x 608 x 315 mm	9,5 KG

DMRVC70

ACCESSORI INCLUSI NEL KIT

TAPPO

DM5067


GIUNTO

DM5068

DMRVC130

DMRVC300

CODICE	CONTENIMENTO	DIMENSIONI	PESO	CARICO
DMRVC130	130 litri	1260 x 860 x 150 mm	KG 20	KG 1000
DMRVC300	300 litri	1660 x 1260 x 150 mm	KG 38	KG 2000

RAMPA

DMRVCR

DMRVC225

DMRVC230

DMRVC410

DMRVC250

CODICE	CONTENIMENTO	DIMENSIONI	PESO	STOCCAGGIO
DMRVC225	225 litri	900 x 700 x 525 mm	22 KG	1 fusto
DMRVC230	240 litri	1220 x 820 x 330 mm	23 KG	2 fusti
DMRVC410	230 litri	1280 x 1285 x 275 mm	29 KG	4 fusti
DMRVC250	250 litri	1220 x 1220 x 390 mm	40KG	4 fusti

DMRPALC2

DMRPALC4

Bacino di contenimento per fusti e taniche, realizzato in polietilene riciclabile al 100%, compatibile con liquidi e sostanze chimiche aggressive.

CODICE	CONTENIMENTO	DIMENSIONI	PESO	STOCCAGGIO
DMRPALC2	250 litri	1500 x 1100 x 440 mm	17 KG	2 fusto
DMRPALC4	310 litri	1500 x 1300 x 440 mm	19 KG	4 fusti

DMR-CGNPU

CINGHIA IN POLIURETANO
per l'otturazione di falle

CODICE	DIMENSIONI
DMR-CGNPU	340 x h 180 mm.

DMRVST

DMRC230

DMRVS

DMRVB400

CODICE	CONTENIMENTO	DIMENSIONI	PESO	STOCCAGGIO
DMRC230	230 litri	1600 x 740 x 640 mm	42 KG	1 fusto
DMRVST	N.D.	875 x 765 x 730 mm	10 KG	1/2 fusti
DMRVB400	400 litri	1390 x 1250 x 490 mm	50 KG	2 fusti
DMRVS	N.D.	1240 x 795 x 370 mm	13 KG	2 fusti

CODICE	DIMENSIONI	PESO	CARICO	STOCCAGGIO
DMRVCI1150	1330 x 1230 x 1085 mm	71 KG	1500 KG	N°1 - IBC da 1100 litri
DMRVCSG1125	1765 x 1445 x 710 mm	77 KG	1500 KG	N°1 - IBC da 1125 litri
DMRRVC1100	2065 x 1445 x 705 mm	86 KG	1500 KG	N°1 - IBC da 1100 litri
DMRVC1100	1760 x1350 x 710 mm	91 KG	1100 KG	N°1 - IBC da 1100 litri

CODICE	DIMENSIONI	PESO	CARICO	STOCCAGGIO
DMRCVC1140	2560 x 1350 x 2140 mm	166 KG	3000 KG	N°2 - IBC da 1000 litri o 8 fusti da 205 litri
DMRVCSG1150	2310 X 1360 X 510 mm	66 KG	2800 KG	N°2 - IBC da 1000 litri
DMRVC1150	2340 x 1285 x 640 mm	120 KG	2500 KG	N°2 - IBC da 1150 litri
DMRVC1140	2550 x 1350 x 565 mm.	105 KG	3000 KG	N°2 - IBC da 1140 litri

DMRCF205

DMRIF205

DMRCC100

DMRCC30

CODICE	DIMENSIONI	PESO
DMRCF205	Ø 650 mm x70 mm	2 KG
DMRIF205	Ø 610 mm x230 mm	4 KG

CODICE	DIMENSIONI	PESO	STOCCAGGIO
DMRCC30P	725 x 725 x 225 mm	15,5 KG	30 litri
DMRCC100	1000 x 700 x h.300 mm	15 KG	100 Litri Carico 100 kg

DMRARMVC100

DMRCS350

CODICE	DIMENSIONI	PESO	STOCCAGGIO
DMRARMVC100	740 x 920 x 1520 mm	55 KG	100 litri
DMRCS350	1265 x 855 x 910 mm	31 KG	350 litri

DM-BAV01CEM

DM-BAV01FEM

DM-BAV01CEMRCV

DM-BAV02CEM

DM-BAV04CEM

DM-BAV02FEM

Su ordinazione disponibili bacini/vasche e container in acciaio personalizzabili in tutte le dimensioni e forme.
DI SEGUITO ALCUNI ESEMPI

CODICE	DIMENSIONI	STOCCAGGIO
DM-BAV01CEM	1220 x 1220 x H 905 mm piedi inclusi.	1 IBC da 1000 litri
DM-BAV01CEMRCV	1380 x 1680 x H 1050 mm piedi inclusi.	1 IBC da 1000 litri
DM-BAV01FEM	815 x 815 x H 495 mm, piedi inclusi.	1 fusto da 220 litri
DM-BAV02CEM	2540 x 1220 x H 460 mm piedi inclusi	2 IBC da 1000 lt o 8 fusti verticali da 200 lt
DM-BAV02FEM	1220 x 815 x H 345 mm piedi inclusi.	2 fusti da 220 litri
DM-BAV04CEM	4 fusti da 220 litri 1275 x 1220 x H 430 mm	4 fusti da 220 litri Capacità 440 litri.

SOLUZIONI PER BATTERIE AL LITIO

Armadi per lo stoccaggio	176
Armadi per lo stoccaggio e la ricarica	177 - 178
Box e accessori	179 - 180
Certificazioni	180 - 181

SOLUZIONI PER LE BATTERIE AGLI IONI DI LITIO

Le batterie agli ioni di litio hanno rivoluzionato il mondo industriale, offrendo performance elevate e grande versatilità. Tuttavia, nascondono rischi significativi che non possono essere trascurati. Per sfruttare al meglio questa tecnologia in sicurezza, è fondamentale adottare sistemi di protezione adeguati. Queste batterie, oggi indispensabili per numerosi dispositivi e applicazioni industriali, possono essere soggette a thermal runaway (fuga termica), un fenomeno pericoloso che può causare: incendi improvvisi con temperature estremamente elevate, esplosioni dovute all'accumulo di pressione interna, emissioni di gas tossici, nocivi per persone e ambiente. Nel contesto lavorativo, tali eventi possono avere conseguenze gravi per la sicurezza e la continuità operativa.

Perché scegliere le nostre soluzioni?

- **Certificazione KIWA** per la protezione antincendio delle batterie agli ioni di litio, in linea con i più severi standard di sicurezza e qualità.
- Conformità alla linea guida VDMA 24994, che definisce i requisiti per armadi di stoccaggio antincendio destinati a batterie portatili fino a 25 kg. Un importante riferimento tecnico in attesa di una normativa europea ufficiale.
- Rispetto delle direttive PGS 37-2, che stabiliscono criteri precisi per il carico e lo stoccaggio in base al peso delle batterie, al fine di prevenire incendi ed evitare la formazione di sostanze tossiche in caso di emergenza.

ARMADI PER IL SOLO STOCCAGGIO

ARMADIO STANDARD

- Sistema di estinzione aerosol.
- Resistenza al fuoco di 60 minuti.
- Porte a chiusura automatica.
- Valvola di sicurezza.
- 4 ripiani regolabili.
- 4 nastri di caricamento con 8 prese ciascuna.
- Ventilazione naturale.
- Allarme audiovisivo removibile:
- 1 rilevatore di fumo.
- Trasportabile con transpallet da 4 lati.
- Dimensioni esterne: 758x1141x1930mm (+45mm allarme removibile).

Cod.: DMR-LOXK2000S

ARMADIO STANDARD STORAGE

- Resistenza al fuoco (60 minuti)
- 4 ripiani regolabili in altezza, con una capacità di carico massima di 70 kg per ripiano.
- Fori su tutti e 4 i lati per il passaggio di un transpallet, permettendo un facile spostamento.
- Porte autochiudenti: le porte si chiudono automaticamente e sono dotate di serratura a più punti con chiusura a chiave, per una maggiore sicurezza.
- Valvola di sovrappressione situata nella parte superiore dell'armadio, si apre automaticamente in caso di aumento della temperatura e pressione, riducendo il rischio di esplosioni.
- Dimensioni esterne: 758x1141x1930mm.

Cod.: DMR-LOXK2000SS

ARMADI PER LO STOCCAGGIO E LA RICARICA

ARMADIO BASIC

- Sistema di estinzione Aerosol con funzionamento fino a 90 minuti.
- Due porte autochiudenti per una maggiore sicurezza.
- Due rilevatori di fumo con sistema di notifica via software (SMS ed email).
- Due valvole per il mantenimento della pressione a un livello di sicurezza.
- Due ciabatte elettriche con otto prese ciascuna.
- Batteria UPS integrata per garantire il funzionamento continuo Software intelligente per la ventilazione forzata con rilevatore di temperatura.
- Allarme audiovisivo per una segnalazione immediata.
- Centro di controllo antincendio conforme alla normativa EN12094.
- Dimensioni esterne escluse l'unità di controllo laterale: 758 x 1141 x 1930 mm.
  Dimensioni per la spedizione: 80 x 120 x 120 cm (altezza).
  Peso: circa 140 kg.Weight: approximately 140 kg.

Cod.: DMR-LOXK1100B

ARMADIO ADVANCED

- Sistema di estinzione Aerosol con funzionamento 90 minuti.
- 2 porte con chiusura automatica con serratura a contatto a porta.
- 2 valvole per mantenimento della pressione ad un livello di sicurezza.
- 4 nastri di caricamento con otto prese ciascuna.
- Batteria UPS.
- Software intelligente di ventilazione forzata con rilevatore di temperatura.
- Allarme audiovisivo.
- Dimensioni esterne: (+45 mm di allarme removibile): 758 x 1141 x 1930 mm.
- Dimensioni per trasporto: 80 x 120 x 210 h cm - 420 kg ca.

Cod.: DMR-LOXK2000A

ARMADIO ADVANCED PRO

- Sistema di estinzione aerosol con funzionamento per 90 minuti.
- Due porte con chiusura automatica.
- Due rilevatori di fumo con sistema di notifica via software (SMS ed email) per un monitoraggio remoto.
- Due valvole di sicurezza per mantenimento della pressione interna a livelli sicuri, prevenendo danni alle batterie.
- Due ciabatte elettriche con 8 prese ciascuna, per alimentare le batterie durante la ricarica.
- Batteria UPS per garantire il funzionamento in caso di interruzione di corrente.
- Software intelligente di ventilazione forzata con rilevatori di temperatura.
- Allarme audiovisivo per segnali immediati in caso di emergenza.
- Centro di controllo antincendio approvato: certificato EN12094 e KIWA K21045.
- Dimensioni esterne (inclusi 45 mm di allarme removibile): 758 x 1141 x 1930 mm.
- Dimensioni per trasporto: 80 x 120 x 210 h cm.
- Peso: Circa 420 kg.

Cod.: DMR-LOXK2000AP

ARMADIO PREMIUM

- 2 ripiani.
- 90 minuti di resistenza al fuoco.
- 1 porta a chiusura automatica con serratura.
- 2 rivelatori di fumo con scatola di rilevamento per la notifica via software (SMS ed e-mail).
- Limitatore di pressione.
- 1 fascio di alimentazione con 8 prese.
- Software intelligente.
- Ventilazione forzata.
- Allarme audiovisivo.
- Rilevamento della temperatura.
- Dimensioni esterne escluso centralina laterale: 760 x 610 x 1120 mm.
- Dimensioni per trasporto: 80x120x120 h cm.
- Peso 140 kg.

Cod.: DMR-LOXK1100P

LOCKERS

LOCKER STANDARD

- Rilevamento della temperatura.
- Rilevazione fumo con notifica (SMS e e-mail).
- Sistema di soppressione degli aerosol.
- 12 armadietti con serratura a combinazione.
- Ogni armadietto ha 2 prese di corrente.
- 12 ante battenti dell'armadietto.
- Valvola di sicurezza.
- Ventilazione forzata.
- Software intelligente.
- Alimentazione: standard 380 V.
- Allarme audiovisivo.
- Dimensioni esterne : 1042 x 770 x 1944 mm.
- Altezza totale: 1.990 mm (incluso allarme audiovisivo).
- Armadietto : 445 x 247 x 607 mm.
- Peso: 420 kg.

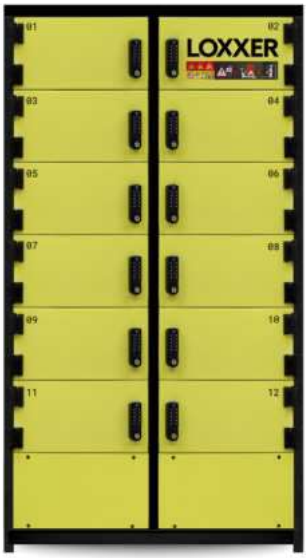

Cod.: DMR-LOCKS12

LOCKER ADVANCED

- Rilevamento della temperatura.
- Rilevazione fumo con notifica (SMS e e-mail).
- Sistema di soppressione degli aerosol .
- 12 armadietti con serratura a combinazione.
- Ogni armadietto ha 2 prese di corrente.
- 12 ante battenti dell'armadietto.
- Valvola di sicurezza.
- Ventilazione forzata.
- Software intelligente.
- Alimentazione: standard 380 V.
- Allarme audiovisivo.
- Dimensioni esterne : 1042 x 770 x 1944 mm.
- Altezza totale: 1.990 mm (incluso allarme audiovisivo).
- Armadietto : 445 x 247 x 607 mm.
- Peso: 420 kg.

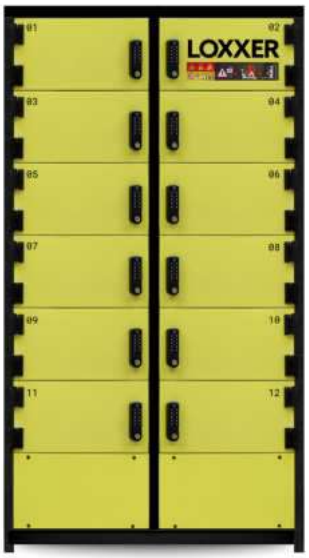

Cod.: DMR-LOCKA12

BOX E ACCESSORI

I prodotti di questa categoria sono progettati per rispondere a un'ampia gamma di sfide legate alla sicurezza e al trasporto legate alle batterie agli ioni di litio. Queste soluzioni garantiscono protezione e facilità d'uso, dallo stoccaggio e trasporto sicuri alla prevenzione della propagazione degli incendi.

▶ BORSA DI CONTENIMENTO

La borsa di contenimento è un kit compatto e portatile, progettato per gestire in modo sicuro un incendio da batteria al litio in spazi ridotti. Resistente a fenomeni di thermal runaway, impedisce la fuoriuscita di fiamme e scintille e mantiene l'esterno fresco per proteggere l'ambiente circostante. L'esclusivo arrestatore di fiamma permette di scaricare i gas in eccesso, garantendo la sicurezza anche per batterie superiori a 300 Wh.

Cod.: DMR-KITBCM

MEDIUM

- Include una borsa di contenimento con ritardante di fiamma e un paio di guanti.
- Costruzione E-Powershield per maggiore sicurezza.
- Resistenza alla temperatura fino a 1100°C.
- Dimensioni: 425 x 425 mm.

Cod.: DMR-KITBCXL

XL

- Include un sacco di raccolta con ritardante di fiamma, un estintore da 2 litri e 1 paio di guanti.
- Costruzione E-Powershield per una maggiore sicurezza.
- Resistenza alla temperatura fino a 1100°C.
- Dimensioni della borsa portaoggetti piegata 550 x 270 x 100 mm.
- Dimensioni della borsa portaoggetti aperta: 680 x 540 mm.

▶ BOX CONTAINER

Il contenitore ASP per batterie agli ioni di litio è progettato per il trasporto e lo stoccaggio sicuro di tutte le batterie e celle agli ioni di litio, come indicato nel punto 4.1.4.1 ADR (Istruzioni per l'imballaggio). Realizzato in acciaio zincato a caldo, il contenitore è certificato come scatola in acciaio (4A) secondo il capitolo 6.1 dell'accordo ADR e non necessita di nuova certificazione durante il suo ciclo di vita.

Cod.: DMR-LOXASP600

- Trasportabile tramite carrello elevatore o gru.
- Dotato di maniglia.
- In posizione aperta 81 gradi e bloccaggio automatico quando aperto 270 gradi.
- 4 serrature del coperchio.
- Spessore coperchio 3 mm.
- Spessore laterale 2 mm.
- Spessore base 2,5 mm.
- Capacità disponibili:600L / 800L.
- 600L : 1200 mm x 1000 mm x 1060 mm, peso 200kg.
- 800L - dimensioni : 1200 mm x 1000 mm x 1252 mm, peso 225kg.

KIT COPERTA ANTINCENDIO

La coperta antincendio in Hi-Tech Silica previene la propagazione delle fiamme, resistendo a temperature fino a 1100 °C. A differenza delle coperte tradizionali, non adatte a gestire le elevate temperature degli incendi da batteria, questa coperta è progettata per affrontare situazioni estreme.

- Contiene 1 coperta antincendio.
- Impedisce al fuoco di propagarsi all'ambiente circostante.
- Resistenza alla temperatura fino a 1100°C.
- Materiale in silice ad alta tecnologia per resistenza alle temperature estreme.
- Include una comoda borsa per il trasporto.
- Adatto per uso regolare o statico.
- Misure disponibili: 200 cm x 180 cm; 300cm x 270cm; 600cm x 900cm.

Cod.: DMR-CAM

SCATOLA PER LA RICARICA DI UNA SOLA BATTERIA

Con questa scatola, realizzata in acciaio 200mm XPT, puoi ricaricare una batteria di grandi dimensioni in totale sicurezza.

- Scatola per la ricarica sicura di una sola batteria al litio.
- Resistenza alla temperatura fino a 1200°C+.
- Capacità testata con 100% SOC: 1,4 kWh.
- Dimensioni:600 x 220 x 260 mm.
- Peso:16,3 kg.

Cod.: DMR-LOX1BOX

CERTIFICAZIONI PRODOTTI LOXXER

CERTIFICAZIONE VDMA 24994

La nostra soluzione per batterie al litio ha superato con successo il rigoroso test VDMA 24994, dimostrando i più alti standard di sicurezza e prestazioni! **Il VDMA 24994 sarà la base per una futura norma europea.**

Cos'è il VDMA 24994?

Il test VDMA 24994 è uno standard tedesco istituito dall'ente di certificazione DIN. Durante il test, le batterie al litio vengono portate deliberatamente in fuga termica per valutare la sicurezza e le prestazioni dell'armadio.

Il test valuta:

1. L'integrità strutturale dell'armadio.
2. Il controllo della temperatura sulla superficie esterna dell'armadio. La certificazione VDMA dimostra la solidità e l'efficacia del nostro armadio.

Mentre molti produttori si limitano a soluzioni di protezione passiva, lasciando che tutte le batterie brucino all'interno di un armadio "sicuro", noi portiamo la sicurezza ad un livello superiore.
I nostri armadi possono essere dotati di un sistema antincendio ad aerosol certificato, che protegge le altre batterie presenti all'interno da ulteriori danni.
In questo modo, riduciamo al minimo l'impatto di un incendio e aumentiamo significativamente il livello di sicurezza complessivo.

CONTROLLO VISIVO & SICUREZZA LOGISTICA

Specchi industriali e professionali	184 - 185
Collision Sentry Corner Pro	186
Ice Alert	187
Dossi e rallentatori	188 - 189
Passacavi a pavimento	190 - 191
Trailer stand	192
Palo flessibile e set di catene	193

Gli specchi industriali e professionali sono progettati per garantire maggiore sicurezza e controllo in ambienti ad alto traffico e ad elevata operatività. Trovano impiego in contesti diversi, come industrie, supermercati, aeroporti, stazioni di servizio e sulle strade.
Utilizzati per migliorare la visibilità in punti critici, ridurre il rischio di incidenti e facilitare la sorveglianza, sono ideali anche per prevenire furti e monitorare aree strategiche in spazi pubblici e commerciali.

SPECCHI PER IL TRAFFICO

Sono specchi parabolici utilizzati per aumentare la sicurezza sulle strade. Disponibili in forma rettangolare o rotonda, con banda catarifrangente
BIANCA/ROSSA

CODICE	DIMENSIONI	PESO
DMRD60	Diam. 60 cm	Peso 5,0 kg
DMRD80	Diam. 80 cm	Peso 7,4 kg

CODICE	DIMENSIONI	PESO
DMRD40X60	Dim. 40x60 cm	Peso 4,3 kg
DMRD60X80	Dim.60x80 cm	Peso 6,8 kg
DMRD80X100	Dim.80x100 cm	Peso 10,9 kg

- Realizzati in PMMA.
- Include attacco da 50 a 85 mm.
- Metallizzato acrilico.
- Per uso interno ed esterno.

CODICE	DIMENSIONI	PESO
DMRD-I60	Diam. 60 cm	Peso 5,0 kg
DMRD-I80	Diam. 80 cm	Peso 7,4 kg

CODICE	DIMENSIONI	PESO
DMRD-I40X60	Dim. 40x60 cm	Peso 4,5 kg
DMRD-I60X80	Dim.60x80 cm	Peso 6,8 kg
DMRD-I80X100	Dim.80x100 cm	Peso 11 kg

- Realizzati in PMMA.
- Include attacco da 50 a 85 mm.
- Metallizzato acrilico.
- Per uso interno ed esterno.

SPECCHI DI SORVEGLIANZA

Specchi comunemente utilizzati nei supermercati, aeroporti, stazioni di rifornimento, negozi, ed in tutti quei luoghi e situazioni in cui sia necessario prevenire furti e controllare gli spazi. Disponibili in forma rettangolare, rotonda, triangolare, a sfera, mezza sfera o angolare, sono ideali per il posizionamento in qualsiasi ambiente.

CODICE	DIMENSIONI	PESO
DMRF30	Diam. 30 cm	Peso 1,2 kg
DMRF40	Diam. 40 cm	Peso 1,4 kg
DMRF50	Diam. 50 cm	Peso 1,7 kg
DMRF60	Diam. 60 cm	Peso 2,3 kg

SPECCHI DI SORVEGLIANZA A CUPOLA

Sono specchi parabolici a forma sferica con la possibilità di scegliere diverse visioni: 90°,180°, 360°.
Ottimali per la logistica, aree di vendita, magazzini, industria e commercio, gli specchi di sorveglianza a cupola prevengono gli incidenti in zone con scarsa visuale e in spazi estremamente ridotti.

CODICE	DIMENSIONI	PESO
DMRK6090	Dim. 60 cm	Peso 0,3 kg
DMRK8090	Dim.80 cm	Peso 0,4 kg
DMRK10090	Dim.100 cm	Peso 0,7 kg

CODICE	DIMENSIONI	PESO
DMRK60180	Dim. 60 cm	Peso 0,5 kg
DMRK80180	Dim.80 cm	Peso 0,8 kg
DMRK100180	Dim.100 cm	Peso 1,3 kg

CODICE	DIMENSIONI	PESO
DMRK60360	Dim. 60 cm	Peso 1,2 kg
DMRK80360	Dim.80 cm	Peso 1,8 kg
DMRK100360	Dim.100 cm	Peso 2,8 kg

Realizzati in PMMA - Metallizzato acrilico

Specchio 90°



Specchio 360°

Specchio 180°

SPECCHI PARABOLICI UNIVERSALI

Sono specchi parabolici progettati per garantire la massima visibilità e sicurezza in ambienti industriali e commerciali. Conformi alle normative europee, sono ideali sia per uso interno che esterno.

CODICE	DIMENSIONI	PESO
DMRU40X60	Dim. 40x60 cm	Peso 4,1 kg
DMRU60X80	Dim.60x80 cm	Peso 6,6 kg
DMRU80X100	Dim.80x100 cm	Peso 10,8 kg

CODICE	DIMENSIONI	PESO
DMRU60	Diam.60 cm	Peso 4,9 kg
DMRU80	Diam.80 cm	Peso 7,2 kg

Realizzati in PMMA
Include attacco da 50 a 85 mm
Metallizzato acrilico

Per uso interno ed esterno

Con le catene si ha la possibilità di appendere e fissare ogni specchio, in acciaio galvanizzato.
- Lungh.1000 mm
- Diametro 2,2 mm
- Codice **DMRCHAINS**



COLLISION SENTRY CORNER PRO

Il Collision Sentry Corner Pro è stato progettato per mitigare i rischi legati alle intersezioni a angolo cieco, spesso presenti in ambienti industriali. Questi punti critici sono particolarmente soggetti a incidenti che possono causare danni alle attrezzature, alle strutture e, soprattutto, mettere in pericolo la sicurezza dei lavoratori. Il dispositivo rileva il traffico in avvicinamento e segnala la presenza di potenziali pericoli tramite allarmi visivi e acustici, offrendo un avvertimento tempestivo. Ideale per migliorare la sicurezza sul posto di lavoro, il Collision Sentry Corner Pro rileva il movimento su entrambi i lati dell'angolo e emette segnali luminosi e acustici per avvertire di possibili collisioni.
Facile da installare senza attrezzi grazie agli elementi di fissaggio inclusi, utilizza batterie alcaline D-cell con durata di 2-3 anni, senza necessità di cavi. Equipaggiato con sensori PIR a infrarossi e una lente robusta, offre un segnale audio forte e regolabile, adatto anche in ambienti rumorosi.
Particolarmente utile nelle aree dove carrelli elevatori e pedoni condividono lo spazio, riducendo significativamente il rischio di incidenti e contribuendo a creare un ambiente più sicuro ed efficiente.

Codice **CSKCC30**

COLLISION SENTRY MULTIZONE

Il Collision Sentry Multizone è un dispositivo innovativo progettato per aumentare la sicurezza nelle aree ad alto traffico, come magazzini, centri logistici e aree industriali. Utilizzando una tecnologia avanzata di rilevamento, il Collision Sentry Multizone monitora simultaneamente più angoli ciechi e zone adiacenti, avvisando tempestivamente operatori e pedoni del rischio di collisioni tra macchinari e persone.
Compatto e facile da installare, il sistema emette segnali visivi e sonori, attivandosi solo in presenza di un potenziale pericolo, minimizzando i falsi allarmi. È ideale per aree con carrelli elevatori, veicoli industriali e passaggi stretti, contribuendo a creare un ambiente di lavoro più sicuro ed efficiente.
Scegli il Collision Sentry Multizone per prevenire incidenti e garantire la massima sicurezza operativa!

Codice **DMR-CSMZ30**

ICE ALERT

È un prodotto brevettato per la sicurezza che avvisa in maniera visibile quando la temperatura dell'ambiente si abbassa e c'è pericolo di ghiaccio. Utilizzato per scopi industriali, commerciali e militari, viene installato in parcheggi, aziende, stazioni ferroviarie, impianti di produzione, aeroporti, porti e strade. Questo dispositivo permette di lavorare in sicurezza senza rischi di scivolamento o di infortuni! Ice Alert è realizzato in materiale plastico a base polimerica con una piccola quantità di striscia bimetallica. I prodotti possono essere riciclati.

Ogni Ice Alert viene tarato quando è a temperatura ambiente, poi calibrato per attivarsi alla temperatura di 3°C. Inizialmente il display si presenta grigio argento, raggiunti i 3°C inizia a colorarsi di blu fluorescente fino a diventare completamente blu raggiunti gli 0°C.

CODICE	MISURE	CONTENUTO
DMR-IA1725K	17,5x25,5 cm	Pannello in Dbond +elemento segnalatore
DMR-IA4060K	40x60 cm	Pannello in Dbond +elemento segnalatore
DMR-SCIA4060K	40x60 cm	Pannello in alluinio scatolato A25/10 + elemento segnalatore+staffe per affissione a palo
DMR-IA155	15,5 cm	Elemento segnalatore

FREEZE WARNING LED SIGN

Grazie alla connessione alla rete elettrica e all'integrazione dei LED, l'alert sarà visibile anche da lontano.
- Il display si illumina di blu quando la temperatura raggiunge i 3°C.
- I LED continuano a lampeggiare fino a quando la temperatura scende a 0°C o inferiore.
- Consumo: circa 30W.

CODICE **DMR-FWLS**

Alcuni esempi del formato 40x60cm /17,5x25,5cm

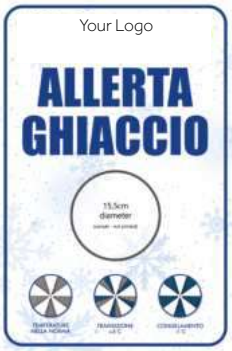

DOSSI RALLENTATORI

CODICI	DIMENSIONI	DOSSO	COLORI
DMR-SR75CG	535x420x75mm	Dosso centrale	giallo
DMR-SR75CN	535x420x75mm	Dosso centrale	nero
DMR-SR75ED	250x420x75mm	Finale femmina	giallo
DMR-SR75ST	250x420x75mm	Iniziale maschio	giallo
DMR-SR75EDN	250x420x75mm	Finale femmina	nero
DMR-SR75STN	250x420x75mm	Iniziale maschio	nero

CODICI	DIMENSIONI	DOSSO	COLORI
DMR-SR50C	535x420x50mm	Dosso centrale	giallo
DMR-SR50CN	535x420x50mm	Dosso centrale	nero
DMR-SR50ED	250x420x50mm	Finale femmina	giallo
DMR-SR50ST	250x420x50mm	Iniziale maschio	giallo
DMR-SR50EDN	250x420x50mm	Finale femmina	nero
DMR-SR50STN	250x420x50mm	Iniziale maschio	nero

TASSELLO DI FISSAGGIO	NON INCLUSO	COD. DMR-SR50FIX

CODICI	DIMENSIONI	DOSSO	COLORI
DMR-RF7	500x600x70mm	Rallentatore femmina	giallo/nero
DMR-RM7	500x600x70mm	Rallentatore maschio	giallo/nero
DMR-TF7	300x600x70mm	Terminale femmina	nero
DMR-TM7	300x600x70mm	Terminale maschio	nero

Realizzati tramite stampaggio a caldo con processo a iniezione, utilizzando una matrice polimerica a base di PVC riciclato con aggiunta di plasticizzante per migliorarne resistenza e flessibilità.

CODICI	DIMENSIONI	DOSSO	COLORI
DMR-R5	500x900x50mm	Rallentatore	giallo/nero
DMR-TF5	300x900x50mm	Terminale femmina	nero
DMR-TM5	300x900x50mm	Terminale maschio	nero

TASSELLO DI FISSAGGIO	NON INCLUSO	COD. DMR-KVTM7
TASSELLO DI FISSAGGIO	NON INCLUSO	COD.DMR-TPP110

CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO BUREAU VERITAS Certification

certificato n11/003

PASSAGGIO PEDONALE RIALZATO

I passaggi pedonali rialzati sono una misura di protezione per utenti deboli come bambini, anziani, pedoni e ciclisti. Il loro scopo è indurre i veicoli a moderare la velocità senza compromettere la sicurezza o creare disagi. Si tratta di una modifica plano-altimetrica con un rialzo e rampe di raccordo a pendenza più dolce (7%), che facilita il passaggio di mezzi pesanti, soccorso e trasporto pubblico, riducendo scossoni.Gli attraversamenti migliorano la continuità dei marciapiedi e la visibilità. Gli angoli sono stati rinnovati e presentano vantaggi come: costruzione in un unico pezzo per l'installazione, realizzazione in poliuretano espanso per il peso, e colorazione gialla per evidenziarli.



DMR-PP557B
Modulo bianco ricoperto con laminato rifrangente.
Dimensione: 50x50xh7cm.

DMR-PP557N
Modulo nero mandorlato nero per passaggio pedonale rialzato.
Dimensione: 50x50xh7cm.

DMR-PP5107TMVN
Modulo terminale maschio lato veicoli nero senza laminato rifrangente.
Dimensione: 50x100xh7cm.

DMR-PP5107TFVN
Modulo terminale femmina lato veicoli nero senza laminato rifrangente.
Dimensione: 50x100xh7cm.

DMR-PP567TFPN
Modulo terminale femmina per pedone nero senza laminato rifrangente.
Dimensione: 50x60xh7cm.

DMR-PP5107TMVLN
Modulo terminale maschio lato veicoli nero con laminato rifrangente.
Dimensione: 50x100xh7cm.

DMR-PP5107TFVLN
Modulo terminale femmina lato veicoli nero con laminato rifrangente. Dimensione: 50x100xh7 cm.

DMR-PP6107AMG
Modulo angolare maschio per passaggio pedonale rialzato giallo.
Dimensione: 60x100xh7 cm.

DMR-PP6107AFG
Modulo angolare femmina per passaggio pedonale rialzato giallo.
Dimensione: 60x100xh7 cm.

DOSSO PASSACAVO CARRABILE

Il sistema di dossi passacavi modulari consente una facile installazione. Il carico sull'asse dell'articolo è 5t. Velocità di attraversamento consigliata: 5-10 kmh

CODICE DMDOS2D - 2 canali	
Lunghezza	980 mm
Lunghezza	240 mm
Altezza	45 mm
Dimensione dei tunnel	32 x 30 mm
Per cavi Ø	30 mm
Peso netto	6,5 kg
Materiale	Gomma (Coperchio PE)
Colore	Nero con coperchio giallo
Per uso interno	Si
Per uso esterno	Si

Il sistema di dossi passacavi modulari consente una facile installazione. Il carico sull'asse dell'articolo è 9t. Velocità di attraversamento consigliata: 5-10 kmh

COD. DMDOS3D - 3 canali	
Lunghezza	900 mm
Lunghezza	500 mm
Altezza	70 mm
Dimensione dei tunnel	68/57/65 mm
Per cavi Ø	50 mm
Peso netto	6,5 kg
Materiale	Gomma (Coperchio PE)
Colore	Nero con coperchio giallo
Per uso interno	Si
Per uso esterno	Si

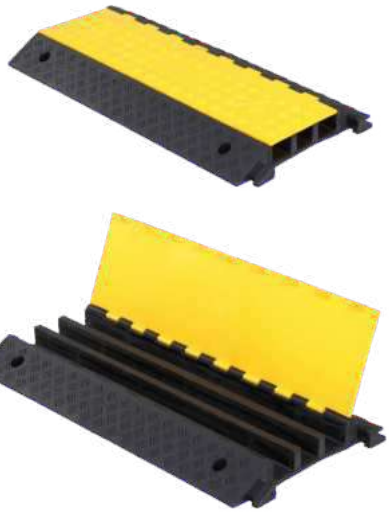

Il sistema di dossi passacavi modulari consente una facile installazione. Il carico sull'asse dell'articolo è 9t. Velocità di attraversamento consigliata: 5-10 kmh

COD. DMDOS5DD - 5 canali	
Lunghezza	900 mm
Lunghezza	500 mm
Altezza	50 mm
Dimensione dei tunnel	35,3 x 38 mm
Per cavi Ø	35 mm
Peso netto	17 kg
Materiale	Gomma (Coperchio PE)
Colore	Nero con coperchio giallo
Per uso interno	Si
Per uso esterno	Si

PASSACAVO MORBIDO

Sistema di protezione morbido a pavimento ideale per proteggere cavi di diametro Ø10 – Ø20 – Ø10. In materiale riciclato. Progettata con un design a ingombro ridotto e anti-inciampo. Le strisce gialle laterali che caratterizzano il prodotto, sono studiate per fornire alta visibilità all'interno degli ambienti di lavoro. Nessun fissaggio a pavimento.

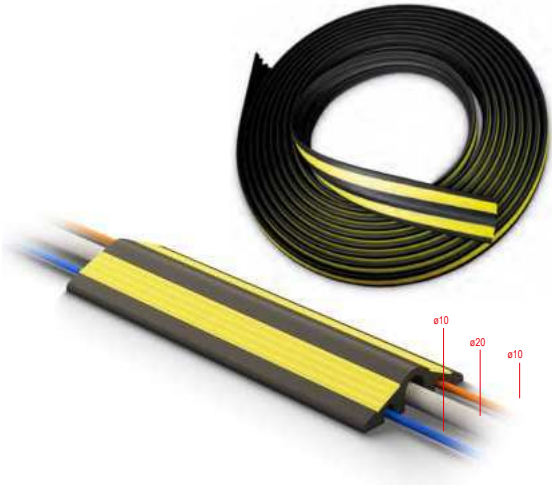

CODICE DMR-PCC10000	
Lunghezza	10 m
Altezza	25 mm

CODICE DMR-PCC1000	
Lunghezza	1 m
Altezza	25 mm

DELIMITATORE DI SICUREZZA

Delimitatori di sicurezza per delimitare posti auto o altri spazi. Protegge i veicoli dal pericolo di sbattere contro muri o invadere spazi da proteggere. Materiale resistente alle intemperie. Con incavo per eventuale inserimento di diciture, loghi, pellicole catarifrangenti.

CODICE DMDEL170500	
Lunghezza	500 mm
Larghezza	170 mm
Altezza	20/50 mm
Peso	1,8 Kg

CODICE DMDEL170900	
Lunghezza	900 mm
Larghezza	170 mm
Altezza	20/50 mm
Peso	3.5 Kg

FERMARUOTA

Progettato per bloccare veicoli e mezzi in totale sicurezza anche in presenza di carichi elevati.
- Dotato di 5 fori per il fissaggio.
- Colore: nero con inserti gialli ad alta visibilità.

CODICE DMR-WS15R	
Lunghezza	1000 mm
Larghezza	300 mm
Altezza	150 mm

BATTIRUOTA

Realizzato tramite stampaggio a caldo da matrice polimerica a base di PVC riciclato, con aggiunta di plasticizzante per una maggiore resistenza.
- Dotato di 2 fori per il fissaggio (viti e tasselli non inclusi).
- Ideale per parcheggi e garage.
- Facile da installare.

CODICE DMR-BAT7016NR	
Lunghezza	700 mm
Larghezza	160 mm
Altezza	100 mm
Peso	Kg 6,50
Colore	Nero con rifrangente

TRAILER STAND

Portarimorchi certificato TÜV, agisce come deterrente contro il ribaltamento durante il carico. Una struttura in acciaio di grosso calibro, con una base di 470 x 425 mm, accompagnata da una grande piastra di contatto per rimorchio, di 760 x 120 mm. L'altezza può essere regolata da 1020 a 1340 mm. Si tratta di un sistema di autolivellamento pneumatico, anch'esso dal design ergonomico, completo di maniglie e tutto ciò che facilita il posizionamento del rimorchio. Ruote in gomma piena da 400mm di diametro.

DESCRIZIONE ARTICOLO	TRAILER STAND
Codice	DMR-PITT115165
Peso lordo del veicolo	40 t
Altezza, regolabile	1025 - 1344 mm
Campo di regolazione in scatti da:	45 mm
Regolazione tramite	Valvola d'aria
Trave di supporto trasversale	Ø 400 mm
Ruote, gomma piena	470 x 425 mm
Peso netto	86 kg
Materiale	Acciaio verniciato
Colore	Giallo
Uso all'interno	Si
Uso all'esterno	Si

CAPPUCCI PER FORCHE MULETTO

Progettate per prevenire danni ai prodotti durante le operazioni di sollevamento, carico e movimentazione.
- Facili da applicare e rimuovere, senza l'uso di viti, bulloni o adesivi.
- Realizzate in gomma giallo brillante, ben visibile e altamente resistente a oli e agenti chimici.
- Struttura interna rinforzata in acciaio per una maggiore solidità e durata nel tempo.
- Fornite in confezione da 2 pezzi.

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	DIMENSIONI INTERNE (LxHxL)	DIMENSIONI ESTERNE (LxHxL)
DMR-CAP100	dimensioni cappuccio da 100 mm spessore dell'acciaio: 2 mm	102,0 mm x 18,0 mm x 181 mm	116,0 mm x 23,3 mm x200 mm
DMR-CAP125	dimensioni cappuccio da 125 mm spessore dell'acciaio: 2 mm	126,5 mm x 18,5 mm x 181 mm	126,5 mm x 18,5 mm x 181 mm

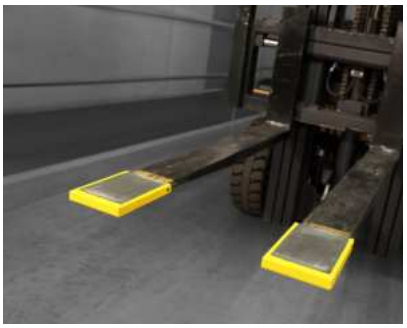

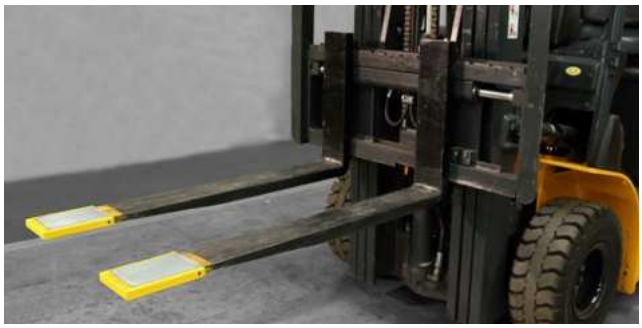

PALO FLESSIBILE PIEGHEVOLE A 360°

Progettato per flettersi in caso di urto e tornare automaticamente alla posizione verticale, garantisce visibilità e resistenza anche in ambienti ad alta sollecitazione.
- Colore bianco con bande rosse riflettenti.
- Diametro: 100 mm.
- Altezza: 100 / 75 cm.
- Base in gomma Ø 275 x 70 mm, con quattro fori per il fissaggio.
- Elementi di fissaggio non inclusi.

Codice DMRSB1000

PALO FLESSIBLE IN POLIURETANO

Si piega in caso di urto e ritorna automaticamente alla posizione originale, ideale per delimitare aree soggette a passaggio frequente.
- Diametro: 80 mm.
- Dotato di tre fori per il fissaggio.
- Elementi di fissaggio non inclusi.

Codice DMRFP1000GN0

BARRIERA ESTENDIBILE CON RUOTE

Soluzione pratica e salvaspazio, ideale come barriera temporanea in magazzini, negozi, officine e ambienti industriali.
- Facile da ripiegare e da spostare, occupa poco spazio quando non in uso.
- Struttura robusta e stabile, dotata di ruote con sistema di bloccaggio.
- Si apre facilmente: basta estendere il cancello e bloccare le ruote una volta posizionato.
- Lunghezza massima del cancello espanso: 3,6 m o 4 m, estendibile ulteriormente collegando più moduli.
- Colori disponibili: bianco/rosso o giallo/nero.

Codice A1622663

SET DI PALI CON CATENE

Ideale per segnalare temporaneamente aree di lavoro, zone di passaggio o spazi interdetti.
- Kit composto da 6 pali in plastica con catena in polietilene.
- Catena da 10 metri inclusa.
- Basi placcate colore nero.
- Disponibile nelle combinazioni: giallo/nero o bianco/rosso.

Codice DM-ALCBR

Codice DM-ALCGN

ACCESSORI PER L'UFFICIO

Targhe	196 - 197
Moduli	197
Soluzioni per organizzazione documenti	198
Cestini e portaombrelli	199 - 200
Cassette portachiavi e primo soccorso	201 - 202
Supporti per tablet, pc e monitor	202 - 205
Passacavi da ufficio	206
Mobili multifunzione	207
Colonnina tendinastro porta avvisi	207

TARGHE FUORIPORTA

Le targhe fuoriporta servono per mostrare a visitatori e clienti la giusta direzione e per segnalare l'orientamento. Sono disponibili in un'ampia scelta di forme, materiali e colori.

TARGA CRYSTAL SIGN

La targa fuoriporta CRYSTAL SIGN è disponibile in 7 diversi formati. Il sistema di inserimento consente di posizionare facilmente l'inserto stampabile tra i due pannelli in acrilico trasparente, garantendo un risultato ordinato e professionale. La targa viene fornita completa di viti, minuteria e istruzioni per un montaggio semplice e immediato. Ogni confezione include anche un inserto microperforato stampabile, mentre gli inserti di ricambio possono essere acquistati separatamente.

DIMENSIONI	CODICE	COLORE	CONF.
105 × 105 mm	DMR4820	-19 trasparente	1pz.
148 × 105 mm	DMR4821	-19 trasparente	1pz.
148 × 148 mm	DMR4822	-19 trasparente	1pz.
210 × 148 mm	DMR4823	-19 trasparente	1pz.
210 × 210 mm	DMR4824	-19 trasparente	1pz.
210 × 297 mm	DMR4825	-19 trasparente	1pz.
297 × 420 mm	DMR4826	-19 trasparente	1pz.

TARGA CLICK SIGN

La targa fuoriporta CLICK SIGN in ABS è disponibile in 5 formati e 3 colori, ideale per distinguere facilmente uffici o dipartimenti. L'inserto si sostituisce in modo semplice e veloce grazie allo sportellino apribile con un comodo tasto. Perfetta per ambienti come scuole, ospedali, ristoranti e uffici. Viene fornita con minuteria e istruzioni per il fissaggio e può essere installata anche con nastro biadesivo. Gli inserti stampabili sono acquistabili separatamente.

DIMENSIONI	CODICE	COLORE	CONF.
149 × 52,5 mm	DMR4860	-02 bianco, -07 blu, -37 grafite	1pz.
149 × 105,5 mm	DMR4861	-02 bianco, -07 blu, -37 grafite	1pz.
149 × 148,5 mm	DMR4862	-02 bianco, -07 blu, -37 grafite	1pz.
210 × 148,5 mm	DMR4866	-02 bianco, -07 blu, -37 grafite	1pz.
210 × 297 mm	DMR4867	-02 bianco, -07 blu, -37 grafite	1pz.

TARGA INFO SIGN

Disponibile in 8 formati, la targa INFO SIGN è progettata per una facile sostituzione dell'inserto, che può essere fatto scorrere attraverso il pannello frontale in acrilico antiriflesso. Ideale per uffici, sale conferenze, ingressi e ambienti formali. Può essere montata con viti o biadesivo, con minuteria, dima e istruzioni inclusi.
Gli inserti stampabili sono acquistabili separatamente.

DIMENSIONI	CODICE	COLORE	CONF.
149 × 52,5 mm	DMR4800	-23 argento metallizzato	1pz.
149 × 105,5 mm	DMR4801	-23 argento metallizzato	1pz.
149 × 148,5 mm	DMR4802	-23 argento metallizzato	1pz.
149 × 210,5 mm	DMR4803	-23 argento metallizzato	1pz.
210 × 148,5 mm	DMR4805	-23 argento metallizzato	1pz.
210 × 297 mm	DMR4806	-23 argento metallizzato	1pz.
297 × 210 mm	DMR4807	-23 argento metallizzato	1pz.
297 × 420 mm	DMR4808	-23 argento metallizzato	1pz.

MODULI SMISTA DOCUMENTI

I sistemi di archiviazione permettono di organizzare al meglio le postazioni di lavoro in uffici, reparti produttivi e aree logistiche, secondo i principi del Lean management. Realizzati in acciaio o plastica di alta qualità, offrono accesso immediato a documenti e disegni, proprio dove servono. Possono essere fissati a parete.

Robusto sistema di organizzazione per la postazione di lavoro.
Adatto per il montaggio su pannelli metallici perforati. Ideale nei reparti di produzione e nella logistica.

MODULO A 3 RIPIANI

Realizzato in acciaio verniciato a polvere, è predisposto per il montaggio a parete e dotato di pratici porta etichette laterali formato A4.

DMR3359

Dim.: 360 × 205 × 250 mm (L × H × P)
Colori: 01 nero, 10 grigio
1 pezzo

MODULO A 5 RIPIANI

Struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche antigraffio, predisposta per il montaggio a parete. Dotato di porta etichette laterali in formato A4.

DMR3360

Dim.: 360 × 330 × 250 mm (L × H × P)
Colori: nero, grigio
1 pezzo

MODULO A 8 RIPIANI

Struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche antigraffio, predisposta per il montaggio a parete. Dotato di porta etichette laterali in formato A4.

DMR3361

Dim.: 360 × 540 × 250 mm (L × H × P)
Colori: nero, grigio
1 pezzo

CASSETTIERA IDEALBOX PLUS

Cassettiera pratica e resistente, ideale per svariate applicazioni. Utilizzabile da tavolo o a parete, trova facilmente posto anche su mensole o all'interno di armadi. Dotata di pannello di chiusura a scomparsa per proteggere il contenuto da polvere e sporco.

DMR1712001050

Colore: grigio
1 pezzo

Cod. DMR1712001060

Colore: nero
1 pezzo

PANNELLO IDEALBOX PLUS

Dim.: 250 × 322 × 365 mm (L × H × P)
Pannello di chiusura a scomparsa per archiviare documenti fino al f.to C4. 7 cassetti con frontalino aperto da tavolo e da parete, può essere anche fissata sotto il ripiano della scrivania.

ESPOSITORE FLEXIPLUS

Espositore da parete compatto e versatile, adatto a materiali in formato A4 e A5, sia verticale che orizzontale. Con una capacità di 23 mm, supporta fino a 6 kg di carico. Perfetto per l'esposizione di documentazione in reception, showroom, sale d'attesa e contesti fieristici.

ESPOSITORE FLEXIPLUS 6

Espositore da parete per materiale. informativo e brochure f.to A4. Dotato di 6 comparti.

Dimensioni: 247 × 745 × 100 mm (L × H × P)
DMR1700008061 - colore nero - 1 pezzo
DMR1700008401 - trasparente - 1 pezzo

FLEXIPLUS 6 ORIZZONTALE

Espositore da parete per materiale. informativo e brochure f.to A4 orizzontale. Dotato di 6 comparti.

Dimensioni: 340 × 520 × 100 mm (L × H × P)
DMR1700014061 - colore nero - 1 pezzo
DMR1700014401 - trasparente - 1 pezzo

ESPOSITORE FLEXIBOXX

Espositore da parete ideale per materiale espositivo formato A4, con capacità di 24 mm e supporto fino a 6 kg di carico. Perfetto per esporre informazioni e cataloghi in reception, showroom, sale d'attesa e fiere.

ESPOSITORE FLEXIBOXX 6

Espositore da parete per materiale. informativo e brochure f.to A4. Composto da un modulo di 6 comparti.

Dimensioni: 240 × 690 × 135 mm (L × H × P)
DMR1709760010 - colore bianco - 1pezzo
DMR1709760060 - colore nero - 1pezzo
DMR1709760400 - trasparente - 1 pezzo

ESPOSITORE FLEXIBOXX 12

Espositore da parete per materiale. informativo e brochure f.to A4. Composto da un modulo di 12 comparti.

Dimensioni: 240 × 1115 × 135 mm (L × H × P)
DMR1709763010 - colore bianco - 1pezzo
DMR170976306 - colore nero - 1pezzo
DMR1709763400 - trasparente - 1 pezzo

FLEXIBOXX 12

Espositore da parete per materiale. informativo e brochure f.to A4 orizzontale.
Composto da un modulo di 12 comparti.

Dimensioni: 348 × 1140 × 95 mm (L × H × P)
DMR1709781010 - colore bianco - 1pezzo
DMR170978106 - colore nero - 1pezzo
DMR1709781400 - trasparente - 1 pezzo

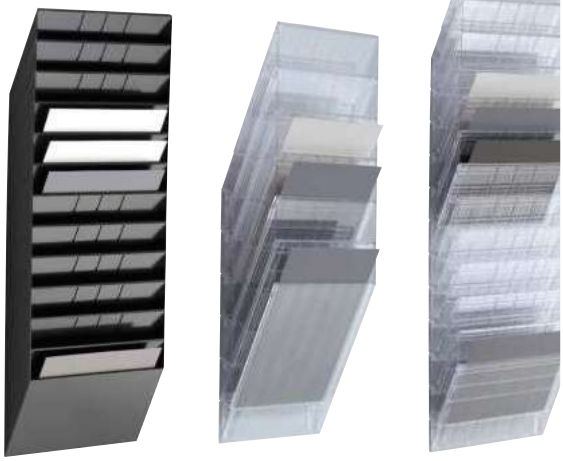

CESTINI GETTACARTE CON COPERCHIO AUTOESTINGUENTE

Una soluzione sicura per la gestione dei rifiuti in magazzini e aree di produzione. Il coperchio autoestinguente blocca l'apporto di ossigeno all'interno, spegnendo automaticamente le fiamme. Realizzati in acciaio verniciato a polveri epossidiche antigraffio o in acciaio inox, questi contenitori sono certificati TÜV per garantire elevati standard di sicurezza e qualità.

CODICE	CAPACITÀ	DIMENSIONI	COLORE
DMR3305	15 litri	357 × 260 mm Ø	01 nero-10 grigio 23 argento metallizzato
DMR3306	30 litri	492 × 315 mm Ø	01 nero -10 grigio
DMR3307	60 litri	662 × 375 mm Ø	01 nero -10 grigio

POSACENERE A COLONNA IN ACCIAIO INOSSIDABILE, CON SABBIA E CESTINO

Posacenere a colonna (capacità 2 litri) con sabbia e cestino gettacarte (capacità 17 litri). In acciaio inossidabile spazzolato/ In acciaio verniciato. Contenitore interno estraibile per facilitare lo smaltimento del contenuto e la pulizia. Posacenere completo di 1,5 kg di sabbia e griglia rimovibile che agevola la pulizia dai residui di sigaretta

Dimensioni del posacenere rimovibile: 60 × 240 mm (H × Ø)
Dimensioni dell'apertura del cestino: 190 × 125 mm (L × H)
Dimensioni del contenitore interno: 380 × 220 mm (H × Ø)
Dimensioni prodotto: 620 × 260 mm (H × Ø)
DMR3373 - colore: 23 argento metallizzato - 1 pezzo
DMR3330 - colore; 01 nero - 23 argento metallizzato 58 carbone - 1 pezzo

POSACENERE AUTOESTINGUENTE A COLONNA CON CESTINO

Posacenere a colonna con capacità di 2 litri, dotato di coperchio autoestinguente in alluminio, che blocca l'apporto di ossigeno e spegne automaticamente le fiamme. Il cestino gettacarte ha una capacità di 17 litri. Il contenitore interno e il posacenere sono estraibili, facilitando lo smaltimento del contenuto e la pulizia. Soluzione pratica e sicura per ambienti pubblici e aree di lavoro.

Dimensioni del coperchio autoestinguente: 60 × 240 mm (H × Ø)
Dimensioni dell'apertura del cestino: 150 × 125 mm (L × H)
Dimensioni del contenitore interno: 380 × 220 mm (H × Ø)
Dimensioni prodotto: 630 × 250 mm (H × Ø)
DMR3332 - colore: 01 nero,23 argento metallizzato, 58 carbone - 1 pezzo

CESTINO GETTACARTE IN ACCIAIO

Cestini in acciaio verniciato o acciaio inossidabile, ideali per uffici, hotel, showroom e altri ambienti. Disponibili nelle versioni quadrata o cilindrica, alcuni modelli sono arricchiti da finiture decorative, combinando funzionalità ed estetica per ogni tipo di ambiente.

CESTINO CILINDRICO

In acciaio verniciato a polveri epossidiche antigraffio, disponibile anche nella versione con bordo decorativo traforato da 165 mm. Capacità: 15 litri. Ideale per ambienti di ufficio, hotel e spazi pubblici, offre resistenza e un design elegante.

Dimensioni: 315 × 260 mm (H × Ø)
DMR3310 - colore 01 nero,10 grigio, 23 argento metallizzato, 58 carbone - 1 pezzo
DMR3381 - colore 23 argento metallizzato - 1 pezzo
DMR3301 - colore 01 nero,10 grigio, 23 argento metallizzato, 58 carbone - 1 pezzo

POSACENERE DA PARETE

Posacenere da parete in acciaio verniciato a polveri epossidiche antigraffio.

Capacità: da 2,5 litri
Dimensioni: 205 × 275 × 80 mm (L × H × P)
DMR3333 - colore 01 nero - 1 pezzo

Capacità: 4 litri
Dimensioni: 310 × 450 × 107 mm (L × H × P)
DMR3334 - colore 23 argento metallizzato - 1 pezzo

CESTINI GETTACARTE A PEDALE

Disponibile in diverse capacità (da 5, 12, 20 e 30 litri), questo cestino è realizzato in acciaio verniciato a polveri epossidiche antigraffio o in acciaio inossidabile. Il contenitore interno è estraibile e dotato di una pratica maniglia per una gestione facile. Equipaggiato con anello ferma-sacco in gomma, il coperchio si chiude in modo rallentato e silenzioso. La base in plastica offre maggiore stabilità e protezione dalla corrosione, mentre la presa dietro il coperchio ne facilita lo spostamento e il trasporto.

CODICE	CAPACITÀ	DIMNENSIONE	COLORE
DMR3400	5 litri.	260 x 290 mm Ø 205 mm	23 argento metallizzato
DMR3401	12 litri.	310 x 400 mm Ø 250 mm	23 argento metallizzato
DMR3402	20 litri.	360 x 455 mm Ø 292 mm	23 argento metallizzato
DMR3403	30 litri.	360 x 655 mm Ø 290 mm	23 argento metallizzato
DMR3410	5 litri.	260 x 290 mm Ø 205 mm	58 carbone
DMR3411	12 litri.	310 x 400 mm Ø 250 mm	58 carbone
DMR3412	20 litri.	360 x 455 mm Ø 292 mm	58 carbone

PORTAOMBRELLI

Portaombrelli di alta qualità in acciaio inossidabile o acciaio verniciato a polveri epossidiche antigraffio Ideali per reception, uffici, negozi o case private

Capacità 28,5 litri
Dimensioni: 620 × 260 mm (H × Ø)
DMR3350 - 01 nero, -23 argento metallizzato, -58 carbone - 1 pezzo
DMR3371 - 23 argento metallizzato - 1 pezzo

CASSETTE PORTACHIAVI E DI PRIMO SOCCORSO

L'ordine si rivela essenziale nei momenti di necessità. Le nostre cassette, progettate per ottimizzare l'organizzazione, offrono soluzioni pratiche per la gestione delle chiavi e la sistemazione dei presidi medici di primo soccorso. Garantendo efficienza e accessibilità, sono ideali per ogni ambiente, permettendo un rapido intervento e una gestione precisa in qualsiasi situazione.

KEY BOX

Cassetta portachiavi in alluminio con serratura a chiave, disponibile in diversi formati e capacità. Garantisce un aggancio sicuro e un facile accesso ai portachiavi grazie alle barre speciali, che possono essere regolate all'altezza desiderata. La confezione include minuteria e 6 portachiavi KEY CLIP assortiti. L'indice personalizzabile permette una catalogazione ordinata e precisa delle chiavi.

CODICE	CAPACITÀ	DIMNENSIONE	COLORE
DMR1951	18 KEY CLIP	302 × 280 × 118 mm	23 argento metallizzato
DMR1952	36 KEY CLIP	302 × 280 × 118 mm	23 argento metallizzato
DMR1954	48 KEY CLIP	302 × 400 × 118 mm	23 argento metallizzato
DMR1953	54 KEY CLIP	302 × 280 × 118 mm	23 argento metallizzato
DMR1955	72 KEY CLIP	302 × 400 × 118 mm	23 argento metallizzato

KEY CLIP

Portachiavi innovativo con un design studiato per mantenere l'etichetta sempre in posizione frontale, mentre la chiave resta nascosta. La finestra porta etichetta può essere facilmente aperta senza bisogno di sganciare l'anello portachiavi. Compatibile con tutti i prodotti della linea KEY BOX.

DMR1957 - 6 pz. per conf.
colori: 00 assortiti, -01 nero, -03 rosso, -04 giallo, -07 blu

DMR1949 - 24 pz. per conf.
colori: 00 assortiti, -01 nero, -03 rosso, -04 giallo, -07 blu

KEY BOX CODE

Cassetta portachiavi di design in alluminio con combinazione, che offre 1.000 combinazioni possibili. Disponibile in vari formati e capacità. Il sistema di aggancio sicuro e l'accesso facile ai portachiavi sono garantiti dalle speciali barre, che possono essere posizionate all'altezza desiderata. La confezione include minuteria e 6 portachiavi KEY CLIP assortiti. L'indice personalizzabile permette di catalogare e organizzare le chiavi in modo pratico e ordinato.

CODICE	CAPACITÀ	DIMNENSIONE	COLORE
DMR1969	18 KEY CLIP	302 × 280 × 118 mm	23 argento metallizzato
DMR1966	36 KEY CLIP	302 × 280 × 118 mm	23 argento metallizzato
DMR1976	48 KEY CLIP	302 × 400 × 118 mm	23 argento metallizzato
DMR1977	54 KEY CLIP	302 × 280 × 118 mm	23 argento metallizzato
DMR1967	72 KEY CLIP	302 × 400 × 118 mm	23 argento metallizzato

FIRST AID BOX

Cassette di pronto soccorso in alluminio con serratura, disponibili in diverse misure, con o senza kit di presidi medicali. Adatte, a seconda delle dimensioni, per contenere i kit di pronto soccorso conformi alla normativa DIN 13157 (per aziende amministrative e commerciali con un massimo di 50 dipendenti, per impianti di produzione e lavorazione con un massimo di 20 dipendenti o per cantieri con un massimo di 10 dipendenti) oppure alla normativa DIN 13164 (per uso privato). Include un adesivo con croce verde su fondo bianco e kit di montaggio.

FIRST AID BOX L

Con tre vaschette girevoli, fornito senza contenuto.
Può essere corredato con i presidi medicali FIRST AID KIT L conformi alla norma DIN 13157.

Dimensioni: 302 × 400 × 118 mm (L × H × P)
DMR1973 - Colore -23 argento metallizzato - 1 pezzo

Dimensioni: 302 × 400 × 118 mm (L × H × P)
DMR1974 - Colore -23 argento metallizzato - 1 pezzo

TABLET HOLDER

Negli ultimi anni, flessibilità, mobilità e dinamicità sono diventate esigenze imprescindibili nella comunicazione moderna, con un conseguente incremento dell'utilizzo di dispositivi mobili come i tablet anche in ambito lavorativo. Questi strumenti si rivelano particolarmente utili, permettendo di lavorare in modo più agile e di gestire presentazioni in maniera pratica e immediata. Per rispondere a queste necessità, è fondamentale avere a disposizione porta tablet eleganti, che non solo proteggono e ripongono i dispositivi in modo sicuro, ma aggiungono anche un tocco di stile agli ambienti. La gamma TABLET HOLDER propone una vasta selezione di soluzioni high-tech, sofisticate e adatte a ogni esigenza professionale.

TABLET HOLDER

Per tutti i tablet da 7" a 13". Ruotabile a 360°, consente l'utilizzo del tablet sia in verticale che in orizzontale, con scatti ogni 90° per un'angolazione regolabile dello schermo. Dotato di una fessura passacavo per una gestione ordinata del cavo di ricarica. La protezione anti-taccheggio impedisce la rimozione laterale del dispositivo. La rifinitura in alluminio e la base antiscivolo offrono stabilità, con uno slot per l'aggancio del cavo anti-taccheggio.

Dimensioni: 155 × 242 × 183 mm (L × H × P)
DMR8930 - Colore -23 argento metallizzato

TABLET HOLDER TABLE CLAMP

Porta tablet da tavolo con morsetto e braccio estensibile.
Distanza dello schermo regolabile in funzione delle esigenze personali.
Altezza dello stelo dal tavolo: 295 mm.
Angolo di inclinazione da supporto: da -6° a +46 °; orientabile: 170°.
Estensione del braccio: 365 mm; raggio d'azione: 180°.
Larghezza del morsetto di bloccaggio: per piani di lavoro fino a 40 mm di spessore.

Dimensioni: 100 × 440 × 210 mm (L × H × P)
DMR8931 -colore -23 argento metallizzato

TABLET HOLDER WA

Porta tablet da parete robusto, progettato per un'applicazione stabile e sicura su qualsiasi superficie. Versatile e facile da montare, offre una soluzione pratica e sicura per l'uso del tablet in ambienti diversi.

Dimensioni: 85 × 50 × 180 mm (L × H × P)
DMR8933 - colore -23 argento metallizzato

TABLET HOLDER WALL ARM

Porta tablet da parete robusto con braccio estensibile fino a 365 mm e un raggio d'azione di 180°. Supporto inclinabile da -6° a +46° e orientabile fino a 170°, per una visibilità ottimale. Applicazione stabile e sicura su qualsiasi muro, facile da montare per una soluzione versatile e duratura.

Dimensioni: 95 × 225 × 170 mm (L × H × P)
DMR8934 - Colore 23 argento metallizzato

TABLET HOLDER FLOOR

Porta tablet da pavimento stabile e versatile, in alluminio, acciaio e plastica di alta qualità. Braccio inclinabile da 0° a 88°, base antiscivolo e stelo con passacavo. Include avvolgicavo regolabile (cavo prolunga USB) e sistema antitaccheggio con slot per cavo.

Dimensioni: 270 × 1215 × 270 mm (L × H × P)
DMR8932 - Colore 23 argento metallizzato

TABLET HOLDER WALL PRO

Robusto porta tablet da parete con angolazione regolabile, fissaggio sicuro e minimo ingombro. Estremamente versatile e facile da montare, con angolo di inclinazione del supporto da 0° a 88°.°

Dimensioni: 80 × 65 × 270 mm (L × H × P)
DMR8935 - Colore 23 argento metallizzato

BRACCIO PORTA MONITOR SELECT PLUS

Braccio per 2 schermi da scrivania, regolabile tramite molla, con doppia modalità di fissaggio. Compatibile con monitor fino a 8 kg e 32" ciascuno. Regolabile in altezza, profondità, inclinazione e rotazione.

DMR5095 - Colore 23 argento metallizzato

BRACCIO PORTA MONITOR SELECT PLUS

Braccio per 2 schermi da scrivania, regolabile tramite molla meccanica. Doppia modalità di fissaggio. Compatibile con monitor fino a 8 kg e 32" ciascuno. Regolabile in altezza, profondità, inclinazione e rotazione.

DMR5097 - Colore 23 argento metallizzato

BRACCIO PORTA MONITOR SELECT

Braccio per 1 schermo da scrivania, con colonna e braccio orizzontale snodabile. Doppia modalità di fissaggio. Compatibile con monitor fino a 8 kg e 27". Regolabile in altezza, profondità, inclinazione e rotazione.

DMR5094 - Colore 23 argento metallizzato

BRACCIO PORTA MONITOR SELECT PLUS

Braccio per 1 schermo, regolabile tramite molla, da scrivania con doppia modalità di fissaggio. Compatibile con monitor fino a 8 kg e 32". Regolabile in altezza, profondità, inclinazione e rotazione.

DMR5096 - Colore 23 argento metallizzato

BRACCIO PORTA MONITOR PRO

Braccio per 1 schermo, regolabile tramite molla a gas. Fissaggio a parete. Per monitor da 3-8 kg e da 21" a 27". Foratura regolabile in profondità, rotazione e inclinazione.

DMR5090 - Colore 23 argento metallizzato

STAFFA PORTA MONITOR PRO

Per 1 schermo. Fissaggio a parete.
Per monitor da 3-8 kg e da 21" a 27".
Rotazione e inclinazione regolabili.

DMR5089 - Colore 23 argento metallizzato

BRACCIO PORTA MONITOR PRO

Braccio per 1 schermo e 1 tablet, con colonna e 2 bracci orizzontali scorrevoli. Da scrivania con fissaggio a morsetto. Compatibile con monitor da 21" a 27" (3-8 kg) e tablet da 7" a 13". Regolabile in altezza, rotazione e posizionamento.

DMR5087 - Colore 23 argento metallizzato

BRACCIO PORTA MONITOR PRO

Braccio per 1 schermo e 1 tablet, con colonna e 2 bracci orizzontali scorrevoli. Da scrivania con fissaggio a perno per fori. Adatto per monitor da 21" a 27" (peso da 3-8 kg) e tablet da 7" a 13". Regolabile in altezza, rotazione e posizionamento.

DMR5088 - Colore 23 argento metallizzato

BRACCIO PORTA MONITOR PRO

Braccio per 2 schermi, con colonna e 2 bracci orizzontali scorrevoli. Da scrivania con fissaggio a perno per fori e passacavo. Adatto per monitor da 21" a 27" (peso da 3-8 kg). Regolabile in altezza, rotazione e posizionamento dei monitor.

DMR5086 - Colore 23 argento metallizzato

BRACCIO PORTA MONITOR PRO

Braccio per 2 schermi con colonna e 2 bracci orizzontali scorrevoli. Da scrivania con fissaggio a morsetto. Per monitor da 21" a 27" e peso da 3 a 8 kg. Regolabile in altezza, rotazione e posizionamento.

DMR5085 -Colore 23 argento metallizzato

BRACCIO PORTA MONITOR PRO

Braccio per 1 schermo con molla a gas, fissaggio da scrivania con perno passacavo. Per monitor da 21" a 27" e peso da 3 a 8 kg. Regolabile in altezza, profondità, inclinazione e rotazione.

DMR5084 - Colore 23 argento metallizzato

BRACCIO PORTA MONITOR PRO

Braccio porta monitor PRO per 1 schermo con molla a gas e fissaggio a morsetto. Per monitor da 21" a 27" (3–8 kg). Regolabile in altezza, profondità, inclinazione e rotazione.

DMR5083 - Colore 23 argento metallizzato

SUPPORTO ALZA NOTEBOOK RISE

Base universale per pc portatili con inclinazione e altezza regolabile.

DMR5050 - Colore 23 argento metallizzato

DMR5051 - Colore 23 argento metallizzato

SUPPORTO PER TABLET VARICOLO

Superficie in gomma antiscivolo. Ruotabile a 360°, munito di tasto blocca-rotazione per garantire la stabilità durante l'utilizzo.

DMR7611 - Colore 58 carbone

CAVOLINE BOX 5 entrate
Scatola nascondi cavi
Dimensioni 406 x 139 x 156 mm (LxHxP).
DMR5030 - Colore -37 grafite - 10 grigio
1 pezzo

CAVOLINE GRIP 10
Nastro fermacavia strappo ritagliabile alla lunghezza desiderata.
Riutilizzabile e di lunga durata.
Dimensioni: 1m x 10mm (LxH).
DMR5031 - Colore 01 nero - 1 pezzo

CAVOLINE GRIP 20
Nastro fermacavi a strappo ritagliabile alla lunghezza desiderata.
Riutilizzabile e di lunga durata.
Dimensioni: 1m x 20mm (LxH).
DMR5032 - Colore 01 nero - 1 pezzo

CAVOLINE GRIP 30
Nastro fermacavi a strappo ritagliabile alla lunghezza desiderata.
Riutilizzabile e di lunga durata.
Dimensioni: 1m x 30mm (LxH).
DMR5033 - Colore 01 nero - 1 pezzo

CAVOLINE CLIP 3
Clip fermacavo adesiva per 3 cavi.
In robusta plastica.
Ideale per cavi Ø fino a 5 mm.
DMR5039
Colori 10 grigio -37 grafite - 2 pezzi

CAVOLINE CLIP 4
Clip fermacavo adesiva per 4 cavi.
In robusta plastica ideale per cavi Ø fino a 5 mm.
DMR5040
Colori 10 grigio -37 grafite - 2 pezzi

CAVOLINE CLIR PRO 1
Clip fermacavo adesiva per 1 cavo di grosso diametro.
DMR5042
Colori 10 grigi o-37 grafite - 6 pezzi

CAVOLINE GRIP TIE
Fascette fermacavi a strappo con asola.
Riutilizzabili e di lunga durata.
Dimensioni: 200 mm x 20mm (LxH).
DMR5036 - 00 Colori assortiti - 01 nero
5 pezzi

CAVOLINE CLIP 1
Clip fermacavo adesiva per 1 cavo. In robusta plastica ideale per cavi Ø fino a 5 mm.
DMR5037
Colori 10 grigio -37 grafite - 6 pezzi

CAVOLINE CLIP 2
Clip fermacavo adesiva per 2 cavi. In robusta plastica ideale per cavi Ø fino a 5 mm.
DMR5038
Colori 10 grigio -37 grafite - 6 pezzi

CAVOLINE CLIP MIX
Clip fermacavi adesiva in formati assortiti. In robusta plastica ideale per cavi Ø fino a 5 mm.
DMR5041
Colori -10 grigio -37 grafite - 7 pezzi

CAVOLINE CLIR PRO 2
Clip fermacavo adesiva per 2 cavo di grosso diametro.
DMR5043
Colore 10 grigio - 37 grafite - 4 pezzi

MOBILI MULTIFUNZIONE

La gamma di mobili multifunzione offre il complemento d'arredo ideale per tutte le esigenze e si integra perfettamente in qualsiasi ambiente di lavoro.

SYSTEM COMPUTER TROLLEY 75 VH

Ripiano del monitor regolabile in altezza permette l'uso sia da seduti che in piedi. Struttura stabile in acciaio antigraffio con angoli in plastica rinforzata con fibre di vetro

DMR3720

Colore 10 grigio

PC WORKSTATION SYSTEM 75 FH

2 ripiani fissi e 1 ripiano scorrevole regolabile. Struttura stabile in acciaio antigraffio con angoli in plastica rinforzata con fibre di vetro.

DMR3796

Colore 10 grigio

PC WORKSTATION STANDARD

Due ripiani fissi e 1 ripiano scorrevole, stazione mobile con ruote. Archiviazione salvaspazio grazie al ripiano per tastiera scorrevole e ripiano inferiore per unità

DMR3197

Colore 10 grigio

PC WORKSTATION SYSTEM 80

Regolabile in altezza;
3 ripiani fissi.
Struttura stabile in acciaio antigraffio con angoli in plastica rinforzata con fibre di vetro.

DMR3718

Colore 10 grigio

COLONNINA TENDINASTRO E PORTA AVVISI

Colonnina tendinastro in acciaio spazzolato,dotate di sistema tendinastro autofrenante.Indica le distanze da mantenere con le colonnine tendinastro.
Disponibili più di 200 combinazioni di modelli e colori.
Clip di sicurezza e Kit magnetico antipanico.
- Altezza 1000 mm. Peso totale kg 10.
- Lunghezza nastro 3 m bianco/rosso; con clip di sicurezza.
- Dimensione: ØxH 360x1000

- Codice DMR-CMN3NS

Porta- avvisi per colonnine tendinastro f.to A4 orizzontale. Composto da sostegno in ABS nero antigraffio e tasca in plexiglass altamente trasparente. Per comunicazioni intercambiabili in carta o cartoncino.

- Codice DMR-VIA4CMN3N

IGIENE & PULIZIA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Sticky Mats	210
Tappeto lavabile in pvc	210
Tappetino appiccicoso	211
Cleaning station personalizzate	212
Indifferenziata	213 -217

STICKY MATS

I tappeti Sticky Mat sono la soluzione ideale per prevenire l'ingresso di sporco e contaminanti in ambienti a controllo igienico. Grazie alle pellicole adesive a strappo, rimuovono efficacemente polvere e particelle dalle suole delle scarpe con un solo passaggio. Facili da installare direttamente sul pavimento o su apposita base adesiva, sono privi di sostanze chimiche (conformi alla direttiva RoHS) e senza silicone, per la massima sicurezza in ambienti sensibili. Disponibili in diversi colori, possono essere forniti anche senza base, per ottimizzare gli spazi e ridurre gli ingombri.

MODELLO TAPPETINO	CODICE	MISURA	CONFEZIONI
Tappeto Sticky Mats Bianco	Cod. 1100060/B	46 x114cm	box 10 cf. da 30 fogli
Tappeto Sticky Mats Blu	Cod. 1100060/BL	46x114 cm	box 10 cf. da 30 fogli
Base in nitrile grigio per tappetini Sticky Mats	Cod. 1100060/BAS	61x129 cm	1 PZ
COMBO: Base grigia + tappeti Sticky Mats blu	Cod.1100060/SBLK	46x115 cm	box 10 cf. da 30 fogli
COMBO: Base grigia + tappeti Sticky Mats bianco	Cod. 1100060/SBK	46x115 cm	box 10 cf. da 30 fogli

PROPRIETÀ	DMR Sticky Mats
Parametro	37 um
Spessore	1,19 mm
Struttura	30 fogli per tappetino
Spessore foglio trasparente (primo e ultimo)	40 um / foglio
Spessore altri fogli	37 um / foglio (altri spessori possono essere adattati)
Forza adesiva	400g/25mm +/_ 10 (forza adesiva dal secondo al 31 ° foglio) 700g/25mm +/- 10 (forza adesiva sul fondo del 31 ° foglio)
Capacità polvere sticking	99.9% (cinque passaggi)
Resistenza termica	60°C

TAPPETO LAVABILE IN PVC

Le superfici del tappetino sono trattate con una formula antibatterica specificamente studiata per inibire la proliferazione microbica, impedendo così il trasferimento di organismi durante il passaggio. Test di laboratorio hanno confermato l'efficacia delle sostanze attive nel neutralizzare rapidamente un'ampia gamma di microrganismi comuni. A differenza dei prodotti privi di trattamento antimicrobico, questo tappetino garantisce una protezione completa, offrendo un livello di sicurezza superiore. Le proprietà antibatteriche sono certificate secondo la norma ISO 22196:2011.

APPLICAZIONI:

Settore ospedaliero, ospedale pubblico, casa di cura privata, ambulatorio medico privato, dentista, farmacia, industria farmaceutica, industria alimentare, industria cosmetica, laboratorio elettronico, laboratorio di analisi cliniche, centro sportivo, centro di ricerca, ecc.

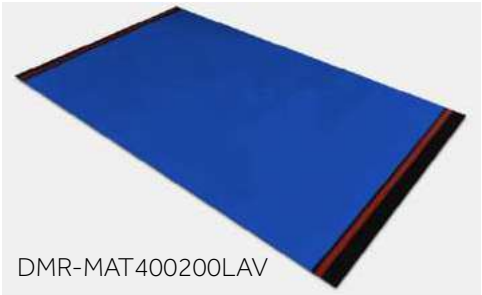

DMR-MAT400200LAV

TAPPETINO TRAFFIC APPICCICOSO PERSONALIZZABILE

La gamma di tappetini TRAFFIC è progettata per aumentare la sicurezza di dipendenti e visitatori, rispondendo alle esigenze di distanziamento e igiene negli ambienti di lavoro. Dotati di retro adesivo, offrono una superficie antiscivolo stabile e sicura, senza danneggiare il pavimento sottostante. Estremamente resistenti, sopportano fino a 12 settimane di traffico intenso, mantenendo inalterata la stampa ad alto contrasto, che garantisce una comunicazione visiva chiara e duratura. Facili da applicare e rimuovere, aderiscono alla maggior parte delle superfici senza lasciare residui né causare danni. Possono essere puliti anche con lavapavimenti, senza compromettere l'efficacia o l'aspetto. Il profilo ribassato consente il passaggio in sicurezza di carrelli, sedie a rotelle e deambulatori, riducendo il rischio di inciampo.

LEGENDA	DIMENSIONI	CONF.	ARTICOLO
Disinfettare Qui Le Mani	43 cm x 61 cm	4 pz.	A1019867SHAN

LEGENDA	DIMENSIONI	CONF.	ARTICOLO
Mantenere La Distanza Sociale. Grazie	43 cm x 61 cm	4 pz.	A1019867SDIS
Mantenere La Distanza Sociale. Grazie	61 cm x 89 cm	4 pz.	A1029869SDIS

TAPPETINO APPICCICOSO

Questi tappetini sono ottimi per trattenere l'acqua e mantenere i pavimenti asciutti davanti a lavandini, fontane, docce e altri punti umidi. La tecnologia antimicrobica infusa impedisce in modo permanente la crescita di batteri e muffe, aiutando a mantenere i bagni più puliti e freschi. Inoltre, il supporto adesivo li tiene ben saldi al pavimento, evitando che si muovano, si arriccino o si sollevino, riducendo così il rischio di scivolamenti e inciampi.

TAPPETINO ANTIMICROBICO

CODICE	DIMENSIONI	CONF.
A1019867	61 X 43 cm	4 pz.
A1029869	89 X 61 cm	4 pz.



TAPPETINO APPICCICOSO

CODICE (nero)	CONF.	ASSORBENZA	DIMENSIONI
A1079877	1 rotolo	30 L	91cm X 30 mt
A1079815	1 rotolo	15 L	91cm X 15 mt

APPICCICOSO CON BORDI GIALLO-NERO

CODICE con bordi giallo-nero	CONF.	ASSORBENZA	DIMENSIONI
A1059881	1 rotolo	15 L	91cm X 15 mt
A1019859	1 rotolo	30 L	91cm X 30 mt

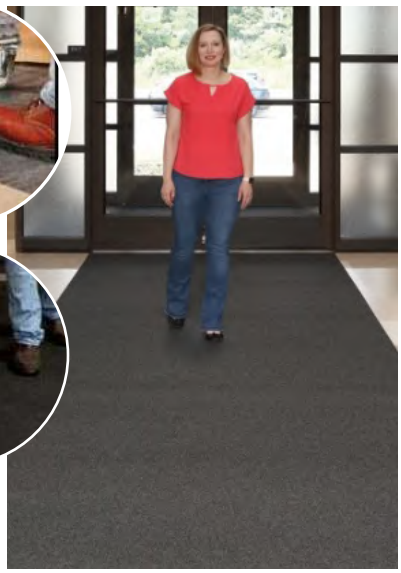

CLEANING STATION PERSONALIZZATE

Realizzato in Forex da 10 mm di spessore, questo pannello è estremamente versatile e adatto a molteplici applicazioni, sia in ambito pubblicitario che organizzativo. Disponibile in diverse dimensioni, garantisce un'elevata qualità visiva e una lunga durata nel tempo, anche in ambienti ad alto passaggio. Ogni pannello viene personalizzato con la grafica richiesta dal cliente e fornito completo di 5 ganci, per un fissaggio pratico e sicuro.

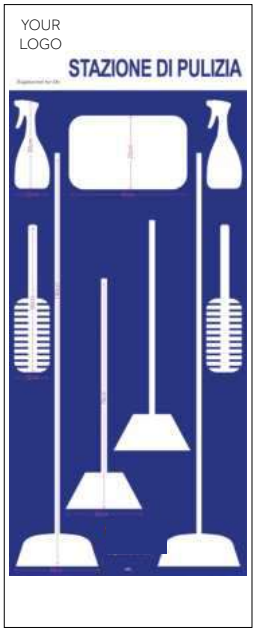

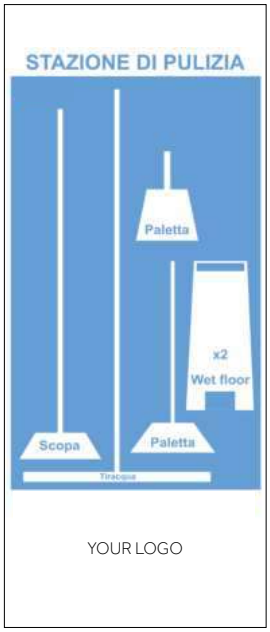

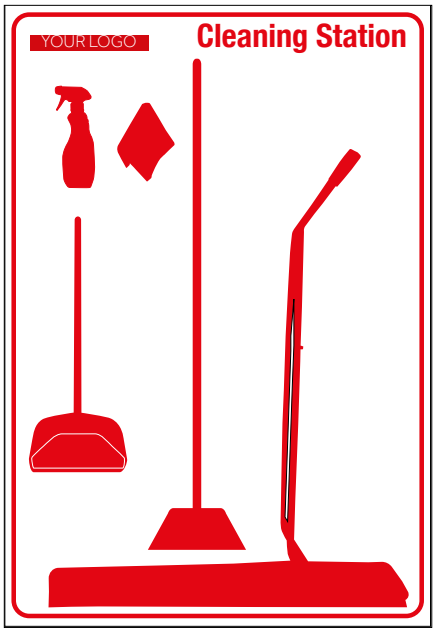

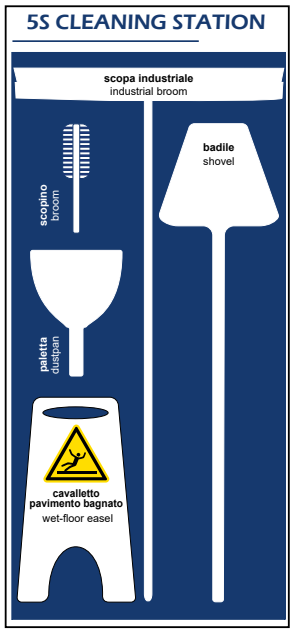

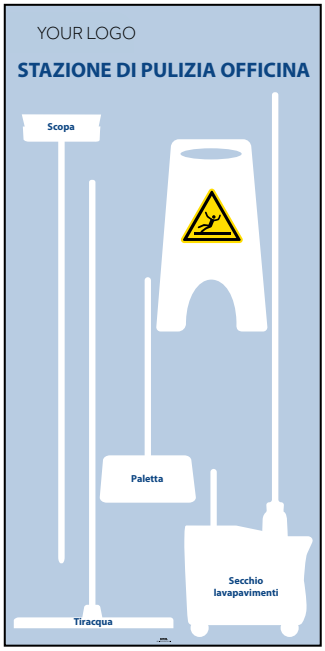

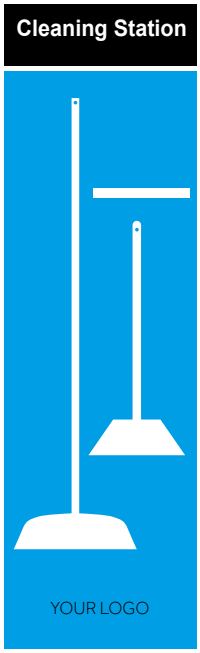

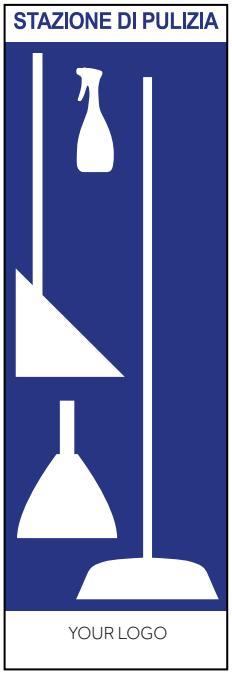

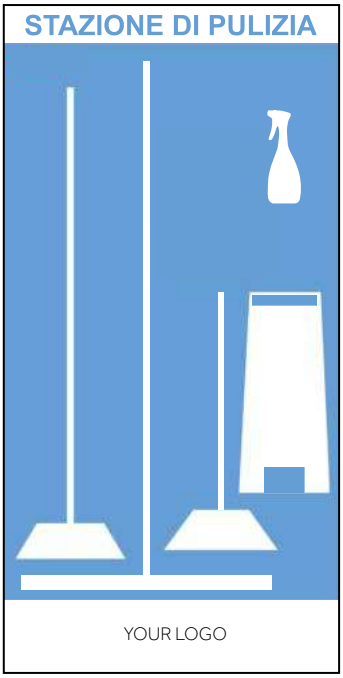

PANNELLO IN FOREX
spessore da 10mm
misura massima del pannello
300X200 cm
PERSONALIZZABILE

PRODOTTI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

I contenitori sono strumenti versatili per la gestione dei rifiuti, nonché per il trasporto e lo stoccaggio delle materie prime nei settori industriale e commerciale. Fabbricati con materiali di alta qualità, come plastica resistente e durevole nel tempo e acciaio, sono conformi alla normativa europea 1935/2004/EC.
Disponibili in diverse forme, colori e dimensioni, questi contenitori si adattano a una vasta gamma di applicazioni.

CONTENITORE DURABIN 60

Contenitore in polipropilene rettangolare per lo stoccaggio di rifiuti e di materiale riciclabile. Dotato di maniglie per il trasporto e prese sul fondo che facilitano lo svuotamento del contenitore, con fessure ferma-sacco.

Dimensioni: 590 × 600 × 282 mm (L × H × P)
DMR18004960-10 - colore bianco - 1pezzo
DMR18004960-20 - colore verde - 1pezzo
DMR18004960-40 - colore blu - 1 pezzo
DMR18004960-50 - colore grigio - 1 pezzo

COPERCHIO DURABIN LID 60

Coperchio dotato di presa per un facile sollevamento.
Adatto anche per lo stoccaggio di alimenti.

Dimensioni: 501 × 58 × 272 mm (L × H × P)
DMR1800500020 - colore verde - 1pezzo
DMR1800500030 - colore giallo - 1pezzo
DMR1800500040 - colore blu - 1 pezzo
DMR1800500050 - colore grigio - 1 pezzo

CONTENITORE DURABIN FLIP 40

Contenitore quadrato per lo stoccaggio di rifiuti e di materiale riciclabile.
Completo di coperchio basculante.

DMR1809798010 - colore bianco - 1pezzo
DMR1809798050 - colore grigio - 1pezzo

COPERCHIO DURABIN FLIP LID SQUARE 40

Coperchio basculante per contenitore.

Dimensioni: 330 × 170 × 330 mm (L × H × P)
DMR1801574011 - colore bianco - 1pezzo
DMR1801574012 - colore verde - 1pezzo
DMR1801574013 - colore giallo - 1pezzo
DMR1801574014 - colore azzurro - 1pezzo
DMR1801574018 - colore rosso - 1pezzo
DMR1801574051 - colore grigio - 1pezzo

CONTENITORE DURABIN 90

Contenitore quadrato per rifiuti e materiale riciclabile.
Capacità 90 litri. Con maniglie per un facile trasporto.

Dimensioni: 520 × 610 × 490 mm (L × H × P)
DMR1800474010 - colore bianco - 1pezzo
DMR1800474020 - colore verde - 1pezzo
DMR1800474040 - colore blu - 1pezzo
DMR1800474050 - colore grigio - 1pezzo
DMR1800474221- colore nero - 1pezzo

COPERCHIO DURABIN LID 90

Coperchio per contenitore con maniglie per una facile rimozione.

Dimensioni: 507 × 60 × 470 mm (L × H × P)
DMR1800475020 - colore verde - 1pezzo
DMR1800475030 - colore giallo - 1pezzo
DMR1800475040 - colore azzurro - 1pezzo
DMR1800475221 - colore nero - 1pezzo
DMR1800475050- colore grigio - 1pezzo

CARRELLO DURABIN TROLLEY 90 E 60

Carrello in metallo verniciato dotato di quattro ruote pivottanti.

DURABIN 90
Dimensioni: 395 x 180 x 385
DMR1801668010 - colore bianco - 1pezzo

DURABIN 60
Dimensioni: 470 x 180 x 260
DMR1801666010 - colore bianco - 1pezzo

CARRELLO MULTIUSO

Carrello con 4 ruote ideale per il trasporto di cartoni pesanti e/o impilabili. Ha una portata fino a 250 kg.

Dimensioni: 400 × 160 × 600 mm (L × H × P)
DMR1809693180 - colore rosso - 1pezzo
DMR1809693060 - colore nero - 1pezzo

CONTENITORI RACCOLTA DIFFERENZIATA RICICLABILE

DifferenZio è l'isola che c'è per non disperdere i colori dell'ambiente. Un sistema di contenitori modulabili per differenziare la raccolta di: carta, plastica, vetro, lattine e rifiuti, ed essere così, vicini alla natura. DifferenZio è un'isola di cinque elementi modulari in cartone ondulato riciclabile, da montare in pochi secondi, con assoluta facilità. La forma leggermente esagonale dei contenitori, permette di comporre l'isola in modo da adattarsi perfettamente a qualsiasi tipo di esigenza di spazio, mentre la differente colorazione dei moduli conferisce migliore visibilità alla destinazione dei rifiuti.

COD. KRAFT 60 LT	DESCRIZIONE cof. 12 pz
DMR-NE60KC	CARTA
DMR-NE60KL	LATTINE
DMR-NE60KP	PLASTICA
DMR-NE60KR	INDIFFERENZIATO
DMR-NE60KT	TONER.
DMR-NE60KV	VETRO

COD. KRAFT 95 LT	DESCRIZIONE cof. 12 pz
DMR-NE95KC	CARTA
DMR-NE95KL	LATTINE
DMR-NE95KP	PLASTICA
DMR-NE95KR	INDIFFERENZIATO
DMR-NE95KT	TONER
DMR-NE95KV	VETRO

*la quantità minima richiesta è di 12 pezzi anche di tipologie diverse

Misure Singolo Contenitore

P41xL47x73h cm (95lt)
P33xL38x68h cm (60lt)

CONTENITORI RACCOLTA DIFFERENZIATA POLIPROPILENE ALVEOLARE

DifferenZio è il contenitore che unisce innovazione grafica e prestazioni tecniche, offrendo una soluzione esclusiva e già adottata con successo da consorzi, enti pubblici, comuni, municipalizzate, aziende e privati. Realizzato in polipropilene alveolare da 3 mm di spessore, è apprezzato per la sua resistenza meccanica agli urti e per le ottime proprietà chimiche, che lo rendono resistente ad acqua, grassi, alcol e alcuni solventi. La nuova linea è studiata per garantire: impermeabilità, leggerezza e facilità di movimentazione, lavabilità e riutilizzabilità, lunga durata nel tempo. Una soluzione pratica, conveniente e sostenibile per la raccolta differenziata, pensata per ambienti pubblici e privati.

POLIPROPILENE 60 LT	DESCRIZIONE cof. 12 pz
DMR-NE60PC	CARTA
DMR-NE60PL	LATTINE
DMR-NE60PP	PLASTICA
DMR-NE60PI	INDIFFERENZIATO
DMR-NE60PT	TONER.
DMR-NE60PV	VETRO

COD. KRAFT 95 LT	DESCRIZIONE cof. 12 pz
DMR-NE95PC	CARTA
DMR-NE95PL	LATTINE
DMR-NE95PP	PLASTICA
DMR-NE95PI	INDIFFERENZIATO
DMR-NE95PT	TONER
DMR-NE95PV	VETRO

COMPOSIZIONE ISOLA ECOLOGICA

CODICE	SOLA ECOLOGICA CON SUPERFICIE PIANA
DMR-IE80ZUNIP	Contenitore per isola ecologica in lamiera zincata piana
DMR-IE80IUNIP	Contenitore per isola ecologica in lamiera acciaio inox piano
DMR-IE80ZSIXP	Isola ecologica in lamiera zincata piana
DMR-IE80ISIXP	Isola ecologica in acciaio inox piano

CODICE	ISOLA ECOLOGICA CON SUPERFICIE CURVA
DMR-IE80ZUNIC	Contenitore per isola ecologica in lamiera zincata curva
DMR-IE80IUNIC	Contenitore per isola ecologica in lamiera acciaio inox curvo
DMR-IE80ZSIXC	Isola ecologica in lamiera zincata curva
DMR-IE80ISIXC	Isola ecologica in acciaio inox curvo

CODICE	ISOLA ECOLOGICA CON SUPERFICIE SAGOMATA
DMR-IE80ZUNIS	Contenitore per isola ecologica in lamiera zincata sagomata
DMR-IE80IUNIS	Contenitore per isola ecologica in lamiera acciaio inox sagomato
DMR-IE80ZSIXS	Isola ecologica in lamiera zincata sagomata
DMR-IE80ISIXS	Isola ecologica in acciaio inox sagomato

CODICE	FISSAGGIO PER CONTENITORI ISOLA ECOLOGICA
DMR-IEAPP	Fissaggio per contenitori a parete con piede di appoggio
DMR-IECEM	Fissaggio per contenitori a pavimento con piastra e cemento
DMR-IEOMB	Fissaggio per contenitori a colonna porta ombrelloni
DMR-IEPPC	Fissaggio per contenitori a pavimento con piastra porta colonna
DMR-IESEGN	Fissaggio per contenitori a palo porta segnaletica
DMR-IESTA	Fissaggio per contenitori in composizione poliedrica fissati con staffe

BIG BAG / PER MANTENERE PULITO L'AMBIENTE

I big bag sono dei grossi sacchi in rafia di polipropilene, dotati di maniglie in tessuto molto robuste, necessarie per movimentarli quando sono pieni, con carichi di centinaia o migliaia di chili. I principali usi industriali sono per la movimentazione di materie prime, granuli di materie plastiche, farine per uso alimentare.

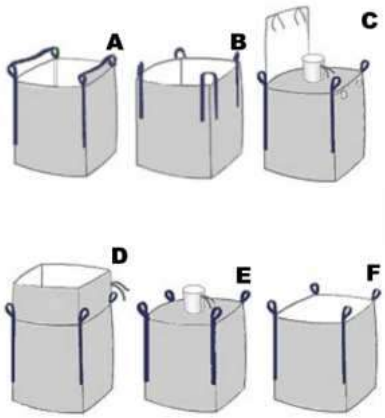

DMRBIG-BFOR

Big Bag, SWL 1000kgs-sf 6:1. Dimensioni: 90 cm x 90 cm x 120 cm. Bocca a caramella 75 cm U+2 Panel fondo chiuso. Con quattro asole 30 cm con Liner in PE 70 my. Omologato ONU 13H3Y marcati 13H3Y+R2I/1C.
Con portadocumenti formato A4. Minimo ordine 100 pezzi.

DMRBIG-BMUL

Big Bag, dimensioni: 90 cm x 90 cm x 120 cm. Bocca a caramella con fondo chiuso. Con quattro asole 30 cm con Liner in PE 70 my. Con portadocumenti formato A4. Portata k 1500. Minimo ordine 100 pezzi.

MINI SMOKE POINT/ PER MANTENERE PULITO L'AMBIENTE

MINI SMOKE POINT è la soluzione ideale per tutti quegli spazi in cui l'installazione di un gettasigarette da terra risulta impraticabile o ingombrante. Compatto e discreto, mantiene le stesse caratteristiche qualitative della versione da terra: è infatti realizzato in acciaio inox AISI 304 con finitura lucida, per garantire resistenza, igiene e design elegante anche negli ambienti più esigenti.

CODICE	CONTENITORE PER ESTERNO A PARETE PER LA RACCOLTA DI MOZZICONI
DMR-MSP600LUC	Getta sigaretta in acciaio inox lucido

CARATTERISTICHE TECNICHE
Diametro fusto mm 139,7
Altezza totale mm 600
Apertura fessura posacenere mm 145
Contenitore mozziconi mm 200
Capacità lt 3

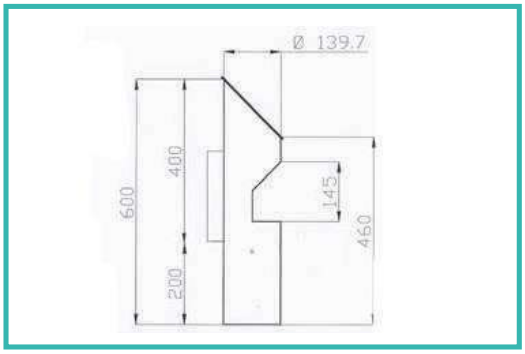

SMOKE POINT/ PER MANTENERE PULITO L'AMBIENTE

SMOKE POINT è il contenitore per esterno ideale per la raccolta di mozziconi di sigarette.
Un gettasigarette ideato e progettato per risolvere il fastidioso problema dell'inquinamento da mozziconi ed aiutare i gestori di locali pubblici nella pulizia di sale fumatori e negli ingressi di tutti i locali.

SMOKE POINT è costituito da una base e un corpo verticale. La raccolta dei mozziconi di sigaretta avviene attraverso un'apertura nella parte superiore dotata di una griglia forata su cui è possibile spegnere la sigaretta prima di gettarla nel contenitore e la cui conformazione ostacola l'immissione di rifiuti diversi dalle sigarette

Abbiamo prestato particolare attenzione alla progettazione di questo prodotto: linee sobrie, design moderno ed accattivante, grafica semplice e comprensibile. SMOKE POINT non è un semplice cestino gettasigarette ma un vero e proprio complemento d'arredo.

Il gettasigarette SMOKE POINT è dotato di meccanismo automatico di segnalazione per la sezione mozziconi. Al riempimento completo del contenitore il bollino rosso avverte di procedere allo svuotamento. Operazione semplice e veloce che si effettua dopo opportuno sblocco, sollevando il coperchio superiore e prelevando dall'alto il contenitore pieno.
Il fusto di SMOKE POINT è realizzato in acciaio inox AISI 304 in finitura lucida. La base è realizzata in acciaio e presenta due fori per il fissaggio a terra.

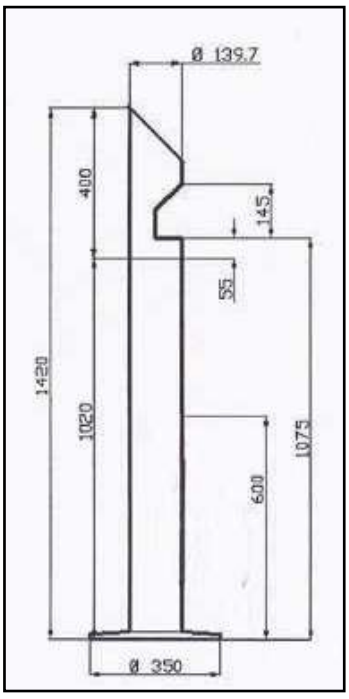

CARATTERISTICHE TECNICHE
Diametro fusto mm 139,7
Altezza totale mm 1420
Apertura fessura posacenere mm 145
Altezza fessura posacenere mm 1075
Diametro base mm 350
Altezza base mm 20
Capacità lt 4

CODICE	CONTENITORE PER ESTERNO PER LA RACCOLTA DI MOZZICONI
DMR-SP1420LUC	Getta sigaretta in acciaio inox lucido

www.dmrleanmanufacturing.it

ITALY - ABRUZZO + 39 0871 950290